

EESTIKEELNE

Canon

DIGITAL
IXUS 80 IS

DIGITAL
IXUS 82 IS

Kasutusjuhend



Lugege kindlasti ohutusjuhised läbi (tagakaane sees).

DiG!C III



Exif Print



CEL-SH4TA2K0

Komplekti sisu kontrollimine

Komplekti kuuluvad järgmised asjad. Kui midagi on puudu, võtke palun ühendust teile toote müünud jaemüüjaga.


1 Kaamera



**2 Aku NB-4L
(liidestekaanega)**




**3 Akulaadija
CB-2LV/CB-2LVE**




**4 Mälukaart
(32 MB)**



**5 Liideseakaabel
IFC-400PCU**



**6 AV-kaabel
AVC-DC300**



**7 Randmerihm
WS-DC2**



**8 Canon Digital Camera
Solution Disk CD**



**9 Euroopa
garantiisüsteemi
(EWS) brošuur**



10 Kasutusjuhendid



• Kasutusjuhend
(käesolev juhend)



• CD "Canon Digital
Camera Manuals Disk"

• "Soovitav on kasutada Canoni originaaltarvikuid" reklaamleht

Kaasasoleva mälukaardiga ei pruugi kaamera jõudlus olla maksimaalne.



Selles kaameras on võimalik kasutada SD-mälukaarte, SDHC- (SD suure mahuga) mälukaarte, MultiMediaCard-mälukaarte, MMCplus-mälukaarte ja HC MMCplus-mälukaarte. Selles juhendis nimetatakse neid ühiselt mälukaartideks.

PDF-juhendite vaatamine



• PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader või Adobe Acrobat Reader. Kui seda programmi pole arvutisse installeeritud, siis minge alltoodud veebilehele ja laadige tarkvara alla.

<http://www.adobe.com>

Alustame!

See juhend on jagatud järgmisesse kahte osasse.

Esiteks...

Alustamine



See osa selgitab, kuidas kaamera kasutamiseks ette valmistada ning samuti annab piltide tegemise, vaatamise ja printimise põhitoimingute juhised. Alustage kaameraga tutvumisest ja põhitoimingute õppimisest.

Järgmiseks...


Täpsema teabe saamiseks



Kui olete põhitoimingud selgeks õppinud, siis kasutage kaamera rohkeid funktsioone keerulisemate piltide tegemiseks. Iga funktsiooni kasutamiseks vajalik täpsem teave on kirjeldatud selles osas, kaasaarvatud kaamera ühendamine televiisoriga piltide vaatamiseks.



PDF-kasutusjuhendid asuvad kaasasoleval CD-ROM-plaadil.

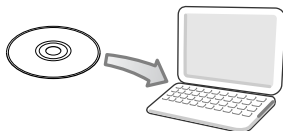

Palun lugege

Testvõtted

Tehke enne oluliste piltide tegemist mitu testvõtet veendumaks, et kaamera salvestab pildid soovitud kujul.

Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.

Autoriõigused

Canon'i digitaalkaamerad on mõeldud personaalseks kasutamiseks, mille käigus jälgitakse kohalikke autoriõiguse seadusi. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.

Garantiipiirangud

Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasas olevast Canon'i Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Canon'i klienditoe andmed leiate Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüürist.

Kaamera kere temperatuur

Pikka aega järjest töötava kaamera kere võib kuumeneda. Arvestage selle võimalusega kaamera pikaajalisel kasutamisel.

Vedelkristallekraan

Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Korras ekraanil töötab üle 99,99% pikslitest. Alla 0,01% kõigist efektiivsetest pikslitest võib lakata töötamast või muutuda püsivalt mustaks või punaseks. See ei mõjuta salvestatud piltide kvaliteeti ning ei tähenda, et seade on vigane.


Videosüsteem

Valige enne kaamera televiisoriga ühendamist kaamera videosüsteemiks televiisorile vastav süsteem.

Keele määrang

Keele määramiseks vaadake osa *Ekraaniteadete keele määramine* (lk. 9).


Sisukord

Palun lugege	2
Ettevalmistused	4
Pildistamine ( Automaatrežiim)	10
Piltide vaatamine	12
Kustutamine	13
Printimine	14
Pildiinfole kuupäeva lisamine.	16
Video salvestamine ( Tavarežiim)	18
Video vaatamine	20
Piltide laadimine arvutisse	21
Tarvikutesüsteemi kaart	28

Ettevalmistused


Aku laadimine

1. Asetage aku akulaadijasse.

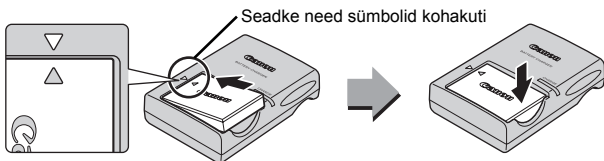


2. Ühendage akulaadija (CB-2LV) seinapistikupesaga või ühendage akulaadijaga (CB-2LVE) toitejuhe ja ühendage see seinapistikupesaga.

- Akulaadija nimed ja tüübid on eri riikides erinevad.

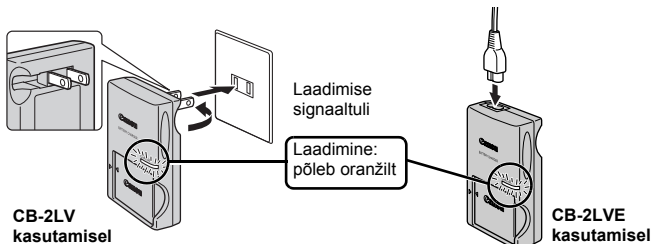

3. Pärast laadimise lõpetamist eemaldage aku.


- Aku täislaadimine kestab umbes 1 tundi ja 30 minutit.

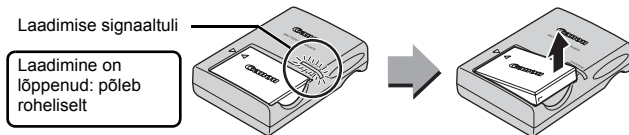

Aku kaitsmiseks ja aku eluea pikendamiseks ärge laadige akut järjest üle 24 tunni.


Aku ja mälukaardi paigaldamine

1. Nihutage kaant (①) ning avage see (②).

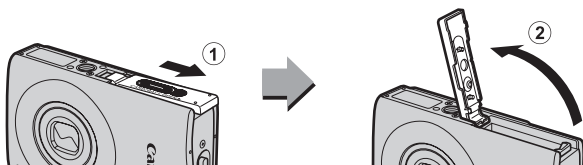


2. Sisestage aku.

- Aku lukustub klõpsatusega oma kohale.



3. Sisestage mälukaart pesa, kuni see lukustub oma kohale.

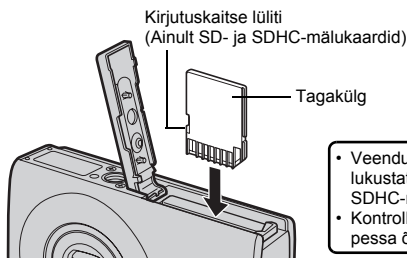


- Veenduge, et kirjutuskaitse ei ole lukustatud (ainult SD- ja SDHC-mälukaardid).
- Kontrollige, et sisestate mälukaardi pesa õigetpidi.




Kontrollige enne kaamerasse asetamist, et mälukaart oleks õigetpidi. Kui asetate mälukaardi tagurpidi, siis kaamera ei tuvasta mälukaarti ning võite vigastada kaamerat või mälukaarti.

4. Sulgege kaas (③, ④).

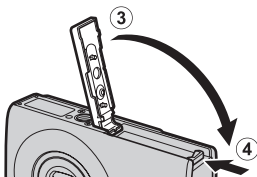


Aku eemaldamine

Vajutage akulukku noole suunas (①) ning tõmmake aku välja (②).

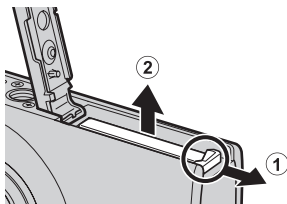


Mälukaardi eemaldamine

Lükake mälukaarti sõrmega natukene sissepoole, kuni see liigub klõpsatusega välja ning seejärel eemaldage kaart kaamerast.

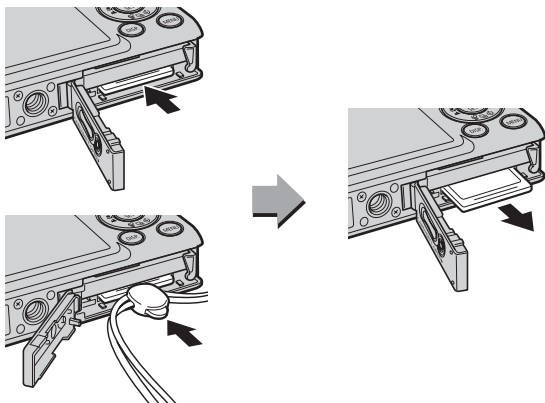

Randmerihma kinnitamine


Kasutage kindlasti randmerihma, sest aitab vältida kaamera mahapillamist.

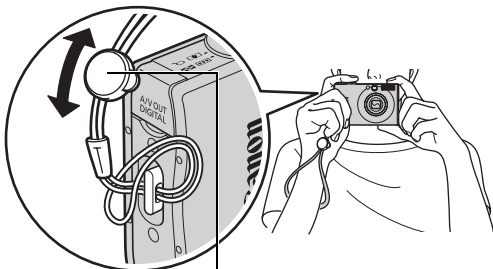

Nupp

Saate muuta selle asukohta rihmal. Seda saab kasutada DIGITAL-liidesekatte avamiseks ning mälukaardi sisestamisel ja eemaldamisel.


Kuidas avada liidesekatet

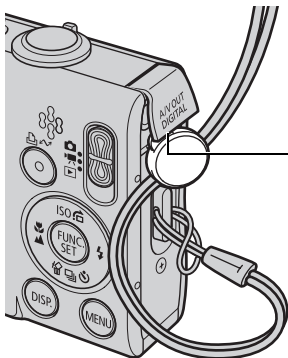

Asetage sõrmeküüs või randmerihma nupp DIGITAL-liidesepesa katte alumise ääre alla ning avage see.

Kuupäeva ja kellaaja määramine


Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel.

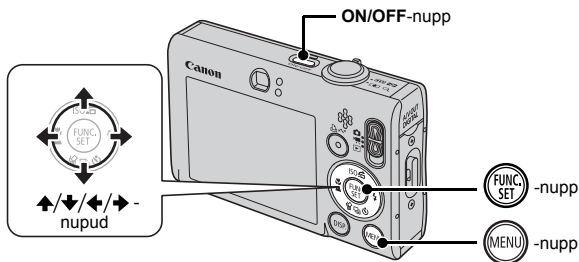

1. Vajutage nupule ON/OFF.
2. Valige kuu, päev, aasta ja kellaeg ning kuvamise järjekord.

1. Kasutage muudetava väärtuse valimiseks nuppu \leftarrow või \rightarrow .
2. Kasutage väärtuse määramiseks nuppu \uparrow või \downarrow .

3. Vajutage nuppu .




Määratud kuupäeva/kellaaja muutmine

Kasutage kuupäeva/kellaaja määranguakna kuvamiseks järgmisi toiminguid ja teostage ülalmainitud toimingud 2 ja 3.

1. Vajutage nuppu .
2. Kasutage nuppu \leftarrow või \rightarrow , et valida menüü (Set up / Seadistus).
3. Kasutage nuppu \uparrow või \downarrow , et valida [Date/Time / Kuupäev/ kellaeg].

4. Vajutage nuppu .






- Kuupäeva ja kellaaja salvestamiseks on kaameras laetav liitiumaku. Asetage kaamerasse täislaetud aku. Kui kasutate eraldi müüdavat vahelduvpinge adapteri komplekti ACK-DC10, siis kestab aku täislaadimine umbes neli tundi. Liitumakut laetakse isegi siis, kui kaamera on välja lülitatud.
- Kui eemaldate kaameraaku kaamera küljest, siis säilivad kuupäeva ja kellaaja määrangud kaameras umbes kolm nädalat. Kui see info kustub, siis tehke määrangud uuesti.


Ekraaniteadete keele määramine

Saate muuta vedelkristallekraani menüüde ja teadete keelt.

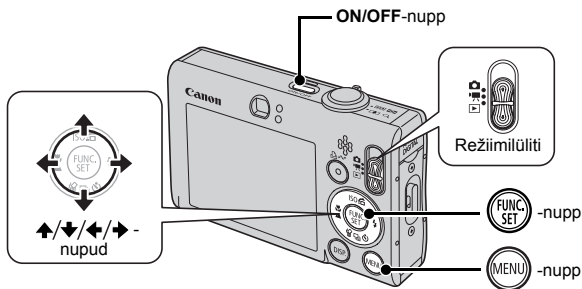

1. Vajutage nupule ON/OFF.
2. Lülitage režiimilüliti asendisse (Taasesitus).
3. Hoidke nuppu all ja vajutage nupule .
4. Kasutage keele valimiseks nuppu , , või .
5. Vajutage nuppu .



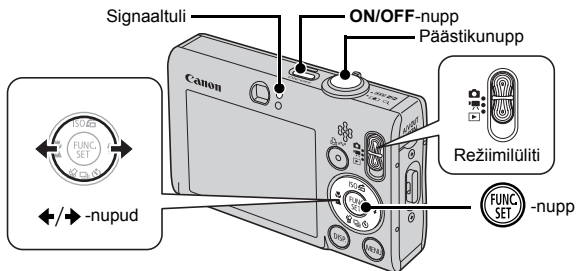


Pildistamine (📷 Automaatrežiim)



1. Vajutage nupule ON/OFF.

- Kostub käivitusheli ning kaamera ekraanile ilmub käivituspilt.
- Veelkord nupule **ON/OFF** vajutamine lülitab toite välja.

2. Valige võtterežiim.


1. Lülitage režiimilüliti asendisse 📷 (Salvestamine).
2. Vajutage nuppu .
3. Valige nupuga  või  menüüst  (Automaatrežiim).
4. Vajutage nuppu .



3. Suunake kaamera võtteobjektile.

Kaamera värina vältimine

Hoidke oma käsi kindlalt vastu oma keha, kaamerat selle külgedest kinni hoides. Ka statiivi kasutamine aitab kaamera värinat vältida.

- *  Kasutage randmerihma, et vältida kaamera kasutamise ajal mahapillamist.



Randmerihm*

4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (vajutage pooleldi alla).

- Kui võtteobjekt on terav, annab kaamera kaks helisignaali ning signaaltuli süttib roheliselt (välklambi kasutamisel süttib oranžilt).

5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamiseks lõpuni alla.

- Kostub katiku sulgemise heli ning pilt salvestatakse.
- Salvestatud pilte kuvatakse vedelkristallekraanil umbes 2 sekundi jooksul kohe pärast pildistamist (Rec. review / Salvestuse kontroll). Pildi kuvamise ajal on pildistamine võimalik.
- Ekraanil kuvatakse pilti nii kaua, kuni hoiate pärast pildistamist päästikunuppu all.
- Pildi salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.

Teravustatud piltide tegemine

Kui vajutate päästiku pooleldi alla, siis teravustab kaamera automaatselt*.

* Päästik töötab kaheastmeliselt. Päästiku esimesse astmesse alla vajutamisele viidatakse kui "pooleldi vajutamisele".

Õige

Vajutage teravustamiseks pooleldi alla



Kaks helisignaali

Lõpuni vajutamine



Ettevalmistused salvestamiseks on lõppenud: süttib roheliselt (välgu kasutamisel oranžilt)

Salvestamine: vilgub roheliselt



Iseteravustamisraamid on vedelkristallekraanil teravustatud piirkondades rohelised.

✗ Vale

Lihtsalt lõpuni alla vajutamine




Salvestamine: vilgub roheliselt

Vaigistamise funktsioon

Nupu **DISP.** allhoidmine kaamera sisselülitamisel vaigistab kõik kaamera helid peale hoiatushelide. Seda määrangut saab muuta valiku [Mute/Vaigistamine] abil, menüüst **11** (Set up / Seadistus).

Piltide vaatamine

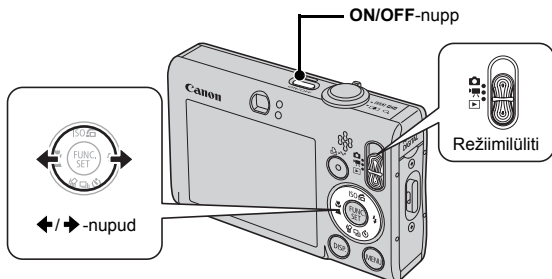


1. Vajutage nupule ON/OFF.
2. Lülitage režiimilüliti asendisse (Taasesitus).
3. Kasutage soovitud pildi kuvamiseks nuppu või .

- Kasutage eelmise pildi juurde liikumiseks nuppu ning järgmise pildi juurde liikumiseks nuppu .
- Kui hoiate nuppu allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.



- Määrangu [Resume/Jätkamine] seadmine olekusse [Last seen / Viimati nähtud]* või [Last shot / Viimane võte] menüüs (Taasesitus) võimaldab määrata taasesituse režiimis kuvatava pildi (* algne määrang). Kui valite [Last seen / Viimati nähtud], siis kuvatakse ekraanil viimasena vaadatud pilti (taasesituse jätkamine).
- Alltoodud toimingute tegemisel kuvatakse viimane pilt, sõltumata määrangust [Resume/Jätkamine].
 - Pärast pildistamist
 - Mälukaardi vahetamisel
 - Mälukaardile salvestatud pildi redigeerimisel arvutiga

Kustutamine

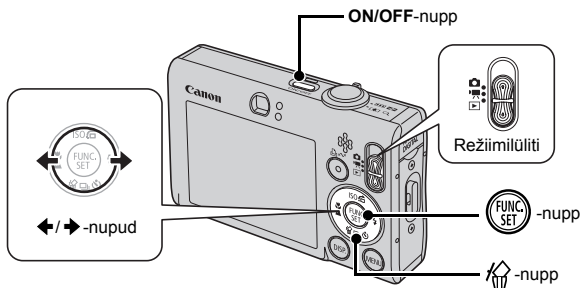


- 1. Vajutage nupule ON/OFF.**
- 2. Lülitage režiimilüliti asendisse (Taasesitus).**
- 3. Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppu või ja vajutage nuppu .**
- 4. Kontrollige, et valitud oleks [Erase/Kustutus] ja vajutage nuppu .**
 - Kustutamise asemel toimingu katkestamiseks valige [Cancel/Tühistus].



Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.

Printimine

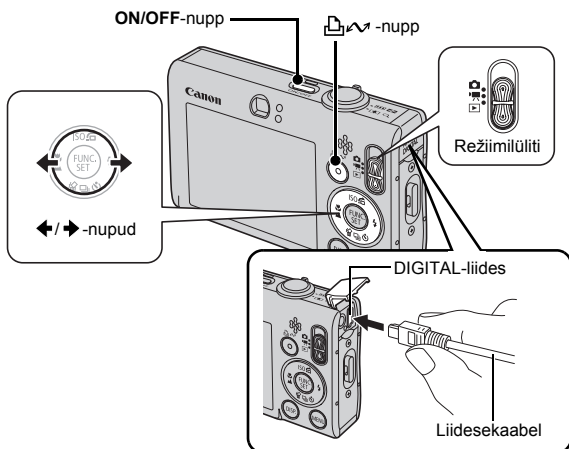


1. Ühendage kaamera otseprintimise funktsiooni toega printeriga.


- Asetage sõrmeküüs või randmerihma nupp kaamera liidesekatte alaserva alla, avage liidesekaas ning sisestage kaabel liidesepessa.
- Vaadake ühendamise juhiste saamiseks printeri kasutusjuhendit.
- Printimine on võimalik ka mitte-Canoni printeriga, eeldusel, et see on PictBridge-ühilduv. Lisainfot leiate juhendist *[Direct Print User Guide / Otseprintimise kasutusjuhend]*.

2. Lülitage printer sisse.


3. Lülitage kaamera režiimilüliti asendisse (Taasesitus) ja lülitage kaamera toide sisse.

- Nupp  süttib siniselt.

4. Kasutage prinditava pildi valimiseks nuppu või ja vajutage nuppu .

- Nupp  hakkab siniselt vilkuma ja printimine algab.
- Pärast printimise lõpetamist lülitage kaamera ja printer välja ja lahutage liidesekaabel.



Printimise nimekirjast printimine

Pilte on võimalik kohe pärast pildistamise lõppu või pärast pildi vaatamist nupu  vajutamisel otse printimise nimekirja lisada. Seejärel on võimalik pilte printimise nimekirjast kaamera printeriga ühendamisel kergesti printida.


Printimise nimekirja lisamine




1. Vajutage nuppu (ainult pildid).

2. Printimise nimekirja lisamine.

1. Kasutage prinditavate koopiate arvu valimiseks nuppu  või .

2. Valige nupuga  või  [Add/ Lisamine].

3. Vajutage nuppu .

- Pildi eemaldamiseks printimise nimekirjast vajutage uuesti nuppu , kasutage nuppu  või , et valida [Remove/ Eemalda] ja vajutage nuppu **FUNC./SET**.







Printimise nimekirjast piltide printimine


See selgitus põhineb Canoni SELPHY ES-seeria või SELPHY CP-seeria printerite kasutamisel.

1. Kaamera ühendamine printeriga.

2. Printige pildid välja.

1. Valige nupuga  või  [Print now / Prindi kohe].

- Võite kasutada printimise nimekirja lisatud piltide kontrollimiseks nuppu  või .


2. Vajutage nuppu .

- Printimine algab.
- Kui printimine peatatakse ja seda jätkatakse, siis algab printimine järjekorras olevast järgmisest pildist.


Prinditavate koopiate arv



Pildiinfole kuupäeva lisamine

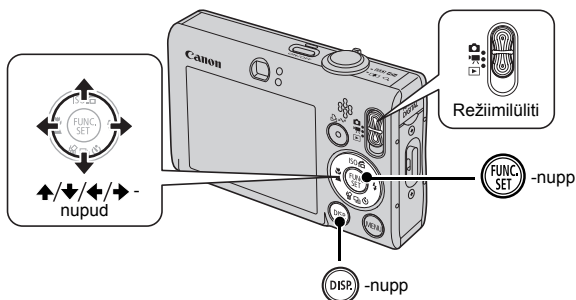


See osa kirjeldab, kuidas lisada piltidele nende salvestamise ajal kuupäeva andmeid (kuupäeva tempel).



- Kuupäeva templit ei saa pildiinfost pärast selle lisamist kustutada. Veenduge kõigepealt selles, et kaamera kuupäev/kellaaeg on õigesti määratud (lk. 8).
- Pildiformaadiks on määratud 2 M (1600 x 1200) ja andmetihenduseks on valitud  (Peen) (see on sobilik L-formaadis või postkaardi formaadis trükiste jaoks).

1. Valige võtterežiim.




1. Lülitage režiimilüliti asendisse  (Salvestamine).




2. Vajutage nuppu .



3. Valige nupuga  või  menüüst  (Automaatrežiim).

- Saate valida kõiki võtterežiime peale  (Digitaalne lähivõte) ja  (Panoraamvõte).

2. Valige [Date Stamp / Kuupäeva tempel].

1. Valige nupuga  või  menüüst .


2. Valige nupuga  või  menüüst .

- Mitteprinditav ala kuvatakse hallilt.
- Vajutage nupule **DISP.** ning seejärel valige nupuga  või  [Date/Time / Kuupäev/Kellaaeg].



Kuupäeva lisamiseks piltidele, millele ei ole veel kuupäeva lisatud, on võimalik kasutada järgmisi toiminguid.

- **Kaamera Digital Print Order Format (DPOF) funktsiooniga määramine.**

Määrangu [Date/Kuupäev] olekusse [On/Jah] seadmine määrangu [Print Settings / Printimise määrangud] all menüüs  (Print/Printimine).

- **Kaamera ühendamine printeriga ja kuupäeva lisamine.**

Vaadake juhendit [*Direct Print User Guide / Otseprintimise kasutusjuhend*].


- **Sisestage printerisse mälukaart ja lisage kuupäev.**

Vaadake printeri kasutusjuhendit.

- **Kaasasoleva tarkvara kasutamine.**


Vaadake juhendit [*Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend*].


Video salvestamine (Tavarežiim)

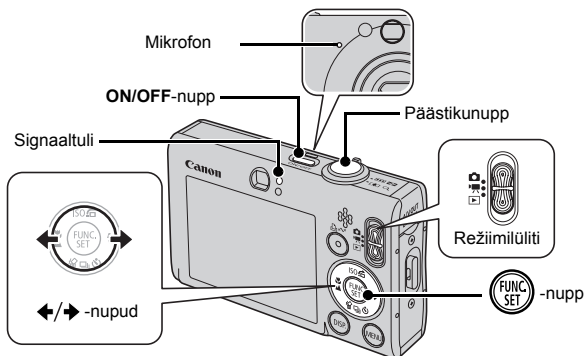





1. Vajutage nupule ON/OFF.

2. Valige võtterežiim.


1. Lülitage režiimilüliti asendisse  (Video).

2. Vajutage nuppu .

3. Valige nupuga  või  menüüst  (Tavarežiim).

4. Vajutage nuppu .


3. Suunake kaamera võtteobjektile.



- Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.
- Ärge vajutage teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.


4. Vajutage teravustamiseks kergelt päästikunupule (pooleldi alla).

- Kaks korda kõlab elektrooniline helimärguanne ja signaaltuli läheb kaamera teravustamise ajal roheliselt põlema.
- Säritus, teravustamine ja valge tasakaal määratakse nupu pooleldi allavajutamisel automaatselt.

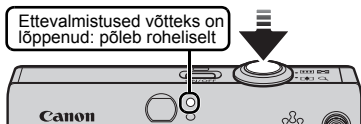

5. Ilma midagi muutmata vajutage päästikunupp salvestamise alustamiseks lõpuni alla.


- Salvestamine algab.
- Salvestamise ajal kuvatakse vedelkristallekraanil möödunud salvestusaega ja teadet [●Rec./Salvestamine].




Möödunud aeg

6. Vajutage päästikunupp salvestamise lõpetamiseks uuesti (lõpuni) alla.

- Andmete mälukaardile salvestamise ajal vilgub signaaltuli roheliselt.
- Salvestamine peatub automaatselt, kui möödub maksimaalne salvestusaeg või kui sisseehtitatud mälukaardil ei ole enam ruumi.

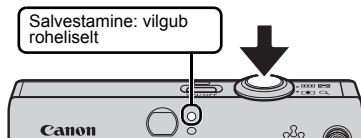

Video vaatamine

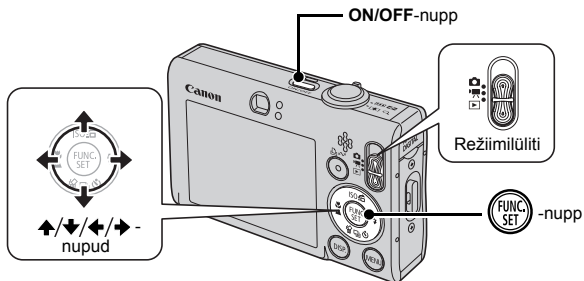

- 1. Vajutage nupule ON/OFF.**
- 2. Lülitage režiimilüliti asendisse (Taasesitus).**
- 3. Kasutage soovitud videolõigu kuvamiseks nuppu või ja vajutage nuppu .**
 - Kujutised, millel on märged ja , on videolõigud.



- 4. Kasutage nuppu või , et valida (Taasesitus) ja vajutage nuppu .**
 - Kaamera esitab videolõigu.
 - Kui vajutate taasesituse ajal nuppu **FUNC./SET**, saate video peatada ja taaskäivitada.
 - Taasesituse helitugevust on võimalik reguleerida nupuga või .



Piltide laadimine arvutisse

Piltide arvutisse laadimiseks on soovitatav kasutada kaasasolevat tarkvara.

Ettevalmistatavad asjad

- Kaamera ja arvuti
- Kaameraga kaasasolev Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat
- Kaameraga kaasasolev liidesekaabel

Süsteeminõuded

Installeerige tarkvara arvutisse, mis vastab alltoodud miinimumnõuetele.

■ Windows

Operatsiooni-süsteem	Windows Vista Windows 2000 Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	Windows Vista Windows XP/Windows 2000	Pentium 1,3 GHz või kiirem protsessor Pentium 500 MHz või kiirem protsessor
RAM	Windows Vista Windows XP / Windows 2000	: 512 MB või rohkem : 256 MB või rohkem
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB või rohkem - PhotoStitch 40 MB või rohkem • Canoni kaamera TWAIN-draiver 25 MB või rohkem 	
Monitor	1024 x 768 pikslit / High Color värvid (16 bitti) või parem	

■ Macintosh

Operatsiooni-süsteem	Mac OS X (v10.3–v10.4)	
Arvuti mudel	Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.	
Protsessor	PowerPC G3/G4/G5 või Intel-protsessor	
RAM	256 MB või rohkem	
Liides	USB	
Vaba ruumi kõvakettal	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities - PhotoStitch 300 MB või rohkem - PhotoStitch 50 MB või rohkem 	
Monitor	1024 x 768 pikslit / 32000 värvi või parem	

Ettevalmistused piltide allalaadimiseks

Windows 2000 kasutamisel installeerige kindlasti tarkvara enne kaamera ühendamist arvutiga.

1. Tarkvara installeerimine.


Windows

1. Asetage Canon Digital Camera Solution Disk CD-plaat arvuti CD-kettaseadmesse.
2. Klõpsake [Easy Installation / Lihtne installeerimine].
 - Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.




3. Klõpsake installeerimise lõpus [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta].

- Pärast installeerimise lõpetamist ilmub kas nupp [Restart/Taaskäivitus] või [Finish/Lõpeta]. Klõpsake seda nuppu, mis ilmub.



4. Kui ekraanile ilmub uuesti tavaline töölaua menüü, siis eemaldage arvuti CD-kettaseadmest Canon Digital Camera Solution Disk.

Macintosh


Topelt-klõpsake  ikoonil, mis ilmub CD-ROM-i aknas. Kui ekraanile ilmub installeerimise paneel, siis klõpsake [Install/Installeerimine]. Jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.



2. Kaamera ühendamine arvutiga.


1. Ühendage kaameraga kaasasolev liidesekaabel arvuti USB-liidesesse ja kaamera DIGITAL-liidesesse.

- Asetage sõrmeküüs või randmerihma nupp kaamera liideskatte alaserva alla, avage liidesekaas ning sisestage kaabel liidesepessa.

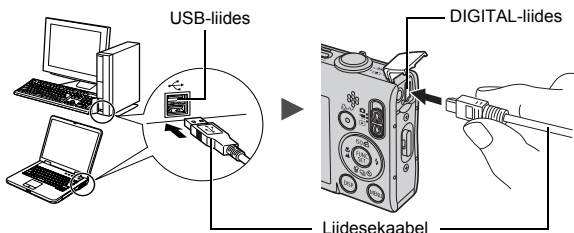


3. Piltide arvutisse laadimiseks ettevalmistumine.

1. Lülitage režiimilüliti asendisse



2. Vajutage nupule ON/OFF.



Kui ekraanile ilmub aken "Digital Signature Not Found / Digitaalsignatuuri ei leitud", siis klõpsake [Yes/Jah]. Kui ühendate kaamera arvutiga, siis lõpetab arvuti automaatselt USB-draiveri installeerimise.

4. CameraWindow kuvamine.


Windows

1. Valige [Canon CameraWindow] ja klõpsake [OK].



Kui sündmuste dialoogiaken ei ilmu ekraanile, siis klõpsake menüül [Start], valige [Programs/Programmid] või [All Programs / Kõik programmid], ning seejärel [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] ja [CameraWindow].

Ilmub CameraWindow.



Macintosh

Kui loote ühenduse kaamera ja arvuti vahel, siis ilmub ekraanile CameraWindow. Kui seda akent ei ilmu, siis klõpsake Dock-ribal (riba, mis ilmub töölaua alumisse serva) ikoonil [CameraWindow].

Ettevalmistused piltide arvutisse laadimiseks on nüüd lõppenud. Palun jätkake osast *Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)* lõik (lk. 25) (va. Windows 2000 kasutamisel).




- Palun vaadake arvuti abil piltide laadimise kohta teabe saamiseks juhendit [Software Starter Guide / Tarkvara kasutusjuhend].
- Windows 2000 kasutamisel on võimalik pilte alla laadida arvuti abil.

Piltide allalaadimine arvutisse kaamera juhtimisel (otselaadimine)

Kasutage seda meetodit piltide laadimiseks kaamera juhtimisel (välja arvatud Windows 2000).

Installeerige enne otselaadimise abil piltide esmakordset allalaadimist vastav tarkvara (lk. 22).

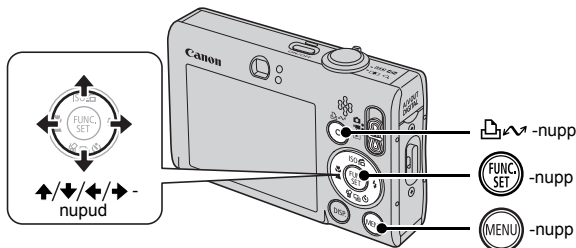

1. Kontrollige, et kaamera ekraanil oleks menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].

- Nupp süttib siniselt.
- Kui menüüd [Direct Transfer / Otselaadimine] ei ilmu ekraanile, siis vajutage nupule **MENU**.








Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine]







2. Vajutage nuppu .


- Kõik seni arvutisse mitte laetud pildid laetakse arvutisse ning salvestatakse.

Võite piltide allalaadimisviisi valimiseks kasutada ka otselaadimise menüü järgmisi valikuid.

	[All Images / Kõik pildid]	Laeb ja salvestab kõik pildid arvutisse.
	[New Images / Uued pildid]	Laeb ja salvestab arvutisse ainult need pildid, mida ei ole eelnevalt laetud.
	[DPOF Trans. Images / DPOF pildid]	Laeb arvutisse ja salvestab ainult need pildid, millele on tehtud DPOF-laadimisjärjekorra määrandud.
	[Select & Transfer / Vali ja lae]	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja.
	[Wallpaper/ Taustapilt]	Laeb arvutisse ja salvestab selle pildi, mille valite eraldi välja. Laetud pilt valitakse arvuti taustpildiks.







[All Images / Kõik pildid], [New Images / Uued pildid], [DPOF Trans. Images / DPOF pildid]

1. Kasutage nuppu  või , et valida ,  või  ja vajutage nuppu .


- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.
- Kui laadimine on lõppenud, siis ilmub ekraanile jälle menüü [Direct Transfer / Otselaadimine].
- Laadimise katkestamiseks vajutage nupule **FUNC./SET**.



[Select & Transfer / Vali ja lae] / [Wallpaper/Taustapilt]

1. Kasutage nuppu  või , et valida  või  ja vajutage  (või ) nuppu.

2. Kasutage laetava pildi valimiseks nuppu ← või → ja vajutage nuppu .

- Pildid laetakse arvutisse. Laadimise ajal vilgub nupp  siniselt.


3. Pärast laadimise lõppu vajutage nuppu .


- Pöördute tagasi menüüsse [Direct Transfer / Otselaadimine].




Arvuti taustpildiks saab valida ainult JPEG-pilte.



Nupuga  valitud funktsioon jääb kaamera mälu isegi pärast kaamera toite väljalülitamist. Menüü [Direct Transfer / Otselaadimine] uuesti kuvamisel valitakse kasutusele eelmisena valitud funktsioon. Kui viimati kasutati funktsiooni [Select & Transfer / Vali ja lae] või [Wallpaper/Taustpilt], siis ilmub ekraanile kohe pildi valimise menüü.

Klõpsake akna alumises parempoolses osas , et sulgeda CameraWindow; allalaetud pildid kuvatakse arvutis.

■ Windows



ZoomBrowser EX

■ Macintosh



ImageBrowser

Algmääranguna salvestatakse pildid arvutisse kaustadesse, mis on jaotatud võttekuupäevade järgi.

Tarvikutesüsteemi kaart


Kaameraga kaasas



Randmerihm
WS-DC2




Aku NB-4L*1
(liidestekaanega)



Akulaadija
CB-2LV/CB-2LVE*1

Liidesekaabel IFC-400PCU*1

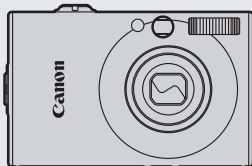

Mälukaart (32 MB)



AV-kaabel
AVC-DC300*1
Canon Digital Camera
Solution Disk CD-plaat

Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK-DC10



Alalispingeliides
DR-10



Toitejuhe



Kompaktne toiteadapter
CA-DC10




Veekindel korpus
WP-DC22



Veekindla korpuse
raskus WW-DC1



Suure võimsusega välklamp
HF-DC1

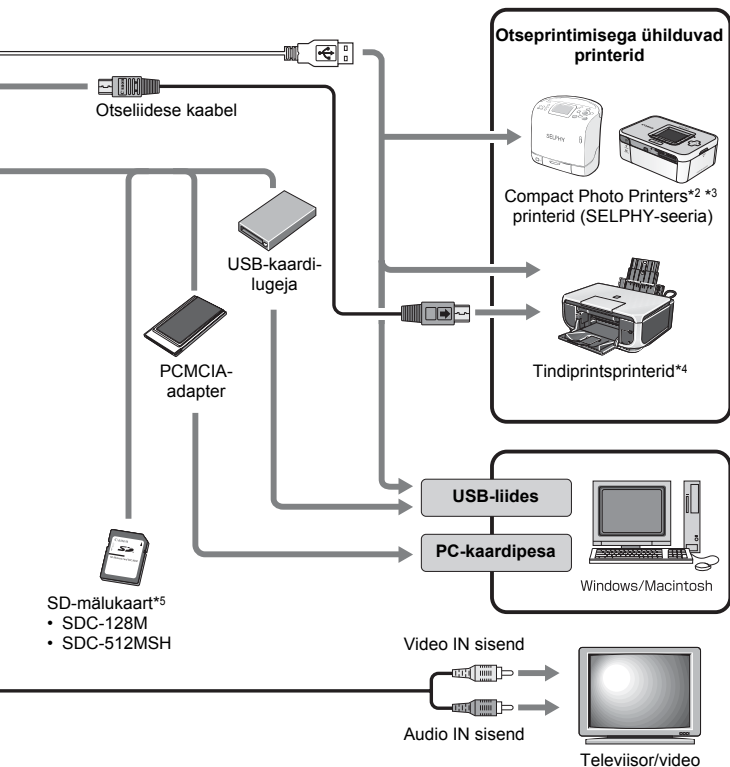

*1 Võimalik ka eraldi osta.

*2 Vaadake printeri kohta täpsema teabe saamiseks selle printeriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

*3 Kaameraga on võimalik ühendada ka printereid CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

*4 Vaadake printeri ja liidesekaablite kohta täpsema teabe saamiseks tindiprinteriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

*5 Ei ole müügil mõningates piirkondades.

Lisavarustus

Järgmist kaamera lisavarustust müüakse eraldi.

Mõnedes piirkondades ei ole mõned tarvikud kas müügis või enam saadaval.

■ Väklamp

- **Suure võimsusega väklamp HF-DC1**

See kinnitav lisaväklamp aitab jäädvustada võtteobjekte, mis on sisseehitatud välgu poolt valgustamiseks liiga kaugel.

■ Toiteallikad

- **Vahelduvpinge adapteri komplekt ACK-DC10**

Selle komplekti kasutamisel saab toita kaamerat tavalisest seinapistikupesast.

Selle kasutamine on soovitatav kaamera pikaaegseks toitmiseks või kaamera arvutiga ühendamisel (sellega ei ole võimalik kaamerat laadida).

- **Akulaadija CB-2LV/CB-2LVE**

Adapter aku NB-4L laadimiseks.

- **Aku NB-4L**

Laetav liitium-ioon aku.

■ Muud lisatarvikud

- **SD-mälukaart**

Kaamera kasutab SD-mälukaarte piltide salvestamiseks.

Canoni mälukaardid on saadaval andmemahutudega 128 MB ja 512 MB.

- **Liidesekaabel IFC-400PCU**

Kasutage seda kaablit kaamera arvutiga, printeriga Compact Photo Printer (SELPHY-seeria) või tindipritsprinteriga* ühendamiseks.

* Vaadake lisainfo saamiseks printeri kasutusjuhendit.

- **AV-kaabel AVC-DC300**

Kasutage seda kaablit kaamera televiisoriga ühendamiseks.

- **Veekindel korpus WP-DC22**

Kui asetate kaamera veekindla korpuse sisse, saate seda kasutada vee all võtete tegemiseks kuni 40-meetri (130 jala) sügavusel ja see on loomulikult samuti ideaalne vihma, rannas ja suusanõlval ilma muretsemata piltide tegemiseks.

Otseprintimisega ühilduvad printerid

Canon pakub kaameraga kasutamiseks järgmisi eraldi müügis olevaid printereid. Nende ühendamisel (ühe kaabliga) kaameraga ja kaamera nuppude vajutamisel saate lihtsasti ja kiiresti luua fotokvaliteediga trükiseid.

- **Compact Photo Printers printerid (SELPHY-seeria)**
- **Tindipritsprinterid**

Rohkema teabe saamiseks külastage oma lähimat Canoni jaemüüjat.

Soovitav on Canoni originaal-lisavarustuse kasutamine.

See toode on loodud nii, et see saavutaks parimad tulemused Canoni originaal-lisavarustuse kasutamisel. Canon ei vastuta selle toote kahjustuste ja/või õnnetuste (tulekahju jne.) eest, mis tekivad mitte-Canon lisavarustuse kasutamisel tekkinud rikestest (näiteks aku lekkimine ja/või plahvatamine). Pidage meeles, et garantii ei laiene kaamera riketele, mis on tekkinud mitte-Canon lisavarustuse häiretest, kuigi sellised parandustööd on tasuta eest võimalikud.



Vaid Euroopa Liit (ja EMP).

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusalasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment (EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Ohutusjuhised

Vigastuste, põletuste või elektrilöögi vältimiseks lugege kindlasti alltoodud ohutusjuhised hoollega läbi ja järgige neid kaamera kasutamisel.

Lugege kindlasti läbi ka juhendis [*Camera User Guide / Kaamera kasutusjuhend*] toodud ohutusjuhised.



Hoiatused

- Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
- Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
- Vältige kaamera mahapillamist või selle põrutamist. Kui kaamera on saanud viga, siis ärge puudutage välklambi osa.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sellest eraldab suitsu või ebatavalist lõhna.
- Ärge katsuge toitejuhet ja -pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage akusid või patareisid, mis ei ole selles kaameras kasutamiseks mõeldud.
- Akulaadija ja kompaktse toiteadapteri väljundkontaktid on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage neid koos teiste seadmetega.



Suurepärane kaamera.
Suurepärased võtted.
Aga kuidas kõike jäädvustatut
välja printida?

you can
Canon

Printimine pole olnud kunagi lihtsam. Lihtsalt ühenda
Canoni digitaalkaamera Canoni kompaktse SELPHY
fotoprinteriga ning prindi mõne hetkega ilusaid,
fotolabori kvaliteediga ääriseta fotosid.