


PENTAX

Digitaalne peegelkaamera

K-30

Kasutusjuhend

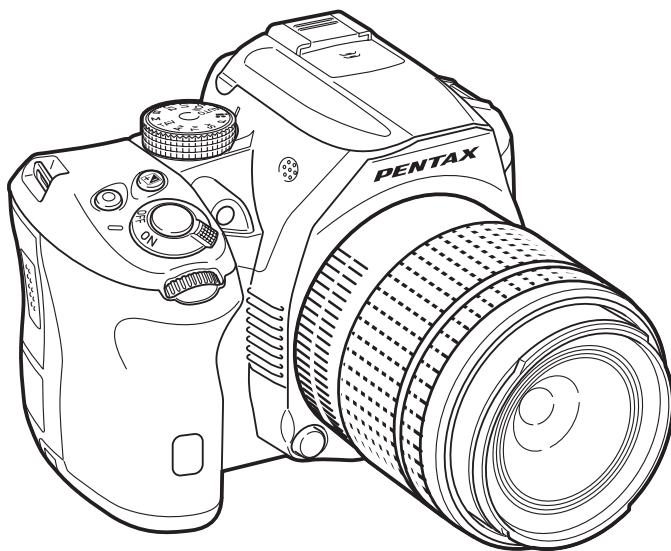

Parimate tulemuste tagamiseks lugege palun kasutusjuhendit enne kaamera kasutamist.

Täname teid, et otsite PENTAX **K-30** digitaalkaamera. Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. Hoidke seda alles, kuna kasutusjuhend on väärt abimees kaamera funktsioonide tundmaõppimisel

Kasutatavad objektiivid

Üldiselt saab selle kaameraga kasutada DA, DA L, D FA ja FA J märgistusega objektive ning objektive, millel on avarõnga **A** asend. Teiste objektiivide ja tarvike kasutamise kohta lugege Lk.55 ja Lk.268.

Autoriõiguste kohta

K-30 digitaalkaameraga tehtud pilte, mis pole mõeldud isiklikuks kasutamiseks, ei tohi autoriõiguse seaduses kohaselt ilma loata kasutada. Palun olge ettevaatlik, sest demonstratsioonide, etenduste või näituse eksponaatide pildistamine isegi isiklikuks kasutamiseks ei pruugi olla lubatud. Autoriõiguste saamise eesmärgil tehtud pilte ei tohi kasutada ka väljaspool autoriõiguse seaduses määratletud autoriõiguse kasutusvaldkonda ning tähelepanelik tuleb olla ka siin.

Kaubamärkide kohta

Microsoft ja Windows on Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. Macintosh, Mac OS ja QuickTime on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades.

SDXC logo on SD-3C, LLC kaubamärk.

See toode sisaldab DNG tehnoloogiat, mida kasutatakse Adobe Systems Incorporated litsentsi alusel.

DNG logo on Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.

Kõik teised brändi- või tootenimed on nende omanike registreeritud kaubamärgid.

Märkus: käesolevas kasutusjuhendis pole kõigil juhtudel kasutatud TM ja ® sümboleid.

See kaamera toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching võimaldab digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, mis vastavad paremini fotograafi kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada printeritega, mis ei ole PRINT Image Matching III ühilduvad.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud. PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image Matching logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.

See toode on litsenseeritud "AVC Patent Portfolio" litsentsi alusel. Litsents annab tarbijale õiguse kasutada toodet isiklikel mitteäriilistel eesmärkidel selle eest tasu saamata (i) video kodeerimiseks kooskõlas AVC standardiga ("AVC video") ja/või (ii) AVC video dekodeerimiseks, mis on kodeeritud tarbija poolt isiklikuks tarbeks ja/või omandatud video pakkujalt, mis on litsenseeritud pakkuma AVC videot. Litsents ei anna otsest ega kaudset luba toote kasutamiseks mistahes muul ülalloodust erineval otstarbel. Täiendava info saamiseks pöörduge MPEG LA, LLC poole. Vaata <http://www.mpegla.com>.

Kaamera kasutajatele

- Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat seadmete läheduses, mis eritavad tugevat elektromagnetilist välja või magnetvälja. Raadiosaatjate ja muude taoliste seadmete poolt tekitatud tugevad staatilised laengud ja magnetväljad võivad põhjustada häireid monitori töös, rikkuda mälu salvestatud andmeid või mõjutada kaamera elektroonika tööd.
- LCD ekraani vedelkristallpaneel on toodetud tipp tehnoloogia abil. Kuigi toimivate pikslite arv on 99,99% või rohkem, peaksite olema teadlik, et 0,01% või vähem pikseleid ei pruugi helenduda või helenduvad valesti. Sellised pikslid ei mõjuta salvestatavat pilti
- Võib juhtuda, et käesolevas juhendis kasutatavad illustratsioonid erinevad tegelikust pildist monitoril.
- Käesolevas kasutusjuhendis käsitletakse SD, SDHC ja SDXC mälukaarte ühiselt SD mälukaardina.
- Käesolevas juhendis viitab mõiste "arvuti" nii Windows kui ka Macintosh operatsioonisüsteemiga masinatele.
- Kaamera toiteks saab kasutada kas D-LI109 akut või eraldi müüdavat AA patarei hoidjat D-BH109 koos nelja AA patareiga. Käesolevas kasutusjuhendis käsitletakse nii D-LI109 akut kui ka D-BH109 patarei hoidjat edaspidi mõistega "aku".
Käesolevas kasutusjuhendis tähistab mõiste "aku" igat akut, mida kasutatakse selle kaamera ja lisavarustuse toiteks.

Kaamera ohutuks kasutamiseks

Toote väljatöötamisel on üheks eesmärgiks seatud ka toote ohutus. Palun pöörake kaamera kasutamisel erilist tähelepanu järgnevate sümbolitega märgistatud infole.



Hoiatus

Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi.



Ettevaatust

Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib kaasa tuua materiaalselt kahju või kergeid kehavigastusi.

Kaamera kohta



Hoiatus

- Kaamerat ei tohi demonteerida ega modifitseerida. Kaameras olevate kõrgepingestatud voluringide tõttu esineb elektrilöögi oht.
- Kui kaamera korpus on kukkumise või mehaanilise vigastuse tõttu purunenud, ei tohi kaamera sisu elektrilöögi ohtu tõttu puudutada.
- Ärge suunake kaamerat pildistamisel päikesele või muule tugevale valgusallikale. Ärge jätke kaamerat ilma objektiivikorgita otsese päikesevalguse kätte. Taoline teguviis võib põhjustada häireid kaamera töös või tulekahju.
- Ärge vaadake päikest või muud tugevat valgusallikat läbi objektiivi. Taoline teguviis võib nägemist püsivalt kahjustada või põhjustada nägemise kaotust.

- Kui kaamera toimib kasutamise käigus ebatavaliselt, eritab imelikku lõhna või suitsu, lõpetage kasutamine koheselt, eemaldage akud või vooluadapter ning võtke ühendust lähima PENTAX hoolduskeskusega. Toote edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



Ettevaatust

- Ärge hoidke sõrmi pildistamisel välklambi ees – põletuste oht.
- Ärge hoidke riidet pildistamisel välklambi ees – riide värv võib muutuda.
- Mõned kaamera osad soojenevad kasutamise käigus. Teadke, et taoliste osade pikaajaline nahaga kontaktis hoidmine võib tekitada põletusi.
- Kui ekraan peaks purunema, olge ettevaatlik klaasikildude suhtes. Lisaks jälgige, et vedelkristall ei satuks kontakti teie naha, silmade ega suuga.
- Kasutaja tervislikust seisundist või füüsilistest eripäradest sõltuvalt võib kaamera käsitsemine põhjustada sügelust, nahalöövet või villi. Taolises olukorras lõpetage kaamera kasutamine koheselt ning konsulteerige arstiga.

Akulaadija ja vooluadapteri kohta



Hoiatus

- Kaameraga võib kasutada ainult selle jaoks välja töötatud akulaadijat ja vooluadapterit. Mõne teist tüüpi adapteri või laadija, samuti vale toitepinge kasutamine võib rikkuda adapterit, laadijat, kaamerat, põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Lubatud vahelduvvoolu pingevahemik on 100 – 240 V~.
- Antud toodet ei tohi demonteerida ega ümber ehitada. Selle tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
- Kui toote kasutamisel eritub veidrat lõhna või suitsu, eemaldage toode koheselt vooluvõrgust ning võtke ühendust lähima PENTAX hoolduskeskusega. Toote edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui toote sisse peaks sattuma vedelikku, konsulteerige lähima PENTAX hoolduskeskusega. Toote edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui akulaadija ja vooluadapteri kasutamise ajal algab äike, tuleb seadmed vooluvõrgust eemaldada. Edasine kasutamine võib toodet kahjustada, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Hoidke voolujuhte tolmust puhas, sest kogunenud tolm võib põhjustada tulekahju.
- Riskide vähendamiseks kasutage ainult CE sertifikaadiga toitekaablit tüübiga H03VVH2-F või jämedamat, minimaalselt 0,75 mm² ristlõikega vaskkaabliga, mille ühes otsas on kaabli külge sulatatud Europlug pistik ning teises otsas emane ühenduspistik (IEC mittetööstuslikule konfiguratsioonile vastav) või samaväärne.



Ettevaatust

- Ärge asetage raskeid objekte voolujuhtmele, samuti ärge laske objektidel kukkuda voolujuhtmele. Taoline tegevus võib voolujuhet rikkuda. Kui kaabel on vigastatud, võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega.

- Ärge puudutage ega lühistage vooluadapteri pistiku kontakte kui vooluadapter on seinakontaktis.
- Akulaadijat ja toitekaableid ei tohi käsitseda märgade kätega - see võib põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke seadet kukkumise ning löökide eest, sest need võivad toodet rikkuda.
- Akulaadijat D-BC109 tohib kasutada ainult laetava liitium-ioonaku D-LI109 laadimiseks. Teiste akude laadimise tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, plahvatus või laadija hävinemine.

Liitiumaku kohta



Hoiatus

- Kui akust lekkiv vedelik satub silma, ei tohi silmi hõõruda. Kui vedelik satub silma, Loputage silmi puhta veega ning pöörduge kiiresti arsti poole.



Ettevaatust

- Kasutage kaameras ainult lubatud toiteelemente. Muud tüüpi elementide kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Akut ei tohi avada. Aku avamise tulemuseks võib olla plahvatus või elemendi sisu lekkimine.
- Kui aku kuumeneb või suitseb, tuleb see kaamerast koheselt eemaldada. Olge ettevaatlik - kuum aku võib nahka kõrvetada.
- Hoidke traadid, juuksenõelad ja muud metallobjektid eemal aku kontaktpindadest.
- Akut ei tohi lühistada ega tulle visata. Tulemuseks võib olla tulekahju või plahvatus.
- Kui akust lekkiv vedelik satub teie nahale või riietele, võib see põhjustada ärritust. Peske neid alasid rohke veega.
- Ettevaatusabinõud D-LI109 aku kasutamisel:
KASUTAGE AINULT MÄÄRATUD LAADIJAT.
 - AKUT EI TOHI PÕLETADA.
 - AKUT EI TOHI AVADA.
 - AKUT EI TOHI LÜHISTADA.
 - ÄRGE JÄTKE AKUT KÕRGE TEMPERATUURIGA KESKKONDA (60°C)

AA patareide kasutamise kohta



Hoiatus

- Kui akust lekkiv vedelik satub silma, ei tohi silmi hõõruda. Kui vedelik satub silma, Loputage silmi puhta veega ning pöörduge kiiresti arsti poole.



Ettevaatust

- Eraldi müüdas D-BH109 patareihooldjas võib kaamera toiteks kasutada nelja AA leelis- või liitumpatareid või AA Ni-MH akut. Muude elementide kasutamine on keelatud, sest võib põhjustada kaamera ebastabiilse töö. Lisaks võivad valed elemendid plahvatada või põhjustada tulekahju.
- Elementide paigaldamisel tuleb jälgida korrektset polaarsust (+/-), mis on märgitud akupessa. Vale polaarsuse korral võib tulemuseks olla tulekahju või plahvatus.
- Patareide või akude vahetamisel ärge kombineerige omavahel erinevate tootjate, tüüpide ega mahtuvustega elemente. Samuti ei tohi omavahel kombineerida vanu ja uusi elemente. Tagajärjeks võib olla plahvatus või tulekahju.
- Akusid ja patareisid (edaspidi: akusid) ei tohi lühistada, tulle visata ega demonteerida. Akud võivad süttida või plahvatada.
- Laadida tohib ainult selleks mõeldud Ni-MH akusid. Tavalised patareid võivad laadimisel plahvatada või süttida. Ärge üritage laadida ühtegi teist elementi peale Ni-MH akude.
- Ärge avage sisselülitatud kaamera akupesa katet.
- Eemaldage aku kaamerast kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta. Aku võib lekkida.
- Akust lekkiv vedelik võib põhjustada naha ärritust. Kui see satub teie nahale või riietele, peske neid alasid veega.
- Eemaldage akud kaamerast koheselt, kui need kuumenevad või hakkavad suitsema. Olge ettevaatlik - kuum aku võib nahka kõrvetada.

Hoidke kaamera ja kaasasolev lisavarustus väikelastele kättesaamatus kohas



Hoiatus

- Ärge asetage kaamerat või selle lisavarustust väikelastele kättesaadavasse kohta.
 1. Kaamera võib kukkumisel või tahtmatul käivitamisel põhjustada kehavigastusi.
 2. Kaamera rihma kasutamine kaelas kandmiseks võib põhjustada lämbumist.
 3. Et vältida võimalikku allaneelamist väikelaste poolt, hoidke SD mälukaardid lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole.

Käsitsemise meelepea

Enne kaamera kasutamist

- Reisides võtke endaga kaasa Worldwide Service Network teeninduskeskuste loetelu. Sellest on abi probleemide tekkimisel.
- Kui kaamerat pole pikema aja jooksul kasutatud, kontrollige enne selle kasutamist kaamera töökorras olekut. Eriti tuleks seda teha enne tähtsate (pulma-, reisi-) piltide tegemist. Andmete salvestamist ei ole võimalik garanteerida, kui salvestamine, taasesitus või andmete laadimine arvutisse või muule mälukandjale ebaõnnestub kaamera, salvestusmeedia (SD mälukaart) vms. rikke tõttu.

Aku ja laadija kohta

- Aku optimaalsete omaduste säilitamiseks ärge säilitage seda täielikult laetuna või kõrge temperatuuriga keskkonnas.
- Kui aku jäetakse pikaks ajaks kaamerasse ning kaamerat ei kasutata, võib tulemuseks olla aku liigne tühjenemine. See vähendab aku eluiga.
- Akut on soovitatav laadida päev enne selle kasutamist.
- Kaameraga kaasasolev voolujuhe on mõeldud kasutamiseks D-BC109 akulaadijaga. Ärge kasutage seda muude seadmetega.

Ettevaatus kaamera kandmisel ja kasutamisel

- Hoidke kaamerat kõrge õhuniiskuse ja temperatuuride eest. Ekstreemsete temperatuuride tõttu vältige kaamera jätmist sõidukisse.
- Hoidke kaamerat vibratsiooni, löökide ja surve eest. Vibratsiooni eest kaitsmiseks asetage kaamera sõidukis näiteks pehmele pinnale.
- Kaamera on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus -10°C kuni 40°C.
- Kõrgetel temperatuuridel muutub vedelkristallekraan mustaks. Selle normaalne töö taastub madalamatel temperatuuridel.
- Madala temperatuuri korral võib monitori reageerimiskiirus tunduda aeglasem. Seda vedelkristallide omadust ei loeta veaks.
- Järsud temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist nii kaamera sise- kui ka välispindadel. Temperatuurimuutuse korral asetage kaamera vutlarisse või kilekotti ning võtke välja alles siis, kui kaamera ja keskkonna temperatuur on ühtlustunud.
- Vältige kaamera kokkupuutumist prügi, muda, liiva, tolmu, mustuse, mürgiste gaaside ja sooladega. Need võivad põhjustada häireid kaamera töös. Kaamerale sattunud vihm või veepiisad tuleb kuiva puhta riidega ära pühkida.
- Vältige tugevaid vajutusi ja survet monitoril, kuna see võib murda vedelkristallpaneeli või põhjustada häireid monitori töös.
- Statiivi kasutamisel vältige liigset jõudu statiivikruvi kinnitamisel.

Kaamera puhastamine

- Ärge puhastage kaamerat orgaaniliste lahustitega, nagu alkohol, lahusti või bensiin.
- Pildiotseja või objektiivi läätsedele sattunud tolmu eemaldamiseks kasutage pehmet objektiivipintslit. Ärge kasutage suruõhupalloone, kuna need võivad optilisi pindu rikkuda.
- Professionaalse puhastuse läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega. CMOS sensor on õrn täppisseade. Puhastusteenus on tasuta.
- Kaamera hea tehnilise seisukorra tagamiseks on seda soovitatav lasta seda iga ühe või kahe aasta tagant PENTAX esinduses kontrollida.

Kaamera hoidmine

- Vältige kaamera hoidmist ühes ruumis kemikaalidega. Kõrge temperatuur ja niiskus võivad põhjustada hallitust. Eemaldage kaamera vutlarist ning säilitage seda kuivas ja hästiventileeritud paigas.
- Vältige kaamera kasutamist ja säilitamist kohtades, kus see võib kokku puutuda staatilise elektri või elektriliste inrerferentsidega.
- Vältige kaamera kasutamist ja säilitamist otsese päikesevalguse käes või kohtades, kus esineb niiskuse kondensatsioon või kiired temperatuurimuutused.

Muud hoiatused

- SD mälukaart on varustatud kirjutuskaitse lülitiga. LOCK asendis ei ole kaardile võimalik faile kirjutada, samuti pole kaardilt võimalik faile kustutada ega kaarti formaatida.
- SD mälukaart võib koheselt pärast kasutamist kaamerast eemaldamisel tuline olla.
- Ärge eemaldage SD mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui kaamera vahetab mälukaardiga andmeid. See võib põhjustada andmete kadumist või rikkuda kaarti.
- SD mälukaarti ei tohi painutada. Kaitske seda löökide, vedelike ja kõrgete temperatuuride eest.
- Ärge eemaldage kaamerast SD mälukaarti formaatimise ajal, kuna see võib kaardi rikkuda või kõlbmatuks muuta.
- SD mälukaardil olevad andmed võivad kaduda järgmistes olukordades.
 - 1.SD mälukaardi mittesihotstarbelisel kasutamisel.
 - 2.SD mälukaardi kokkupuutel staatilise elektri või elektriliste interferentsidega.
 - 3.kui SD kaarti pole pikema aja jooksul kasutatud.
 - 4.kui mälukaardi kasutamise ajal eemaldatakse kaamerast SD mälukaart või vooluallikas.
- SD mälukaardi tööiga on piiratud. Kui seda pikema aja jooksul ei kasutata, võivad kaardil olevad andmed muutuda loetamatuks. Tehke andmetest varukoopiaid mõnele teisele mälukandjale.
- Uued SD mälukaardid tuleb enne kasutamist kaamera abil formaatida. Samuti tuleb formaatida eelnevalt mõnes teises seadmes kasutatud mälukaardid.
- Palun pidage meeles, et SD mälukaardilt andmete kustutamine või mälukaardi formaatimine ei kustuta andmeid täielikult. Kustutatud faile on võimalik taastada tarkvaraga, mis on vabalt müügil. Kui plaanite SD kaardi ära visata, müüa või kinkida, on tundlike andmete täielik kustutamine kaamera kasutaja vastutus.
- Igal juhul on andmete haldamine SD mälukaardil kaamera kasutaja enda risk.



Toote registreerimise kohta

Soovi korral võite oma kaamera registreerida PENTAX kodulehel. Registreerida saab ka CD-ROM plaadil oleva tarkvara abil. Detailsema info saamiseks lugege Lk.244. Täname teid koostöö eest.

Sisukord

Kaamera ohutuks kasutamiseks	1
Käsitsemise meespea	4
Sisukord	7
Kasutusjuhendi ülesehitus	13
Enne kaamera kasutamist	15
Pakendi sisu kontrollimine	16
Kaamera osade nimetused ja funktsioonid	17
Pildistusrežiim	18
Taasesitusrežiim	20
Ekraani kuva	22
Pildiotsija	34
Kuidas seadistada funktsioone	37
Otsenuppude kasutamine	37
Kontrollpaneeli kasutamine	38
Menüüde kasutamine	39
Alustamine	43
Rihma kinnitamine	44
Aku paigaldamine	45
Liitiumaku kasutamine	45
AA patareide kasutamine	48
Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)	50
SD mälukaardi paigaldamine/eemaldamine	53
Objektiivi paigaldamine	55
Pildiotsija dioptri seadistamine	57
Kaamera sisse/väljalülitamine	59
Algseadistused	60
Töökeele seadistamine	60
Kuupäeva ja kellaaaja seadistamine	62

Üldine käsitlemine

65

Üldine käsitlemine	66
Pildistamine optimaalsete seadistustega	66
Integreeritud välklambi kasutamine	70
Välgurežiimi valimine	70
Integreeritud välklambi kasutamine	73
Piltide vaatamine	74
Piltide taasesitus	74
Üksiku pildifaili kustutamine	75

Pildistusfunktsioonid

77

Pildistusfunktsioonid	78
Seadistamine otsenuppudega	78
Rec. Mode menüü üksused	79
Movie menüü üksused	82
Custom Setting menüü üksused	83
Sobiva pildiprogrammi valimine	86
Auto Picture programmid	87
Scene programmid	88
Pildistusrežiimid	91
Särituse seadistamine	92
Tundlikkuse seadistamine	92
Pildistusrežiimi muutmine	93
Särituse seadistamine	96
Särituse lukustamine enne võtet (AE Lock)	100
Särimõõdorežiimi valimine	101
Pildimüra vähendamine (Noise Reduction)	102
Teravustamine	106
Teravustamisrežiimi seadistamine	106
Teravustamispunkti valimine (AF punkt)	109
Contrast AF seadistamine Live View käigus	111
Fookuse kontrollimine	114
Käsitsi teravustamine (manuaalfookus)	115
AF peenhäälestus	116
Teravussügavuse kontroll (Eelvaade)	119
Optilise eelvaate kuvamine	119
Digitaalse eelvaate kuvamine	120

Stabilisaatori kasutamine kaamera värina vähendamiseks	121
Pildistamine stabilisaatoriga	121
Pildistamine iseavajaga	123
Pildistamine distantspäästikuga (eraldi müüdav tarvik)	125
Sarivõtte pildistamine	127
Sarivõtte	127
Interval Shooting	128
Multi-exposure	130
Videosalvestus	133
Videosalvestuse seadistuste muutmine	133
Videosalvestus	135
Interval Movie	137
Videolõikute taasesitus	139
Videolõikude töötlemine	141

Pildistusseadistused 145

Failivormingu valimine	146
File Format	147
JPEG Recorded Pixels	147
JPEG Quality	148
Color Space	148
Värvustasakaalu seadistamine	149
Värvustasakaalu manuaalne seadistamine	151
Värvustasakaalu seadistamine värvustemperatuuri järgi	153
Piltide korrigeerimine	155
Heleduse reguleerimine	155
Pildistamine laia dünaamilise ulatusega	156
Lens Correction	158
Kompositsiooni parandamine	160
Pildi viimistlustoon	162
Custom Image	162
Digital Filter	166
Nuppude/valikuketaste funktsioonide kohandamine	169
Valikuketaste töö seadistamine	169
RAW/Fx nupu töö seadistamine	173
AF/AE-L nupu töö seadistamine	175
Sagedamini kasutatavate seadistuste salvestamine	177
Seadistuste salvestamine	177
Salvestatud USER seadete kontrollimine	179
USER seadete kasutamine	180
Algseadete taastamine (Reset)	181

Taasesituse funktsioonid ja pilditöötlus 183

Taasesituse ja pilditöötluse funktsioonide kasutamine	184
Taasesitusrežiimi programmivaliku üksused	184
Playback Menüü üksused	186
Taasesitusrežiimi kuvameetodi seadistus	187
Taasesituse funktsioonide valimine	188
Piltide suurendamine	188
Mitme pildi kuvamine korraga	189
Piltide järjestikune taasesitus	191
Piltide pööramine	193
Mitmete piltide kustutamine	195
Valitud piltide kustutamine	195
Kataloogi kustutamine	196
Kõikide piltide kustutamine	196
Piltide töötlemine	198
Pikslite arvu muutmine (Resize)	198
Pildi kärpimine (Cropping)	199
Piltide töötlemine digitaalfiltritega	200
Piltide ühendamine (Index)	205
RAW piltide ilmutamine	207
RAW failide töötlemine ühekaupa	207
RAW failide ilmutamine mitmekaupaga	209
Kaamera ühendamine AV seadmetega	211
Kaamera ühendamine videosisendi pesaga	211
Videosignaali vormingu valimine	212

Täiendavate seadistuste muutmine 213

Kuidas kasutada seadistusmenüüd	214
Set-up menüü üksused	214
Kaamera seadistused	216
Heliefektide, kella, kuupäeva ning töökeelega seadistamine	216
Monitori ja menüü kuva seadistamine	220
Patarei seadistused	224
Kaamera pildistusseadistuste salvestamine (Memory)	225
Kaamera seadistuste lähtestamine	227
Kaamera tarkvaraversiooni kontrollimine	228

Failihalduse seadistused	229
SD mälukaardi formaatimine	229
Piltide kustutuskaitse (Protect)	229
Kataloogide nimetamise meetodi valimine	231
Uute kataloogide loomine	231
Fotograafi info sisestamine	232
DPOF seadistused	233

Ühendamine arvutiga 237

Piltide töötlemine arvutis	238
Piltide salvestamine arvutisse	240
USB ühendusrežiimi valimine	240
Kaamera ühendamine arvutiga	241
Kaasasoleva tarkvara kasutamine	242
Tarkvara paigaldamine	242

Välklambi kasutamine 245

Integreeritud välklambi kasutamine	246
Välklambi omadused erinevates särirežiimides	246
Sünkroniseerimine pikkade säriaegadega	246
Töökaugus ja avaarv integreeritud välklambi kasutamisel	247
Välise välklambi kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)	249
P-TTL automaatvälgu kasutamine	250
Välklambi sünkroniseerimine lühikeste säriaegadega	251
Välgu kasutamine traadita režiimis	252
Välise välklambi ühendamine kaabliga	254
Kontrastijuhtimisega sünkroniseerimine	255

Algsed seadistused	258
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid	268
Fookuskauguse seadistamine	271
Avarõnga kasutamine	272
CMOS sensori puhastamine	274
CMOS sensori tolmueemaldus (Dust Removal)	274
Tolmu eemaldamine suruõhuga	274
GPS seadme kasutamine	277
Taevakehade jäädvustamine (ASTROTRACER)	277
Veateated	279
Probleemide lahendamine	282
Tehnilised andmed	285
Index	293
GARANTII TINGIMUSED	300

Kasutusjuhendi ülesehitus

Käesolev kasutusjuhend koosneb järgmistest peatükkidest.

1 Enne kaamera kasutamist

Selgitused kaamera omaduste, tööosade, tarvikute ja funktsioonide kohta.

2 Alustamine

See peatükk selgitab pärast kaamera ostmist (kuid enne pildistamise alustamist) vajalikke samme ja tegevusi. Siintoodud info lugege kindlasti läbi.

3 Üldine käsitlemine

Lihtsad selgitused pildistamise ja taasesituse kohta.

4 Pildistusfunktsioonid

See peatükk selgitab kaamera pildistusfunktsioonide seadistamist.

5 Pildistusseadistused

Käsitleb pildistusseadistuste muutmise protseduure.

6 Taasesituse funktsioonid ja pilditöötlus

Selgitused piltide taasesituse ja töötlemise kohta.

7 Täiendavate seadistuste muutmine

Selgitab kaamera üldisi seadistusi ja failihalduse seadistusi; sealhulgas monitori seadistamine ning kataloogide nimetamise süsteemi muutmine.

8 Ühendamine arvutiga

Peatükk juhendab kaamera ühendamist arvutiga, annab tarkvara paigaldusjuhised ning ülevaate kaasasolevast tarkvarast.

9 Välklambi kasutamine

Selgitab pildistamist integreeritud välklambiga ning väliste välklampide kasutamist.

10 Lisad

Selgitab probleemide lahendamist ja sisaldab muud vajalikku infot.

1

2

3

4

5

6




7

8


9

10

Allolevas tabelis on toodud käesolevas juhendis kasutatud sümbolite tähendused.

	Viitab leheküljenumbritele, kust leiab täiendavat infot kõnealuse tegevuse kohta.
	Viitab kasulikule infole.
	Viitab kaamera kasutamisel vajalikule ettevaatlikkusele.

Käesolevas juhendis on noolenupud tähistatud järgmiselt.



1 Enne kaamera kasutamist

Enne kaamera kasutamist kontrollige pakendi sisu ning tutvuge kaamera osadega.

Pakendi sisu kontrollimine	16
Kaamera osade nimetused ja funktsioonid	17
Kuidas seadistada funktsioone	37

Kaamera pakendis peavad sisalduma järgnevad tarvikud.
Veenduge pakendi sisu kompleksuses.

1


Enne kaamera kasutamist




Välgupesa kate F_K
(Paigaldatud kaamerale)




Pildiotsija serv F_R
(Paigaldatud kaamerale)




Kerekork
(Paigaldatud kaamerale)



Rihm O-ST53




Laetav liitiumaku D-LI109



Akulaadija D-BC109



Voolujuhe



USB kaabel
I-USB7




Tarkvara (CD-ROM)
S-SW128



Kasutusjuhend
(käesolev juhend)

Kaamera osade nimetused ja funktsioonid

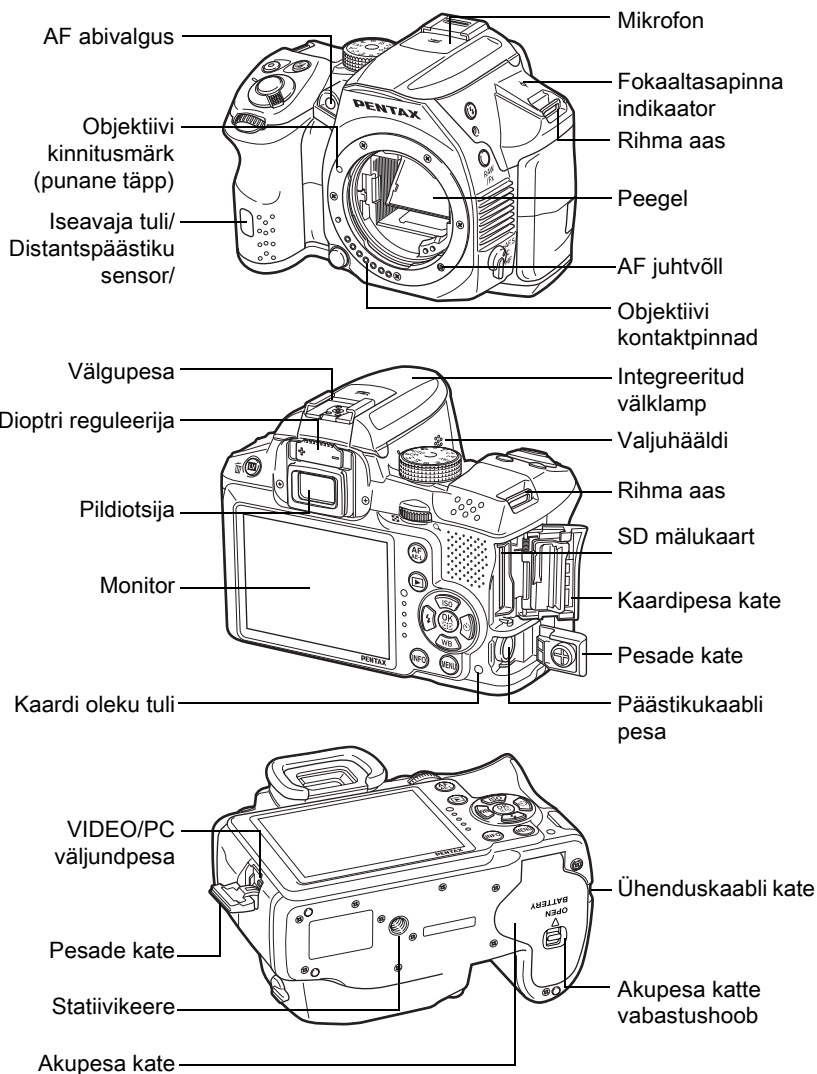

* Teisel illustratsioonil on kaamera kujutatud F_K välgupesa katteta ning F_R pildiotsija servata.




Kui pesade katted pole korrektselt suletud, pole kaamera niiskuskindel ega tolmukindel.









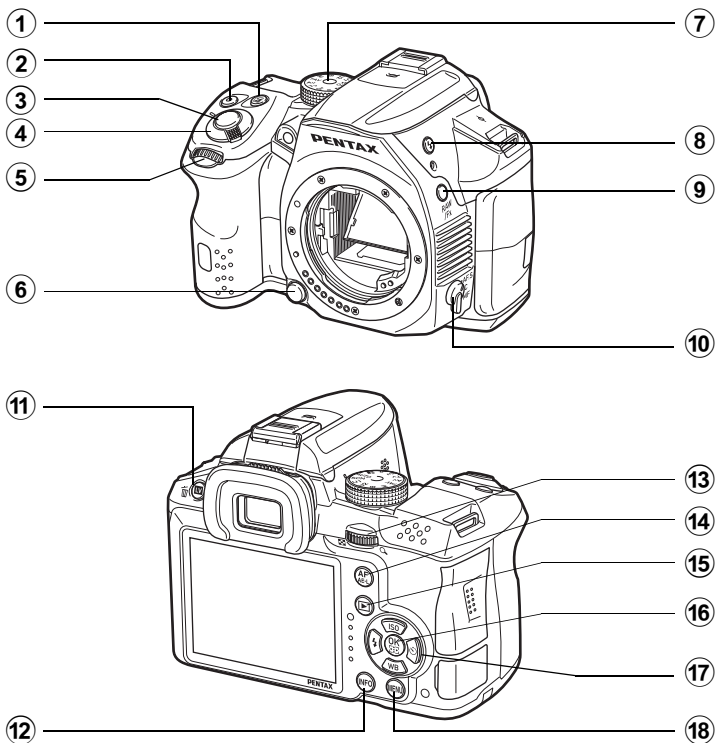



Pildistusrežiim

Siin on ära toodud kaamera osad ja nende toimimine pildistusrežiimis.




Tehase vaikimisi seadistused on siin ära selgitatud kuid teatud osadel on mitmeid funktsioone ja need toimivad valitud seadistustest sõltuvalt erinevalt.



- ①  **(EV Compensation) nupp**
Vajutage EV särikompensatsiooni seadistamiseks. (Lk.96)
Seadistuse muutmiseks hoidke  nuppu all ning pöörake tagumist valikuketast ().
- ②  **(Green) nupp**
Taastab seadistatava üksuse alge väärtuse.
- ③ **Päästik**
Vajutage päästikut pildistamiseks. (Lk.68)
- ④ **Pealüliti**
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada. (Lk.59)
- ⑤ **Eesmine valikuketas** ()
Muudab seadistust.
Võimaldab muuta menüüd kui menüü on avatud. (Lk.40)
- ⑥ **Objektiivi vabastusnupp**
Vajutage objektiivi kinnituse vabastamiseks. (Lk.56)
- ⑦ **Režiimiketas**
Muudab pildistusrežiimi. (Lk.86)
- ⑧  **(Välklambi avamine) nupp**
Vajutage välklambi avamiseks sellel nupul. (Lk.73)
- ⑨ **RAW/Fx nupp**
Sellele nupule saab omistada ka muid funktsioone. (Lk.173)
- ⑩ **Teravustamisrežiimi lüliti**
Muudab teravustamisrežiimi. (Lk.106)
- ⑪   **(Live View) nupp**
Kuvab Live View otsevaate ekraanile. (Lk.24)
Kustutab pildi kiire ülevaate ajal. (Lk.68)
- ⑫ **INFO nupp**
Kuvab kontrollpaneeli. (Lk.26)
Vajutage uuesti ooterežiimis kuvatava info muutmiseks. (Lk.27)
- ⑬ **Tagumine valikuketas** ()
Määrab säriaja, avaarvu või EV särikompensatsiooni väärtuse. (Lk.94)
Võimaldab muuta seadistusi kui juhtpaneel on avatud. (Lk.39)
Võimaldab muuta menüüd kui menüü on avatud. (Lk.40)
- ⑭ **AF/AE-L nupp**
Selle nupu funktsiooniks saab määrata kas objekti teravustamise või särilukustuse. (Lk.100, Lk.175)
- ⑮  **(Taasesitus) nupp**
Käivitab taasesitusrežiimi. (Lk.74)
- ⑯ **OK nupp**
Kui kontrollpaneel või menüü on avatud, saab selle nupu abil tehtud valikuid kinnitada.
Kui nii [AF Active Area] kui ka [Contrast AF] seadistuseks on [Select], saab selle nupu vajutamisega lubada või keelata autofookuse (AF) punkti või ala muutmist. (Lk.110, Lk.113)
Kui kaamera on **MF** režiimis või kui teravus on Live View ajal lukustatud, saab selle nupu abil ekraanil kuvatavat pilti suurendada. (Lk.114)
- ⑰ **Noolenupud** (   )
Kuvab tundlikkuse/ värvustasakaalu/välgurežiimi/võtterežiimi seadistusmenüü. (Lk.78)
Kui kontrollpaneel või menüü on ekraanil avatud, saab selle nupu abil kursorit liigutada või valikuid muuta.
- ⑱ **MENU nupp**
Kuvab [ Rec. Mode 1] menüü (Lk.79). Avatud menüüs eelmisses vaatesse naasmiseks vajutage seda nuppu. (Lk.39)

Taasesitusrežiim

Siin on ära toodud kaamera osade töö taasesitusrežiimis.

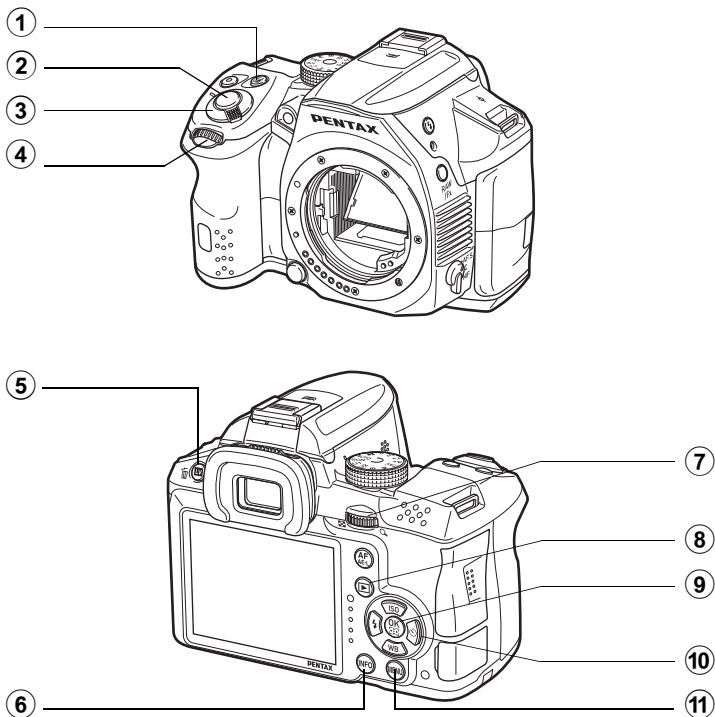

- ① **☒ (EV Compensation) nupp**
Kui viimasena salvestatud kaader oli JPEG vormingus ning pildifail on veel puhvermälus alles, saab taasesituse ajal salvestada pildi selle nupu abil ka RAW vormingus. (Lk.75)
- ② **Päästik**
Pildistusrežiimi lülitumiseks vajutage poolenisti alla.
- ③ **Pealüliti**
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada. (Lk.59)
- ④ **Eesmine valikuketas (☀)**
Kuvab eelmise või järgmise pildi. (Lk.74)
- ⑤ **🗑️ (Delete (Failide kustutamine)) nupp**
Võimaldab pildi kustutada. (Lk.75)
- ⑥ **INFO nupp**
Muudab taasesitusrežiimis kuvatava info hulka. (Lk.28)
- ⑦ **Tagumine valikuketas (☀)**
Kasutage seda pildi suurendamiseks või indekspildi kuvamiseks ekraanile (Lk.188, Lk.189).
- ⑧ **▶️ (Taasesitus) nupp**
Lülitub pildistusrežiimi.
- ⑨ **OK nupp**
Kinnitab menüüs või taasesitusvaates tehtud valikud.
- ⑩ **Noolenupud (▲▼◀▶)**
Liigutavad kursorit, muudavad seadistusi menüüs või taasesitusvaates. Üksiku pildi vaates taasesitusrežiimis vajutage taasesitusrežiimi programmivaliku kuvamiseks (▼) noolenuppu. (Lk.184)
- ⑪ **MENU nupp**
Kuvab [▶️] Playback 1] menüü (Lk.186).

Ekraani kuva

Kaameraga töötamisel ilmub ekraanile mitmesugune info.



Monitori eredust ja värvitoone on võimalik seadistada (Lk.221).

1

Pildistusrežiim

Selle kaameraga saab pildistada kasutades kadreerimiseks pildiotsijat või monitori.

Pildiotsija kasutamisel pildistamiseks jälgige ekraanil kuvatavaid olekunäitusid ja pildiotsija näitusid. Kui te pildiotsijat ei kasuta, kuvage ekraanile Live View vaade.

Kui ekraanil on olekuvaade või Live View vaade, on kaamera “ooterežiimis”. Ooterežiimis “kontrollpaneeli” kuvamiseks ja seadistuste muutmiseks vajutate **INFO** nuppu. (Lk.26)

Kui vajutate **INFO** nuppu kui kontrollpaneel on ekraanil, saate määrata ooterežiimis ekraanile kuvatava info hulga. (Lk.27)




Ooterežiim
(olekuvaade)

INFO



Kontrollpaneel

INFO





Pildistusinfo valiku
dialog

● Olekuvaade

Ekraanile kuvatakse pildietsijaga pildistamise seadistused.

(Kõikide näitudega kuva on selgitusliku iseloomuga. Tegelik pilt võib erineda.)



- | | |
|--|--|
| 1 Pildistusrežiim (Lk.86) | 15 EV särituse skaala |
| 2 Särlukk (AE Lock) (Lk.100) | 16 Tundlikkus (Lk.92) |
| 3 GPS positsioneerimise olek | 17 Välgurežiim (Lk.70) |
| 4 Custom Image (Lk.162) | 18 AF punkt (Lk.109) |
| 5 HDR võte (Lk.156)/Digital Filter (Lk.166) | 19 Võtterežiim (Lk.78) |
| 6 Teravustamisrežiim (Lk.106) | 20 Värvustasakaal (Lk.149) |
| 7 AE Särimõõtterežiim (Lk.101) | 21 Välgu võimsuskompensatsioon (Lk.72) |
| 8 Shake Reduction (Lk.121)/Horisondi korrigeerimine (Lk.122) | 22 Värvustasakaalu peenhäälestus (Lk.150) |
| 9 Aku laetuse tase (Lk.49) | 23 Võtete arv intervallvõtte või mitmekordse särituse käigus |
| 10 Eesmise/tagumise valikuketta juhised | 24 Failivorming (Lk.147) |
| 11 Säriaeg | 25 JPEG pikslite arv (Lk.147) |
| 12 Avaarv | 26 JPEG kvaliteeditase (Lk.148) |
| 13 Tundlikkus (Lk.92) | 27 Mällu mahtuv fotode arv/☉ nupu juhised |
| 14 Särikompensatsioon (Lk.96)/Särikahveldus (Lk.98) | |

- * Üksus 3 kuvatakse vaid juhul, kui kaamerale on paigaldatud GPS moodul ja see on sisse lülitatud. (Lk.277)





Olekuvaade kaob ekraanilt kui 30 sekundi jooksul ühtegi operatsiooni teostatud, samuti kaob 2 sekundi jooksul pärast pildistamist. Uuesti kuvamiseks vajutage **INFO** nuppu.

● Live View

Live View vaade kuvatakse **LV**/📷 nupu vajutamisel. Kadreerida ja pildistada saab ekraani abil.

(Kõikide näitudega kuva on selgitusliku iseloomuga. Tegelik pilt võib erineda.)

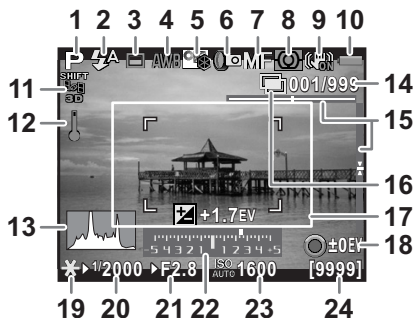

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Pildistusrežiim (Lk.86) | 13 Histogramm (Lk.32) |
| 2 Välgurežiim (Lk.70)/GPS | 14 Võtete arv intervallivõtte või |
| koordinaatide salvestamine | mitmekordse särituse käigus |
| 3 Võtterežiim (Lk.78) | 15 Electronic Level |
| 4 Värvustasakaal (Lk.149) | 16 Intervallivõtte (Lk.128)/ |
| 5 Custom Image (Lk.162) | Mitmekordne säritus (Lk.130) |
| 6 HDR Capture (Lk.156)/Digital | 17 AF raam |
| Filter (Lk.166) | 18 ☉ nupu juhised |
| 7 Teravustamisrežiim (Lk.106) | 19 Särilukk (AE Lock) (Lk.100) |
| 8 AE Särimõõtorežiim (Lk.101) | 20 Särilaeg |
| 9 Shake Reduction (Lk.121)/Horizon | 21 Avaarv |
| Correction (Lk.122)/Movie SR | 22 EV särituse skaala |
| (Lk.134) | 23 Tundlikkus (Lk.92) |
| 10 Aku laetuse tase (Lk.49) | 24 Mälu mahtuv fotode/videolõikude |
| 11 GPS positsioneerimise olek | arv |
| 12 Temperatuurihoiatus | 25 Näotuvastusraam |

- * Üksus 11 kuvatakse vaid juhul, kui kaamerale on paigaldatud GPS moodul ja see on sisse lülitatud. (Lk.277)
- * Üksus 15 kuvatakse elektroonilise loodi aktiveerimisel. (Lk.220)
- * Indikaator 17 kuvatakse valgena. See muutub roheliseks kui objekt on terav ja punaseks kui objekt on ebaterav. Seda ei kuvata kui teravustamisrežiimi lülitati on **MF** asendis. (Lk.69)
- * Indikaator 25 puhul kuvatakse mitu näotuvastusraami kui [Contrast AF] seadistus on [Face Detection]. Peamine näotuvastusraam kuvatakse kollasena, teised valgetena. (Lk.111)



- Live View pilt võib erineda tegelikust jäädvustatud pildist kui pildistatava eredus on ekstreemne.
- Kui valgusallikas toimuvad Live View pildistamise ajal muutused, võib pilt ekraanil väreleda. Värelemist saab vähendada seadistades oma piirkonna vooluvõrgu sageduse väärtuse [Flicker Reduction] alt [Set-up 2] menüüs.
- Kui kaamera asend Live View ajal kiirelt muutub, ei pruugi kaamera pilti õige eredusega kuvada. Oodake enne pildistamist mõni hetk pildi stabiliseerumiseks.
- Hämaras kasutamisel võib Live View pilt olla mürane.
- Mida kõrgem on tundlikkus, seda enam müra ja värvide ebaühtlust võib ekraanipildis ja/või salvestatud pildis esineda.
- Kui pildistate pikaajaliselt, võib kaamera sisetemperatuur tõusta. See omakorda põhjustab pildikvaliteedi langust. Kui te ei pildista, on seetõttu soovitatav kaamera välja lülitada. Pildikvaliteedi languse vältimiseks võimaldage kaameral pika säriajaga või videovõtete vahel jahtuda.
- Live View vaadet saab kuvada kuni 5 minutit. Kui 5 minutit läbi saab, vajutage selle taaskäivitamiseks [/] nuppu.
- Kui kaamera sisetemperatuur tõuseb liiga kõrgeks, kuvatakse (temperatuurihoiatus) ja Live View pole kasutatav. Sellisel juhul kasutage pildiotsijat või katkestage pildistamine.





Live View vaate seadistusi saab muuta [Live View] alt [Rec. Mode 4] menüüs. (Lk.112)


● Juhtpaneel

Kontrollpaneeli kuvamiseks ja seadistuste muutmiseks vajutage ooterežiimis **INFO** nuppu. (Lk.38)

Pildistusrežiim



režiim




- | | |
|--|--|
| 1 Funktsiooni nimi | 14 JPEG pikslite arv (Lk.147)/ Video pikslite arv (Lk.134) |
| 2 Setting | 15 JPEG kvaliteet (Lk.148)/Video kvaliteeditase (Lk.134) |
| 3 Custom Image (Lk.162)/SCN režiim (Lk.88) | 16 Stabilisaator (Lk.121)/ Video stabilisaator (Lk.134) |
| 4 Digitaalfilter (Lk.166) | 17 Kontrast AF (Lk.111) |
| 5 HDR võte (Lk.156) | 18 Sihtkoha seadistus (Lk.217) |
| 6 AF aktiivne ala (Lk.109) | 19 Kuupäev ja kellaaeg (Lk.62) |
| 7 AF.A (Lk.108) | 20 SD mälukaardi olek |
| 8 Distortion Correction (Lk.158) | 21 Mällu mahtuv fotode/videolõikude arv |
| 9 Värvimoonutuste korrigeerimine (Lk.159) | 22 Särituse seadistus (Lk.133) |
| 10 Eredate alade parandus (Lk.155) | 23 Kaadrisagedus (Lk.134) |
| 11 Varjualade parandus (Lk.155) | 24 Salvestuse helitase (Lk.134) |
| 12 AE Särimooterežiim (Lk.101) | |
| 13 Failivorming (Lk.147) | |



- Kui kontrollpaneelil pole 1 minuti jooksul ühtegi tegevust toimunud, naaseb ekraanile tavaline ooterežiim.
- Olekuvaate ja kontrollpaneeli ekraanivärvi on võimalik muuta. Seadistamine toimub [LCD Display] alt [🔧 Set-up 1] menüüs. (Lk.220)

● Shooting Info Display


Kui vajutate **INFO** nuppu ja kontrollpaneel on ekraanil, saate muuta ooterežiimis kuvatava info hulka pildiotsijaga pildistamise puhul. Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil kuvatüüp ning vajutage **OK** nuppu.

Ekraanikuva	Kuvatav info
Status Screen	Kuvab pildiotsijaga pildistamise seadistused. (Lk.23)
Electronic Level	<p>Kuvab kaamera kaldenurga. Ekraani alaossa ilmub skaala, mis väljendab kaamera horisontaalset kaldenurka. Vertikaalset kaldenurka väljendav skaala kuvatakse ekraani paremasse serva. Kui kaamera kaldenurka pole võimalik tuvastada, vilguvad skaala mõlemad otsad ja keskosa punaselt. Olekuvaatesse naasmiseks vajutage päästik poolenisti alla.</p>  <p>Näide: Kallutatuna 1,5° vasakule (kollane) Vertikaalselt loodis (roheline)</p>
Display Off	Ekraanile ei kuvata midagi.
Electronic Compass	<p>Ekraanile kuvatakse koordinaadid, kõrgus, suund ja kellaaeg (UTC). Olekuvaatesse naasmiseks vajutage päästik poolenisti alla või kaamera korra välja.</p> <p>Kasutatav ainult juhul kui kaamerale on paigaldatud GPS moodul ja see on sisse lülitatud. (Lk.277)</p>



1

Enne kaamera kasutamist



Kui režiimiketas on  asendis, siis pildistusinfo valikuvaadet ei kuvata.



- Kui valite elektroonilise loodi või ekraani väljalülitamise, taastub järgmisel kaamera sisselülitamisel olekuvaade. Kui aktiveerite [Shooting Info Display] seadistuse [Memory] alt  Rec. Mode 4] menüüs, kuvatakse kaamera järgmisel sisselülitamisel viimati kasutusel olnud ekraani kuvarežiim. (Lk.226)
- Live View kasutamisel kuvatakse ekraanile Live View vaade ja pildistusinfo indikaatorid. Kui te indikaatorite kuvamist ei soovi, saate seadistusi muuta [Live View] alt  Rec. Mode 4] menüüs. (Lk.112)

Taasesitusrežiim


Tehtud pilt ja pildistusinfo kuvatakse taasesitusrežiimis ekraanile.

☛ Piltide taasesitus (Lk.74)

Taasesituse info valikute vaate kuvamiseks vajutage **INFO** nuppu. Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil ekraanikuva, mis ilmub taasesitusrežiimis ühe pildi vaates ning vajutage **OK** nuppu.



Ühe pildi kuva
(Standard Information Display)



Taasesituse info
kuvavalikute vaade

Ekraanikuva	Kuvatav info
Standard Information Display	Ekraanile kuvatakse tehtud pilt, failivorming ning kasutusjuhised.
Detailed Information Display	Kuvatakse detailne vaade pildistusaja ja seadistuste kohta kahel lehel. (Lk.29)
Histogram Display	Ekraanile kuvatakse tehtud pilt ja ereduse histogramm. (Lk.31) Pole kasutatav video taasesitusel.
RGB Histogram Display	Ekraanile kuvatakse tehtud pilt ja RGB histogramm. (Lk.31) Pole kasutatav video taasesitusel.
No Information Display	Kuvatakse ainult tehtud pilt.

Siin valitud info kuvatakse järgmisel taasesitusrežiimi lülitumisel.



- Kui [Playback Info Display] valik [Memory] alt [📷 Rec. Mode 4] menüüs on deaktiveeritud, kuvatakse kaamera sisselülitamisel alati esmalt standardne infokuva. (Lk.225)
- Kui [Bright/Dark Area] (Lk.187) seadistus [▶ Playback 1] menüüs on aktiveeritud, vilguvad ülesäris (valged) alad punaselt ja alasäris (mustad) alad kollaselt. Seda infot ei kuvata RGB histogrammi ja detailse infovaate korral.


● Detailne infokuva

Valige (▲▼) noolenuppude abil sobiv leht.


(Kõikide näitudega kuva on selgitusliku iseloomuga. Tegelik pilt võib erineda.)

Leht 1


Foto



Movie



Leht 2




- | | |
|--|---|
| 1 Pildi pööramise info (Lk.193) | 22 Failivorming (Lk.147) |
| 2 Tehtud pilt | 23 JPEG pikslite arv (Lk.147)/ |
| 3 Pildistusrežiim (Lk.86) | Video pikslite arv (Lk.134) |
| 4 Digitaalfilter (Lk.166) | 24 JPEG kvaliteet (Lk.148)/ |
| 5 DPOF seadistus (Lk.233) | Video kvaliteeditase (Lk.134) |
| 6 Kustutuskaitse seadistus (Lk.229) | 25 Eredate alade parandus (Lk.155) |
| 7 Kataloogi ja faili number | 26 Varjualade parandus (Lk.155) |
| 8 Võtterežiim (Lk.78) | 27 Distortion Correction (Lk.158) |
| 9 AE Särimõõterežiim (Lk.101) | 28 Värvimoonutuste korrigeerimine |
| 10 Säriaeg | (Lk.159) |
| 11 Objektiivi fookuskaugus | 29 Custom Image (Lk.162) |
| 12 Shake Reduction (Lk.121)/Horizon | 30 Custom Image parameetrid |
| Correction (Lk.122)/Movie SR | (Lk.163) |
| (Lk.134) | 31 Värviruum (Lk.148) |
| 13 Teravustamisrežiim (Lk.106)/AF | 32 Pildistuskuupäev ja -kellaaeg |
| punkt (Lk.109)/Contrast AF | 33 Salvestusae |
| (Lk.111) | 34 Salvestuse helitase (Lk.134) |
| 14 Avaarv | 35 Kaadrisagedus (Lk.134) |
| 15 Särikompensatsioon (Lk.96) | 36 Objektiivi suund |
| 16 Välglisežiim (Lk.70) | 37 Fotograaf (Lk.232) |
| 17 Välgu võimsuskompensatsioon | 38 Informatsiooni muutmise hoiatus |
| (Lk.72) | 39 Autoriõigus (Lk.233) |
| 18 Tundlikkus (Lk.92) | 40 Laiuskraad |
| 19 HDR võte (Lk.156)/Mitmekordne | 41 Kõrgus |
| säritus (Lk.130) | 42 Pikkuskraad |
| 20 Värvustasakaal (Lk.149) | 43 Universal Coordinated Time |
| 21 Värvustasakaalu peenhäälestus | |
| (Lk.150) | |

* Indikaatorid 36 ja 40 kuni 43 kuvatakse ainult GPS infoga piltide puhul.

● Histogrami kuva/RGB Histogrammi kuva

Histogrammi ja RGB histogrammi kuva vahel lülitumiseks kasutage (▲▼) noolenuppe.

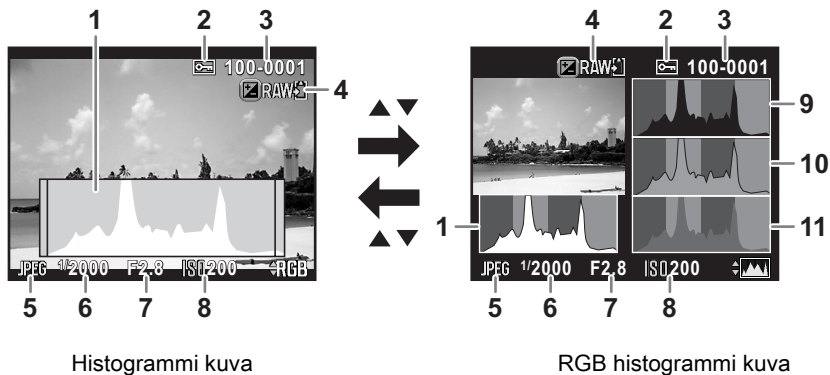

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 Histogramm (eredus) | 7 Avaarv |
| 2 Kustutuskaitse seadistus | 8 Sensitivity |
| 3 Kataloogi ja faili number | 9 Histogramm (R) |
| 4 Save RAW Data | 10 Histogramm (G) |
| 5 File Format | 11 Histogramm (B) |
| 6 Säriaeg | |


* Indikaator nr 4 kuvatakse ainult siis, kui viimati jäädvustati pilt JPEG vormingus ning pildifaili saab ka RAW vormingus salvestada. (Lk.75)

Histogrammi kasutamine

Histogramm on graafik, mis väljendab pildi heleduse jaotumist.

Heledusastmed on horisontaalteljel (must vasakul, valge paremal) ning pikslite arv iga heledusastme lõigus on vertikaalteljel.

Vaadates histogrammi kuju enne ja pärast pildistamist, saab kontrollida kaadri korrektset säritust ning otsustada särikkompensatsiooni kasutamise ja uuesti pildistamise vajalikkuse üle.

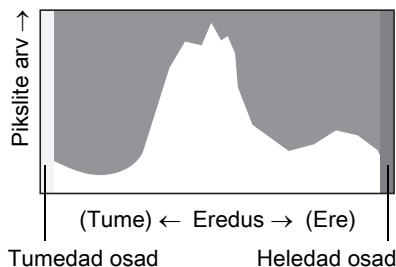

- ☞ Särituse seadistamine (Lk.96)
- ☞ Heleduse reguleerimine (Lk.155)

Alasäri korral läheb vasakule jääv pildiinfo (detailideta alasäris alad) kaotsi. Ülesäri korral läheb kaotsi paremale jääv pildiinfo (ülesäris detailideta valged alad).

Funktsioon võimaldab määrata üle/alasäris alade hoiatust pildistus- või taasesitusrežiimis.

- ☞ Taasesitusrežiimi kuvameetodi seadistus (Lk.187)
- ☞ Kiire ülevaate kuva seadistamine (Lk.222)



















Värvide intensiivsuse jaotumist kuvatakse iga värvi lõikes RGB histogrammi kuvas. Kui mõne värvi kõver on ühest servast osaliselt ära lõigatud, tähendab see antud värvi üle- või alasäri, et selle värvi osas on valgus liiga tugev või nõrk või värvustasakaal pole sobiv.

- ☞ Värvustasakaalu seadistamine (Lk.149)

Juhiste näidud


Kasutatavate nuppude ja ketaste kohta ilmuvad monitorile järgmised kirjeldused.

Näide:

	Noolenupp (▲)		● nupp
	Noolenupp (▼)		INFO nupp
	Noolenupp (◀)		 nupp
	Noolenupp (▶)		LV /  nupp
	MENU nupp		AF/AE-L nupp
	OK nupp	 	RAW/Fx nupp
	Eesmine valikuketas		Päästik
	Tagumine valikuketas		

Pildiotsija

Pildiotsijat kasutades kuvatakse seal pildistamisel järgmine info.

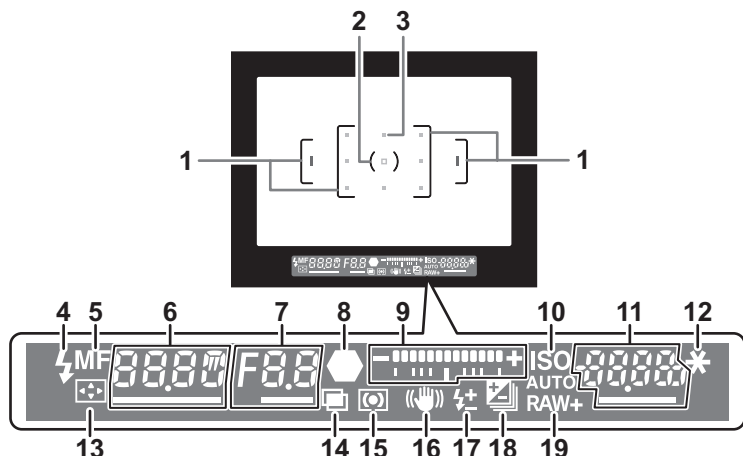

- 1 AF raam
- 2 Punktmõõtmise raam (Lk.101)
- 3 AF punkt (Lk.109)
Autofookuse poolt kasutatav AF punkt kuvatakse punasena (Superimpose AF Area) kui päästik poolenisti alla vajutada. (Lk.109)
- 4 Välgu indikaator (Lk.73)
Põleb: kui välklamp on valmis.
Vilgub: kui välklampi tuleks võtteks kasutada või see laeb.
- 5 Teravustamisrežiim (Lk.106)
Kuvatakse kui valik on **MF**.
- 6 Säriaeg
Alajoonega kui on muudetav.
Kuvab müravähenduse aktiveerumisel töötluks kuluva aja. (Lk.102)
- 7 Avaarv
Alajoonega kui on muudetav.
[nr] vilgub kui müravähendus on aktiveeritud. (Lk.102)
- 8 Fookuse indikaator (Lk.67)
Põleb: kui objekt on terav.
Vilgub: objekt on ebaterav.
- 9 EV särituse skaala
Kuvab EV särikompensatsiooni väärtust või erinevust korrektse ja olemasoleva särituse vahel **M** režiimis. (Lk.95, Lk.97)
Kuvab kaamera kaldenurka elektroonilise loodi kasutamisel. (Lk.36)

- 10 ISO/ISO AUTO (Lk.92)
Ilmub tundlikkuse kuvamisel.
- 11 Tundlikkus/Mällu mahtuvate kaadrite hulk
Alajoonega kui on muudetav.
Näitab mällu mahtuvat kaadrite hulka (kuni "9999") koheselt pärast pildistamist.
Kuvab EV särikompensatsiooni määramisel kompensatsiooniväärtuse
Kuvab kõrvalekalde korrektsest säritusest **M** režiimis ja elektroonilise loodi kasutamisel.
- 12 Särilukk (AE Lock) (Lk.100)
Kuvatakse kui särilukk on aktiivne.
- 13 AF punkti muutmise (Lk.110)
Ilmub kui AF punkt on muudetav.
- 14 Mitmekordne säritus (Lk.130)
Kuvatakse mitmekordse särituse aktiveerimisel.
- 15 AE Särimõõterežiim (Lk.101)
Kuvatakse kui on valitud keskmestatud või punkt-särimõõtmine.
- 16 Shake Reduction (Stabilisaator) (Lk.121)
Kuvatakse kui stabilisaator on aktiivne.
- 17 Välgu võimsuskompensatsioon (Lk.72)
Ilmub juhul, kui kasutate välgu särikompensatsiooni.
- 18 Särikompensatsioon (Lk.96)/Särikahveldus (Lk.98)
Kuvatakse EV särikompensatsiooni muutmisel või särikahvli kasutamisel.
- 19 Failivorming (Lk.147)
Kuvatakse kui failivorming on RAW või RAW+.




Pildiotsijas kuvatakse infot kui päästik onpoolenisti alla vajutatud ja särimõõtesüsteemi tööaja jooksul (vaikimisi seadistus: 10 sek.). (Lk.102)

1

● Elektroonilise loodi kuva

Kui kaamera pole loodis, kuvatakse EV skaala asemel loodi skaala kui [Electronic Level] seadistus [📷 Rec. Mode 3] menüüs on aktiveeritud. Vaikimisi seadistuste kohaselt pole see aktiivne. (Lk.220)



Tasapinnas (0°)



Kallutatuna 5° vasakule



Vertikaalasendis kallutatuna 3° paremale

Funktsioone saab muuta otsenuppude, kontrollpaneeli või menüü abil. See osa selgitab seadistuste muutmist lihtsustatud moel.


Otsenuppude kasutamine

Pildistusrežiimi ooteolekus saab tundlikkust, värvustasakaalu, välgurežiimi ja võttorežiimi seadistada noolenuppude (▲▼◀▶) abil. (Lk.78)


Järgnevalt kasutatakse näitena välgurežiimi [Flash Mode] seadistamist.

1 Vajutage ooteolekus (◀) noolenuppu.

Ekraanile ilmub välgurežiimi seadistamise vaade.




2 Valige (◀▶) noolenuppude abil välgurežiim.



3 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.




Kontrollpaneeli kasutamine

Ooteolekus saab avada kontrollpaneeli seadistuste muutmiseks. Järgnevalt kasutatakse näitena [JPEG Quality] seadistamist.


1 Vajutage ooteolekus **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.



2 Valige (▲▼◀▶) nuppude abil muudetav üksus.

Üksusi, mida kaamera hetkeolekust tulenevalt muuta ei saa, pole võimalik valida.



3 Vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub valitud üksuse seadistusvaade.



4 Valige (◀▶) noolenuppude või tagumise valikuketta (☺) abil seadistuse väärtus.



5 Vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.
Järgmiseks seadistage teised üksused.

6 Vajutage MENU nuppu või päästik poolenisti alla.

Kaamera on pildistamiseks valmis.




Seadistust on võimalik muuta ka tagumise valikuketta (☀️) abil kui olete punktis 2 soovitud üksuse valinud ([Recording Sound Level] funktsiooni 🗣️ režiimis saab valida ainult sel moel). Detailsemaid seadistusi, nagu näiteks Custom Image ja Digital Filter puhul saab muuta alles pärast OK nupu vajutamist.

Menüüde kasutamine

Käesolev osa selgitab teile Menüüde kasutamist: [📷 Rec. Mode], [🎥 Movie], [▶ Playback], [⚙️ Set-up] ja [⚙️ Custom Setting]. Järgnevalt kasutatakse näitena [Slow Shutter Speed NR] seadistamist [📷 Rec. Mode 3] Menüüs.

1 Vajutage ooteolekus MENU nuppu.

Ekraanile ilmub [📷 Rec. Mode 1] Menüü.
Alltoodud Menüüd kuvatakse järgmistes oludes.




Kui režiimiketas on 🗣️ asendis	[🎥 Movie 1] Menüü
Taasesitusrežiimis	[▶ Playback 1] Menüü

2 Vajutage kaks korda (▶) noolenuppu.


Iga kord kui vajutate (▶) noolenuppu, muutub menüü järgmiselt: [📷 Rec. Mode 2], [📷 Rec. Mode 3], [📷 Rec. Mode 4], [🎞️ Movie 1] ... [📷 Rec. Mode 1].

Menüüd saab vahetada ka tagumise valikuketta (☀️) pööramisega.

Kui pöörate eesmist (☀️) valikuketast paremale, muutub menüü järgmiselt: [📷 Rec. Mode 1], [🎞️ Movie 1], [▶ Playback 1], [🔍 Set-up 1], [C Custom Setting 1].




3 Valige (▲▼) noolenuppude abil mõni üksus.




4 Vajutage (▶) noolenuppu.

Kasutatavad seadistused kuvatakse hüpikmenüüs või alamenüüs.



5 Valige (▲▼) noolenuppude abil sobiv seadistus.

Hüpikmenüü sulgemiseks või eelmissse vaatesse naasmiseks vajutage **MENU** nuppu.




6 Vajutage OK nuppu.

Seadistus salvestub.

Kui ekraanil on alamenüü, vajutage

MENU nuppu.


Järgmiseks seadistage teised üksused.



7 Vajutage MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse

avamist olnud vaade.



Kaamera ebaõigel väljalülitamisel (näiteks aku eemaldamisel) menüüdes tehtud seadistused ei salvestu.




- Võite valida, kas soovite alati kuvada esmalt viimatikasutatud menüülehte või ilmub alati esimesena ekraanile [📷 Rec. Mode 1] menüü. (Lk.223)
- Detailsema info saamiseks iga menüü kohta lugege järgmisi lehekülgi.
 - [📷 Rec. Mode] menüü ⇨ Lk.79
 - [🎬 Movie] menüü ⇨ Lk.82
 - [▶ Playback] menüü ⇨ Lk.186
 - [⚙️ Set-up] menüü ⇨ Lk.214
 - [C Custom Setting] menüü ⇨ Lk.83

2 Alustamine

See peatükk selgitab esimesi samme pärast kaamera ostmist kuid enne pildistamise alustamist. Siintoodud info lugege kindlasti läbi ning järgige juhiseid.

Rihma kinnitamine	44
Aku paigaldamine	45
SD mälukaardi paigaldamine/eemaldamine	53
Objektiivi paigaldamine	55
Pildiotsija dioptri seadistamine	57
Kaamera sisse/väljalülitamine	59
Algseadistused	60

- 1** Pistke rihma ots läbi rihma aasa ning seejärel läbi klambri sisekülje.

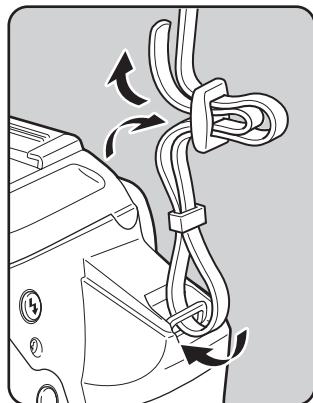

- 2** Kinnitage rihma teine ots sarnaselt siin näidatule.

Paigaldage kaamerasse liitiumaku või AA patareid.


Liitiumaku kasutamine

Kasutage spetsiaalset liitiumakut D-LI109.

Aku laadimine

Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist, kui akut pole pikka aega kasutatud või kui ekraanile ilmub [Battery depleted] teade.


- 1 Ühendage voolujuhe akulaadijaga.
- 2 Ühendage voolujuhe seinakontaktiga.

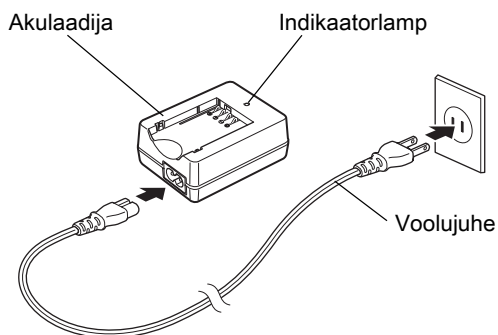

3 Jälgige, et ▲ sümbol jääks ülespoole ning paigaldage aku laadijasse.

Esmalt sisestage aku nurga all, nagu joonisel näidatud. Seejärel lükake aku alla kuni see klõpsatab.

Laadimise ajal indikaator põleb. Kui aku on täielikult laetud, indikaator kustub.



4 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage see laadijast.



- Kasutage D-BC109 akulaadijat ainult D-LI109 liitiumaku laadimiseks. Muude akude laadimisel võib akulaadija üle kuumeneda või kahjustuda.
- Järgmistel juhtudel tuleb aku välja vahetada:
 - Kui indikaator vilgub või ei sütti pärast aku korrektset laadijasse paigaldamist
 - Kui aku hakkab pärast laadimist üha kiiremini tühjaks saama (aku on jõudnud oma eluea lõppu).




Maksimaalne laadimisaeg on umbes 240 minutit (sõltub temperatuurist ning aku algsest laengust.) Laadige akut ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 40°C.

Aku paigaldamine/eemaldamine




- Ärge avage sisselülitatud kaamera akupesa katet ega eemaldage akut.
- Paigaldage aku korrektelt. Vale paigaldamise korral ei pruugi selle eemaldamine võimalik olla. Enne paigaldamist puhastage aku kontaktpindu puhta kuiva riidega.
- Olge ettevaatlik – aku ja kaamera võivad pikaajalise kasutamise käigus soojeneda.
- Kui te ei kavatse kaamerat pikema aja jooksul kasutada, eemaldage sellest aku. Pikaajalisel hoiustamisel võib aku lekkida ning kaamerat rikkuda. Kui te ei plaani eemaldatud akut kuue kuu või pikema aja jooksul kasutada, laadige seda enne hoiustamist umbes 30 minutit. Seejärel laadige akut iga kuue kuni kaheistkümnepäevase tagant.
- Säilitage akut kohas, kus temperatuur on alla toatemperatuuri. Vältige kõrge temperatuuriga ruume.
- Kui kaamera on pikemat aega ilma akuta olnud, võivad kuupäev ja kellaaeg mälust kustuda. Sellisel juhul järgige uuesti seadistamiseks protseduuri, mis on toodud siin: “Kuupäeva ja kellaaaja seadistamine” (Lk.62).

- 1 Lükake akupesa kate avamise lüliti (①) noolega näidatud suunas ning avage kate (②).**




- 2 Jälgige, et ▲ märk jääks kaamera väliskülje suunas ning lükake aku pessa kuni see lukustub.**

Aku eemaldamiseks lükake aku lukustushooba (③) noolega näidatud suunas.



3 Sulgege akupesa kate.

Akupesa kate on lukustatud.



AA patareide kasutamine

AA patareisid on võimalik kasutada ainult koos eraldi müüdava AA patareihoidjaga D-BH109.


Kasutada saab nelja AA liitium- või leelispatareid või AA Ni-MH akut.

Sobivad elemendid	Selgitus
AA liitiumpatareid	Sobivad kasutamiseks külma ilmaga.
AA Ni-MH akud	Laetavad ja taaskasutatavad akud. Akude laadimiseks on vajalik akudega ühilduv akulaadija.
AA leelispatareid	Seda tüüpi elemendid on enamasti kõikjal kauplustes müügil kuid nad ei pruugi teatud tingimustel toetada kõiki kaamera funktsioone. Nende kasutamine on soovitatav ainult hädaolukorras või kaamera funktsionaalsuse kontrollimiseks.



- Patareide kasutamise ettevaatusabinõude saamiseks lugege "AA patareide kasutamise kohta" (Lk.3).
- Kui kasutate AA Ni-MH akusid mahtuvusega umbes 1000 mAh, ei pruugi akud kuigi kaua vastu pidada. Kasutage suurema mahtuvusega Ni-MH akusid.

- 1** AA elementide paigaldamisel jälgige patareihooldjas olevaid +/- sümboleid.



- 2** Avage akupesa kate.

Lugege punkti 1 Lk.47.


Kui kaameras on aku, eemaldage see.





- 3** Sisestage patareihooldja akupessa kuni see lukustub ning sulgege akupesa kate.





- Enne AA patareide kasutamist seadistage õige tüüp [AA Battery Type] alt [↖ Set-up 2] menüüs. (Lk.224)
- Kui kaamera pärast patareihooldja paigaldamist õigesti ei toimi, veenduge elementide õiges orientatsioonis (+/-).

Laetuse indikaator

Akude laetust saab kontrollida  ikooni järgi olekuvaates või Live View vaates.

Kuva	Aku laetus
 (Roheline)	Aku on täis.
 (Roheline)	Aku on peaaegu täis.
 (Kollane)	Aku tühjeneb.
 (punane)	Aku on peaaegu tühi.
[Battery depleted]	Pärast seda teadet lülitub kaamera välja.



-  või  (punane) võivade ekraanile ilmuda ka siis, kui aku laeng on piisav kui kasutate kaamerat külmas või teostate sarivõtet pikema aja jooksul.
- Aku vastupidavus madala temperatuuriga keskkonnas ajutiselt väheneb. Külmas piirkonnas pildistades kandke endaga üleriiete all sisetaskus kaasas varuakusid. Akude normaalne töö taastub toatemperatuuril.
- Välismaale reisides või palju pildistades võtke endaga kaasa varuakud.

Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)

Kui kasutate monitori pikaajaliselt, ühendate kaamera pikaks ajaks arvuti või AV seadmega, on soovitatav kaamera toiteks kasutada vooluadapterit K-AC128 (eraldi müüdav lisavarustus).



Vooluadapteri K-AC128 komplekti kuulub vooluadapter D-AC120, toitepistik D-DC128 ja voolujuhe.


1 Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.

2 Avage akupesa kate.

Lugege punkti 1 Lk.47.


Kui kaameras on aku, eemaldage see.

3 Tõmmake välja ühenduskaabli kate (1) akupesa katte paremas servas ning sisestage toitepistik akupessa kuni see lukustub.




4 Sulgege akupesa kate.

Ühenduskaabel tõmmatakse välja ühenduskaabli kate seksioonist.



5 Ühendage toitepistik vooluadapteriga.

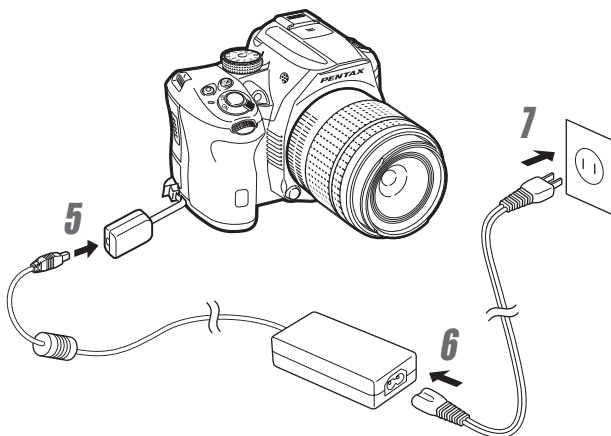

6 Ühendage vooluadapter voolujuhtmega.


7 Ühendage voolujuhe seinakontaktiga.



- Lülitage kaamera enne vooluadapteri ühendamist või eemaldamist välja.
- Veenduge, et kõik ühendused oleksid kindlad. Kui toitevool andmete salvestamise või lugemise ajal katkeb, võivad andmed SD mälukaardilt kaduda.
- Vooluadapteri kasutamisel jääb ühenduskaabel kaamerast välja paistma.
- Pärast toitepistikute eemaldamist lükake ühenduskaabli kate algsele asukohta.

2



- Kui vooluadapter on kaameraga ühendatud, kuvatakse aku laetuseks  sümbol.
- Enne vooluadapteri kasutamist lugege sellega kaasasolevat kasutusjuhendit.

SD mälukaardi paigaldamine/eemaldamine


See kaamera kasutab müügilolevaid SD, SDHC või SDXC mälukaarte. Enne SD mälukaardi paigaldamist või eemaldamist veenduge, et kaamera on välja lülitatud.




- Kui mälukaardi oleku tuli põleb, ei tohi SD mälukaarti pesast eemaldada.
- Ärge avage kaardipesa katet kui kaamera on sisselülitatud.
- Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb selle kaamera abil enne kasutamist üle formaatida. Detailsemat infot formaatimise kohta leiab siit: "SD mälukaardi formaatimine" (Lk.229).
- Videolõikude salvestamiseks tuleb kasutada suure töökiirusega mälukaarte. Kui mälukaart ei suuda kaameralt andmeid piisava kiirusega vastu võtta, võib videosalvestus katkeda.

1 Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.


2 Lükake kaardipesa katet noolega näidatud suunas ning avage see (① → ②).



3 Jälgige, et SD mälukaardi etikett oleks monitori suunas ning lükake kaart lõpuni pesa.



SD mälukaardi eemaldamiseks vajutage sellel.




2

Alustamine

4

Sulgege kaardipesa kate (③) ning lükake seda noolega näidatud suunas (④).



Veenduge, et kaardipesa kate on kindlalt suletud. Kaamera ei käivitu kui kaardipesa kate on avatud.



SD mälukaardi hinnangulise mahutavuse kohta leiate infot siit: “Piltide mahtuvus mällu suuruste lõikes” (Lk.292).

Paigaldage kaamera kere külge sobiv objektiiv.

Kui kasutate kaamera ees järgmisi objekte, saab kasutada kõiki kaamera pildistusrežiime.

- (a) DA, DA L, D FA, FA J objekte
- (b) Avarõnga **A** (Auto) asendiga objekte kui rõngas on **A** asendis




- Objektiivi paigaldamist/eemaldamist teostage kohas, mis on puhas ja tolmuvaba.
- Kui kaamera ees objektiivi pole, paigaldage alati kerekork.
- Pärast objektiivi eemaldamist paigaldage sellele esi- ja tagakork.
- Ärge puudutage kaamera sisemust ega peeglit sõrmedega.
- Kaamerakerel ja objektiivi bajonetil on kontaktpinnad andmete vahetamiseks. Mustus, tolm või korrosioon võivad elektroonikat rikkuda. Professionaalset puhastamist teostavad PENTAX hoolduskeskused.
- Kui kasutate (b) all kirjeldatud objekte, mille avarõngas ei ole **A** asendis või kui kasutate ülal kirjeldamata objekte ja/või muid tarvikuid, on osad funktsioonid piiratud. Detailsema info saamiseks lugege "Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid" (Lk.268).
- Kui kaamera ei saa objektiivi kohta fookuskauguse infot automaatselt, ilmub kaamera sisselülitamisel ekraanile [Input Focal Length] dialoog. Detailsema info saamiseks lugege "Fookuskauguse seadistamine" (Lk.271).
- Pentax ei võta enda kanda vastutust õnnetuste, kahjude, tehniliste rikete eest, mis võivad tuleneda teiste tootjate poolt toodetud objektiivide kasutamisest.


1 Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.

2 Eemaldage objektiivi tagakork (①) ja kaamera kerekork (②).

Asetage objektiiv kõrvale nii, et esilääts jääb allapoole. Selliselt vältite objektiivi bajoneti ja selle osade vigastusi.




- 3** Seadke objektiivi paigaldustähis (punased täpid: ③) kaamerale ja objektiivil kohakuti, lükake objektiiv lõpuni bajonetti ning pöörake päripäeva kuni see klõpsatades lukustub.




Pärast objektiivi paigaldamist üritage seda vastupäeva pöörata – selliselt veendute objektiivi lukustatud.

- 4** Eemaldage objektiivikork. Selleks vajutage näidatud nuppe sissepoole.



Objektiivi eemaldamiseks


Paigaldage esmalt objektiivi esikork, hoidke all objektiivi vabastusnuppu ja pöörake objektiivi vastupäeva (④).



Kaamera kerekate (①) on mõeldud kriimustuste ja tolmu vältimiseks transpordil. Kerekork K (müügil eraldi lisana) on varustatud lukustusfunktsiooniga.

Pildiotsija reguleerimisel lähtuge enda nägemise eripäradest. F_R pildiotsija serv on paigaldatud kaamera pildiotsijale tehasesst väljasaatmisel. Kuigi dioptrit saab ka niisama reguleerida, on seda lihtsam teha kui pildiotsija serv on eemaldatud.


- 1** Pildiotsija serva eemaldamiseks tõmmake seda noolega näidatud suunas.



- 2** Vaadake läbi pildiotsija ning lükake diopteri reguleerijat vasakule või paremale.

Reguleerige hooba seni kuni pildiotsijas olev pilt ja AF raam on teravad.

Suunake kaamera valgele seinale või muule eredale ja ühtlasele pinnale.



AF raam

- 3** Jälgige, et pildiotsija serv sobituks pildiotsija servaga ning lükake see asendisse.




Täpsemaks teravustamiseks saab kasutada suurendusega pildiotsijat O-ME53.

1 Pöörake pealüliti asendisse [ON].

Kaamera lülitub sisse.

Kaamera väljalülitamiseks lükake pealüliti asendisse [OFF].



2


Alustamine



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see alati välja.
- Kui teatud aja jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, lülitub kaamera automaatselt välja (Auto Power Off). Kaamera aktiveerimiseks lülitage see uuesti sisse või teostage mõni järgnev operatsioon.
 - Vajutage päästik poolenisti alla.
 - Vajutage **MENU** nuppu või **INFO** nuppu.
- [Auto Power Off] vaikimisi seadistus on [1min.]. Seadistust saab muuta [Auto Power Off] alt [👉 Set-up 2] menüüs. (Lk.224)
- Kaamera käivitamiseks taasesitusrežiimis hoidke all [▶] nuppu ning pöörake pealüliti asendisse [ON].

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile [Language/言語] dialoog. Töökeele, kellaaja ja kuupäeva seadistamiseks järgige alltoodud protseduure.

Kui ekraanile ilmub [Date Adjustment] dialoog, jätkake "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine" (Lk.62).



Töökeele seadistamine

Funktsioon võimaldab muuta kaamera menüüde, veateadete jne. kuvamiseks kasutatavat keelt.

1 Valige noolenuppude (▲▼◀▶) abil sobiv töökeel ning vajutage OK nuppu.

[Initial Setting] dialoog ilmub valitud keeles.

Kui 🏠 (Hometown) seadistust pole vaja muuta, jätkake punktist 6.



2 Liigutage (▼) noolenupu abil kursor 🏠 valikule ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [🏠 Hometown] vaade.

3 Valige noolenuppude (◀▶) abil sobiv töökeel.

Määrake tagumise valikuketta (☀) abil region.

Linnade tabeli leiate "Maaailma aja linnade loend" (Lk.219).



4 Valige (▼) noolenupu abil [DST] ning määrake (◀▶) noolenuppude abil ☒ (sees) või ☐ (väljas).

5 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile naaseb [Initial Setting] menüü.

6 Valige (▼) noolenupu abil [Text Size] ning vajutage (▶) noolenuppu.

7 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Standard] või [Large] ning vajutage OK nuppu.

[Large] valik suurendab menüüs valitud üksuste kirja.



8 Valige (▼) noolenupu abil [Settings complete] ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub [Date Adjustment] menüü.




- Kui kodulinn ja kuupäev/kellaaeg on seadistamata, kuvatakse [Initial Setting] või [Date Adjustment] dialoog kaamera järgmisel sisselülitamisel uuesti.
- Teksti suurust saab muuta [Set-up 1] menüü abi hiljem. Käesolevas juhendis on menüüde illustatsioonide [Text Size] seadistus [Standard].

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Seadistage õige kell, kuupäev ning nende esitlusviis.

- 1** Vajutage (►) noolenuppu, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil kuupäeva esitlusviis.

Valige [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] või [yy/mm/dd].



- 2** Vajutage (►) noolenuppu ning valige (▲▼) noolenuppude abil [24h] või [12h].

- 3** Vajutage OK nuppu.


Kursor naaseb [Date Format] valikule.

- 4** Vajutage (▼) noolenuppu, seejärel vajutage (►) noolenuppu.

Kui kuupäeva esitlusviisiks on valitud [mm/dd/yy], liigub raam kuu sisestamisele.

- 5** Määrake (▲▼) noolenuppude abil õige kuu.

Sarnaselt valige ka õige päev ning aasta. Järgmiseks seadistage kella-aeg. Kui valisite punktis 2 [12h], siis 'am' ja 'pm' vahetumine toimub automaatselt.




6

Valige (▼) noolenupu abil [Settings complete] ning vajutage **OK** nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.

Kui seadistate kuupäeva ja kellaaega menüü abil, naaseb ekraanile [↖ Set-up 1] menüü. Sellest väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.



- Kui vajutate seadistamise lõpus punktis 6 **OK** nuppu, seab kaamera kella sekundite seisuks 0 sekundit. Täpse ajanäidu tagamiseks vajutage **OK** nuppu sel hetkel, kui ajasignaal (televisoris, raadios) jõuab 0 seisu.
- Kui vajutada kuupäeva ja kellaaaja seadistamise käigus **MENU** nuppu, siis tehtud seadistused tühistuvad ja kaamera lülitub pildistusrežiimi.
- Töökeelt, kuupäeva ja kellaaega saab muuta [↖ Set-up 1] menüü abil hiljem.

3 Üldine käsitsemine

See peatükk selgitab põhilisemaid pildistamisvõtteid kui režiimiketas on **AUTO** (Auto Picture) asendis. Selles programmis valib kaamera optimaalsed seadistused objektist lähtuvalt.

Keerukamate funktsioonide ja pildistusseadistuste kohta lugege peatükist 4.

Üldine käsitsemine	66
Integreeritud välklambi kasutamine	70
Piltide vaatamine	74

Pildistamine optimaalsete seadistustega

Sellel kaameral on mitmed pildistus-, teravustamis- ja võtterežiimid, mis pakuvad loomingulist vabadust. Antud osa õpetab pildistama lihtsamalt vaid nupuvajutuse abil.

Pildistamiseks võib kasutada nii pildiotsijat kui ka ekraani.

3


Üldine käsitsemine

Pildiotsija kasutamine

1 Valige režiimikettal **AUTO**.

Pildistusrežiimiks on **AUTO** režiim.



☞ Sobiva pildiprogrammi valimine
(Lk.86)

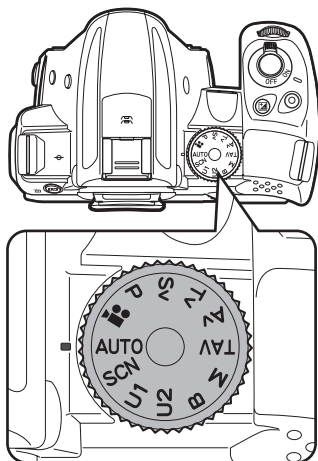

2 Lükake teravustamisrežiimi lüliti asendisse AF.S.


AUTO režiimis aktiveerub **A.F.A** (Autofocus/Auto) režiim.

Teravustamisrežiimi seadistamine (Lk.106)




3 Vaadake pildistatavat läbi pildiotsija.










Suumobjektiivi kasutamisel pöörake suumirõngast objektiivi vaatenurga (fookuskauguse) muutmiseks vasakule või paremale.



4 Kadreerige pildistatav AF raami sisse ning vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

Kui pildistatav on terav, ilmub fookuse indikaator  ning kaamera annab helisignaali (fookuslukk).



AUTO režiimis valitakse sobivaim pildiprogramm automaatselt järgmiste hulgast:  (Standard),  (Portrait),  (Landscape),  (Macro),  (Moving Object),  (Night Scene Portrait),  (Sunset),  (Blue Sky) ja  (Forest). (Lk.87)



Välgu olek

Fookuse indikaator

AF abivalgus aktiveerub hämaras või tagantvalgusega situatsioonis.

Kui välklamp on võtteks vajalik, vilgub pildiotsijas  sümbol. Välklambi avamiseks vajutage  nuppu.

5 Vajutage päästik lõpuni alla.

Toimub pildistamine.




Seda tegevust nimetatakse “päästiku vajutamiseks” või “päästmiseks”.


6 Vaadake monitoril tehtud pilti.

Pärast pildistamist ilmub tehtud pilt 1 sekundiks monitorile (Instant Review).

Kiire ülevaate ajal saab teostada järgmisi operatsioone.

Kasutatavad operatsioonid

LV /  nupp	Kustutab pildi. (Lk.75)
Tagumine valikuketas ()	Suurendab pilti. (Lk.188)
 nupp	Salvestab RAW pildi (ainult kui andmed on saadaval). (Lk.75)

 Kiire ülevaate kuva seadistamine (Lk.222)



- Objekti teravustamisel kostuvat heli on võimalik välja lülitada. (Lk.216)
- Kaamerat on võimalik seadistada nii, et **AF/AE-L** nupu vajutamisel teravustab kaamera automaatselt. (Lk.175)
- Enne pildistamist on võimalik kontrollida kompositsiooni ja teravussügavust ekraanil. (Lk.119)




Elektrilise suumi funktsioonid (pildi suuruse jälgimine, Zoom Clip ja automaatse suumi efekt) selle kaameraga ei ühildu.

Pildistamine Live View abil

1 Vajutage Lk.67 punktis 3 **LV** / nuppu.

Live View pilt kuvatakse monitorile.




2

Kadreerige pildistatav AF raami sisse ekraanil ning vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

Kui objekt on terav, muutub AF raam roheliseks.

Järgmised sammud sarnanevad pildiotsijaga pildistamisele.

Live View lõpetamiseks vajutage **LV**/  nuppu.



AF raam



- Kui fookus on lukustatud (välja arvatud kui [Contrast AF] seadistus on [Tracking]), saab kesket teravat ala suurendada **OK** nupu abil. (Lk.114)
- Käesolevas kasutusjuhendis antakse selgitusi ja näiteid peamiselt pildiotsijaga pildistamise kohta.

Hämaras või kontravalguse tingimustes pildistades kasutage välklampi. Integreeritud välklambi optimaalne töökaugus on 0,7 kuni 5 m pildistatavast. Lähemal kui 0,7 m asuvate objektide puhul võivad tekkida särivead ning vinjeteerumine (pildi nurkade tumenemine). (Välgu töökaugus sõltub ka objektiivi eripäradest ja tundlikkusest (Lk.247).)



- Integreeritud välklambi kasutamisel eemaldage enne pildistamist objektiivi päikesevarjuk. Vastasel juhul võib sõltuvalt objektiivist esineda vinjeteerumist. Detailsema info saamiseks lugege "Objektiiv ja integreeritud välk" (Lk.269).
- Kui kasutate objektiivi, mille avarõngal puudub **A** (Auto) asend, rakendub välklamp alati täisvõimsusel.











Integreeritud välklambi ja välise välklambi kasutamise kohta detailsema info saamiseks lugege "Välklambi kasutamine" (Lk.245).

3





























Üldine käsitlemine

Välgurežiimi valimine

Flash Mode	Funktsioon
 Auto Flash Discharge	Kaamera mõõdab stseeni valgustatust automaatselt ning otsustab välklambi vajalikkuse üle.
 Auto Flash+Red-eye Reduction	Annab enne automaatset välguga pildistamist eelvälgu punaste silmade vältimiseks.
 Sundvälk	Välklamp rakendub igal pildistamisel.
 Flash On+Red-eye Reduction	Laseb enne põhivälku eelvälgu punaste silmade vähendamiseks.
 Slow-speed Sync	Kaamera valib pikema säriaja stseeni valgustatusest sõltuvalt. Kui pildistate näiteks portreed päikeseloojangu taustal, jäädvustuvad kaunitl pildile nii portreeteritav kui ka loojang. (Lk.246)
 Slow-speed Sync+Red-eye	Annab pika säriajaga sünkroniseerimisel enne pildistamist eelvälgu punaste silmade vältimiseks.

Flash Mode	Funktsioon
 Trailing Curtain Sync	Välklamp rakendub vahetult enne katiku sulgumist. Võimaldab jäädvustada liikuvaid objekte selliselt, et valgusäljed jäävad nende taha.
 Wireless Mode	Välist välklampi (eraldi müüdav) on võimalik sünkroniseerida ka ilma kaablita. (Lk.252)

Kasutatavate välgurežiimide hulk sõltub pildistusrežiimist ning võib erineda.

Pildistusrežiim	Valitavad välgurežiimid
AUTO/SCN	     
P/Sv/Av	          
Tv/TAv/M/B	          



Välklamp ei rakendu järgmistes režiimides:

-  režiim
-  (Sunset) või  (Blue Sky) programm **AUTO** režiimis
-  (Sunset),  (Blue Sky),  (Night Scene),  (Night Scene HDR),  (Backlight Silhouette),  (Candlelight),  (Stage Lighting) või  (Museum) programmid **SCN** režiimis.

1


Vajutage ooteolekus (◀) noolenuppu.

Ekraanile ilmub välgurežiimi seadistamise vaade.

2

Valige (◀▶) noolenuppude abil välgurežiim ning vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.



Süünkroniseerimine pika säriaajaga ja särituse lõpuga tähendab pikema säriaaja kasutamist. Kaamera värina vältimiseks kasutage pildistabilisaatorit või statiivi.

Välgu võimsuse kompensatsioon

Välklambi võimsust saab kompenseerida vahemikus -2.0 kuni +1.0. Vastavalt [1. EV Steps] alt [C Custom Setting 1] menüüs valitud sammule saab valida järgmisi kompensatsiooniväärtusi.


EV Steps	Valitav välklambi särikompensatsiooni väärtus
1/3 EV	-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
1/2 EV	-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0

1 Vajutage Lk.71 punktis 2 (▼) noolenuppu.

2 Pöörake tagumist valikuketast (☀).

Välgu kompensatsiooniväärtus on seadistatud.

Kui soovite taastada välgu kompensatsiooni 0.0 seisu, vajutage ● nuppu.



- Kui välgult oodatav võimsus ületab maksimaalse võimsuse, pole kompensatsioon efektiivne isegi siis, kui selle väärtus on positiivne (+).
- Negatiivne kompenseerimine (-) ei pruugi pilti mõjutada kui pildistatav on liiga lähedal, ava on lahti või tundlikkus kõrge.
- Välgu võimsuse kompensatsioon kehtib ka välistele välklampidele, mis toetavad P-TTL automaatrežiimi.


Integreeritud väklambi kasutamine

1 Vajutage ⚡ nuppu.

Integreeritud väklamp avaneb ning alustab laadimist. Kui välk on laetud, ilmub pildiotsijasse ja Live View vaatesse ⚡ sümbol.

Kui väklamp on täielikult laetud, lõpetab ⚡ vilkumise ja jääb põlema.

Kui te ei soovi väklampi kasutada, hoidke see suletuna.

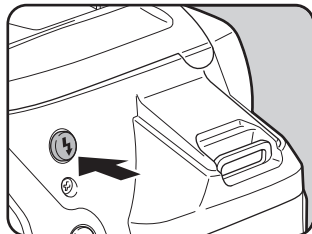

3


Üldine käsitlemine

2 Tehke pilt.

Väklamp laeb.

Kui välgurežiim on ⚡^ või ⚡⦿, rakendub avatud väklamp ainult siis, kui valgustingimused eeldavad lisavalgust.

3 Väklambi sulgemiseks suruge väklamp alla.




Vaikimisi seadistuste kohaselt integreeritud väklambi laadimise ajal pildistada ei saa. Kui te seda siiski soovite, seadistage [17. Release While Charging] väärtuseks [C Custom Setting 3] menüüs [On].

Piltide taasesitus

Tehtud pilte saab kaamera monitori abil vaadata.

1 Vajutage nuppu.

Kaamera lülitub taasesitusrežiimi ühe pildi vaatesse ning ekraanile ilmub viimatitehtud pilt (videolõigu puhul kuvatakse ekraanile esimene kaader).



2 Vaadake monitoril tehtud pilti.

Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp () / eesmine valikuketas () vasakule

Kuvab eelmise pildi.

Noolenupp () / eesmine valikuketas () paremale

Kuvab järgmise pildi.

 nupp

Salvestab RAW pildi (ainult kui andmed on saadaval).



- Kui viimati jäädvustatud pilt on JPEG vormingus ning pildiinfo on veel puhvermälus alles, on seda võimalik salvestada ka RAW vormingus (kui [Save RAW Data] seadistus [Instant Review] alt [📷 Rec. Mode 4] menüüs (Lk.222) on lubatud).

Kui pildistamisel kasutati mõnd alltoodud seadistust, salvestatakse pilt vastavalt järgnevale tabelile.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| • Särikahveldus | RAW pilt kolmandast kaadrist |
| • Mitmekordne säritus | RAW pilt mitmekordse säritusega |
| • Intervallvõte | Viimatitehtud pildi RAW fail |
| • HDR võte | RAW pilt standardse säritusega |
| • Digitaalfilter | RAW pilt ilma filtriefektita |

(Night Scene HDR) programmis **SCN** režiimis või sarivõttega tehtud pilte ei saa RAW failina salvestada.

- Taasesitusrežiimi funktsioonide kohta detailsema info saamiseks lugege "Taasesituse funktsioonid ja pilditöötlus" (Lk.183).

Üksiku pildifaili kustutamine

Kaameras olevaid pilte saab ükshaaval kustutada.



- Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
- Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada. (Lk.229)


1

Vajutage nuppu ning valige kustutatav pilt.

2


Vajutage / nuppu.

Ekraanile ilmub delete kinnitusküsimus.



3 Valige (▲) noolenupu abil [Delete] ning vajutage OK nuppu.

Pilt kustutatakse.



- Pilte saab ka mitmekausa kustutada. Detailsemat infot leiate siit: "Mitmete piltide kustutamine" (Lk.195).
- Piltide puhul, mis salvestati [File Format] (Lk.147) alt valitud [RAW+] seadistusega, saab punktis 3 valida kustutatava failivormingu.

4 Pildistusfunktsioonid

See peatükk kirjeldab kaamera erinevaid pildistusfunktsioone.

Pildistusfunktsioonid	78
Sobiva pildiprogrammi valimine	86
Särituse seadistamine	92
Teravustamine	106
Teravussügavuse kontroll (Eelvaade)	119
Stabilisaatori kasutamine kaamera värina vähendamiseks	121
Sarivõtte pildistamine	127
Videosalvestus	133


Pildistamise seadistusi saab muuta otsenuppude, kontrollpaneeli, [📷 Rec. Mode], [🎬 Movie] ja [⚙ Custom Setting] menüüde abil.



Detailsemat infot otsenuppude ja menüüde kasutamise kohta leiate siit: "Kuidas seadistada funktsioone" (Lk.37).

Seadistamine otsenuppudega

Vajutage ooteolekus järgmiste funktsioonide seadistamiseks (▲▼◀▶) noolenuppe.




Nupp	Üksus	Funktsioon	Lk
▲	Sensitivity	Määrab ISO tundlikkuse.	Lk.92
▼	White Balance	Määrab valge värvuse balansi erinevates valgustingimustes pildistamisel.	Lk.149
◀	Flash Mode	Määrab välklambi töörežiimi.	Lk.70
▶	Drive Mode	Valib ühe kaadri, sarivõtte, iseavaja, distantspäastiku või särikahvli.	Lk.127 Lk.123 Lk.125 Lk.98

Rec. Mode menüü üksused


[📷 Rec. Mode 1-4] menüüs on järgmised üksused.



Avage ooteolekus **MENU** nupu abil

[📷 Rec. Mode 1] menüü.



Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
📷 1	Sä *1	Määrab pildistusrežiimi kui režiimiketas on U1 või U2 asendis.	Lk.180
	Custom Image *2 *3	Määrab pilditöötlusseadistused (näiteks värvitoon ja kontrastsus) enne pildistamist.	Lk.162
	Digital Filter *2	Rakendab pildistamisel digitaalfiltreid.	Lk.166
	HDR Capture *2	Võimaldab suure dünaamilise ulatusega kaadrite jäädvustamist.	Lk.156
	Image Capture Settings	File Format *2	Lk.146
		JPEG Recorded Pixels *2	
		JPEG Quality *2	
		Color Space	
	AE Metering *2	Valib särituse määramiseks kasutatava osa kaadrist.	Lk.101

Menüü	Üksus		Funktsioon	Lk
 2	AF Settings	AF.A *2	Määrab AF.S/AF.C toime pildiotsija kasutamisel.	Lk.108
		Expanded Area AF	Määrab autofookuse töö kui fookuspunkti valiku seadistus on [Select]. Kui objekt on teravustatud ja aktiivse AF punkti kõrval olevad punktid tuvastavad objekti liikumise, võimaldab see jätkata teravustamist.	Lk.111
		AF Active Area *2	Valib teravustamiseks kasutatava punkti.	Lk.109
		AF Assist Light	Määrab AF abivalgusti kasutamise hämaras.	Lk.108
	Lens Correction *2		Vähendab objektiivi eripäradest tulenevaid geomeetrilisi moonutusi ja kromaatilisi aberratsioone.	Lk.158
	Multi-exposure		Loob ühe pildi mitmest kaadrist.	Lk.130
	Interval Shooting		Intervallvõtte ajal toimub pildistamine määratud intervalliga.	Lk.128
	D-Range Settings *2		Laiendab dünaamilist ulatust ning väldib üle- ja alasäris alade tekkimist.	Lk.155

Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
 3	High-ISO NR	Määrab müravähenduse kasutamise kõrgema ISO tundlikkuse korral.	Lk.103
	Slow Shutter Speed NR	Määrab müravähenduse seadistuse pikkade säriaegadega pildistamise korral.	Lk.105
	Composition Adjust.	Võimaldab parandada pildi kompositsiooni pildistabilisaatori mehhanismi abil.	Lk.160
	Electronic Level	Määrab elektroonilise loodi kuvamise.	Lk.220
	Horizon Correction	Reguleerib pildi kaldenurka (vasak/parem).	Lk.122
	Shake Reduction *2	Aktiveerib pildistabilisaatori.	Lk.121
	Input Focal Length	Võimaldab määrata fookuskauguse objektiivide puhul, mis ei edasta kaamerakerele fookuskauguse infot.	Lk.271
 4	Live View	Määrab Live View otsevaate ja teravustamise seadistused.	Lk.112
	Instant Review	Kiire ülevaate seadistamine.	Lk.222
	E-Dial Programming	Igas pildistusrežiimis on eesmist ja tagumist valikuketast võimalik eraldi seadistada.	Lk.169
	Button Customization	Määrab RAW/Fx ja AF/AE-L nuppude funktsioonid.	Lk.173
	Memory	Määrab kaamera väljalülitamisel salvestatavad seadistused.	Lk.225
	GPS	Määrab tegevuse GPS mooduli (eraldi müüdav) kaameraga ühendamisel.	Lk.277
	Save USER Mode	Salvestab praegused kaamera seadistused USER režiimina, võimaldades neid hiljem režiimiketta U1 või U2 asendis kasutada.	Lk.177



*1 Ilmub vaid juhul kui režiimiketas on **U1** või **U2** asendis.


*2 Seadistatav ka kontrollpaneeli kaudu.

*3 Kui pöörata režiimiketas **SCN** asendisse, ilmub selle asemel [Scene Mode].

Movie menüü üksused

[ Movie 1] menüüs asuvad järgmised üksused.

Kui režiimiketas on  asendis, vajutage [ Movie 1] menüü kuvamiseks **MENU** nuppu.

Menüü	Üksus		Funktsioon	Lk
 1	Exposure Setting *1		Valib video säirerežiimiks P , Av või M režiimi.	Lk.133
	Movie Capture Settings	Recorded Pixels *1	Määrab video pikslite arvu ja suuruse.	
		Framerate *1	Määrab video kaadrisageduse.	
		Quality Level *1	Määrab video kvaliteeditaseme.	
	Recording Sound Level *1		Määrab mikrofoni tundlikkuse.	
	Movie SR *1		Aktiveerib video pildistabilisaatori.	
	Interval Movie		Funktsioon pildistab määratud ajast alates määratud intervalliga fotosid ning salvestab need üheks videolõiguks.	Lk.137

*1 Seadistatav ka kontrollpaneeli kaudu.

Custom Setting menüü üksused

[C Custom Setting 1-4] menüüs saab kaamera täiendavaks seadistamiseks kasutada järgmisi üksusi.


Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
C1	1. EV Steps	Määrab särituse muutmise sammu.	Lk.96
	2. Sensitivity Steps	Määrab ISO tundlikkuse muutmise sammu.	Lk.93
	3. Expanded Sensitivity	Laiendab ISO tundlikkuse ulatust.	Lk.93
	4. Meter Operating Time	Määrab särimõõtja tööaja.	Lk.102
	5. AE-L with AF Locked	Võimaldab lukustada säritust koos fookuse lukustamisega.	Lk.101
	6. Link AE and AF Point	Määrab särituse väärtuse ja AF punkti sidumise kui [AE Metering] seadistuseks on [Multi-segment].	Lk.102
	7. Bulb (B) Mode Options	Määrab päästikunupu töö B režiimis.	Lk.96

Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
C2	8. Bracketing Order	Määrab pildistusjärjekorra särikahvelduse korral.	Lk.98
	9. One-Push Bracketing	Võimaldab pildistada kolmest kaadrist koosnevad särikahvli ühe päästikuvajutusega.	Lk.100
	10. WB When Using Flash	Määrab värvustasakaalu välklambi kasutamise korral.	Lk.151
	11. AWB in Tungsten Light	Määrab, kas häälestada hõõglambivalguse värvuse tooni kui värvustasakaalu seadistus on AWB (Auto White Balance).	—
	12. Color Temperature Steps	Määrab värvustemperatuuri seadistamise sammu.	Lk.153
	13. Superimpose AF Area	Võimaldab kuvada aktiivset AF punkti pildiotsijas punasena.	Lk.109
	14. AF with Remote Control	Määrab automaatse teravustamise kasutamise distantspäästikuga pildistamisel.	Lk.126


Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
C3	15. AF.S Setting	Määrab tegevuste prioriteetidid kui teravustamisrežiim on AF.S ning päästik vajutatakse poolenisti alla.	Lk.107
	16. AF.C Setting	Määrab tegevuste prioriteetidid sarivõtte korral kui teravustamisrežiim on AF.C .	Lk.108
	17. Release While Charging	Võimaldab pildistada integreeritud välklambi laadimise ajal.	Lk.73
	18. Flash in Wireless Mode	Määrab integreeritud välklambi töömeetodi traadita režiimis.	Lk.253
	19. Save Rotation Info	Piltide orientatsiooni salvestamine pildistamisel.	Lk.187
	20. Save Menu Location	Võimaldab salvestada viimati vaadatud menüülehe ning kuvada selle uuesti MENU nupu vajutamisel.	Lk.223
C4	21. Catch-in Focus	Kui kasutate manuaalse teravustamisega objektiivi, aktiveerub püüdev fookus ning pildistamine toimub automaatselt hetkel, kui pildistatav teravaks muutub.	Lk.118
	22. AF Fine Adjustment	Võimaldab peenhäälestada teravustamissüsteemi sõltuvalt objektiividest.	Lk.116
	23. Using Aperture Ring	Võimaldab lubada pildistamist kui objektiivi avarõngas ei ole A asendis.	Lk.272
	Reset Custom Functions	Taastab kõigi [C Custom Setting 1-4] menüü üksuste algsed seadistused.	Lk.227

Sellel kaameral on mitmeid pildistusprogramme, mis võimaldavad pildistada stseene teie fotograafilisest visioonist lähtuvalt.

Käesolevas juhendis viidatakse pildistusrežiimidele järgmiselt.

Pildistusrežiim	Selgitus	Lk
AUTO (Auto Picture) režiim	Kaamera valib pildistatava jaoks optimaalse pildiprogrammi.	Lk.87
SCN Stseeniprogramm	Võimaldab valida erinevate pildiprogrammide hulgast sobivaima.	Lk.88
Pildistusrežiimid (P/Sv/Tv/Av/TAv/M/B)	Võimaldab muuta säriaega, avaarvu ja pildistada.	Lk.91
 (Movie) režiim	Videolõikude salvestamiseks.	Lk.135
USER režiimid (U1/U2)	Võimaldab pildistada salvestatud seadistustega. Salvestada saab kuni kaks seadistust.	Lk.177

- 1 Valige režiimikettal sobiv režiim, pöörates ketta ikooni indikaatoriga kohakuti.

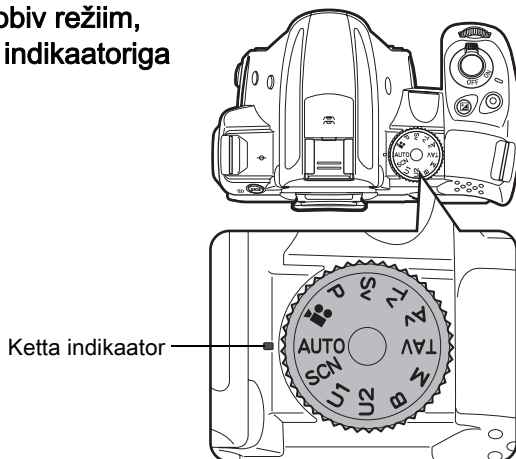

Valitud pildistusrežiimi info kuvatakse 3 sekundiks ekraanile (juhiste kuva).



Juhiste kuvamist on võimalik keelata [LCD Display] alt [↖ Set-up 1] menüüs. (Lk.220)

Auto Picture programmid

Kui kaamera on **AUTO** (Auto Picture) režiimis, valib kaamera pildistamiseks optimaalseima programmi järgmiste hulgast.

4

Pildistusfunktsioonid

Programm	Selgitus
Standard	Kaamera valib selle kui ülejäänud programmi ei sobi.
Portrait	Portreede pildistamiseks. Jäädvustab nahatoonid tervete ja erksatena.
Landscape	Maastikuvaadete jäädvustamiseks. Tõstab värviküllust ja jäädvustab elavates toonides pildi.
Macro	Pisikeste objektide jäädvustamine lähedalt: lilled, mündid, ehted jne.
Moving Object	Kiirestiliikuvate objektide jäädvustamiseks, näiteks spordivõistlustel.
Night Scene Portrait	Inimeste pildistamine hämaras (koidikul või öösel). Kuigi võte toimub välklambi abil, kasutab kaamera pikemaid säriaegu, mis võimaldab jäädvustada pildile ka nõrgalt valgustatud tausta (Slow-speed Sync (Lk.246)). Ebateravate piltide vältimiseks kasutage pildistabilisaatorit või paigutage kaamera statiivile.
Sunset	Kaunite päikesetõusude või -loojangute jäädvustamiseks elavates toonides.
Blue Sky	Sinise taeva jäädvustamiseks. Annab sügavama sinise tooni.
Forest	Võimendab puude ja läbi võrade paistvate päikesekiirte värve, luues elavalt värvilise pildi.



Pilditsijat kasutades on autofookuse režiimiks fikseeritud **A.F.A.** (Lk.108)
Kui kaamera tuvastab, et on optimaalne režiim, fikseeritakse autofookuse režiimiks **A.F.C** ning **A.F.S** kasutatakse kõigi teiste režiimide puhul.

Scene programmid

SCN (Scene) režiimis saab valida järgmiste stseeniprogrammide hulgast.

Programm	Selgitus
Portrait	Portreede pildistamiseks. Jäädvustab nahatoonid tervete ja erksatena.
Landscape	Maastikuvaadete jäädvustamiseks. Tõstab värviküllust ja jäädvustab elavates toonides pildi.
Macro	Pisikeste objektide jäädvustamine lähedalt: lilled, mündid, ehted jne.
Moving Object	Kiiresti liikuvate objektide jäädvustamiseks, näiteks spordivõistlustel. Võtterežiimiks on fikseeritud [Continuous Shooting (Hi)].
Night Scene Portrait	Inimeste pildistamine hämaras (koidikul või öösel). Kuigi võte toimub välklambi abil, kasutab kaamera pikemaid säriaegu, mis võimaldab jäädvustada pildile ka nõrgalt valgustatud tausta (Slow-speed Sync (Lk.246)). Ebateravate piltide vältimiseks kasutage pildistabilisaatorit või paigutage kaamera statiivile.
Sunset	Kaunite päikesetõusude või –loojangute jäädvustamiseks elavates toonides.
Blue Sky	Sinise taeva jäädvustamiseks. Annab sügavama sinise tooni.
Forest	Võimendab puude ja läbi võrade paistvate päikesekiirte värve, luues elavalt värvilise pildi.
Night Scene	Kasutatakse öösel pildistamiseks. Teravate tulemuste saamiseks tehke võte statiivilt.
Night Scene HDR	Loob hämaras pildistamisel kolmest kaadrist (-3 EV, standardne ja +3 EV) ühe madalama müratasemega HDR pildi. Failivorminguks on fikseeritud [JPEG].
Night Snap	Lihtsate võtete tegemine hämaras valguses.

Programm	Selgitus
Food	Valmistoidu jäädvustamine, suur värviküllus.
Pet	Liikuvate lemmikloomade jäädvustamiseks. Vöttetrežiimiks on fikseeritud [Continuous Shooting (Hi)].
Kids	Liikuvate laste jäädvustamiseks. Jäädvustab nahatoonid tervete ja erksatena. Vöttetrežiimiks on fikseeritud [Continuous Shooting (Hi)].
Surf & Snow	Pildistamiseks eredates tingimustes, näiteks rannal või lumisel maastikul.
Backlight Silhouette	Loob siluettpildi tagantvalgustatud objektist.
Candlelight	Küünlavalguse õrna atmosfääri jäädvustamiseks.
Stage Lighting	Liikuvate objektide jäädvustamine nõrgas valguses.
Museum	Pildistamiseks kohtades, kus välklambi kasutamine on keelatud.



ja programmides on välklamp deaktiveeritud. Käteväärina mõju vähendamiseks aktiveerige pildistabilisaator või kasutage statiivi.



Pildiotsijat kasutades valib kaamera automaatselt sobiva autofookuse režiimi lähtudes valitud stseeniprogrammist. (Lk.108)

Scene stseeniprogrammi valimine

1

Pöörake režiimiketas **SCN** asendisse.

Kaamera lülitub **SCN** režiimi ooteolekusse.




2 Vajutage INFO nuppu.

Hetkel aktiivse stseeniprogrammi ikoon ilmub juhtpaneelile.


3 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [Scene Mode] ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub stseeniprogrammi valik.




4 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude või tagumise valikuketta (☀) abil stseeniprogramm ja vajutage OK nuppu.

Kaamera naaseb kontrollpaneeli vaatesse ning on pildistamiseks valmis.



Kui vajutate **MENU** nuppu kui režiimiketas on **SCN** asendis, ilmub ekraanile [Scene Mode] valik [Rec. Mode 1] menüüst. (▶) noolenupu vajutamisega avaneb stseeniprogrammi valikumenüü ning võimaldab valida stseeniprogrammi sarnaselt punktis 4 kirjeldatule.



Pildistusrežiimid

Järgnevaid pildistusrežiime saab kasutada säriaja ning ava muutmiseks.

Programm		Selgitus	Lk
P	Programm-automaatikaga säri	Määrab korrektse särituse tagamiseks pildistamisel säriaja ning avaarvu automaatselt vastavalt programmistrateegiale.	Lk.93
Sv	Tundlikkuse prioriteediga automaatsäri	Võimaldab määrata tundlikkuse lähtudes stseeni valgustatusest.	
Tv	Säriajaprioriteediga automaatsäri	Võimaldab määrata sobiva säriaja objekti liikumise rõhutamiseks.	
Av	Avaprioriteediga automaatsäri	Võimaldab teravussügavuse kontrollimiseks määrata sobiva avaarvu.	
TAv	Ava & Säriajaprioriteediga automaatsäri	Määrab objekti valgustatusest lähtuvalt korrektse särituse saamiseks automaatselt sobiva tundlikkuse.	
M	Manual Exposure	Võimaldab pildistamise täielikuks loominguliseks juhtimiseks valida tundlikkuse, avaarvu ja säriaja käsitsi.	Lk.95
B	Bulb Exposure	Võimaldab jäädvustada pikki säriaegu nõudvaid stseene, näiteks ilutulestik ja öövõtted.	

Tundlikkuse seadistamine

Tundlikkuse valikul tuleb lähtuda stseeni valgustatusest.

Tundlikkuse väärtuseks saab valida [ISO AUTO] või määratud ulatuse vahemikus ISO 100 kuni 12800. Vaikimisi seadistus on [ISO AUTO].

1 Vajutage ooteolekus (▲) noolenuppu.

Ekraanile ilmub tundlikkuse seadistamise vaade.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [ISO AUTO] või [ISO].

ISO AUTO	Määrab automaatse seadistamise ulatuse.
ISO	Määrab fikseeritud väärtuse.



3 Määrake tagumise valikuketta (☀) abil tundlikkuse väärtus.

[ISO AUTO] jaoks pöörake eesmist valikuketast (☀) minimaalse tundlikkuse suunas.

4 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.



- **TAv** režiimis ja (Night Scene HDR)/ (Night Snap)/ (Stage Lighting) programmides **SCN** režiimis on tundlikkuseks fikseeritud [ISO AUTO (kuni ISO 6400 **SCN** režiimis)].
- **Sv** ja **B** režiimis [ISO AUTO] valikut ei kuvata. Kui režiimiketas on **B** asendis, kasutab kaamera viimatalitlud tundlikkust. Kui režiimiketas pöörata **M** asendisse kui tundlikkuse seadistus on [ISO AUTO], toimib kaamera **TAv** režiimis.
- Kõrgema tundlikkuse korral võivad pildid sisaldada rohkem digimüra. Mürause vähendamiseks saab kasutada Noise Reduction funktsiooni. Seadistamine toimub [High-ISO NR] alt [Rec. Mode 3] menüüs. (Lk.103)
- Valige kas tundlikkuse seadistamine toimub sammuga 1 EV või vastavalt särituse EV sammule (Lk.96). Seadistamine toimub [2. Sensitivity Steps] alt [**C** Custom Setting 1] menüüs.
- Tundlikkuse ulatuseks saab määrata ISO 100 kuni 25600 kui [3. Expanded Sensitivity] seadistus [**C** Custom Setting 1] menüüs on [On].

Pildistusrežiimi muutmine

See kaamera võimaldab kasutada järgmisi pildistusrežiime. Pildistusrežiimides kasutatavad seadistused on järgmised.

✓: Kasutatav #: Piiratud x: Pole kasutatav


Sä	Säriaja muutmine	Avaarvu muutmine	Tundlikkuse muutmine	EV Compensation
P Programm-automaatikaga säri	# ^{*1}	# ^{*1}	✓	✓
Sv Tundlikkuse prioriteediga automaatsäri	x	x	✓ ^{*2}	✓
Tv Säriajaprioriteediga automaatsäri	✓	x	✓	✓
Av Avaprioriteediga automaatsäri	x	✓	✓	✓
TAv Shutter & Aperture Priority Automatic Exposure	✓	✓	x	✓
M Manual Exposure	✓	✓	✓ ^{*3}	x
B Bulb Exposure	x	✓	✓ ^{*2}	x

*1 [E-Dial Programming] alt [📷 Rec. Mode 4] menüüs saab kaamerat seadistada nii, et säriaega ja/või avaarvu saab muuta eesmise/tagumise valikuketta abil. (Lk.169)

*2 [ISO AUTO] pole kasutatav.

*3 Kui režiimiketas on **M** asendis ja tundlikkus on [ISO AUTO], toimib kaamera **TAv** režiimis.

1 Valige režiimikettal **P**, **Sv**, **Tv**, **Av**, **TAv**, **M** või **B**.



Ekraanile kuvatakse muudetava väärtuse kohta ☀️ või 🌑.



Pildiotsijas on muudetava väärtuse all joon.




Live View vaates ilmub muudetava väärtuse juurde ►.



2 Pöörake tagumist valikuketast (☀️).


Ava väärtust on võimalik muuta **Av**, **TAv**, **M** ja **B** režiimides.

Tundlikkust saab muuta **Sv** režiimis.




3 Pöörake eesmist valikuketast (☀).

Säriaega saab muuta **Tv**, **TAv** ja **M** režiimides.



M režiimis kuvatakse erinevus korrektsest säritusest skaala abil säriaja või avaarvu seadistamise ajal. Kui erinevus korrektsest säritusest on ± 3.0 või enam, vilgub säriväärtus punasena.



- Valitud säriaja ja avaarvuga ei pruugi korrektne säritus võimalik olla kui tundlikkuseks on valitud fikseeritud väärtus (Lk.92).
- Kaamera võimaldab seadistada valikuketaste ja \odot nupu tööd eraldi iga pildistusrežiimi jaoks. Seadistamine toimub [E-Dial Programming] alt [\square Rec. Mode 4] menüüs. (Lk.169)

Aegvõte (Bulb)

See režiim on kasulik öövlõtete, ilutulestike ning muude pikka säritust nõudvate vlõtete pildistamiseks.

1 Valige režiimikettal **B** (Bulb).

2 Vajutage päästikut.

Katik jääb avatuks seniks, kuni päästikut all hoida.

3 Eemaldage sõrm päästikult.

Võte lõppeb.



B režiimis ei saa kasutada järgmisi funktsioone.

- Sarivõte
- EV Compensation
- Interval Shooting
- Shake Reduction
- Exposure Bracketing
- AE Lock
- HDR Capture



- Päästiku kasutamiseks **B** režiimis muutke [7. Bulb (B) Mode Options] seadistust [**C** Custom Setting 1] menüüs.

Mode1	Katik on avatud seni kuni päästikut all hoida. (vaikimisi seadistus)
Mode2	Säritus algab esimese päästikuvajutusega ning lõppeb teise päästikuvajutusega.

- Pikema säriaia korral võivad pildid rohkem digimüra sisaldada. Mürause vähendamiseks saab kasutada Noise Reduction funktsiooni. Seadistamine toimub [Slow Shutter Speed NR] alt [Rec. Mode 3] menüüs. (Lk.105)
- Kaamera värina vähendamiseks Bulb võttel kasutage statiivi ja eraldi müüdavat päästikukaablit või distantspäästikut.
- Kuna Bulb võttel on koormus kaamera akule kõrge, soovitame kaamera toiteks kasutada eraldi müüdavat vooluadapterit.
- Kui kaamerale on paigaldatud eraldi müüdav GPS moodul ja
- [Action in B Mode] seadistus on [GPS] alt [Rec. Mode 4] menüüs on [ASTROTRACER], aktiveerub **B** režiimis ASTROTRACER funktsioon. (Lk.277)

Särituse seadistamine

Võimaldab jäädvustada sihilikult ala- või ülesäris kaadreid.


Kompensatsiooni saab määrata vahemikus -5 kuni +5 EV


(-2 kuni +2 EV režiimis). Seadistatav väärtus sõltub [1. EV Steps] alt [**C** Custom Setting 1] menüüs valitud särituse sammust.


EV Steps	Särituse kompensatsiooniväärtus
1/3 EV	±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0, ±3.3, ±3.7, ±4.0, ±4.3, ±4.7, ±5.0
1/2 EV	±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0, ±3.5, ±4.0, ±4.5, ±5.0

- 1** Vajutage  nuppu (①) ja pöörake tagumist valikuketast () (②).



Säritus on seadistatud.



 ja kompensatsiooniväärtus kuvatakse olekuvaates, pildiotsijas ja Live View vaates seadistamise ajal.



Kasutatavad operatsioonid

 nupp	Alustab/lõpetab kompensatsiooniväärtuse valiku.
 nupp	Taastab vaikimisi kompensatsiooniväärtuse.



- Särikompensatsiooni ei saa kasutada **M** ja **B** režiimides.
- Särikompensatsiooni ei saa tühistada kaamera väljalülitamise või mõne teise pildistusrežiimi valimisega.

Särituse automaatne muutmine pildistamisel (Särituse kahveldus)

Funktsioon võimaldab pildistada kolm järjestikust erineva säritusega kaadrit.



Standardne säritus



Alasäri



Ülesäri

4

Pildistusfunktsioonid

Automaatse kahvelduse järjekorda saab muuta [8. Bracketing Order] alt [C Custom Setting 2] menüüs.

0 – +	Standardne → Alasäris → Ülesäris (vaikimisi seadistus)
– 0 +	Alasäris → Standardne → Ülesäris
+ 0 –	Ülesäris → Standardne → Alasäris
0 + –	Standardne → Ülesäris → Alasäris



Särikahveldust ei saa kasutada järgmistes situatsioonides.

- kui on valitud **B** režiim või (Moving Object)/ (Night Scene HDR)/ (Pet)/ (Kids) programm **SCN** režiimis
- kui intervallvõte, mitmekordne säritus või HDR võte on aktiivne.

1

Vajutage ooteolekus (▶) noolenuppu.


Ekraanile ilmub võtterežiimi valiku vaade.

2

Valige (◀▶) noolenuppude abil .

3 Vajutage (▼) noolenuppu ja määrake kahvli väärtus.

Seadistatav väärtus sõltub [1. EV Steps] alt [C Custom Setting 1] menüüs valitud särituse sammust. (Lk.96)



Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas (☀️)	Suurendab kahvli väärtust.
paremale (Q)	
Tagumine valikuketas (☀️)	Vähendab kahvli väärtust.
vasakule (Q)	
☑️ nupp → Tagumine valikuketas (☀️)	Muudab särikompensatsiooni väärtust (kui soovite pildistada ainult ala- või ülesäris kaadreid).
⦿ nupp	Taastab vaikimisi kompensatsiooniväärtuse.

4 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on sarivõtte pildistamiseks valmis.

5 Vajutage päästik poolenisti alla.

Särikompensatsiooni väärtus kuvatakse olekuvaates, pildiotsijas ja Live View vaates kui objekt on teravustatud.

6 Vajutage päästik lõpuni alla.

Vajutage ja hoidke päästikut all kuni kolm kaadrit on pildistatud. Kaadrid tehakse vastavalt [8. Bracketing Order] alt [C Custom Setting 2] menüüs seadistatud järjekorrale.



- Kui teravustamisrežiim on **A.F.S.**, lukustatakse teravus esimese kaadri järgi ning jääb järgmiste pildistamisel samaks.
- Kui eemaldate sõrme särikahvelduse ajal päästikult, jääb automaatse kahvelduse seadistus efektiivseks kaks korda pikemaks ajaks kui seda on särimõõtesüsteemi tööaeg (vaikimisi ooteaeg on 20 sekundit) (Lk.102) ning võimaldab pildistada särikahvli järgmise kaadri. Kui särimõõtesüsteemi kahekordne ooteaeg on möödunud, naaseb kaamera esimese kaadri pildistamise seadistuste juurde.
- Kui [9. One-Push Bracketing] seadistuseks [**C** Custom Setting 2] menüüs on [On], piisab täismahus kolmest kaadrist koosneva särikahvli pildistamiseks ainult ühest päästikuvajutusest.
- Sarivõtte tühistamiseks valige Drive Mode dialoogis [Single Frame Shooting]. Kui [Drive Mode] seadistus [**Rec. Mode 4**] menüüs [Memory] alt on välja lülitatud, tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel. (Lk.225)
- Särikahveldust saab kombineerida integreeritud või välise välklambi võimsuse muutmisega (ainult P-TTL Auto režiimis).
- Kui kasutate särikahveldust sageli, võite selle avamise omistada **RAW/Fx** nupule. (Lk.173)

Särituse lukustamine enne võtet (AE Lock)


AE lukk (särilukk) on funktsioon, mis lukustab säriparameetrid enne pildistamist. Seda saab kasutada juhul, kui pildistatav on väga väike või tagantvalgustatud ning korrektset säritust on tavapärasel moel raske saavutada.

1 Omistage [AE Lock] funktsioon **AF/AE-L** nupule.

Detailsemat infot leiate “**AF/AE-L** nupu töö seadistamine” (Lk.175).

2 Määra ke säritus ning vajutage **AF/AE-L** nuppu.

Kaamera salvestab säriväärtuse mällu.



Säriluku ajal kuvatakse olekuvaates, pildiotsijas ja Live View vaates ***** sümbol.

Säriluku tühistamiseks vajutage uuesti **AF/AE-L** nuppu.



- Säritus jääb lukustatuks järgmistes oludes.
 - kui **AF/AE-L** nuppu all hoida
 - kui päästikut poolenisti all hoida
 - kaks korda pikemaks ajaks kui seda on särimõõtesüsteemi tööaeg (Lk.102)
- Säriluku aktiveerimisel ja deaktiveerimisel teeb kaamera piiksu. Seda saab välja lülitada. (Lk.216)
- Särilukku ei saa kasutada **B** režiimis.
- Kui soovite lukustada säritust koos fookusega, valige [5. AE-L with AF Locked] seadistuseks [**C** Custom Setting 1] menüüs [On].
- Kui valite **M** režiimi ning muudate aktiveeritud säriluku ajal säriaega või avaarvu, muutub säriaja ja avaarvu kombinatsioon kuid särituse väärtus jääb samaks.
- Kui kasutate suumobjektiivi, mille maksimaalne ava on erinevatel fookuskaugustel erinev, muutub säriaja ja avaarvu kombinatsioon isegi säriluku ajal.

Särimõõterežiimi valimine

Valige särituse määramiseks kasutatava osa kaadrist.

Multi-segment	Sensor mõõdab säritust mitme tsooni alusel. (vaikimisi seadistus) See režiim määrab automaatselt kindlaks tsoonide heleduse ning valib automaatselt korrektse särituse ka tagantvalgustatud objekti puhul.
Center-weighted	Särituse määramisel võetakse rohkem arvesse kaadri keskosa. Särituse määramisel mängib kaadri keskosa suuremat rolli. Tagantvalgustatud objektide puhul automaatset korrigeerimist ei toimu.
Spot	Särituse määramine toimub ainult kaadri keskel asuva väikese ala alusel. Kui pildistatav on väga väike ja korrektset säritust on raske saavutada, saab seda kasutada kombinatsioonis särilukuga (Lk.100).

1

Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2


Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [AE Metering] ning vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub [AE Metering] menüü.

3

Valige (◀▶) noolenuppude abil mõõterežiim ning vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



- Seadistusi saab muuta ka [📷 Rec. Mode 1] menüüst.
- Särimõõtmine toimub kohe pärast kaamera sisselülitamist või pildistusrežiimi muutmist. Särimõõtesüsteemi tööaja kestvust saab seadistada [4. Meter Operating Time] alt [C Custom Setting 1] menüüs. Valige [10sec.] (vaikimisi seadistus), [3sec.] või [30sec.].
- [C Custom Setting 1] menüüs saab [6. Link AE and AF Point] abil ühendada fookusala AF punkti särimõõtmisega kui [📷] on valitud.

Off	Multi-segment mõõtmise korral määratakse säritus AF punktist sõltumatult. (vaikimisi seadistus)
On	Multi-segment mõõtmise korral lähtub kaamera särituse määramisel AF punktist.

4

Pildimüra vähendamine (Noise Reduction)

Digitaalkaameraga pildistamisel muutub pildimüra (teralisus, ebaühtlus) nähtavaks järgmistes oludes.

- pildistamisel kõrge tundlikkusega
- pildistamisel pikkade säriaegadega
- kui CMOS sensori temperatuur on kõrge

Pildis esinevat digitaalset müra saab Noise Reduction funktsiooni abil vähendada.



Kui toimub müravähenduse töötlemine, pole pildistamine võimalik. Kui kasutate [Slow Shutter Speed NR] müravähendust, võib töötlemine rohkem aega võtta.


High-ISO NR

Vähendab kõrge ISO tundlikkuse korral esinevat müra.

- 1** Valige [Rec. Mode 3] menüüst [High-ISO NR] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [High-ISO NR] menüü.

- 2** Vajutage (▶) noolenuppu ning valige (▲▼) noolenuppude abil seadistus.



Auto	Töötleb pilti optimaalselt arvatud tasemetel müravähendusega kogu ISO ulatuses (vaikimisi seadistus).
Low/Medium/High	Töötleb pilti müravähendusega, mis on sõltumata ISO tundlikkusest konstantne.
Custom	Töötleb pilti müravähendusega, mille tugevus on iga ISO tundlikkuse lõikes kasutaja poolt määratud.
Off	Müravähendust ei rakendata ühelgi ISO väärtusel.


- 3** Vajutage OK nuppu.

Kui valite [Auto], [Off], [Low], [Medium] või [High], jätkake punktist 7.

- 4** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Setting] ning vajutage (▶) noolenuppu.


Ekraanile ilmub müravähendustaseme määramine ISO tundlikkuse lõikes.

- 5** Valige (▲▼) noolenuppude abil tundlikkuse väärtus ning määrake (◀▶) noolenuppude abil sobiv müravähenduse tase antud tundlikkusel.



Kuvatavad tundlikkuse väärtused sõltuvad [1. EV Steps] ja [2. Sensitivity Steps] seadistustest [C Custom Setting 1] menüüs.

Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas Valib [High-ISO NR 1] või [High-ISO NR 2].
()

● nupp Taastab seadistuse vaikimisi väärtuse.

- 6** Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 2 kirjeldatud vaade.

- 7** Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.


Kaamera on pildistamiseks valmis.

Slow Shutter Speed NR

Vähendab pika säriaja korral esinevat müra.

1 Valige [Rec. Mode 3] menüüst [Slow Shutter Speed NR] ning vajutage (▶) noolenuppu.

2 Määrake (▲▼) noolenuppude abil seadistus ning vajutage **OK** nuppu.




Auto	Määrab kindlaks tingimused nagu säriaeg, tundlikkus ja kaamera sisetemperatuur ning rakendab vajadusel automaatselt müravähendust. (vaikimisi seadistus)
On	Rakendab müravähendust kui säriaeg ületab 1 sekundit.
Off	Ei rakenda müravähendust.

3 Vajutage **MENU** nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.

Teravustamisrežiimi seadistamine

Lükake teravustamisrežiimi lüliti asendisse **A.F.S.**, **C** või **M.F.**

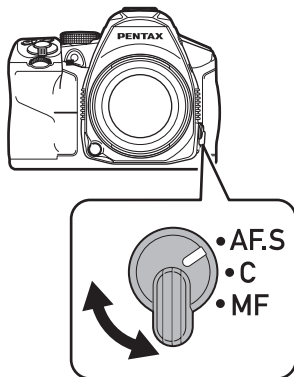

Pildiotsijaga ja Live View pildistamise autofookuse meetodid on erinevad.

Pildistamine pildiotsijaga	TTL faasituvastusega autofookus: Valige A.F.S. , A.F.C või A.F.A režiim, mis võimaldab automaatset lülitumist A.F.S ja A.F.C vahel. (Lk.107) Määrake fookuspunkt [AF Active Area] alt. (Lk.109) Võimaldab kiiremat autofookust kui kontrastituvastusega AF.
Pildistamine Live View abil	Kontrastituvastusega autofookus: Võimaldab kasutada näotuvastust ja nägude jälgimist. (Lk.111) Töö on sama sõltumata sellest, kas teravustamisrežiimi lüliti on asendis A.F.S või C .

Detailsema info saamiseks **MF** režiimi kohta lugege “Käsitsi teravustamine (manuaalfookus)” (Lk.115).



Kui Enable 1 või Enable 2 funktsioon on omistatud **AF/AE-L** nupule, saab kaamerat seadistada nii, et **AF/AE-L** nupu vajutamisel toimub teravustamine automaatselt sarnaselt päästiku vajutamisele. Vaikimisi seadistuste kohaselt saab teravustamiseks kasutada nii päästikut kui ka **AF/AE-L** nuppu. (Lk.175)














Autofookuse režiimid pildiotsijaga pildistamisel

Pildiotsijaga pildistades saab kasutada järgmisi autofookuse režiime.

AF.S


Ühekordne






Kui vajutate päästiku poolenisti alla ja objekt on terav, siis fookus lukustub sellesse asendisse. Kui pildistatav jääb fookusalaast välja, suunake fookusala objektile, teravustage, lukustage fookus ja kadreerige võte seejärel ringi.

- Teravustamisrežiim on fikseeritud **AF.S** kui kaamera kasutab  (Portrait)/ (Landscape)/ (Macro)/ (Night Scene Portrait)/ (Forest)/ (Night Scene)/ (Night Scene HDR)/ (Food)/ (Sunset)/ (Surf & Snow)/ (Backlight Silhouette)/ (Candlelight)/ (Museum) programmi **SCN** režiimis.
- AF abivalgus süttib vajadusel.
- Tegevuste prioriteete päästiku lõpuni vajutamisel on võimalik määrata [15. AF.S Setting] alt [**C** Custom Setting 3] menüüs.

Focus-priority	Pildistada pole võimalik enne kui objekt on terav. (vaikimisi seadistus) Kui objekt on kaamerale liiga lähedal, liikuge kaugemale ning pildistage. Kui objekti on raske teravustada, teravustage käsitsi.
Release-priority	Pildistada saab ka juhul, kui objekt pole terav.


C (AF.C) Jälgiv režiim

Päästiku poolenisti allhoidmisel hoiab kaamera objekti pidevalt teravana. Fookuse indikaator  ilmub pildiotsijasse ning kaamera annab helisignaali. Pildistamine on võimalik ka siis, kui objekt pole terav.

- Kasutatav vaid juhul kui režiimiketas on **P**, **Sv**, **Tv**, **Av**, **TA** või **M** asendis.
- Teravustamisrežiimiks on fikseeritud **AF.C** kui kaamera on  (Moving Object)/  (Night Snap)/  (Pet)/  (Kids)/  (Stage Lighting) programmis **SCN** režiimis.
- Kui päästik on teravustamiseks poolenisti vajutatud, alustab kaamera objekti liikumise korral automaatselt jälgivat teravustamist.
- Määrake tegevuste prioriteedid sarivõtte puhul [16. AF.C Setting] alt [**C** Custom Setting 3] menüüs.

Focus-priority	Pildistamisel antakse prioriteet objekti teravana hoidmisele sarivõtte ajal. (vaikimisi seadistus)
FPS-priority	Pildistamisel antakse prioriteet sarivõtte kiirusele sarivõtte ajal.


AF.A Automaatrežiim

Valib automaatselt **AF.S** või **AF.C** teravustamisrežiimi objektist sõltuvalt. Seadistamine toimub [AF.A] alt [AF Settings] punktis [ Rec. Mode 2] menüüs.

<input type="checkbox"/>	Toimib lähtudes kaamera välise teravustamisrežiimi lüliti asendist. (vaikimisi seadistus)
<input checked="" type="checkbox"/>	Toimib nagu AF.A , sõltumata välise teravustamisrežiimi lüliti asendist.

- **AUTO** programmis on teravustamisrežiimiks fikseeritud **AF.A**.
- **SCN** režiimis pole **AF.A** kasutatav, sest teravustamisrežiim valitakse lähtuvalt stseeniprogrammist automaatselt.
- Isegi kui valida **AF.A**, on teravustamisrežiimiks Live View kasutamisel fikseeritud **AF.S** kui kaamera on **P**, **Sv**, **Tv**, **Av**, **TA** või **M** režiimis.







Kui te ei soovi AF abivalgust **AF.S** režiimis kasutada, saab selle välja lülitada [AF Assist Light] alt [AF Settings] punktis [ Rec. Mode 2] menüüs.

Teravustamispunkti valimine (AF punkt)

Määrab fookuspunkti pildiotsijaga pildistamisel.

Valitud AF punkt süttib pildotsijas punasena (Superimpose AF Area).

 Auto (5 AF Points)	Kaamera valib optimaalse AF punkti 5 hulgast isegi juhul kui objekt ei ole kaadri keskel. (vaikimisi seadistus)
 Auto (11 AF Points)	Kaamera valib optimaalse AF punkti 11 hulgast isegi juhul kui objekt ei ole kaadri keskel.
 Select	Valib ühe punkti üheteistkümnest AF alas olevast punktist.
 Spot	Valib pildiotsija keskel oleva teravustamispunkti.

1 Vajutage ooteolekus režiimis INFO nuppu.


Ekraanile ilmub juhtpaneel.


2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [AF Active Area] ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub [AF Active Area] dialoog.


3 Valige (◀▶) noolenuppude abil teravustamispunkti valikurežiim ning vajutage OK nuppu.


Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



- Seadistusi saab muuta ka [AF Active Area] alt [AF Settings] punktis [📷 Rec. Mode 2] menüüs.
- Kui [13. Superimpose AF Area] seadistus [C Custom Setting 2] menüüs on [Off], siis teravustamispunkt pildiotsijas ei sütti.
- Kui kasutate muid objektive peale DA, DA L, D FA, FA J, FA või F objektivi, on teravustamispunkti valikurežiimiks fikseeritud  seadistustest sõltumata.

Fookuspunkti valimine

- 1** Valige punktis 3 Lk.109  ning vajutage **OK** nuppu.
- 2** Vajutage **MENU** nuppu või päästik poolenisti alla.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
- 3** Valige soovitud AF punkt.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)	Muudab AF punkti.
OK nupp	Taasaktiveerib keskmise AF punkti.
Vajutage ja hoidke OK nuppu all.	Keelab AF punkti muutmise ning lubab noolenuppudega otsejuhtimise. AF punkti muutmise lubamiseks vajutage uuesti OK nuppu kui otsenuppude töö on lubatud.



- Muudetud AF punkti valik salvestatakse isegi kui fookuspunkti valikurežiimiks valitakse **AF-S**, **AF-C** või **AF-ON** või kui kaamera välja lülitatakse.
- Kui **RAW/Fx** nupu funktsiooniks [Button Customization] alt [**Rec. Mode 4**] menüüs (Lk.173) on seadistatud [AF Active Area], vajutage **RAW/Fx** nuppu AF punkti muutmise lubamiseks või keelamiseks ning pöörake eesmist/ tagumist valikuketast AF punkti muutmiseks nagu punktis 4. AF punkti saab liigutada üles ja alla eesmise valikukettaga (☀️), vasakule ja paremale tagumise valikukettaga (👁️). AF punkti liigutamiseks tagasi keskele vajutage **OK** nuppu. See on kasulik kui seadistate kaamerat, vaadates samal ajal läbi pildiotsija.
- Kui [Expanded Area AF] on [AF Settings] alt [**Rec. Mode 2**] menüüs lubatud ja pildistatav liigub **AF-C** teravustamisrežiimis valitud fookuspunktist välja (või kui [AF.A] on lubatud), jätkab kaamera teravustamist kõrvalasuvatelt fookuspunktidelt saadud info alusel. Olekuvaates kuvatakse varu-fookuspunktid roosana.
- AF punkti muutmise lubamisel ja keelamisel annab kaamera helisignaali. Seda saab välja lülitada. (Lk.216)

4

Pildistusfunktsioonid

Contrast AF seadistamine Live View käigus

Live View pildistamisel saab valida järgmisi autofookuse meetodeid.

Face Detection	Tuvastab ja jälgib inimeste nägusid. (vaikimisi seadistus) Peamine autofookuseks ja särituseks kasutatav näotuvastuse raam kuvatakse kollasena.
Tracking	Teostab liikuvale objektile jälgivat teravustamist kui päästik poolenisti all hoida.
Select	Teravustab soovitud alale. Sensor on jagatud 100 alaks (10 horisontaalis ja 10 vertikaalis). Teravustamisalaks on võimalik valida 4, 16 või 36 ala 100-st. (Lk.113)
Spot	Kasutab teravustamiseks väikest ala kaadri keskel.

1 Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nappu.


Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil **[Contrast AF]** ning vajutage **OK** nappu.


Ekraanile ilmub **[Contrast AF]** dialoog.

3 Valige (◀▶) noolenuppude abil soovitud režiim ning vajutage **OK** nappu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



- Seadistusi saab muuta ka **[Contrast AF]** alt **[Live View]** punktis **[Rec. Mode 4]** menüüs.
- **[Contrast AF]** on fikseeritud ☺ kui kaamera on ☺ (Standard)/👤 (Portrait)/👤 (Night Scene Portrait) programmis **AUTO** režiimis või 📷 (Portrait)/👤 (Night Scene Portrait)/👤 (Kids) programmis **SCN** režiimis.
- Fookuse lukustamiseks ja kompositsiooni muutmiseks valige 📷 või 📷.
- Kui soovite pildistada ka juhul, kui objekt pole terav, valige **[15. AF.S Setting]** seadistuseks **[C Custom Setting 3]** menüüs **[Release-priority]**.
- Võimalik on kuvada võrgustikku, infokuva, histogrammi ja üle/allasäris alade hoiatust Live View käigus **[Live View]** alt **[Rec. Mode 4]** menüüs. Kui **[Info Overlay]** on keelatud, siis pildistusinfot ei kuvata. (Säriaja, avaarvu, tundlikkuse ja mällu mahtuvate kaadrite hulga kuvamiseks vajutage päästik poolenisti alla.)



Teravustamisala valimine

Autofookuse ala suurust on võimalik (AF area).

1 Valige punktis 3 Lk.112  ning vajutage **OK** nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.

2 Vajutage **MENU** nupp või päästik poolenisti alla.

Kaamera on pildistamiseks valmis.


3 Vajutage / nuppu.

Live View pilt kuvatakse monitorile.

4 Vajutage **OK** nuppu.

Valitava ala ulatus kuvatakse katkendliku joonega ning sellele ilmub valge ristkülik. Af ala saab määrata selle ristküliku suuruse ja asendi muutmise.


5 Määrake AF ala.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)

Muudab AF ala asukohta.

Tagumine valikuketas ()

Muudab AF ala suurust.

⦿ nupp

Taastab AF ala kaadri keskele.

6 Vajutage **OK** nuppu.

AF ala on seadistatud.



Määratud AF ala salvestub mälu ka Contrast AF seadistuse muutmisel või kaamera väljalülitamisel.

Fookuse kontrollimine

Fookuse lukustuspunkti Live View pildistamisel saab kontrollida suurendades selleks ekraani pilti, mis keskendub teravustatud alale.

- 1** Jälgige pildistatavat ekraanilt ning vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

- 2** Hoidke päästikut poolenisti all ning vajutage **OK** nuppu.

Kui päästikut poolenisti all hoida, on ekraanil olev pilt valitud AF punkti ümber suurendatud.

- 3** Suurenduse muutmiseks pöörake tagumist valikuketast (☺).

Suurenduseks saab valida $\times 2$, $\times 4$ või $\times 6$.



- 4** Vajutage **OK** nuppu või vabastage päästik.

Kaamera on pildistamiseks valmis.



- Kui [AF Autozoom] seadistus [Live View] alt [📷 Rec. Mode 4] menüüs on lubatud, suurendab kaamera pärast teravuse lukustamist pilti automaatselt 1 sekundiks.
- **MF** režiimis saab pilti suurendada lihtsalt **OK** nupu vajutamisega. (Lk.116)



Pilti ei saa suurendada kui [Contrast AF] seadistuseks on [Tracking].

Käsitsi teravustamine (manuaalfookus)


Pöörake fookusrõngast vaadates läbi pildiotsija või Live View vaates kuni objekt on selgelt nähtav. **MF** režiimis saab pildistada ka siis, kui objekt pole täielikult terav.


Teravustamine pildiotsija abil

Manuaalsel teravustamisel saab kasutada pildiotsija mattklaasi.

1 Lükake fookusrežiimi lüliti asendisse **MF**.

2 Vaadake läbi pildiotsija ning pöörake teravustamisrõngast.

Kui hoiate teravustamisrõnga pööramisel päästikut poolenisti all, ilmub  sümbol ja kaamera annab helisignaali kui objekt on terav.




4

Pildistusfunktsioonid

Teravustamine Live View abil

1 Lükake fookusrežiimi lüliti asendisse **MF**.

2 Pöörake monitori jälgides teravustamisrõngast.



3

Kui teravuse kontrollimine on raskendatud, vajutage **OK** nuppu.

Ekraanil olev pilt muutub suuremaks.



Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas (☀️) paremale (Q)	Suurendab pilti (kuni 6 korda).
Tagumine valikuketas (☀️) vasakule (Q)	Vähendab pilti (kuni 2 korda).
Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutab kuvatavat ala.
● nupp	Tsentreerib kuvatava kaadri.

4

Vajutage **OK** nuppu või päästik poolenisti alla.

Kaamera on pildistamiseks valmis.



Kui [Focus Peaking] on [Live View] alt [Rec. Mode 4] menüüs lubatud, rõhutab kaamera teravustatud objekti piirjooni ning muudab fookuse kontrollimise lihtsamaks. Kui lülitate **AF** režiimi pärast Focus Peaking lubamist **MF** režiimis, toimib Focus Peaking ka **AF** režiimis.

AF peenhäälestus

Autofookuse süsteemi saab objektiividest lähtuvalt peenhäälestada.



- Kasutage [AF Fine Adjustment] seadistamist ainult vajadusel. Seadistamist tuleb teha hoolikalt kuna vale seadistus võib põhjustada häireid automaatse teravustamise töös.
- Igasugune kaamera liikumine või väärin fookuse seadistamise testvõtte ajal võib tulemuse rikkuda. Seega kasutage võtete tegemiseks ainult statiivi.

1 Valige [**C Custom Setting 4**] menüüst [22. AF Fine Adjustment] ning vajutage (▶) noolenuppu.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [On] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [22. AF Fine Adjustment] dialoog.

3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Apply All] või [Apply One].

Apply All	Rakendab sama seadistuse kõigile objektiividele.
Apply One	See üksus ilmub ekraanile vaid objektiivi ID olemasolu korral. Salvestab ja rakendab objektiivi puhul seadistusväärtust (kuni 20 objektiivtüüpi).
Reset	Taastab muudetud väärtuse vaikimisi seadistuse.

4 Vajutage (▶) noolenuppu ning muutke seadistust.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp (▶)/
Tagumine valikuketas (🔍)
paremale (🔍)

Seadistab teravuse tasapinda lähemale.

Noolenupp (◀)/
Tagumine valikuketas (🔍)
vasakule (🔍)

Seadistab teravuse tasapinda kaugemale.

● nupp

Tühistab seadistuse ja taastab algse vaikimisi väärtuse.

5 Vajutage OK nuppu.

Seadistus salvestatakse.

6 Vajutage MENU nuppu kolm korda.

Kaamera on pildistamiseks valmis.

7 Tehke testvõte.

Teravustamise täpsust saab kergesti kontrollida kui suurendate pilti Live View käigus (Lk.114) või digitaalse eelvaate abil (Lk.120).

Pildistamine püüdva teravustamisega

Kui [21. Catch-in Focus] seadistus on [**C** Custom Setting 3] menüüs [On] ja kasutate üht järgmistest objektiividest, on püüdev fookus lubatud ja kaamera pildistab automaatselt sel hetkel, kui objekt muutub teravaks.



- Manuaalse teravustamisega objektiiv
- DA või FA objektiiv, millel on **AF** ja **MF** seadistused (enne pildistamist peab olema valitud **MF** seadistus)

● Kuidas pildistada

- 1 Lükake fookusrežiimi lüliti asendisse **A.F.S.**
Keelake **A.F.A** (Autofocus/Auto) seadistus [AF.A] alt.
- 2 Teravustage punktile, kuhu pildistatav peaks ilmuma.
- 3 Vajutage päästik lõpuni alla.
Pildistamine toimub automaatselt sel hetkel, kui objekt on terav.

Eelvaate funktsiooni saab kasutada teravussügavuse, kompositsiooni, särituse ja teravuse kontrollimiseks enne võtet.

Eelvaate meetodeid on kaks.

Eelvaate meetod	Kirjeldus
 Optical Preview	Teravussügavuse kontrollimine pildiotsija abil.
 Digital Preview	Kompositsiooni, särituse ja teravuse kontrollimine monitoril.



Intervallvõtte ja mitmekordse särituse puhul kasutab kaamera alati optilist eelvaadet.

4

Pildistusfunktsioonid

Optilise eelvaate kuvamine


1 Omistage RAW/Fx nupule [Optical Preview] funktsioon.

Detailsemat infot leiate “RAW/Fx nupu töö seadistamine” (Lk.173).

2 Teravustage objekt läbi pildiotsija.

3 Vaadake läbi pildiotsija ning vajutage RAW/Fx nuppu.

Kui RAW/Fx nuppu all hoida, saab ekraanil teravussügavust kontrollida. Selle ajal pildiotsijas pildistusinfot ei kuvata ning pildistada pole võimalik.



4 Eemaldage sõrm RAW/Fx nupult.


Optiline eelvaade lõpeb ning kaamera on pildistamiseks valmis.

Digitaalse eelvaate kuvamine

1 Omistage RAW/Fx nupule [Digital Preview] funktsioon.


Detailsemat infot leiate "RAW/Fx nupu töö seadistamine" (Lk.173).

2 Teravustage objektile ja vajutage RAW/Fx nuppu.

() ikoon ilmub eelvaate ajal monitorile ning võimaldab kontrollida kompositsiooni, säritust ja teravust.



Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas ()	Suurendab eelvaate pilti. (Lk.188)
---	------------------------------------

 nupp	Salvestab eelvaate pildi.
--	---------------------------

3 Vajutage päästik poolenisti alla.

Digitaalne eelvaade lõpeb ning käivitub autofookus.



Digitaalse eelvaate maksimaalne kuvamise aeg on 60 sekundit.

Pildistamine stabilisaatoriga

Stabilisaator vähendab kaamera värinat, mis tekib päästiku vajutamisel. Stabilisaator toimib efektiivselt järgmistes tingimustes:

- pildistamine hämaras, sisetingimustes, öösel, pilves ilmaga ning varjus
- teleobjektiividega pildistamisel



- Stabilisaator ei suuda kompenseerida pildistatava liikumisest tulenevat udusust. Liikuva objekti pildistamisel kasutage lühemaid säriaegu.
- Stabilisaator ei pruugi lähivõtetel kaamera värinat täielikult kompenseerida. Taolisel juhul lülitage stabilisaator välja ning kasutage võtteks statiivi.
- Stabilisaator ei toimi efektiivselt väga pika säriaja korral, näiteks liikuva objekti või öövõtte jäädvustamisel. Taolisel juhul lülitage stabilisaator välja ning kasutage võtteks statiivi.
- Pildistabilisaatorit saab kasutada mistahes PENTAX objektiiviga, mis selle kaameraga ühildub. Kui kasutate objektiivi, mis kaamerale fookuskauguse infot ei edasta, tuleb vastav info eelnevalt käsitsi sisestada. Detailsema info saamiseks lugege "Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid" (Lk.268).

Kaamera värina vähendamine



1 Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.


2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [Shake Reduction] ning vajutage **OK** nuppu.



Ekraanile ilmub [Shake Reduction] menüü.

3

Valige (◀▶) noolenuppude abil  või  ning vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.




	Stabilisaator toimib. (vaikimisi seadistus)
	Stabilisaator ei toimi.


4

4

Vajutage päästik poolenisti alla.

Pildistabilisaator on aktiveeritud ning olekuvaatesse, pildiotsijasse ja Live View vaatesse ilmub .



- Stabilisaatorit ei saa kasutada järgmistes situatsioonides.
 - Pildistamisel iseavajaga
 - Pildistamisel distantpäästikuga
 - kui **B** režiim on aktiivne
 - kui HDR Capture on aktiveeritud ja Auto Align funktsioon keelatud
 - kompositsiooni seadistamisel
- Stabilisaator on aktiveeritud  (Night Scene HDR) programmis **SCN** režiimis.
- Stabilisaator ei toimi täielikult (umbes 2 sekundi jooksul) kohe pärast kaamera sisselülitamist või automaatsest väljalülitusest naasmist. Oodake kuni stabilisaator toimib ootuspäraselt ning jätkake pildistamist.
- Seadistusi saab muuta ka [📷 Rec. Mode 3] menüüs.


Piltide kalde korrigeerimine

Kui pildi horisont on kaldu, saab seda korrigeerida ± 1 kraadi ulatuses (kui stabilisaator on välja lülitatud).

1

Valige [📷 Rec. Mode 3] menüüst [Horizon Correction].

- 2** Valige (◀▶) noolenuppude abil
☐ (väljas) või ☒ (sees).



- 3** Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

- 4** Suunake kaamera objektile ning vajutage päästik poolenisti alla.

Kui [Horizon Correction] on lubatud, ilmuvad olekuvaatesse või Live View vaateses järgmised näidud.

	Shake Reduction sees + Horizon Correction sees
	Shake Reduction väljas + Horizon Correction väljas

Pildistamine iseavajaga

	Self-timer (12 sec.)	Pildistamine toimub selles režiimis umbes 12 sekundi pärast. Selliselt saab ka fotograaf pildile jõuda.
	Self-timer (2 sec.)	Pildistamine toimub umbes 2 sekundit pärast päästiku vajutamist. See režiim võimaldab päästiku vajutamisel tekkiva värina mõju pildi teravusele.



Iseavajat ei saa kasutada (Moving Object)/ (Pet)/ (Kids) programmides SCN režiimis.

- 1** Kinnitage kaamera statiivile.

- 2** Vajutage ooteolekus (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub võtterežiimi valiku vaade.

3 Valige (◀▶) noolenuppude abil ☺.

4 Vajutage (▼) noolenappu, valige (◀▶) noolenuppude abil ☺ või ☹ ja vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.




5 Vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

6 Vajutage päästik lõpuni alla.

☺ puhul vilgub iseavaja tuli algul aeglaselt, viimase 2 sekundi jooksul enne pildistamist muutub vilkumine kiireks. Kaamera teeb piiksu ning sagedus tõuseb. Pildistamine toimub umbes 12 sekundit pärast päästiku lõpuni vajutamist.



☹ puhul toimub pildistamine 2 sekundit pärast päästiku lõpuni allavajutamist.



- Iseavaja tühistamiseks valige Drive Mode dialoogis [Single Frame Shooting]. Kui [Drive Mode] seadistus [Rec. Mode 4] menüüs [Memory] alt on välja lülitatud, tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel. (Lk.225)
- Stabilisaator ei ole õigesti kasutatav.
- Kaamera helisignaali on võimalik välja lülitada. (Lk.216)
- Säritust võib mõjutada pildiotsijasse paistev valgus (välja arvatud **M** režiimis). Kasutage säriluku funktsiooni (Lk.100) või paigaldage eraldi müüdav pildiotsija kork ME.




Pildistamine distantspäästikuga (eraldi müüdav tarvik)

Eraldi müüdava distantspäästiku abil on võimalik kaamerat eemalt juhtida.

 Remote Control	Pildistamine toimub distantspäästiku päästikunupu vajutamisel kohe.
 Remote Control (3 sec. delay)	Pildistamine toimub umbes 3 sekundit pärast distantspäästiku päästikunupu vajutamisel.



Distantspäästikuga ei saa pildistada järgmistes olukordades.

- kui on valitud **B** režiim või  (Moving Object)/ (Pet)/ (Kids) programm **SCN** režiimis
- kui on aktiveeritud intervallvõte.


4



Pildistusfunktsioonid

1 Kinnitage kaamera statiivile.


2 Vajutage ooteolekus (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub võtterežiimi valiku vaade.

3 Valige (◀▶) noolenuppude abil .

4 Vajutage (▼) noolenuppu, seejärel valige (◀▶) noolenuppude abil  või  ning vajutage OK nuppu.

Iseavaja tuli kaamera esiosas vilgub ning kaamera on ooteolekus.



5 Vajutage päästik poolenisti alla.


Toimub automaatne teravustamine.

6

Suunake distantpäästik kaamera esiosas asuva distantpäästiku vastuvõtja suunas ning vajutage distantpäästiku päästikunuppu.

Distantpäästiku maksimaalne töökaugus kaamera esiosast on umbes 4 m.

Pärast pildistamist põleb distantpäästiku vastuvõtja tuli 2 sekundit ning hakkab seejärel uuesti vilkuma.





4




- Vaikimisi seadistuste kohaselt distantpäästikuga teravustada ei saa. Enne päästiku kasutamist teravustage kaamera abil ära. Kui [14. AF with Remote Control] seadistus [**C** Custom Setting 2] menüüs on [On], saab distantpäästiku abil ka teravustada.
- Distantpäästiku režiimi tühistamiseks valige Drive Mode dialoogis [Single Frame Shooting]. Kui [Drive Mode] seadistus [**Rec. Mode 4**] menüüs [Memory] alt on välja lülitatud, siis tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel. (Lk.225)
- Stabilisaator ei ole õigesti kasutatav.
- Kui $\bar{\text{I}}_{\text{ss}}$ on valitud, ei saa välgurežiimiks valida [Wireless Mode].
- Säritust võib mõjutada pildiotsijasse paistev valgus (välja arvatud **M** režiimis). Kasutage säriluku funktsiooni (Lk.100) või paigaldage eraldi müüdav pildiotsija kork ME.
- Distantpäästikuga pildistamine ei pruugi tagantvalguse tingimustes toimida.
- Kui kasutate veekindlat pulti O-RC1, saab automaatset teravustamist juhtida $\frac{1}{\infty}$ nupuga. **Fn** nuppu ei saa kasutada.
- Distantpäästiku F patarei suudab signaali väljastada umbes 30 000 korda. Patarei vahetamiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega (teenus on tasuta).

Sarivõtte

Võimaldab pildistada päästiku allhoidmisega järjest.

	Continuous Shooting (Hi)	Võimaldab pildistada järjest kiirusega kuni 6 kaadrit sekundis (JPEG failide puhul).
	Continuous Shooting (Lo)	Võimaldab pildistada järjest kiirusega kuni 3 kaadrit sekundis (JPEG failide puhul).



- Sarivõtet ei saa kasutada järgmistes situatsioonides.
- kui on valitud  (Night Scene HDR) programm **SCN** režiimis või **B** režiim
- kui intervallvõtte või HDR võtte on aktiivne
- Kui  või  on valitud, ei saa RAW pilte kiire ülevaate või taasesituse käigus salvestada.

1



Vajutage ooteolekus (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub võtterežiimi valiku vaade.


2

Valige (◀▶) noolenuppude abil .

3

Vajutage (▼) noolenuppu, valige (◀▶) noolenuppude abil  või  ning vajutage **OK** nuppu.

Kaamera on sarivõttega pildistamiseks valmis.



4

Vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

5

Vajutage päästik lõpuni alla.

Pildistamine toimub pidevalt seni, kuni päästikut all hoida. Lõpetamiseks eemaldage sõrm päästikult.

4

Pildistusfunktsioonid



- (Moving Object)/ (Pet)/ (Kids) programmides **SCN** režiimis on võtterežiimiks fikseeritud .
- Kui teravustamisrežiim on **A.F.S.**, lukustatakse teravus esimese kaadri järgi ning pildistamine toimub sama intervalliga.
- Kui teravustamisrežiimiks on **A.F.C.**, on pidev teravustamine sarivõttel aktiveeritud.
- Kui valite failivorminguks [RAW] või [RAW+] ning on valitud, aktiveerub ajutiselt režiim.
- Integreeritud välklambi kasutamisel ei ole võimalik enne pildistada, kui välklamp on laetud. Kui soovite pildistada ka ajal, mil välgu laadimine on pooleli, valige [**C** Custom Setting 3] menüüst [17. Release While Charging] seadistuseks [On].
- Sarivõtte tühistamiseks valige Drive Mode dialoogis [Single Frame Shooting]. Kui [Drive Mode] seadistus [Rec. Mode 4] menüüs [Memory] alt on välja lülitatud, siis tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel. (Lk.225)

4

Interval Shooting

Intervallvõtte ajal toimub pildistamine määratud intervalliga.

Seadistada saab järgmisi üksusi.

Interval	Valige võtete vaheline intervall vahemikus 3 sekundit kuni 24 tundi.
Number of Shots	Valige 2 kuni 999. Valitav piltide hulk sõltub pildistustingimustest nagu SD mälukaardil olev vaba ruum.
Start Interval	Määrake esimese pildi tegemine kas kohe või määratud aja möödudes. [Now] valiku korral algab pildistamine kohe. [Set Time] valiku korral määrake [Start Time].
Start Time	Määrake pildistamise algusaeg.



Intervallvõtet ei saa kasutada järgmistel tingimustel.

- kui on valitud **B** režiim või režiim
- kui on valitud mitmekordne säritus.

1


Valige [Rec. Mode 2] menüüst [Interval Shooting] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Interval Shooting] menüü.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Interval] ning vajutage (►) noolenuppu.

3 Valige (◀►) noolenupu abil tund, minut või sekund ning määrake (▲▼) noolenuppude abil õige aeg.

Seadistuste lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.



4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Number of Shots] ning vajutage (►) noolenuppu.

5 Vajutage (◀►) noolenuppu ning valige (▲▼) noolenuppude abil kaadrite arv.

Seadistuste lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.

6 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start Interval] ning vajutage (►) noolenuppu.

7 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Now] või [Set Time] ning vajutage **OK** nuppu.

Kui valite [Now], jätkake punktist 10.

8 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start Time] ning vajutage (►) noolenuppu.

9 Valige (◀►) noolenuppude abil tunnid või minutid ning määrake (▲▼) noolenuppude abil aeg.

Seadistuste lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.

10 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start shooting] ning vajutage **OK** nuppu.

Kaamera on sarivõtte pildistamiseks valmis.

11 Vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

Fookus lukustatakse intervallvõtte ajal sellesse positsiooni.

12 Vajutage päästik lõpuni alla.

Kui [Start Interval] seadistus on [Now], säritab kaamera esimese pildi.

Kui seadistus on [Set Time], algab pildistamine määratud ajal.

Mitmete piltide jäädvustamisel toimub pildistamine punktis 3 valitud intervalliga.

Võtte katkestamiseks vajutage **MENU** nuppu.

Kui määratud arv pilte on tehtud, ilmub ekraanile [Interval Shooting complete] teade ja kaamera lülitub tavalisse ooteolekusse.

4

Pildistusfunktsioonid



- Täpsema info saamiseks intervallvõtte teostamise kohta 📖 režiimis lugege "Interval Movie" (Lk.137).
- Kui pildistamise ajal pööratakse režiimiketast või pealülitit, kustuvad juba tehtud pildid ning intervallvõtte lõppeb.
- Kaamera kasutab [Single Frame Shooting] võtterežiimi sõltumata eelnevalt kehtinud valikust.
- Kui objekt ei ole **A.F.S** režiimis terav või kui või kui kaamera ei suuda enne järgmise kaadri jäädvustamist pilditöötlust lõpetada, võib võtte ebaõnnestuda.
- Kuigi iga tehtud võtte kuvatakse kiire ülevaate käigus ekraanile, ei ole neid võimalik suurendada, kustutada ega RAW vormingus salvestada.
- Võttevaheliste intervallide ajaks lülitub monitor välja.
- Kui automaatne väljalülitus lülitab kaamera enne intervallvõtte algust välja, lülitub kaamera enne võtte tegemist automaatselt sisse.



Intervallvõtte korral kasutage kaamera toiteks eraldi müüdavat voluadapterit või paigaldage kaamerasse täielikult laetud aku. Kui aku on ebapiisavalt laetud, võib see intervallvõtte käigus tühjaks saada ning võtte katkestada.

Multi-exposure

Kaamera võimaldab mitmest kaadrist ühe pildi teha.



Mitmekordset säritust ei saa kasutada järgmistel tingimustel.

- kui on valitud 🌙 (Night Scene HDR) programm **SCN** režiimis või 📖 režiim
- kui intervallvõtte, digitaalfilter või HDR võtte on aktiivne.


- 1 Valige [Rec. Mode 2] menüüst [Multi-exposure] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Multi-exposure] menüü.

- 2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Number of Shots] ning vajutage (▶) noolenuppu.

- 3 Valige (▲▼) noolenuppude abil võtete arv ning vajutage OK nuppu.

Valige võtete arv vahemikus 2 kuni 9.



- 4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Auto EV Adjustment] ning määrake (◀▶) noolenuppude abil ☐ või ☒.

☒ valiku puhul määrab kaamera särituse valitud võtete arvu põhjal automaatselt.

- 5 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start shooting] ning vajutage OK nuppu.

Kaamera on sarivõtte pildistamiseks valmis.

- 6 Tehke pilt.

Liitpilti kuvatakse kiires ülevaates iga kord pärast päästiku vajutamist. Kiire ülevaate ajal saab teostada järgmisi operatsioone.

Kasutatavad operatsioonid

/ nupp

Kustutab selle hetkeni tehtud võtted ning alustab pildistamist esimesest kaadrist.

MENU nupp

Salvestab selle hetkeni tehtud pildi ja tühistab võtte.

Ülaltoodud operatsioonide teostamisel või kui määratud võtete arv on tehtud, naaseb ekraanile punktis 3 kirjeldatud vaade.

7

Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Mitmekordne säritus on lõppenud.




Särikahveldust ja objektiivi korrektsiooni ei saa kasutada.


4

See kaamera võimaldab salvestada videot järgmises vormingus.

- Heli Mono
- Failivorming MPEG-4 AVC/H.264 (Faililaiend: .MOV)


Videosalvestuse seadistuste muutmine


Videosalvestuse seadistusi saab muuta [ Movie] menüü või kontrollpaneeli abil.

Järgnevalt kasutatakse näitena seadistuste muutmist [ Movie 1] menüü abil.

1 Valige režiimikettal ja vajutage MENU nuppu.

Ekraanile ilmub [ Movie 1] menüü.

Kui vajutasite **MENU** nuppu mõnes teises pildistusrežiimis, pöörake eesmist valikuketast ().



2 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Exposure Setting] ning vajutage (▶) noolenuppu.







3 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil **P**, **Av** või **M** ja vajutage OK nuppu.

P	Määrab särituse automaatselt. Võimaldab muuta EV särikompensatsiooni. (vaikimisi seadistus)
Av	Võimaldab muuta avaarvu ja EV särikompensatsiooni.
M	Võimaldab määrata säriaja, avaarvu ja tundlikkuse.

4 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Movie Capture Settings] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Movie Capture Settings] menüü.

5 Valige [Recorded Pixels].

Recorded Pixels	Ekraani lahutusvõime	Külgede suhe	Kaardrisagedus (fps)
 (vaikimisi seadistus)	1920×1080		30/25/24
	1280×720		60/50/30/25/24
	640×480		30/25/24

Seadistuse muutmisel ilmub mällu mahtuva salvestusaja näit ekraani ülemisse paremasse nurka.

6 Valige [Framerate].

Kasutatavad kaardrisagedused sõltuvad pikslite arvust.

7 Valige [Quality Level] seadistuseks [★★★], [★★] või [★].

8 Vajutage MENU nuppu.


Ekraanile ilmub [ Movie 1] menüü.



9 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Recording Sound Level] ning määrake (◀ ▶) noolenuppude abil salvestuse helitugevus.

Seadistamine vahemikus 0 kuni 5.

 (0) valiku puhul heli ei salvestata.

10 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Movie SR] ning vajutage (▶) noolenuppu.

- 11** Valige (▲ ▼) noolenuppude abil  või  ning vajutage OK nuppu.

	Video stabilisaator toimib. (vaikimisi seadistus)
	Video stabilisaator ei toimi.

- 12** Vajutage MENU nuppu.

Kaamera on videosalvestuseks valmis.



Käesolevas osas kirjeldatud seadistusi saab teostada ka kontrollpaneeli kaudu.

4

Videosalvestus

- 1** Valige režiimikettal .

Ekraanile ilmub videosalvestuse Live View vaade.

- 2** Vaadake pildistatavat ekraanil.

Vajadusel muutke särituse seadistusi.

Recording Sound Level

Movie SR



Vaba salvestusaeg

Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas (☀)	Särituse seadistus Av/M : Reguleerib avaarvu (ainult enne pildistamist).
Eesmine valikuketas (☀)	Särituse seadistus M : Reguleerib säriaega.
☑ nupp → Tagumine valikuketas (☀)	Särituse seadistus P/Av : Reguleerib EV särikompensatsiooni väärtust (± 2 EV).
Noolenupp (▲)	Särituse seadistus M : Reguleerib rundlikkust.

3 Vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

Kui teravustamisrežiimi lüliti asend on **MF**, pöörake teravustamisrõngast kuni pildistatav on ekraanil selgelt nähtav.

4 Vajutage päästik lõpuni alla.

Videosalvestus algab.

Videosalvestuse ajal vilgub ekraani ülemises paremas servas punane ●.

5 Vajutage päästikut uuesti.

Videosalvestus lõpeb.



- Kui [Recording Sound Level] seadistus ei ole 🗸 (0), salvestab kaamera ka enda tööhelid. Video salvestamisel kasutage statiivi ning ärge vajutage kaamera nuppe filmimise ajal.
- Välklampi pole võimalik kasutada.
- Video salvestamisel koos töötlusega (näiteks Digital Filter) võivad mõned kaadrid videosignaalist vahele jääda.
- Kui kaamera sisetemperatuur ületab videolõigu salvestamise ajal teatud piiri, võib salvestamine kaamera kaitse eesmärgil katkeda.



- Sõltumata teravustamisrežiimist käivitub video salvestamine päästiku täielikul vajutamisel ka siis, kui objekt ei ole terav.
- Videot saab järjest salvestada kuni 4 GB või 25 minutit. Kui SD mälukaart täis saab, katkeb filmimine automaatselt ning video salvestatakse mällu.
- režiimis seatakse ekraanikuva vastavalt [Rec. Mode 4] menüüst tehtud [Live View] seadistusele. (Lk.112)
- Eesmise/tagumise valikuketta ja nupu funktsioone on võimalik seadistada [E-Dial Programming] alt [Rec. Mode 4] menüüs. (Lk.169)
- Kui kavatsete kaameraga pikema aja jooksul töötada, on vooluallikana soovitatav kasutada vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
- Video salvestamiseks võib kasutada ka eraldi müüdatavat distantspäästikut. (Lk.125) Avenge režiimis () noolenupu abil distantspäästiku lubamise dialoog. Tavalist Drive Mode vaadet pole tarvis avada.

Interval Movie

Funktsioon pildistab määratud ajast alates määratud intervalliga fotosid ning salvestab need üheks videolõiguks (Motion JPEG, faililaiend: .AVI). Seadistada saab järgmisi üksusi.

Interval	Valige 3 sec., 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. või 1 hour.
Recording Time (Salvestusaeg)	Määrake pildistamise kestvus vahemikus 12 sekundit kuni 99 tundi. Seadistatav aeg sõltub [Interval] valikust.
Start Interval	Määrake esimese pildi tegemine kas kohe või määratud aja möödudes. [Now] valiku korral algab pildistamine kohe. [Set Time] valiku korral määrake [Start Time].
Start Time	Määrake pildistamise algusaeg.



Intervallvideot saab kasutada ainult siis, kui režiimiketas on asendis.

1


Valige [Movie 1] menüüst [Interval Movie] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Interval Movie] dialoog.

2

Valige () noolenuppude abil [Interval] ning vajutage () noolenuppu.

- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil pildistamise intervall ning vajutage OK nuppu.



- 4** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Recording Time] ning vajutage (▶) noolenuppu.

- 5** Valige (◀▶) noolenupu abil tunnid, minutid või sekundis ning määrake (▲▼) noolenuppude abil aeg.

Seadistuste lõpetamiseks vajutage OK nuppu.

- 6** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start Interval] ning vajutage (▶) noolenuppu.

- 7** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Now] või [Set Time] ning vajutage OK nuppu.

Kui valite [Now], jätkake punktist 10.

- 8** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start Time] ning vajutage (▶) noolenuppu.

- 9** Valige (◀▶) noolenuppude abil tunnid või minutid ning määrake (▲▼) noolenuppude abil aeg.

Seadistuste lõpetamiseks vajutage OK nuppu.

- 10** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Start shooting] ning vajutage OK nuppu.

Kaamera on videosalvestuseks valmis.

- 11** Vajutage päästik poolenisti alla.

Toimub automaatne teravustamine.

12 Vajutage päästik lõpuni alla.

Kui [Start Interval] seadistus on [Now], teeb kaamera koheselt pildi, kuvab kiire ülevaate ja lülitab monitori välja.

Kui määratud arv pilte on tehtud, ilmub ekraanile [Interval Shooting complete] teade ja kaamera lülitub tavalisse ooteolekusse.



Intervallvideo salvestamisel kasutage eraldi müüdavat voluadapterit või täielikult laetud akut. Kui aku intervallvideo salvestamisel tühjaks saab, jääb võte katki.

Videolõikute taasesitus

Salvestatud videolõike saab taasesitusrežiimis sarnaselt fotodele vaadata.

1 Valige taasesitusrežiimis ühe pildi vaates esitatav videolõik.

Ekraanile ilmub videolõigu esimene kaader.

2 Vajutage (▲) noolenuppu.

Video taasesitus algab.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp (▲)	Taasesituse paus/jätkamine.
Noolenupp (▶)	Kerib kaadri võrra edasi (pausi ajal).
Vajutage (▶) noolenuppu ja hoidke all	Kiire edasikerimine.
Noolenupp (◀)	Kerib kaadri võrra tagasi (pausi ajal).
Vajutage (◀) noolenuppu ja hoidke all	Kiire tagasikerimine.

Noolenupp (▼)	Katkestab taasesituse. Kuvab taasesitusrežiimi programmivaliku (peatatuna). (Lk.184)
Tagumine valikuketas (☺)	Määrab helitugevust (6 astet).
INFO nupp	Lülitab [Standard Information Display] ja [No Information Display] vahel.
☒ nupp	Salvestab ekraanil kuvatava pildi JPEG failina (pausi ajal). (Lk.140).

Kui video lõpeb, siis taasesitus katkeb ning ekraanile ilmub uuesti esimene kaader.



- Videolõike saab eraldi müüdava AV kaabli abil taasesitada TV või muude AV seadmete abil. (Lk.211)
- Arvutisse laetud videolõikude vaatamiseks on vajalik QuickTime tarkvara. (Lk.238)

Videolõigu kaadri salvestamine fotona

Funktsioon võimaldab salvestada videolõigust valitud kaadri JPEG failina.

1 Vajutage Lk.139 punktis 2 video pausi seadmiseks (▲) noolenuppu.

2 Fotona salvestatava kaadri valimiseks kasutage (◀ ▶) noolenuppe.

Kaadri number/kaadrite koguarv



3 Vajutage nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Videolõigust valitud kaader salvestatakse JPEG vormingus pildina.

Videolõikude töötlemine

Videolõike saab jagada. Mittevajalikke segmente saab kustutada.

1 Valige taasesitusrežiimis ühe pildi vaates esitatav videolõik.

Ekraanile ilmub videolõigu esimene kaader.

2 Vajutage (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.


3 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (Movie Edit) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub videotöötamise vaade.

4 Valige punkt, mille kohal soovite videot poolitada.

Ekraani ülaossa kuvatakse poolituskoha esimene kaader.

Valida saab kuni neli punkti (videolõik jagatakse viieks segmendiks).



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp (▲)	Video taasesitus/paus.
Noolenupp (▶)	Kerib kaadri võrra edasi (pausi ajal).
Vajutage (▶) noolenuppu ja hoidke all	Kiire edasikerimine.

Noolenupp (◀)	Kerib kaadri võrra tagasi (pausi ajal).
Vajutage (◀) noolenuppu ja hoidke all	Kiire tagasikerimine.
Tagumine valikuketas (👁️)	Määrab helitugevust (6 astet).
INFO nupp	Kinnitab/tühistab jagamispunkti.

Kui te ühtegi segmenti ei kustuta, jätkake punktist 8.


5 Vajutage **LV/🗑️** nuppu.

Ekraanile ilmub kustutavate segmentide valiku vaade.

6 Valikuraami liigutamiseks kasutage (◀▶) noolenuppe ning vajutage **OK** nuppu.

Kustutatavad segmendid on määratud. Määrata saab mitu segmenti.

Valiku tühistamiseks vajutage uuesti **OK** nuppu.



7 Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 4 kirjeldatud vaade.

8 Vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

9 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage **OK** nuppu.

Videolõik jagatakse määratud kohtadest ning valitud segmendid kustutatakse. Seejärel salvestatakse jagatud videolõik eraldi failidena ning ekraanile naaseb ühe pildi vaade.





- Jagamispunktid defineerige kronoloogilises järjekorras alustades videolõigu algusest. Kui soovite mõnd jagamispunkti tühistada, tehke seda vastupidises järjekorras (lõpust alguse suunas). Mistahes muu järjestuse kasutamisel pole võimalik jagamispunkte määrata ega määratud jagamispunkte tühistada. Näiteks pole jagamispunktide defineerimisel võimalik valida kaadrit, mis asub ajaliselt enne viimast jagamispunktiks valitud kaadrit.
- Lühikesi videolõike pole võimalik poolitada.

5 Pildistusseadistused

See peatükk käsitleb pildifailide vorminguid ning kaamera tööseadistusi pildistusrežiimis.

Failivormingu valimine	146
Värvustasakaalu seadistamine	149
Piltide korrigeerimine	155
Pildi viimistlustoon	162
Nuppude/valikuketaste funktsioonide kohandamine	169
Sagedamini kasutatavate seadistuste salvestamine	177


Määrake piltide failivorming, pikslite arv, kvaliteeditase ja värviruum.

- 1** Valige [Rec. Mode 1] menüüst [Image Capture Settings] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Image Capture Settings] menüü.

- 2** Valige (▲▼) noolenuppude abil [File Format], [JPEG Recorded Pixels], [JPEG Quality] või [Color Space] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Detailsemat infot seadistamise kohta lugege Lk.147 kuni Lk.148.



- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil sobiv seadistus ning vajutage OK nuppu.

- 4** Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.



- Failivormingut, JPEG pikslite arvu ja kvaliteeditaset saab muuta ka kontrollpaneeli kaudu.
- Failivormingu, JPEG pikslite arvu või JPEG kvaliteeditaseme muutmisel kuvab kaamera ekraanile piltide arvu, mis uute valikute juures mällu mahub.

File Format

Võimaldab muuta pildifaili vormingut.

JPEG	Salvestab pildid JPEG vormingus. (vaikimisi) [JPEG Recorded Pixels] ja [JPEG Quality] seadistusi saab muuta.
RAW	RAW vorming on CMOS sensori signaal, mis salvestatakse töötlemata kujul. RAW failid salvestatakse universaalses Adobe Systems poolt väljatöötatud DNG (Digital Negative) vormingus. Värvustasakaalu, Custom Image ja värviruumi seadistusi pildifailile ei rakendata kuid nende algne info salvestatakse koos failiga. Kui kasutate piltide töötlemiseks [RAW Development] funktsiooni (Lk.207), võite neid seadistusi kasutades luua erinevaid JPEG faile.
RAW+	Salvestab pildid nii JPEG kui ka RAW vormingus. Kui RAW/Fx nupule on omistatud [One Push File Format] seadistus, saab selle nupu abil pildistusvormingut ajutiselt muuta ning pildistada samaaegselt mõlemas vormingus. (Lk.174)



- Kui digitaalfiltrid või HDR võte on aktiivne, on failivorminguks fikseeritud [JPEG] ja seda ei saa muuta. Failivormingu muutmiseks lülitage need funktsioonid välja.
- (Night Scene HDR) programmis **SCN** režiimis salvestatakse pildid JPEG vormingus sõltumata [File Format] seadistusest.

JPEG Recorded Pixels

Määrab piltide mõõdu pikslites kui pildistatakse [JPEG] vormingus.

Recorded Pixels	Pikslid
16M	4928×3264 (vaikeväärtus)
12M	4224×2816
8M	3456×2304
5M	2688×1792



- Mida rohkem piksleid, seda suurem pilt ja pildifaili maht. Faili suurus sõltub ka [JPEG Quality] seadistusest.
- Tehtud pildi kvaliteet sõltub seadistustest, printeri lahutusvõimest ja muudest faktoritest.

JPEG Quality

Võimaldab seadistada pildikvaliteeti (pakkimistaset). Vaikimisi seadistus on ★★★ (Parim).

★★★ Parim	↑ ↓	Kvaliteet: selgem Faili maht: suurem
★★ Parem		
★ Hea		Kvaliteet: teralisem Faili maht: väiksem

Color Space








Funktsioon võimaldab määrata kasutatava värviruumi.

sRGB	Peamiselt kasutusel arvutites. (vaikimisi seadistus)
AdobeRGB	Ulatuselt suurem kui sRGB. Seda kasutatakse näiteks professionaalses graafikatöötuses ja trükkimisel.



Failide nimetamise süsteem sõltub värviruumist alljärgnevalt.
 ("xxxx" on neljakohaline järjestikune number.)
 sRGB puhul: IMGxxxx.JPG
 AdobeRGB puhul: _IGPxxxx.JPG

Muudab pildi värvust lähtudes valguse iseloomust nii, et valged objektid oleksid valged.

Üksus	Setting	Color Temperature *1
AWB Auto	Valib sobiva värvustasakaalu automaatselt. (vaikimisi seadistus)	Umbes 4000 kuni 8000K
 Daylight	Sobib pildistamiseks päikesevalguses.	Umbes 5200K
 Shade	Mõeldud pildistamiseks välitingimustes varjus. Režiim vähendab varjus esinevaid sinakaid toone.	Umbes 8000K
 Cloudy	Pildistamiseks pilvise ilmaga.	Umbes 6000K
 Fluorescent Light	Pildistamiseks päevavalguslampide valguses. Valige lambi tüüp.	
	D Fluorescent - Daylight Color	Umbes 6500K
	N Fluorescent - Daylight White	Umbes 5000K
	W Fluorescent - Cool White	Umbes 4200K
	L Fluorescent - Warm White	Umbes 3000K
 Tungsten	Mõeldud pildistamiseks hõõglampide valguses. Režiim vähendab pildis esinevaid punakaid toone.	Umbes 2850K
 Flash	Kasutamiseks integreeritud välklambiga pildistamisel.	Umbes 5400K
CTE *2	See funktsioon säilitab ning tugevdab valgusallika värvustemperaatuuri.	—
 Manual 1-3	Seda kasutatakse värvustasakaalu käsitsi seadistamiseks lähtuvalt valgusallikast. Salvestada saab kuni kolm seadistust.	—
K Color Temperature	Kasutage seda värvitemperaatuuri seadistamiseks.	—

*1 Ülaltoodud värvustemperaatuurid (K) on hinnangulised. Need ei väljenda täpseid värvuseid.

*2 CTE = Color Temperature Enhancement.



AUTO ja **SCN** režiimides on värvustasakaaluks fikseeritud **AWB**.

1 Vajutage ooteolekus (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub värvustasakaalu seadistuste vaade.

Taustale kuvatakse viimatitehtud pilt.

2 Valige (◀▶) noolenuppude abil värvustasakaal.

☀ valiku korral vajutage (▼) noolenuppu ning valige (◀▶) noolenuppude abil **D**, **N**, **W** või **L**.

Kui te parameetreid muuta ei soovi, jätkake punktist 6.



Kasutatavad operatsioonid

RAW/Fx nupp Kasutab digitaalset eelvaadet taustapildi näitamiseks valitud värvustasakaalu seadistustega (ainult pildiotsijaga pildistamisel).


nupp Salvestab taustapildi (ainult kui andmed on mälus saadaval).

INFO nupp Kuvab peenhäälestusvaate.

3 Vajutage **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub peenhäälestuse vaade.

4 Teostage värvustasakaalu peenhäälestus.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp (▲▼)	Reguleerib värvitooni roheline (G) ja magenta (M) tooni vahel.
Noolenupud (◀▶)	Reguleerib värvitooni sinise (B) ja merevaigu tooni (A) vahel.
○ nupp	Tühistab seadistuse ja taastab algse vaikimisi väärtuse.

5 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 2 kirjeldatud vaade.

6 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.




Värvustasakaalu määramiseks väklambiga pildistamisel valige [10. WB When Using Flash] alt [C Custom Setting 2] menüüs [Auto White Balance], [Unchanged] või [Flash].

Värvustasakaalu manuaalne seadistamine

Värvustasakaalu saab lähtuvalt valgusallikast pildistamisel muuta.

1 Valige Lk.150 punktis 2 ning vajutage (▼) noolenuppu.

2 Valige (◀▶) noolenuppude abil 1 kuni 3.



3 Leidke valguses, kus soovite pilti teha, valge objekt mõõtmiseks.

Teine võimalus on võtta leht valget paberit ning täita kaader sellega.

4 Vajutage päästik lõpuni alla.

Kui päästik ei toimi, valige teravustamisrežiimiks **MF**.

Ekraanile ilmub mõõteala valiku vaade.

5 Liigutage (▲ ▼ ◀ ▶) noolenuppude abil raam kohale, mida soovite mõõta.

6 Vajutage OK nuppu.

Värvustasakaal on mõõdetud ning ekraanile naaseb punktis 2 olnud vaade.

Seadistage värvustasakaalu vastavalt vajadusele.

Ebaõnnestunud mõõtmise puhul ilmub ekraanile [The operation could not be completed correctly] teade. Vajutage uuesti mõõtmiseks **OK** nuppu.

7 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.



Kui pilt on ekstreemses üle- või alasäris, ei pruugi värvustasakaalu seadistus õnnestuda. Sellisel juhul reguleerige esmalt säritust ning seadistage värvustasakaal seejärel uuesti.

Tehtud pildi värvustasakaalu seadistuse salvestamine

Funktsioon võimaldab kasutada varem tehtud pildi värvustasakaalu ning salvestada selle manuaalse värvustasakaalu seadistusena.




Funktsioon võimaldab kopeerida värvustasakaalu ainult selle kaameraga pildistatud failist. Järgmisi pilte ei saa valida.

- Mitmekordse säritusega pilt
- Indekspilt
- Videolõigu kaadrist salvestatud foto.

1 Vajutage taasesitusrežiimis üksiku pildi vaates (▼) noolenuppu.


Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.


- 2** Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil  (Save as Manual WB) ning vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

- 3** Pildi valimiseks pöörake eesmist valikuketast (☀️).

- 4** Valige (▲▼) noolenuppude abil number ning vajutage **OK** nuppu.

Valitud pildi värvustasakaal salvestatakse manuaalseadistusena ning kaamera lülitub pildistusrežiimi. Värvustasakaalu seadistusena on valitud .




Värvustasakaalu seadistamine värvustemperatuuri järgi

Võimaldab sisestada värvustemperatuuri väärtuse.

- 1** Valige punktis 2 Lk.150 K ning vajutage **INFO** nuppu.

- 2** Määrake värvustemperatuur eesmise või tagumise valikukettaga.

Värvustemperatuuri saab valida vahemikus 2500K kuni 10000K.



Värvustemperatuuri sammud erinevad valikukettast sõltuvalt.

Valikuketas	Kelvin	Mired ^{*1}
Eesmine (☀)	1 aste (100K)	1 aste (20M)
Tagumine (☂)	10 astet (1 000K)	5 astet (100M)

^{*1} Vaikimisi värvustemperatuuri seadistamise ühik on [Kelvin]. Selle asemel saab [12. Color Temperature Steps] alt [**C** Custom Setting 2] menüüs valida [Mired]. Numbrid konverteeritakse ja kuvatakse Kelvini kraadides.

3 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile naaseb värvustasakaalu seadistamise vaade.

4 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.

Pildistamisel võimaldab kaamera automaatselt korrigeerida objektiivi ja kaamera eripärasid.

Heleduse reguleerimine

Laiendab dünaamilist ulatust, võimaldades CMOS sensoril jäädvustada märksa laiemat tonaalset ulatust ning vähendab ülesäris ja alasäris alade teket.

1 Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.


Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [Highlight Correction] või [Shadow Correction] ning vajutage **OK** nuppu.


Ekraanile ilmub [Highlight Correction] või [Shadow Correction] vaade.

3 Seadistuste muutmiseks kasutage (◀▶) noolenuppe.

Highlight Correction puhul valige [Auto] (vaikimisi seadistus), [On] või [Off].



Shadow Correction puhul valige [Auto] (vaikimisi seadistus), [Low], [Medium], [High] või [Off].



4 Vajutage **OK** nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



- Kui Highlight Correction on lubatud, on minimaalne tundlikkus ISO 200.
- [Highlight Correction] ja [Shadow Correction] saab seadistada ka [D-Range Settings] alt [Rec. Mode 2] menüüs.

Pildistamine laia dünaamilise ulatusega

Laia dünaamilise ulatusega pildistamine võimaldab jäädvustada pildile kõiki toone alates eredast kuni tumedani. Selleks kombineerib kaamera omavahel kolm pilti (alasäris, õiges säris ja ülesäris).

HDR Capture	Võimalik seadistada kontrollpaneeli või [Rec. Mode 1] menüü kaudu.
(Night Scene HDR)	Kasutatav SCN režiimis. (Lk.88)

See osa selgitab [HDR Capture] kasutamist.




- HDR võtet ei saa kasutada järgmistes tingimustes.
 - kui failivorming on [RAW] või [RAW+]
 - kui **B** režiim on aktiivne
- HDR Capture ja (Night Scene HDR) programmis ei saa järgmisi funktsioone kasutada.
 - Sarivõte
 - Välklamp
 - Digital Filter
 - Särikahveldus
 - Mitmekordne säritus
- Kui aktiveerite (Night Scene HDR) programmi, tühistavad selle seadistused HDR Capture seadistused.
- HDR võttel või (Night Scene HDR) programmis kombineerib kaamera mitu kaadrit üheks pildiks. Seega võtab failide salvestamine aega.

1

Valige [Rec. Mode 1] menüüst [HDR Capture] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [HDR Capture] menüü.

- 2** Vajutage (►) noolenuppu, valige (▲▼) noolenuppude abil seadistus ning vajutage **OK** nuppu.



- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Auto Align] ning määrake (◀►) noolenuppude abil ☒ või ☐.

<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Align toimib. Pildistabilisaator aktiveerub vastavalt [Shake Reduction] seadistusele. (vaikimisi seadistus)
<input type="checkbox"/>	Auto Align ei toimi. Deaktiveerib pildistabilisaatori.

- 4** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Exposure Bracket Value] ning vajutage (►) noolenuppu.

- 5** Valige (▲▼) noolenuppude abil särituse muutmise ulatus ning vajutage **OK** nuppu.

Valige ± 1 EV, ± 2 EV (vaikimisi seadistus) või ± 3 EV.

- 6** Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Kaamera on sarivõtte pildistamiseks valmis.



- Punktis 2 kirjeldatud saab teostada ka kontrollpaneeli kaudu.
- Kui nii stabilisaator kui ka automaatne joondus on sisselülitatud, olge teadlikud järgmistest asjaoludest.
 - Hoidke kaamerat kindlalt käes nii, et kolme kaadri jäädvustamisel kompositsioon ei muutuks. Kui kaadrite vaheline erinevus on liiga suur, ei pruugi Auto Align automaatne joondamine võimalik olla.
 - HDR võtet mõjutavad käte- ja kaamera värin. Kasutage lühemat säriaega ning kõrgemat ISO tundlikkust.
 - Kui tundlikkuse seadistus on [ISO AUTO], saab tundlikkust tõsta lihtsamal moel kui tavaliselt.
 - Auto Align ei pruugi õnnestuda kui kasutatava objektiivi fookuskaugus ületab 100 mm, kui kogu objekt on ruudumustriline või ühtlase pinnaga.
- (Night Scene HDR) programmis on [HDR Capture] fikseeritult [Auto] ja automaatne joondus (Auto Align) on lubatud.
- Kui **RAW/Fx** nupu funktsiooniks on omistatud [One Push File Format], saab selle nupu vajutamisega HDR Capture ajutiselt deaktiveerida ning pildistada RAW+ vormingus.


5

Lens Correction


Vähendab objektiivi eripäradest tulenevaid geomeetrilisi moonutusi ja kromaatilisi aberratsioone.

● Moonutus

Moonutus on fenomen, mille puhul kaadri keskosa paistab väljapoole kalduv (tünnmoonutus) või kokkusurutud (padimoonutus). Moonutused tekivad kergesti suumobjektiivide puhul või väikese diameetriga objektiivide puhul ning sirged jooned või horisont jäädvustuvad kõverana.




Padimoonutus



Tünnmoonutus

● Lateral chromatic aberration

Lateraalne kromaatiline aberratsioon on fenomen, mille puhul erineva lainepikkusega valgus ei fookusseeru samale tasapinnale. Tulemuseks on udune pilt. Kromaatilist aberratsiooni esineb rohkem lühikestel fookuskaugustel.

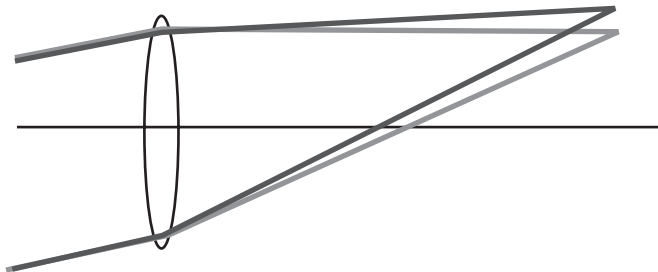

- Korrigeerida saab vaid pilte, mis on tehtud DA, DA L, D FA või osade FA objektiividega. Korrektsioone ei saa valida kui kaamera ees on selleks ebasobiv objektiiv. (Lk.268)
- Korrigeerimist ei saa kasutada kui kasutate näiteks vaherõngast või konverterit, mis kinnitub kaamera ja objektiivi vahele.
- Distortion Correction kasutamise korral võib sarivõte aeglasem olla.
- Pildistustingimustest või muudest faktoritest sõltuvalt võib Lens Correction funktsiooni tulemus peaaegu märkamatuks jääda.


1 Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil **[Distortion Correction]** või **[Lat-Chromatic-Ab Adj]** ning vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub **[Distortion Correction]** või **[Lat-Chromatic-Ab Adj]** vaade.

3 Valige (◀▶) noolenuppude abil **[Off]** või **[On]**.



4 Vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



- Kui kaamera ees on sobiv objektiv ning failivorming on [RAW] või [RAW+], salvestatakse korrigeerimisinfo RAW faili parameetrina ning seda saab hilisema RAW faili ilmutamise käigus lülitada ([On] või [Off]). (Lk.208)
- [Distortion Correction] ja [Lat-Chromatic-Ab Adj] on seadistatavad ka [Lens Correction] alt [Rec. Mode 2] menüüs.

Kompositsiooni parandamine

Funktsioon võimaldab parandada pildi kompositsiooni kasutades selleks stabilisaatori mehhanismi. Kasutage seda näiteks siis, kui teete võtteid statiivilt.

5

Pildistusseadistused


1 Valige [Rec. Mode 3] menüüst [Composition Adjust.] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Composition Adjust.] menüü.

2 Valige [Start adjustment] ning vajutage OK nuppu.


Kompositsiooni seadistamise alustamiseks eelmisest asendist valige [Recall Previous Position] seadistuseks ☒.

Ekraanile ilmub Live View ning kompositsiooni saab muuta.



3 Seadistage kompositsioon.

Kompensatsiooni määr (sammude arv) kuvatakse ekraani ülemisse paremasse nurka.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutab kompositsiooni üles, alla, vasakule või paremale. Seadistab kuni 16 astet (umbes $\pm 1,0$ mm) pildisensoril.
Tagumine valikuketas (☂)	Reguleerib kompositsiooni horisonti. Seadistab kuni 8 astet (umbes $\pm 1^\circ$).
⊙ nupp	Tühistab seadistuse ja taastab algse vaikimisi väärtuse.

4

Vajutage OK nuppu.

Kaamera naaseb tavalisse Live View vaatesse ning on pildistamiseks valmis.



- Stabilisaatorit ja horisondi korrektuuri ei saa kasutada.
- Salvestatud seadistusväärtus tühistub Live View lõpetamisel.
- Kui kasutate kompositsiooni seadistamise funktsiooni sageli, võite selle avamise omistada **RAW/Fx** nupule. (Lk.173)

Funktsioon võimaldab pildistada lähtuvalt fotograafilisest visioonist.

Custom Image

Valige järgnevate stiilide hulgast piltide viimistlemiseks sobivaim ning tehke loovaid pilte.

Image Tone	Pilt
Bright	Värviküllus, toon ja kontrastsus on üsna kõrged, luues ereda terava pildi. (vaikimisi seadistus)
Natural	Tulemuseks on loomulik pilt, mis sarnaneb tegelikele värvidele.
Portrait	Jäädvustab nahatoonid tervete ja erksatena.
Landscape	Suurendab värviküllust, toob esile vormid ning jäädvustab elavates toonides pildi.
Vibrant	Muudab veidi värve, luues antiikse väljanägemisega pildi.
Radiant	Rõhutab läikivust ning annab särava viimistluse.
Muted	Vähendab värviküllust, luues sellega pehme kujutise.
Bleach Bypass	Vähendab värviküllust ja tõstab kontrastsust, luues vanaaegse pildi.
Reversal Film	Loob tugeva kontrastsusega pildi, mis sarnaneb slaidifilmile pildistatud fotole.
Monochrome	Jäädvustab monokroomse pildi.
Cross Processing	Muudab tonaalsust ja kontrastsust ning tulemus on iga pildi puhul erinev.



AUTO ja **SCN** režiimides valitakse pildi toon automaatselt pildiprogrammist lähtuvalt ning seadistust ei saa muuta.

1

Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [Custom Image] ning vajutage OK nuppu.


Ekraanile ilmub Custom Image dialoog.

Taustale kuvatakse viimatitehtud pilt.

3 Valige taasesitusrežiimis (▲▼◀▶) noolenuppude abil pildi toon.

Valitud Custom Image efekti saab kontrollida taustapildil.

Kui te parameetreid muuta ei soovi, jätkake punktist 8.




Kasutatavad operatsioonid

nupp	Salvestab taustapildi (ainult kui andmed on mälus saadaval).
INFO nupp	Kuvab parameetrite muutmise dialoogi.
RAW/Fx nupp	Taustapildi eelvaatamiseks Custom Image efektiga kasutage taustapilti (ainult pildiotsijaga pildistades).

4 Vajutage **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub seadistuste muutmise dialoog.

5 Valige (▲▼) noolenuppude abil muudetav parameeter.



Sõltuvalt valitud viimistlustoonist saab muuta järgmisi parameetreid.

Image Tone	Seadistused
Bright/ Natural/ Portrait/ Landscape/ Vibrant/ Radiant	Saturation: -4 kuni +4
	Hue: -4 kuni +4
	High/Low Key Adj: -4 kuni +4
	Contrast: -4 kuni +4
	Sharpness: -4 kuni +4
Muted/ Bleach Bypass	Saturation: -4 kuni +4
	Toning: Off/Green/Yellow/Orange/Red/Magenta/ Purple/Blue/Cyan
	High/Low Key Adj: -4 kuni +4
	Contrast: -4 kuni +4
	Sharpness: -4 kuni +4
Reversal Film	Sharpness: -4 kuni +4
Monochrome	Filter Effect: None/Green/Yellow/Orange/Red/ Magenta/Blue/Cyan/Infrared Filter
	Toning: Off/Green/Yellow/Orange/Red/Magenta/ Purple/Blue/Cyan
	High/Low Key Adj: -4 kuni +4
	Contrast: -4 kuni +4
	Sharpness: -4 kuni +4
Cross Processing	Random/Presets 1-3/Favorite 1-3 ^{*1}

^{*1} [Favorite 1-3] puhul saab risttöötuse seadistused salvestada taasesitusrežiimi programmivaliku kaudu eelnevalt lemmikuna. (Lk.165)

6

Valige (◀▶) noolenuppude abil parameetri väärtus.

Visuaalselt saab värviküllust ja tooni kontrollida skaalal.

Kasutatavad operatsioonid

Tagumine
valikuketas (☂)

Lülitub [Sharpness] ja [Fine Sharpness] vahel.

⦿ nupp

Tühistab seadistuse ja taastab algse vaikimisi väärtuse.

7 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 3 kirjeldatud vaade.

8 Vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.



Seadistusi saab muuta ka [📷 Rec. Mode 1] menüüst.

Jäädvustatud pildi risttöötamise seadistuste salvestamine

Risttöötamise tulemus on iga kaadri puhul erinev. Kui teil õnnestust teha selline pilt, mille risttöötamine teile meeldib, võite selle pildi jaoks kasutatud risttöötamise seadistused salvestada. Kokku saab salvestada kolm risttöötamise parameetrite kogumit.

1 Vajutage taasesitusrežiimis üksiku pildi vaates (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil 🎞️ (Save Cross Processing) ning vajutage OK nuppu.

Kaamera otsib risttöödeldud pilte alustades viimasena tehtud pildist. (Otsimise ajaks kuvatakse ekraanile liivakella ikoon.) Kui pilt on leitud, ilmub ekraanile seadistuste salvestamise dialoog.

Kui mälus pole ühtegi risttöödeldud faili, ilmub ekraanile [No cross processed image] teade.

3 Valige eesmise valikuketta (☀️) abil risttöödeldav pilt.



4 Valige (▲▼) noolenuppude abil number ning vajutage OK nuppu.

Valitud pildi seadistused salvestatakse [Favorite 1-3] alla ning valitud pilt kuvatakse täisekraanil.

5

Digital Filter

Võimaldab pildistamisel rakendada filtriefekte.


Valida saab järgmisi filtreid.

Filtri nimi	Mõju	Seadistused
Extract Color	Lahutab ühe või kaks valitud värvi ning jäädvustab ülejäänud pildi mustvalgena.	Extracted Color 1: Red/Magenta/Blue/Cyan/Green/Yellow
		Extractable Range of Color 1: 1 kuni 5
		Extracted Color 2: Off/Red/Magenta/Blue/Cyan/Green/Yellow
		Extractable Range of Color 2: 1 kuni 5
Toy Camera	Pilt näeb välja nagu see oleks jäädvustatud mängukaameraga.	Shading Level: Off/Low/Medium/High (Pole kasutatav 📷 režiimis.)
		Blur: Low/Medium/High
		Tone Break: Red/Green/Blue/Yellow
Retro	Annab pildile vanaaegse väljanägemise.	Toning (B-A): 7 astet
		Frame Composite: None/Thin/Medium/Thick (Pole kasutatav 📷 režiimis.)

Filtri nimi	Mõju	Seadistused
High Contrast	Kõrge kontrastsusega pildistamiseks.	Intensity: 1 kuni 5
Shading ^{*1}	Tumendatud servadega piltide jäädvustamiseks.	Shading Type: 4 tüüpi
		Shading Level: -3 kuni +3
Invert Color	Pöörab pildi värvid ringi.	Väljas/Sees
Color	Valitud värvifiltriga piltide jäädvustamiseks.	Color: Red/Magenta/Blue/Cyan/Green/Yellow
		Color Density: Light/Medium/Dark

*1 Pole vältav  režiimis.



- Digitaalfiltreid ei saa kasutada järgmistes oludes.
 - kui on valitud  (Night Scene HDR) programm **SCN** režiimis
 - kui failivorming on [RAW] või [RAW+]
- Digitaalfiltrite kasutamisel ei saa kasutada järgmisi funktsioone.
 - Sarivõte
 - Mitmekordne säritus
 - HDR Capture
 - Intervallvõte
- Kasutatavast filtrist sõltuvalt võib pildifaili salvestamisele kuluda rohkem aega.

1 Vajutage ooteolekus režiimis **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub juhtpaneel.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil [Digital Filter] ning vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile ilmub Digital Filter valikumenüü.

Taustale kuvatakse viimatitehtud pilt.


3 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil kasutatav filter.

Valitud filtri toimet saab kontrollida taustapildi abil.

Kui te parameetreid muuta ei soovi, jätkake punktist 7.




Kasutatavad operatsioonid

INFO nupp	Kuvab parameetrite muutmise dialoogi.
 nupp	Salvestab taustapildi (ainult kui andmed on mälus saadaval).
RAW/Fx nupp	Kuvab digitaalse eelvaate abil taustapildi koos filtriefektiga (toimib ainult pildiotsijat kasutades).

4 Vajutage **INFO** nuppu.

Ekraanile ilmub seadistuste muutmise dialoog.

5 Valige (▲▼) noolenuppude abil seadistus ning määrake (◀▶) noolenuppude abil sobiv väärtust.

Seadistusväärtuse vaikimisi seadistuse taastamiseks vajutage  nuppu.




6 Vajutage **OK** nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 3 kirjeldatud vaade.


7 Vajutage **OK** nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb juhtpaneel.






- Seadistusi saab muuta ka [ Rec. Mode 1] menüüst.
- Digitaalfiltritega pildistamise lõpetamiseks valige punktis 3 [No Filter].
- Digitaalfiltreid saab JPEG/RAW piltidele rakendada ka pärast pildistamist taasesitusrežiimis. (Lk.200)
- [Shading Level] seadistust Toy Camera filtri puhul ja Shading filtrit ei saa Live View kaudu ekraanil kontrollida.

Funktsioone saab omistada eesmisele/tagumisele valikukettale, **RAW/Fx** nupule ja **AF/AE-L** nupule. Nuppudele/ketastele hetkel omistatud funktsioone saab kontrollida juhiste kuva abil.






Valikuketaste töö seadistamine


Kaamera võimaldab seadistada valikuketaste ja  nupu tööd eraldi iga pildistusrežiimi jaoks.


- 1 Valige [ Rec. Mode 4] menüüst [E-Dial Programming] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [E-Dial Programming 1] menüü.

- 2 Valige () () noolenuppude abil pildistusrežiim.

Avage tagumise valikuketta () abil [E-Dial Programming 2] dialoog.














- 3 Vajutage () noolenuppu.





Ekraanile ilmub vastava pildistusrežiimi seadistusmenüü.

- 4** Vajutage (►) noolenuppu ning valige (▲▼) noolenuppude abil funktsioon.

Iga pildistusrežiimi puhul saab valida järgmisi seadistusi.



Sä	Eesmine valikuketas ()	Tagumine valikuketas ()	☉ nupp	
P	Tv	Av	➡ P	(vaikeväärtus)
	Av	Tv	➡ P	
		P SHIFT	P LINE	
	P SHIFT		P LINE	
	–	–	–	
Sv	–	ISO	–	(vaikeväärtus)
	ISO	–	–	
	P SHIFT	ISO	P LINE	
	ISO	P SHIFT	P LINE	
		ISO	–	
	ISO		–	
Tv	Tv	–	–	(vaikeväärtus)
	–	Tv	–	
	Tv		–	
		Tv	–	
	Tv	ISO	ISO AUTO	
	ISO	Tv	ISO AUTO	
Av	–	Av	–	(vaikeväärtus)
	Av	–	–	
		Av	–	
	Av		–	
	ISO	Av	ISO AUTO	
	Av	ISO	ISO AUTO	

Sä	Eesmine valikuketas ()	Tagumine valikuketas ()	☉ nupp	
TAv/M	Tv	Av		(vaikeväärtus)
	Av	Tv		
			P LINE	(vaikeväärtus)
			TvSHIFT	
			AvSHIFT	
B	–	Av	–	(vaikeväärtus)
	Av	–	–	
	ISO	Av	–	
	Av	ISO	–	
	Sõltub [Exposure Setting] (Lk.133) valikust [ Movie 1] menüüs.			

Tv: muudab säriaega **Av**: muudab avaarvu **ISO**: muudab tundlikkust : muudab särikompensatsiooni ➡ **P**: Naaseb **P** **P LINE**: Program line **P SHIFT**: Programminihe –: pole kasutatav

5 Vajutage OK nuppu.

6 Vajutage MENU nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 2 kirjeldatud vaade.

Teiste režiimide seadistamiseks korrake punkte 2 kuni 6.

7 Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

RAW/Fx nupu töö seadistamine

RAW/Fx nupule saab omistada ühe järgnevatest funktsioonidest.


One Push File Format	Muudab ajutiselt failivormingut. Salvestab kaadri samaaegselt nii JPEG kui ka RAW vormingus sõltumata [File Format] seadistusest. Teil on võimalik määrata, kas seadistus kehtib ühele pildile või mitte ning määrata failivorming RAW/Fx nupu vajutamise. (Lk.174) (vaikimisi seadistus)
Exposure Bracketing	Teeb mitu erineva säritusega pilti. (Lk.98)
Optiline eelvaade	RAW/Fx nupu vajutamise saab kontrollida teravussügavust, sulgedes objektiivi diafragma etteantud väärtusele. (Lk.119)
Digital Preview	Kuvab digitaalse eelvaate. (Lk.120) Võimaldab salvestada või suurendada eelvaate pilti ja määrab histogrammi ning ala/ülesäris alade kuvamise.
Composition Adjust.	Seadistab kompositsioon. (Lk.160)
AF Active Area	Lubab või keelab AF punkti muutmise kui fookuspunkti valikurežiim on [Select]. (Lk.111)

- 1 Valige [📷 Rec. Mode 4] menüüst [Button Customization] ning vajutage (▶) noolenuppu.


Ekraanile ilmub [Button Customization] menüü.

- 2 Valige **RAW/Fx**, ja vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub **RAW/Fx** nupule funktsiooni valimise vaade.



- 3** Vajutage (▶) noolenuppu, valige (▲▼) noolenuppude abil funktsioon ning vajutage OK nuppu.



- 4** Vajutage MENU nuppu kolm korda.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

One Push File Format seadistamine

Kui valisite **RAW/Fx** nupu funktsiooniks [One Push File Format], seadistage see järgmiselt.

5

Pildistusseadistused


- 1** Valige Lk.174 punktis 3 [One Push File Format].
- 2** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Cancel after 1 shot] ning määrake (◀▶) noolenuppude abil ☒ või ☐.

<input checked="" type="checkbox"/>	Pärast pildistamist taastab kaamera algse failivormingu (vaikimisi seadistus).
<input type="checkbox"/>	Seadistus tühistub järgmiste operatsioonide teostamisel. <ul style="list-style-type: none"> • RAW/Fx nupu uuesti vajutamisel • ▶ nupu või MENU nupu vajutamisel • režiimiketta pööramisel.

- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil failivorming.

Vasakul pool on [File Format] seadistus (Lk.147) ja paremal pool on **RAW/Fx** nupu vajutamisel kasutatav failivorming.

- 4** Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil failivorming ning vajutage OK nuppu.



- 5** Vajutage MENU nuppu kolm korda.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

AF/AE-L nupu töö seadistamine

AF/AE-L nupule saab omistada ühe alljärgnevatest funktsioonidest. Pildistamise ja videosalvestuse kohta saab teha eraldi seadistused.

Enable AF1	Automaatset teravustamist saab teostada nii AF/AE-L nupu kui ka päästikuga. (Lk.106) (vaikimisi seadistus)
Enable AF2	Teravustamine toimub ainult AF/AE-L nupu abil ja päästiku poolenisti vajutamisel kaamera ei teravusta.
Cancel AF	AF/AE-L nupu allhoidmisel automaatset teravustamist ei toimu isegi päästiku vajutamisel. Tavalise autofookuse töö taastamiseks eemaldage sõrm AF/AE-L nupult.
AE Lock	Kui AF/AE-L nuppu all hoida, on särituse väärtus lukustatud. (Lk.100)

- 1** Valige [📷 Rec. Mode 4] menüüst [Button Customization] ning vajutage (▶) noolenuppu.


Ekraanile ilmub [Button Customization] menüü.

- 2** Valige (▲▼) noolenuppude abil **AF/AE-L** ning vajutage (▶) noolenuppu.

AF/AE-L nupu ikoon koos 📷 on videosalvestuse seadistus.

Ekraanile ilmub **AF/AE-L** nupule funktsiooni valimise vaade.

- 3** Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil funktsioon ning vajutage **OK** nuppu.



- 4** Vajutage **MENU** nuppu kolm korda.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Kaamera võimaldab **USER** režiimi seadistusi salvestada ning hiljem kasutada.

Salvestada saab järgmisi seadistusi:

- Pildistusrežiim (**P/Sv/Tv/Av/TAv/M/B**)
- Sensitivity
- White Balance
- Välgurežiim/
välgu särikompensatsioon
- Drive Mode
- Exposure Bracketing
- Särituse kompensatsiooniväärtus
- Digital Filter
- Custom Image
- HDR Capture
- File Format
- JPEG Recorded Pixels
- JPEG Quality
- Color Space
- AE Metering
- AF.A
- AF punkt
- Lens Correction
- D-Range Settings
- High-ISO NR
- Slow Shutter Speed NR
- Shake Reduction/
Horisondi korrektuur
- E-Dial Programming
- Button Customization
- [**C** Custom Setting 1-4]
menüü seadistused



USER režiimi ei saa kasutada kui režiimiketas on **AUTO**, **SCN** või asendis.

Seadistuste salvestamine

Seadistusi on võimalik salvestada **USER1** või **USER2** režiimi ning kasutada neid hiljem, valides režiimikettal **U1** või **U2**.

1


Valige pildistusrežiim ning tehke vajalikud seadistused.

2


Valige [Rec. Mode 4] menüüst [Save USER Mode] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Save USER Mode] menüü.

3 Vajutage (►) noolenuppu.




4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [USER1] või [USER2] ning vajutage (►) noolenuppu.



5 Valige (▲) noolenupu abil [Save] ning vajutage OK nuppu.

Seadistused on salvestatud ning ekraanile naaseb punktis 3 toodud vaade.



Seadistuse nime muutmine

Salvestatud seadistustega **USER** režiimi nime on võimalik muuta.

1 Valige seadistuste salvestamise punktis 3 [Rename USER Mode] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Rename USER Mode] menüü.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [USER1] või [USER2] ning vajutage (►) noolenuppu.


Ekraanile ilmub tekstisisestusvaade.

3 Sisestage tekst.

Nimeks saab sisestada kuni 18 ühebaidist tähte või numbrit.

Tekstivaliku kursor

Teksti sisestamise kursor



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲ ▼ ◀ ▶) Liigutab tekstivaliku kursorit.

Tagumine valikuketask (☺) Liigutab tekstisisestuse kursorit.

☑ nupp Valib suur- või väiketähed.

OK nupp Sisestab tekstivaliku kursoriga valitud sümboli kursori asukohta.

LV/☒ nupp Kustutab kursori asukohas oleva tähe.

4 Pärast teksti sisestamist viige tekstivaliku kursor [Finish] peale ning vajutage OK nuppu.

Nimi on muudetud ning ekraanile naaseb [Rename USER Mode] dialoog.

Salvestatud USER seadete kontrollimine

1 Valige Lk.178 punktis 3 [Check Saved Settings] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Check Saved Settings] menüü.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [USER1] või [USER2] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmuvad kehtivad **USER** režiimi seadistused.

Valige (▲▼) noolenuppude abil sobiv leht.



3 Vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb [Save USER Mode] menüü.

5

Pildistusseadistused

USER seadete kasutamine

Salvestatud seadistusi saab kergesti laadida.

1 Valige režiimikettal U1 või U2.

Ekraanile ilmuvad 30 sekundiks **USER** režiimi juhised ning salvestatud seadistused aktiveeruvad.


Kontrollige (▲▼) noolenuppude abil salvestatud seadistusi.



2 Muutke seadistusi vajadusel.

Pildistusrežiimi saab muuta [Exposure Mode] alt [Rec. Mode 1] menüüs.

See dialoog ilmub ainult siis, kui pöörate režiimiketta **U1** või **U2** asendisse.



3 Tehke pilt.



Punktis 2 muudetud seadistusi ei salvestata **USER** režiimi seadistustena. Kaamera väljalülitamisel taastuvad algsed salvestatud seadistused. Seadistuste muutmiseks salvestage **USER** režiimi seadistused uuesti.

Algseadete taastamine (Reset)

Taastab **USER** režiimi seadistustena salvestatud seadistuste vaikimisi väärtused.


- 1 Valige punktis 3 Lk.178 [Reset USER Mode] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Reset USER Mode] menüü.

- 2 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [USER1] või [USER2] ning vajutage (►) noolenuppu.

- 3 Valige (▲) noolenupu abil [Reset] ning vajutage **OK** nuppu.

USER režiimi seadistused lähtestatakse ning ekraanile naaseb selle menüü avamisele eelnenud vaade.



6 Taasesituse funktsioonid ja pilditöötlus

See peatükk kirjeldab taasesitusfunktsioonide kasutamist ja tehtud piltide töötlemist.

Taasesituse ja pilditöötluse funktsioonide kasutamine	184
Taasesitusrežiimi kuvameetodi seadistus	187
Taasesituse funktsioonide valimine	188
Mitmete piltide kustutamine	195
Piltide töötlemine	198
RAW piltide ilmutamine	207
Kaamera ühendamine AV seadmetega	211

Taasesituse ja pilditöötluse funktsioonide kasutamine

Piltide taasesitamise ja töötlemisega seotud seadistusi saab teha taasesitusrežiimi programmivalikus või [▶ Playback] menüüs.



Detailsemat infot menüüde kasutamise kohta leiate siit:
"Menüüde kasutamine" (Lk.39).













Taasesitusrežiimi programmivaliku üksused

Taasesitusrežiimi programmivaliku avamiseks vajutage ühe pildi vaates (▼) noolenuppu.

Taasesitusrežiimi programmivalikut saab kuvada ka videolõigu pausi ajal.



6

Üksus	Funktsioon	Lk
 Image Rotation ^{*1}	Muudab pildi pööramise infot.	Lk.193
 Digital Filter ^{*1}	Töötleb pilti erinevate filtriefektidega, mis näiteks muudavad pildi värvitooni ja võimaldavad piirjooni pehmeks muuta.	Lk.200
 Resize ^{*1 *2}	Muudab pildi pikslite arvu ja kvaliteeditaset ning salvestab pildi uue failina.	Lk.198
 Cropping ^{*1}	Võimaldab pildist soovitud osa välja lõigata ning salvestada eraldi failina.	Lk.199
 Index ^{*1}	Ühendab mitu salvestatud pilti üheks uueks pildiks.	Lk.205
 Protect	Kasutatakse piltide kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest.	Lk.229
 Slideshow	Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise järel.	Lk.192
 Save as Manual WB ^{*1}	Funktsioon võimaldab salvestada tehtud pildi värvustasakaalu seadistust manuaalse värvustasakaalu seadistusena.	Lk.152
 Save Cross Processing	Salvestab Custom Image alt Cross Processing risttöötlustega tehtud pildi seadistused lemmikuna (Favorite).	Lk.165
 RAW Development ^{*1}	Salvestab RAW pildifailist uue JPEG pildifaili.	Lk.207
 Movie Edit ^{*3}	Poolitab videolõigu määratud kohtade pealt ning võimaldab mittevajalikke osi kustutada.	Lk.141
 DPOF ^{*1 *2}	Võimaldab seadistada SD mälu kaardil olevate piltide trükkimise infot (koopiate arv ja kuupäeva pealetrükk).	Lk.233

*1 Seda ei saa teostada videolõigu vaatamisel.

*2 Seda ei saa teostada RAW faili vaatamisel.

*3 Seda saab teostada ainult videolõigu vaatamisel.

Playback Menüü üksused

[▶ Playback] menüüs asuvad järgmised üksused.

Avage taasesitusrežiimis **MENU** noolenupu abil [▶ Playback 1] menüü.

Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
▶1	Slideshow	Esitab pildid üksteise järel. Slaidiesitluse seadistusi on võimalik muuta.	Lk.191
	Quick Zoom	Määrab algse suurenduse vaadatava pildi suurendamisel.	Lk.187
	Bright/Dark Area	Määrab üle/allasäris alade hoiatuse kuvamise taasesitusel.	
	Auto Image Rotation	Määrab pildi pööramise taasesitusel kui pildi jäädvustamisel hoiti kaamerat vertikaalselt või kui pildi pööramise info hiljem vertikaaleks muudeti.	
	Delete All Images	Võimaldab kustutada korraga kõik pildid.	Lk.196

Võimaldab määrata piltide suurendamisel kasutatava algse suurenduse (Lk.188), üle/alasäris alade hoiatuse kuvamise ning automaatse vertikaalformaadis piltide pööramise taasesitusel ühe pildi vaates.

1 Valige [▶ Playback 1] menüüst [Quick Zoom] ning vajutage (▶) noolenuppu.

2 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil soovitud suurendus ning vajutage **OK** nuppu.

Valige [×16], [×8], [×4], [×2] või [Off]
(vaikimisi seadistus).



3 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Bright/Dark Area] või [Auto Image Rotation] ning määrake (◀ ▶) noolenuppude abil ☒ või ☐.

Bright/Dark Area	Eredad (ülesäris) alad vilguvad punasena ja tumedad (alasäris) alad vilguvad kollasena. (Lk.32)
Auto Image Rotation	Taasesitusel pööratakse pilt automaatselt vastava info alusel kui [19. Save Rotation Info] seadistus [C Custom Setting 3] menüüs on [On].

4 Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.



Üle/alasäri hoiatust ei kuvata RGB histogrammi kuvas ja detailse info kuvas.
(Lk.28)

Pilt saab kuvada loendina või esitada neid üksteise järel.


Piltide suurendamine

Pilti saab taasesitusrežiimis suurendada kuni 16 korda.

1 Valige taasesitusrežiimis ühe pildi vaatest pilt.

2 Pöörake tagumist valikuketast (☀️) paremale (Q).

Pilt suureneb iga klõpsuga (1,2 kuni 16 korda).



Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas (☀️) paremale (Q)	Suurendab pilti (kuni 16 korda).
Tagumine valikuketas (☀️) vasakule (Q)	Vähendab pilti (kuni 1 kord).
Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutab suurendatud ala.
Eesmine valikuketas (☀️)	Suurendus ja vaadeldav ala jäävad samaks ning kuvab eelmise/järgmise pildi.
⊙ nupp	Tsentreerib suurendatud pildi ekraanil (kui vaatasite suurendatud pildi serva).
INFO nupp	Lülitab [Standard Information Display] ja [No Information Display] vahel.
OK nupp	Naaseb üksikpildi vaatesse.




- Valikuketta esimese klõpsu vaikimisi seadistus on suurendada pilti 1,2 korda. Seda saab muuta [Quick Zoom] alt [▶ Playback 1] menüüs. (Lk.187)
- Vertikaalsena pildistatud kaadri algne kuva ekraanil on horisontaalsega võrreldes suurendusega 0,75 korda. Seega algab vertikaalkaadri suurendamine valikuketta esimese klõpsuga 1-kordsest suurendusest.

Mitme pildi kuvamine korraga

1 Pöörake tagumist valikuketast (☀️) ühe pildi vaates vasakule (🔍 suunas).

Ekraanile ilmub 9 pispildist koosnev vaade (vaikimisi seadistus).



6

Taasesituse funktsioonid ja pilditöötlus

2 Kataloogivaatesse lülitumiseks pöörake tagumist valikuketast (☀️) uuesti vasakule (🔍 suunas).

Pildid grupeeritakse ja kuvatakse kataloogi alusel.



3 Valige kuvatavad pildid.

Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutavad valikuraami.
LV /🗑️ nupp	Kustutab valitud pildid. (Lk.195)
OK nupp	Kuvab valitud pildi täisekraanil. Kuvab valitud kataloogist esimese pildi täisekraanil (Folder Display puhul).

4 Pöörake tagumist valikuketast (🔍) paremale (🔍).

Kaamera ekraanile naaseb ühe pildi vaade.

Indekspildi kuva häälestamine

Funktsioon võimaldab muuta samaaegselt kuvatavate piltide arvu või kuvada neid pildistuskuupäeva alusel.

1 Vajutage Lk.189 punktis 1 INFO nuppu.

Ekraanile ilmub kuvavalikute vaade.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil kuva stiil.



4/9/16/36/81 Thumbnail Display

Ikoonid nagu 📷 ja ? kuvatakse koos piltidega (välja arvatud 81 pildist koosneva indeksi puhul).



Calendar Filmstrip Display

Pildid grupeeritakse
ja kuvatakse
pildistuskuupäeva alusel.

Sel kuupäeval pildistatud kaadrite arv



Pildistuskuupäev

Thumbnail

Kasutatavad operatsioonid

Noolenupp (▲ ▼)	Valib kuupäeva.
Noolenupud (◀ ▶)	Valib pildi antud kuupäeva piires.
Tagumine valikuketas (☀) paremale (Q)	Kuvab valitud pildi täisekraanil. Calendar Filmstrip vaatesse naasmiseks pöörake vasakule (☒).

3

Vajutage OK nuppu.

Valitud kuvastiil on kinnitatud.

Järgmisel tagumise valikuketta (☀) vasakule (☒) suunas) pööramisel üksikpildi vaates ilmub ekraanile siin valitud vaade.

Piltide järjestikune taasesitus

Funktsioon võimaldab järjest taasesitada kõik SD mälukaartil olevad pildifailid.

Slaidiesitluse seadistamine

Funktsioon võimaldab seadistada slaidiesitlust.


1

Valige [▶ Playback 1] menüüst [Slideshow]
ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub slaidiesitluse seadistuste vaade.

2 Valige (▲▼) noolenuppude abil muudetav üksus.

Muuta saab järgmisi parameetreid.




Üksus	Kirjeldus	Setting
Display Duration	Valige pildi kuvamise kestvus.	3sec. (vaikeväärtus)/5sec./10sec./30sec.
Screen Effect	Valige järgmise pildi kuvamisel kasutatav üleminekuefekt.	OFF (vaikeväärtus)/Fade/Wipe/Stripe
Repeat Playback	Määrab slaidiesitluse korduse pärast viimase pildi kuvamist.	<input type="checkbox"/> (vaikimisi seadistus)/ <input checked="" type="checkbox"/>

3 Vajutage (▶) noolenuppu, seejärel valige (▲▼) noolenuppude abil seadistus ning vajutage OK nuppu.

Slaidiesitluse käivitamine

1 Valige Lk.192 punktis 2 [Start] ja vajutage OK nuppu. Samuti võite valida taasesituse programmivalikust [▶] (Slideshow) ning vajutada OK nuppu.

Kuvatakse avaekraan ning slaidiesitlus algab.



Kasutatavad operatsioonid

OK nupp	Taasesituse paus/jätkamine.
Noolenupp (◀)	Kuvab eelmise pildi.
Noolenupp (▶)	Kuvab järgmise pildi.

2 Vajutage (▼) noolenuppu.

Slaidiesitus lõppeb ning ekraanile naaseb üksikpildi vaade.

Pärast slaidiesitluse lõppu naaseb kaamera üksikpildi vaatesse isegi juhul kui te (▼) noolenuppu ei vajuta.



Videlõikude puhul kuvatakse ainult esimene kaader, järgmine pilt kuvatakse pärast valitud kestvuse möödumist. Video taasesitamiseks slaidiesitluse ajal vajutage **OK** nuppu ajal, mil esimene kaader on ekraanil. Kui video taasesitus on lõppenud, slaidiesitus jätkub.

Piltide pööramine

Tehtud pilte saab taasesituse käigus pöörata.

Kui seadistate kaamera nii, et pildistamise ajal salvestatakse ka kaamera asendi info, saab näiteks vertikaalformaadis pilte taasesitada õiges asendis.

Pildi asendi infot saab muuta järgmise protseduuriga.




- Kui [19. Save Rotation Info] seadistus [**C** Custom Setting 3] menüüs on [Off], siis pildi asendi infot pildistamisel ei salvestata.
- Kui [Auto Image Rotation] seadistus (Lk.187) [Playback 1] menüüs on lubatud, siis pööratakse pildid taasesituse käigus automaatselt.



- Pildi pööramise infot ei saa muuta järgmistel tingimustel.
 - kui pilt on kustuskaitsega
 - kui pildi pööramise infot pildistamisel ei salvestatud
 - kui [Auto Image Rotation] (Lk.187) seadistus [Playback 1] menüüs on keelatud
- Videolõike ei saa pöörata.

1 Valige üksikpildi vaates pööratav pilt ning vajutage (▼) noolenuppu.


Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

- 2** Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil  (Image Rotation) ning vajutage **OK** nuppu.

Valitud pilt pöörduv 90° kaupa ning ekraanile ilmuvad neli pisipilti.

- 3** Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil pööramise suund ning vajutage **OK** nuppu.

Pildi pööramisinfo salvestub.



Korraga saab kustutada ka mitmeid pilte. Pidage meeles, et kustutatud pilte ei saa taastada.

✎ Piltide kustutuskaitse (Protect) (Lk.229)

Valitud piltide kustutamine

Kaamera võimaldab korraga kustutada ka mitmeid pilte.



- Kustutuskaitsea pilte ei ole võimalik valida.
- Korraga saab kustutamiseks valida kuni 100 faili.

1

Pöörake tagumist valikuketast (☀) ühe pildi vaates vasakule (☒ suunas).

Ekraanile ilmub 9 pispildiga vaade (vaikimisi seadistus).

2

Vajutage **TV**/☒ nuppu.

Ekraanile ilmub kustutavate piltide valiku vaade.

3

Valige kustutatavad pildid.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud
(▲▼◀▶)

Liigutavad valikuraami.

OK nupp

Kinnitab/tühistab piltide valiku.

Tagumine
valikuketast (☀)

Paremale pööratuna kuvab valitud pildi täisekraanil; vasakule pööratuna naaseb pispiltide vaatesse. Eelmise või järgmise pildi kuvamiseks pöörake eesmist valikuketast (☀).

4 Vajutage / nuppu.

Ekraanile ilmub delete kinnitusküsimus.

5 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Select & Delete] ning vajutage **OK** nuppu.

Valitud pildid on kustutatud.

Kataloogi kustutamine

1 Pöörake tagumist valikuketast () ühe pildi vaates kaks klõpsu vasakule (suunas).

Ekraanile ilmub kataloogikuva.

2 Vajutage / nuppu.

Ekraanile ilmub delete kinnitusküsimus.

3 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Delete] ning vajutage **OK** nuppu.

Valitud kataloog koos selles olnud piltidega on kustutatud.

Kui piltide hulgas on kustutuskaitsega pilte, ilmub ekraanile kinnitusküsimus. Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Delete all] või [Leave all] ning vajutage **OK** nuppu. [Delete all] kustutab kõik, ka kustutuskaitsega pildid, [Leave all] kustutab ainult kaitseta pildid.

Kõikide piltide kustutamine

Vajadusel saab kõik SD mälukaardil olevad pildid korraga ära kustutada.

1 Valige [Playback 1] menüüst [Delete All Images] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub kõikide piltide kustutamise kinnitusküsimus.

2 Valige (▲) noolenupu abil [Delete All Images] ning vajutage **OK** nuppu.

Kõik failid kustutatakse.

Kui piltide hulgas on kustutuskaitsega faile, ilmub ekraanile kinnitusküsimus. Valige (▲▼) noolenuppude abil [Delete all] või [Leave all] ning vajutage **OK** nuppu.

[Delete all] kustutab kõik, ka kustutuskaitsega pildid,
[Leave all] kustutab ainult kaitseta pildid.

Pikslite arvu muutmine (Resize)

Muudab pikslite arvu ja salvestab pildi uue failina.



- Suurust saab muuta ainult selle kaameraga jäädvustatud JPEG failide puhul.
- Selle kaameraga juba 0.3M või 0.2M mõõtu muudetud pilte ei saa töödelda.

1 Valige taasesitusrežiimis üksikpildi vaates töödeldav pilt ning vajutage (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (Resize) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub pikslite arvu määramise vaade.

3 Valige (◀▶) noolenuppude abil pikslite arv ning vajutage OK nuppu.

Uueks pildimõõduks saab valida olemasolevast väiksema suuruse.



4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Muudetud suurusega pilt salvestatakse uue failina.

Pildi kärpimine (Cropping)

Võimaldab pildist soovitud osa välja lõigata ning salvestada eraldi failina.



- Kärpida saab ainult selle kaamera jaoks jäänud JPEG pilte.
- Selle kaamera jaoks juba 0.3M või 0.2M mõõtu muudetud pilte ei saa töödelda.

1

Valige taasesitusrežiimis üksikpildi vaates töödeldav pilt ning vajutage (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2

Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (Cropping) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub lõikeraam.

3

Valige lõigatava ala suurus ja asukoht kaadris.



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutab lõikeraami.
Tagumine valikuketas ()	Muudab lõikeraami suurust.
INFO nupp → Noolenupud (▲▼◀▶)	Muudavad külgede suhet. Pöörab pilti vahemikus -45° kuni +45°.
nupp	Pöörab kärpimisraami 90° sammuga (ainult juhul kui raami saab pöörata).

4

Vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

5

Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Lõigatud pilt salvestatakse uue failina.

Piltide töötlemine digitaalfiltritega

Tehtud pilte saab töödelda digitaalfiltritega.
Kasutada saab järgmisi.

Filtri nimi	Mõju	Seadistused
Monochrome	Loob ühevärvilise pildi.	Filter Effect: OFF/Red/Green/Blue/ Infrared Filter
		Toning (B-A): 7 astet
Extract Color	Lahutab kaks valitud värvi ning jäädvustab ülejäänud pildi mustvalgena.	Extracted Color 1: Red/Magenta/ Blue/Cyan/Green/Yellow
		Extractable Range of Color 1: 1 kuni 5
		Extracted Color 2: OFF/Red/ Magenta/Blue/Cyan/Green/Yellow
		Extractable Range of Color 2: 1 kuni 5
Toy Camera	Loob pildi, mis sarnaneb mängukaamera pildile.	Shading Level: OFF/Low/Medium/ High
		Blur: Low/Medium/High
		Tone Break: Red/Green/Blue/Yellow
Retro	Loob pildi, mis sarnaneb vanale fotole.	Toning (B-A): 7 astet
		Frame Composite: None/Thin/ Medium/Thick
High Contrast	Tõstab pildi kontrastsust.	Intensity: 1 kuni 5
Shading	Loob tumedate servadega pildi.	Shading Type: 4 tüüpi
		Shading Level: -3 kuni +3
Invert Color	Pöörab pildi värvid ümber.	VÄLJAS/SEES
Color	Lisab pildile värvifiltri.	Color: Red/Magenta/Blue/Cyan/ Green/Yellow
		Color Density: Light/Medium/Dark
Tone Expansion	Loob unikaalse kontrastiga pildi.	Low/Medium/High

Filtri nimi	Mõju	Seadistused
Sketch	Loob pildi, mis sarnaneb pliiatsijoonistusele.	Contrast: Low/Medium/High
		Scratch Effect: OFF/ON
Water Color	Loob pildi, mis sarnaneb maalile.	Intensity: Low/Medium/High
		Saturation: OFF/Low/Medium/High
Pastel	Loob pildi, mis sarnaneb värvikriidi joonistusega.	Low/Medium/High
Posterization	Vähendab pildi toone, jättes mulje käsitsi joonistatud pildist.	Intensity: 1 kuni 5
Miniature	Muudab osa pildist uduseks, simuleerides miniatuurset stseeni.	In-Focus Plane: -3 kuni +3
		In-Focus Width: Narrow/Middle/Wide
		In-Focus Plane Angle: Side/Vertical/Positive Slope/Negative Slope
		Blur: Low/Medium/High
Soft	Loob pehme joonega (soft focus) pildi.	Soft Focus: Low/Medium/High
		Shadow Blur: OFF/ON
Starburst	Lisab pildil olevatele valgusallikatele või eredatele veepeegeldustele spetsiaalse sädeleva efekti.	Effect Density: Small/Medium/Large
		Size: Small/Medium/Large
		Nurk (Angle): 0°/30°/45°/60°
Fish-eye	Loob pildi, mis sarnaneb ülilainurkobjektiivi pildile.	Low/Medium/High
Slim	Muudab pildi külgede suhet.	-8 kuni +8
Base Parameter Adj	Muudab parameetreid soovitud pildi saamiseks.	Brightness: -8 kuni +8
		Saturation: -3 kuni +3
		Hue: -3 kuni +3
		Contrast: -3 kuni +3
		Sharpness: -3 kuni +3



Digitaalfiltritega saab töödelda ainult selle kaameraga salvestatud JPEG ja RAW faile.

1 Valige taasesitusrežiimis üksikpildi vaates pilt, millele soovite digitaalfiltreid rakendada ja vajutage (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil 0 (Digital Filter) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub filtri valikumenüü.

3 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil kasutatav filter.

Valitud filtri toimet saab kontrollida taustapildi abil.

Eesmise valikuketta (☀) pööramisega saab valida mõne teise pildi.

Kui te parameetreid muuta ei soovi, jätkake punktist 7.



4 Vajutage INFO nuppu.

Ekraanile ilmub seadistuste muutmise dialoog.

5 Valige (▲▼) noolenuppude abil parameeter ning määrake (◀▶) noolenuppude abil selle väärtus.



6 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile naaseb punktis 3 kirjeldatud vaade.

7 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

8 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Apply additional filter(s)] või [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Kui soovite sama pildi puhul veel filtreid kasutada, valige [Apply additional filter(s)]. Ekraanile naaseb punktis 3 kirjeldatud vaade.

[Save as] valiku korral salvestatakse töödeldud pilt uue failina.



Omavahel saab ühe pildi puhul lisaks pildistamisel kasutatud filtrile kombineerida kuni 20 filtrit (Lk.166).

Filtriefektide kopeerimine

Funktsioon võimaldab kasutada valitud pildile rakendatud efekte ka teistel piltidel.

1 Valige taasesitusrežiimis filtritega töödeldud pilt.

2 Valige taasesitusrežiimi programmivalikust 0 (Digital Filter) ning vajutage OK nuppu.

3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Recreating filter effects] ning vajutage OK nuppu.


Ekraanile ilmuvad valitud pildi puhul kasutatud filtriefektid.



4 Parameetri detailide kontrollimiseks vajutage INFO nuppu.

Võimaldab kontrollida filtri parameetreid.

Eelmisse vaatesse naasmiseks vajutage **MENU** nuppu.



5 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub pildi valik.

6 Valige eesmise valikuketta (☀) abil pilt, millele soovite samu filtriefekte rakendada ning vajutage OK nuppu.

Valida saab vaid pildifaile, mida pole veel filtritega töödeldud.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.



7 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Filtritega töödeldud pilt salvestatakse uue pildifailina.



Kui valisite punktis 3 [Searching for the original image], saab üles leida originaalpildi enne digitaalfiltrite kasutamist. Kui algset pilti SD mälukaardil enam pole, kuvatakse ekraanile [Original image, prior to digital filter application, is not found] teade.

Piltide ühendamine (Index)

Võimaldab ühendada mitu pilti ning kuvada neid indekspildina. Võimalik on lasta kaameral valida indekspildi osad või valida ise. Pildid paigutatakse juhuslikult või failinumbri alusel sõltuvalt teie poolt valitud küljendusmeetodist.


1 Vajutage üksikpildi vaates (▼) noolenuppu.







Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.


2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (Index) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub indekspildi seadistamise dialoog.

3 Vajutage (▶) noolenuppu, valige (▲▼) noolenuppude abil küljendusmeetod ning vajutage OK nuppu.




Valida saab  (Thumbnail),  (Square),  (Random1),  (Random2),  (Random3) või  (Bubble).

Pildid kuvatakse failinumbri alusel (alustades väikseimast)  puhul. Teiste valikute puhul kuvatakse pildid suvalises järjekorras.

4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Images] ning vajutage (▶) noolenuppu.

5 Valige (▲▼) noolenuppude abil sobiv piltide arv ning vajutage OK nuppu.

Valida saab 12, 24 või 36 pilti.

Kui mälus olevate piltide hulk on väiksem kui valitud arv, ilmuvad pisipiltide küljendusse tühjad kohad kui [Layout] seadistus on  ning mõned pildid võivad teiste küljenduste puhul topelt olla.






6 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Backgrnd.] ning vajutage (►) noolenuppu.

7 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil taustavärv ning vajutage **OK** nuppu.

Valida saab valge või musta tausta.

8 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Selection] ning vajutage (►) noolenuppu.



9 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil sobiv pildivaliku tüüp ning vajutage **OK** nuppu.

 Auto	Valib automaatselt kõigi salvestatud piltide hulgast.
 Manual	Võimaldab valida pildid indekspildile.  valiku korral ilmub [Select image(s)] ning viib teid pildivaliku vaatesse.
 Folder Name	Valib pildid määratud kataloogist automaatselt.  valiku korral ilmub [Select a folder] ning viib teid kataloogivaliku vaatesse.

10 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Create an index image] ning vajutage **OK** nuppu.

Kaamera loob indekspildi ning kuvab kinnitusküsimuse.

11 Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Save] või [Reshuffle] ning vajutage **OK** nuppu.

Save	Salvestab indekspildi  (3072×2048) ja ★★★ failina.
Reshuffle	Teostab uue indekspildi koostise valiku ning kuvab saadud pildi. Kui [Layout] valik on  , siis seda üksust ei kuvata.

Pärast indekspildi salvestamist naaseb kaamera taasesitusrežiimi ning kuvab indekspildi.



Indekspildi loomiseks võib kuluda aega.

Funktsioon võimaldab konverteerida RAW faili JPEG failiks ning salvestada selle uue failina.



Töödelda saab ainult selle kaameraga salvestatud RAW faile. Selles kaameras ei saa töödelda teiste kaameratega jäädvustatud RAW faile.

RAW failide töötlemine ühekaupa

- 1** Valige üksikpildi vaatest RAW pilt ning vajutage (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

- 2** Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil ^{RAW} (RAW Development) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub töötlusmeetodi valiku vaade.

- 3** Valige (▲▼) noolenuppude abil [Developing a single image] ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmuvad pildifaili salvestatud parameetrid.



Kui te parameetreid muuta ei soovi, jätkake punktist 6.

Kui töödeldavaid pilte pole, ilmub ekraanile [No image can be processed] teade.

4 Valige (▲▼) noolenuppude abil muudetav parameeter.

Eesmise valikuketta (☀️) pööramisega saab valida mõne teise pildi.



Muuta saab järgmisi parameetreid.

Seadistused	Value	Lk
Image Capture Settings	Aspect Ratio (16:9/3:2/4:3/1:1), JPEG Recorded Pixels ^{*1} , JPEG Quality, Color Space	Lk.147
Lens Correction	Distortion Correction/Lateral Chromatic Aberration Adjustment (This can be selected only for images taken with a compatible lens. (Lk.268))	Lk.158
Custom Image	Bright/Natural/Portrait/Landscape/Vibrant/Radiant/Muted/Bleach Bypass/Reversal Film/Monochrome/Cross Processing	Lk.162
White Balance	AWB/☀️/☁️/☔️/D/N/W/L/☀️/WB/CTE/☑️/K	Lk.149
Sensitivity	-2.0 kuni +2.0	—
High-ISO NR	Off/Auto/Low/Medium/High	Lk.103
Shadow Correction	Off/Auto/Low/Medium/High	Lk.155

^{*1} Valige JPEG pikslite arv vastavalt külgede suhtele.

5 Valige (◀▶) noolenuppude abil seadistus.

Pildistusseadistuste ja objektiivi korrektsiooni puhul vajutage (▶) noolenuppu ning valige (▲▼) noolenuppude abil üksus.

Custom Image ja värvustasakaalu puhul vajutage seadistusdialogi kuvamiseks (▶) noolenuppu.

6 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

7 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Töödeldud RAW pilt salvestatakse uue JPEG failina.

8 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Continue] või [Exit] ning vajutage OK nuppu.

Teiste piltide töötlemiseks valige [Continue]. Ekraanile naaseb punktis 4 olnud vaade.

RAW failide ilmutamine mitmekaupa

Kaamera võimaldab korraga samu seadistusi kasutades ilmutada mitu RAW faili.

1 Valige Lk.207 punktis 3 [Developing multiple images] ning vajutage OK nuppu.

Pildid kuvatakse [4 Thumbnail Display], [9 Thumbnail Display], [16 Thumbnail Display] või [36 Thumbnail Display] alusel (kuvastiil, mis vahetult enne valiti).

2 Valige ilmutatavad RAW failid.

Kasutatavad operatsioonid


Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutavad valikuraami.
OK nupp	Kinnitab/tühistab piltide valiku.
Tagumine valikuketas (☰)	Kuvab valitud pildi täisekraanil. Eelmise või järgmise pildi kuvamiseks pöörake eesmist valikuketast (☷).

3 Vajutage INFO nuppu.

Ekraanile ilmub töötamise kinnitusküsimus.

4 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Develop images as shot] või [Develop images with modified settings] ning vajutage OK nuppu.

Parameetrite muutmiseks ilmutamise käigus valige [Develop images with modified settings].



5 Seadistage (▲▼◀▶) noolenuppude abil [JPEG Recorded Pixels] ja [JPEG Quality].

Kui punktis 4 valiti [Develop images as shot], valige [JPEG Recorded Pixels] seadistuseks [LL], [L], [M] või [S].

Kui valisite [Develop images with modified settings], lugege muude seadistuste muutmise kohta Lk.208. Kõik pildid töödeldakse samade seadistustega.



6 Vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.

7 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Save as] ning vajutage OK nuppu.

Valitud RAW failid ilmutatakse ning salvestatakse uute JPEG failidena.

Kaamerat on võimalik ühendada TV või mõne muu seadmega ning vaadata pilte sealt.




- Mitme videosisendiga AV seadmete puhul lugege vastavaid kasutusjuhendeid ning valige sobiv kanal kaamera ühendamiseks.
- Kui kavatsete kaameraga pikema aja jooksul töötada, on vooluallikana soovitatav kasutada vooluadapterit (müügil eraldi lisana).

Kaamera ühendamine videosisendi pesaga

Kaamerat on võimalik ühendada seadmega, millel on videosisendi pesa. Kasutage eraldi müüdavat AV kaablit I-AVC7.

1 Enne kaamera ühendamist televiisoriga lülitage mõlemad seadmed välja.

2 Avage pesade kate ning ühendage AV kaabel VIDEO/PC väljundpesaga.

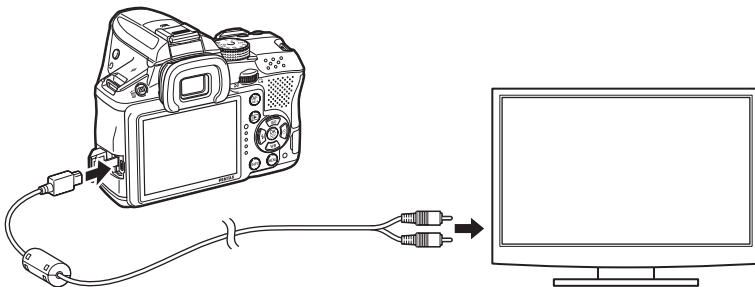

3 Ühendage kaabli teine ots AV seadme vastava sisendpesaga.

4 Lülitage kaamera ja videoseade sisse.

Kaamera käivitub videorežiimis, kaamera info ilmub AV seadme ekraanile.



- Kui kaamera on AV seadmega ühendatud, ei saa kaameraga helitugevust muuta. Helitugevust muutke AV seadme abil.
- Videolõigud esitatakse monoheliga.
- Videoväljundi kasutamisel edastatakse pildid tavalise pikslite arvuga sõltumata AV seadme režiimidest. HD video edastamiseks laadige failid vaatamiseks arvutisse.

Videosignaali vormingu valimine

Kui kodulinn on algseadistuste käigus (Lk.60) valitud, valib kaamera videosignaali vormingu sellest lähtuvalt. Riigist või regioonist lähtuvalt ei pruugi signaali edastamine vaikimisi süsteemis toimida. Taolises olukorras muutke videosignaali vormingut.

1

Valige [↖ Set-up 2] menüüst [Interface Options] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Interface Options] menüü.

2

Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [Video Out] ning vajutage (▶) noolenuppu.

3

Valige (▲ ▼) noolenuppude abil [NTSC] või [PAL] ning vajutage OK nuppu.

4

Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.



Videosignaali vorming sõltub regioonist. Kui valite maailma aja seadistustest (Lk.217) [Time Setting] seadistuseks ➔ (Destination), valitakse videoväljund selle regiooni vaikimisi videovormingust lähtuvalt. Linnade loendi leiate siit: "Maailma aja linnade loend" (Lk.219).

7 Täiendavate seadistuste muutmine

Peatükk kirjeldab kaamera seadistuste muutmist.

Kuidas kasutada seadistusmenüüd	214
Kaamera seadistused	216
Failihalduse seadistused	229


Kuidas kasutada seadistusmenüüd



[ Set-up] menüü sisaldab kaameraga seotud üldisi seadistusi.






Detailsemat infot menüüde kasutamise kohta leiate siit:
"Menüüde kasutamine" (Lk.39).

Set-up menüü üksused

[ Set-up 1-3] menüüs on järgmised üksused.

Vajutage pildistus- või taasesitusrežiimis **MENU** nuppu ning valige (◀▶) noolenuppude või tagumise valikuketta () abil [ Set-up 1-3] menüü.

Menüü	Üksus	Funktsioon	Lk
 1	Language/言語	Kaamera töökeelee valimine.	Lk.60
	Date Adjustment	Seadistab kuupäeva ja kellaaja.	Lk.62
	World Time	Määrab kohaliku kuupäeva ja kellaaja kuvamise valitud linnas nii, et neid saab kuvada monitoril kui olete reisil.	Lk.217
	Text Size	Määrab menüüdega töötamisel valitud üksuse kirja suuruse.	Lk.61
	Sound Effects	Lülitab helisignaale sisse/välja ning määrab helitugevuse.	Lk.216
	LCD Display	Määrab juhiste kuva ja ekraani värvuse.	Lk.220
	LCD Display Settings	Lubab muuta monitori eredust ja värvitoone.	Lk.221

Menüü	Üksus		Funktsioon	Lk
 2	Flicker Reduction		Lubab määrata vooluvõrgu sageduse ekraani värelemise vähendamiseks.	Lk.25
	Interface Options	Video Out	Määrab videosignaali vormi AV videoseadmetega ühendamiseks.	Lk.212
		USB Connection	Määrab USB ühenduse tüübi arvutiga ühendamiseks.	Lk.240
	Folder Name		Defineerib kataloogidele nimede omistamise süsteemi.	Lk.231
	Create New Folder		Loob SD mälukaardile uue kataloogi.	Lk.231
	Copyright Information		Määrab Exif infosse salvestatava fotograafi nime ja autoriõiguse info.	Lk.232
	Auto Power Off		Kaamera automaatse väljalülituse viivituse seadistamine.	Lk.224
	Reset		Taastab kõik algsed seadistused.	Lk.227
 3	AA Battery Type		Määrab kaamera toiteks kasutatava AA elemendi tüübi.	Lk.224
	Pixel Mapping		Leiab ja parandab CMOS sensori defektsed pikslid.	Lk.223
	Dust Removal		Puhastab CMOS sensorit raputamise teel.	Lk.274
	Sensor Cleaning		Lukustab peegli CMOS sensori puhastamise ajaks ülemisse asendisse.	Lk.274
	Format		Vormindab SD mälukaarti.	Lk.229
	Firmware Info/Options		Kuvab kaamera tarkvara versiooni.	Lk.228

Heliefektide, kella, kuupäeva ning töökeelega seadistamine

Heliefektide seadistamine

Võimaldab lubada või keelata kaamera tööhelid ning muuta helitugevust. Seadistada saab järgmisi üksusi.

- In-focus (objekt terav)
- AE-L (säriluku tööheli)
- Iseavaja
- Remote Control
- One Push File Format (tööheli kui **RAW/Fx** nupu funktsiooniks on [One Push File Format])
- Hoidke OK nuppu 1 sekund all (tööheli kui AF punkti muutmine on lubatud või keelatud)


7

Täiendavate seadistuste muutmine


1 Valige [Set-up 1] menüüst [Sound Effects] ning vajutage () noolenuppu.


Ekraanile ilmub [Sound Effects 1] dialoog.

2 Määrake () noolenuppude abil helitugevus.

Valida saab kuue astme hulgast. Kui valite  (0), lülituvad kõik helid välja.

3 Valige () noolenupu abil üksus ning valige () noolenuppude abil ☒ või ☐.

Avage tagumise valikuketta () abil [Sound Effects 2] menüü.



4 Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Maailma aja seadistamine

Algseadistustega "Initial Setting" (Lk.60) sisestatud kellaaeg ja kuupäev on teie asukoha jaoks. Kui sisestate [World Time] alt oma sihtkoha, saate kuvada kohalikku kuupäeva ja kellaaega oma reisi sihtkohas.

1 Valige [Set-up 1] menüüst [World Time] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [World Time] menüü.

2 Valige () noolenuppude abil (Destination) või (Hometown) seadistus [Time Setting] alt.

See seadistus mõjutab ka juhiste ekraani ja kontrollpaneelil kuvatavat kuupäeva/ kellaaega.



3 Valige () noolenupu abil [Destination] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Destination] dialoog.

4 Valige () noolenuppude abil sihtkoha linn (Destination).

Määrake tagumise valikuketta () abil region.

Ekraanile ilmub praegune aeg, ajaerinevus ning valitud linna asukoht.



5 Valige () noolenupu abil [DST] ning määrake () noolenuppude abil ☐ või ☒.

Kui sihtkohas on kasutusel suveajale üleminek (DST), siis valige ☒.

6 Vajutage OK nuppu.

Seadistused on salvestatud ning ekraanile naaseb punktis 2 toodud vaade.

7 Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.




- Sihtkoha linnade tabeli leiate “Maailma aja linnade loend” (Lk.219).
- Kodulinna ja suveajale ülemineku (DST) seadistamiseks valige punktis 3 [🏠 Hometown].
- Kui [Time Setting] seadistus on [➔ Destination], kuvatakse juhtpaneelil ja juhiste kuvas ➔. Lähtuvalt valitud linnast muutub ka videosignaali vorm (Lk.212).

● Maailma aja linnade loend

Regioon	City	Videoväljundi süsteem	Regioon	City	Videoväljundi süsteem
Põhja-Ameerika	Honolulu	NTSC	Aafrika/ Lääne-Aasia	Istanbul	PAL
	Anchorage	NTSC		Cairo	PAL
	Vancouver	NTSC		Jerusalem	PAL
	San Francisco	NTSC		Nairobi	PAL
	Los Angeles	NTSC		Jeddah	PAL
	Calgary	NTSC		Tehran	PAL
	Denver	NTSC		Dubai	PAL
	Chicago	NTSC		Karachi	PAL
	Miami	NTSC		Kabul	PAL
	Toronto	NTSC		Male	PAL
	New York	NTSC		Delhi	PAL
	Halifax	NTSC		Colombo	PAL
Kesk- ja Lõuna-Ameerika	Mexico City	NTSC		Kathmandu	PAL
	Lima	NTSC		Dacca	PAL
	Santiago	NTSC	Ida-Aasia	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC		Bangkok	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	Sao Paulo	PAL		Vientiane	PAL
	Rio de Janeiro	NTSC		Singapore	PAL
Euroopa	Lisbon	PAL		Phnom Penh	PAL
	Madrid	PAL		Ho Chi Minh	PAL
	London	PAL		Jakarta	PAL
	Paris	PAL		Hong Kong	PAL
	Amsterdam	PAL		Beijing	PAL
	Milan	PAL		Shanghai	PAL
	Rome	PAL		Manila	NTSC
	Copenhagen	PAL		Taipei	NTSC
	Berlin	PAL		Seoul	NTSC
	Prague	PAL		Tokyo	NTSC
	Stockholm	PAL		Guam	NTSC
	Budapest	PAL	Okeaania	Perth	PAL
	Warsaw	PAL		Adelaide	PAL
	Athens	PAL		Sydney	PAL
	Helsinki	PAL		Noumea	PAL
	Moscow	PAL		Wellington	PAL
	Dakar	PAL		Auckland	PAL
	Algiers	PAL		Pago Pago	NTSC
Aafrika/ Lääne-Aasia	Johannesburg	PAL			

Monitori ja menüü kuva seadistamine

Elektroonilise loodi kuva seadistamine

Elektroonilise loodi skaalat saab kuvada pildiotsijas või Live View vaates. Seadistamine toimub [ Rec. Mode 3] menüüst [Electronic Level] alt.

<input type="checkbox"/>	Loodi skaalat ei kuvata. (vaikeväärtus)
<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroonilise loodi skaala kuvatakse.


LCD ekraani seadistus

Võimaldab seadistada juhiste kuva, olekuvaate, juhtpaneeli ja menüü valikukursori värvi.

- 1 Valige [ Set-up 1] menüüst [LCD Display] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [LCD Display] dialoog.

- 2 Valige (◀▶) noolenuppude abil [Guide Display] seadistuseks ☒ või ☐.



- 3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Display Color] ning määrake (◀▶) noolenuppude abil sobiv värv kaheteistkümne hulgast.

- 4 Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.


Monitori värvide ja ereduse seadistamine

Lubab muuta monitori eredust ja värvitoone.

- 1** Valige [Set-up 1] menüüst [LCD Display Settings] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [LCD Display Settings] vaade.

- 2** Valige () noolenuppude abil [Brightness Level], [Adjust: Blue-Amber] või [Adjust: Green-Magenta].



Brightness Level	Määrab ekraani ereduse (-7 kuni +7).
Adjust: Blue-Amber	Reguleerib värvitooni sinise (B7) ja merevaigu tooni (A7) vahel.
Adjust: Green-Magenta	Reguleerib värvitooni rohelise (G7) ja magenta (M7) tooni vahel.

- 3** Määrake () noolenuppude abil väärtus.

Kasutatavad operatsioonid

Tagumine valikuketas ()	Kuvab taustale tehtud pildi.
nupp	Tühistab seadistuse ja taastab algse vaikimisi väärtuse.

- 4** Vajutage **OK** nuppu.

- 5** Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Kiire ülevaate kuva seadistamine

Töö ja ekraaniseadistusi saab muuta kiie ülevaate käigus (Lk.68).

- 1 Valige [Rec. Mode 4] menüüst [Instant Review] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Instant Review] menüü.

- 2 Vajutage (▶) noolenuppu, valige (▲▼) noolenuppude abil kuva kestvus ning vajutage OK nuppu.



- 3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Enlarge Instant Review], [Save RAW Data], [Histogram Display] või [Bright/Dark Area] ning määrake (◀▶) noolenuppude abil ☒ või ☐.

Enlarge Instant Review	Tagumise valikuketta () abil on pilti võimalik ekraanil suurendada. (Lk.188)
Save RAW Data	Määrab RAW faili salvestamise <input checked="" type="checkbox"/> nupu abil kui viimatitehtud pildi vorming oli JPEG ja selle RAW andmed on veel puhvermälus alles. (Lk.75)
Histogram Display	Väljendab ereduse jaotumist pildis. (Lk.31)
Bright/Dark Area	Eredad (ülesäris) alad vilguvad punasena ja tumedad (alasäris) alad vilguvad kollasena. (Lk.32)

- 4 Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Esmaselt kuvatava menüülehe seadistamine

Funktsioon määrab **MENU** nupu vajutamisel esimesena kuvatava menüülehe.

- 1 Valige [**C** Custom Setting 3] menüüst [20. Save Menu Location] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [20. Save Menu Location] dialoog.

- 2 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Reset Menu Location] või [Save Menu Location] ja vajutage **OK** nuppu.

Reset Menu Location	[📷 Rec. Mode 1] menüü ([🎬 Movie 1] menüü 🎬 režiimis ja [▶ Playback 1] menüü taasesistusrežiimis) kuvatakse alati esimesena. (Vaikimisi seadistus)
Save Menu Location	Viimatalitlud menüüleht kuvatakse esimesena.

- 3 Vajutage **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Vigaste pikslite korrigeerimine CMOS sensoril (Pixel Mapping)

Pixel Mapping on funktsioon, mis kaardistab ning korrigeerib CMOS sensori defektsed pikslid.

Enne pikslite kaardistamist paigaldage kaamerale sobiv objektiiiv.

- 1 Valige [🔧 Set-up 3] menüüst [Pixel Mapping] ning vajutage (►) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Pixel Mapping] menüü.

- 2 Valige (▲) noolenupu abil [Pixel Mapping] ning vajutage **OK** nuppu.

Vigased pikslid kaardistatakse ning korrigeeritakse. Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.



- Vigaste pikslite kaardistamiseks ja korrigeerimiseks kulub umbes 30 sekundit.
- Kui aku laeng on nõrk, ilmub ekraanile teade [Not enough battery power remaining to activate Pixel Mapping]. Paigaldage täielikult laetud aku, värsked AA patareid või kasutage eraldi müüdavat vooluadapterit.

Patarei seadistused

Aku tarbimise minimeerimine

Kaamerat on võimalik seadistada selliselt, et kui teatud aja jooksul pole seda kasutatud, lülitub see välja.

Seadistamine toimub [Auto Power Off] alt [Set-up 2] menüüs. Valige [1min.] (vaikimisi seadistus), [3min.], [5min.], [10min.], [30min.] või [Off].



- Kaamera taaskäivitamiseks tehke üht järgnevatest.
 - Lülitage kaamera välja ning uuesti sisse.
 - Vajutage päästik poolenisti alla.
 - Vajutage , **MENU** või **INFO** nuppu.
- Automaatse väljalülituse funktsioon ei toimi slaidiesitluse vaatamisel või kui kaamera on USB kaabli abil AV seadmega ühendatud.

7

Täiendavate seadistuste muutmine

Patarei tüübi seadistamine

Funktsioon määrab kaameras eraldimüüdavas AA patareihooldjas D-BH109 kasutatava AA elemendi tüübi. Vaikimisi seadistus on [Auto-detect].

1


Valige [Set-up 3] menüüst [AA Battery Type] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [AA Battery Type] menüü.

2

Valige () noolenuppude abil patarei tüüp ning vajutage **OK** nuppu.

Kui valite [Auto-detect], tuvastab kaamera elemendi tüübi automaatselt.



3 Vajutage MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.



Kui kasutatav element erineb menüüs tehtud seadistusest, ei pruugi kaamera laetuse indikaatorit korrektselt kuvada. Palun valige seadistuseks õige elemendi tüüp. Reeglina automaatse tuvastusega ([Auto-detect]) probleeme ei esine kuid elemendi tüübi tuvastamiseks võib kuluda aega. Jahedas pildistades ning pikka aega seisnud patareisid kasutades tuleks õige tüüp siiski seadistada. Selliselt kuvab kaamera laetuse indikaatorit korrektselt.

Kaamera pildistusseadistuste salvestamine (Memory)

Funktsioon võimaldab valida need seadistused, mille seis kaamera väljalülitamisel salvestatakse.

Funktsioon	Vaikeväärtus
Flash Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Drive Mode	<input checked="" type="checkbox"/>
White Balance	<input checked="" type="checkbox"/>
Custom Image	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensitivity	<input checked="" type="checkbox"/>
EV Compensation	<input checked="" type="checkbox"/>

Funktsioon	Vaikeväärtus
Flash Exposure Comp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital Filter	<input type="checkbox"/>
HDR Capture	<input type="checkbox"/>
Shooting Info Display	<input type="checkbox"/>
Playback Info Display	<input checked="" type="checkbox"/>
File No.	<input checked="" type="checkbox"/>




Seda seadistust pole võimalik valida kui režiimiketas on **U1** või **U2** asendis.

1 Valige [📷 Rec. Mode 4] menüüst [Memory] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Memory 1] menüü.

2 Valige (▲▼) noolenupu abil üksus ning valige (◀▶) noolenuppude abil ☒ või ☐.

Avage tagumise valikuketta (☀) abil [Memory 2] vaade.



<input checked="" type="checkbox"/>	Seadistused salvestatakse kaamera väljalülitamisel.
<input type="checkbox"/>	Järgmisel kaamera sisselülitamisel taastub seadistuste vaikumisi seis.

3 Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.




- Ooterežiimis kuvatava info tüüpi on [Shooting Info Display] seadistuse abil võimalik salvestada. (Lk.27)

<input type="checkbox"/>	Kaamera sisselülitamisel kuvatakse alati esmalt olekuvaade.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kaamera sisselülitamisel kuvatakse ekraanile menüüst valitud pildistusinfo kuva (välja arvatud [Electronic Compass]).

- Kui soovite, et kaamera jätkaks failinumbrite järjestikust omistamist ka uue kataloogi loomisel, seadistage [File No.] väärtuseks ☒.

<input checked="" type="checkbox"/>	Viimasesse kataloogi viimati salvestatud pildi number jäetakse mällu ning järgmisele pildile omistatakse ühe võrra suurem number ka uue kataloogi loomisel.
<input type="checkbox"/>	Iga uue kataloogi loomisel algab failinumbrite omistamine algusest. Näiteks saab uue kataloogi esimene fail numbriks 0001.

- Kui teostate [ Set-up 2] menüüst [Reset] algseadete taastamise, taastuvad ka kõik Memory menüü algsed seadistused. (Lk.227)

Kaamera seadistuste lähtestamine

Taastab menüüs tehtud muutuste algsed väärtused.



Kui režiimiketas on **U1** või **U2** asendis, pole seadistuste taastamine võimalik.

Rec. Mode/Movie/Playback/Set-up menüüde lähtestamine

Funktsioon võimaldab taastada otsenuppude, [Rec. Mode], [Movie], [Playback], [Set-up] menüüde üksuste ja taasesitusrežiimi programmivaliku algsed seadistused.

1 Valige [Set-up 2] menüüst [**Reset**] ning vajutage (**▶**) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [**Reset**] menüü.

2 Valige (**▲**) noolenupu abil [**Reset**] ning vajutage **OK** nuppu.

Seadistused lähtestatakse ning ekraanile naaseb selle menüü avamisele eelnenud vaade.



Algseadete taastamine ei mõjuta järgmisi seadistusi.

- | | |
|--|--|
| - Salvestatud USER režiimi seadistused | - Flicker Reduction |
| - Language/言語 | - Video Out |
| - Date Adjustment | - Copyright Information |
| - Maailma aja linn ja DST seadistus | - [C Custom Setting] menüü üksused |

Custom menüü algseadistused

Funktsioon võimaldab taastada [**C** Custom Setting] menüü algsed seadistused.

1 Valige [**C** Custom Setting 4] menüüst [**Reset Custom Functions**] ning vajutage (**▶**) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [**Reset Custom Functions**] menüü.

2 Valige (▲) noolenupu abil [Reset] ning vajutage OK nuppu.

Seadistused lähtestatakse ning ekraanile naaseb selle menüü avamisele eelnenud vaade.

Kaamera tarkvaraversiooni kontrollimine

Kaamera võimaldab kontrollida tarkvara versiooni numbrit. Kui tarkvara uuendusfail on saadaval, on võimalik kaamera tarkvara uuendada.



Täiendavat infot uuendustekohta leiate PENTAXi veebilehelt.

1 Valige [↖ Set-up 3] menüüst [Firmware Info/Options] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Kaamera tarkvara info kuvatakse [Firmware Info/Options] vaates.

Kui olete kopeerinud SD mälukaartile tarkvara uuendusfaili, saate seda praegu paigaldada.



7

Täiendavate seadistuste muutmine

2 Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.



- Pärast uuendamist ei saa eelmist tarkvara versiooni taastada.
- Enne uuenduste käivitamist salvestage SD mälukaardil olevad andmed arvutisse või mujale.
- Kui aku laeng on nõrk, ilmub ekraanile teade [Not enough battery power remaining to update the firmware]. Paigaldage täielikult laetud aku, värsked AA patareid või kasutage eraldi müüdavat voluadapterit.

SD mälukaardi formaatimine

Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb selle kaamera abil enne kasutamist üle formaatida.

Formaatimise käigus kustuvad SD mälukaardilt kõik andmed.



- Ärge eemaldage kaamerast SD mälukaarti formaatimise ajal, kuna see võib kaardi rikkuda või kõlbmatuks muuta.
- Formaatimise käigus kustuvad ka kustutuskaitsega andmed.

1

Valige [**Set-up 3**] menüüst [**Format**] ning vajutage (**►**) noolenuppu.


Ekraanile ilmub [**Format**] menüü.

2

Valige (**▲**) noolenupu abil [**Format**] ning vajutage **OK** nuppu.

Formaatimine algab.

Kui formaatimine on lõppenud, ilmub ekraanile selle üksuse avamisele eelnenud menüüvaade.



7

Täiendavate seadistuste muutmine



SD mälukaardi formaatimisel omistatakse sellele nimetus “K-30”. Kui see kaamera on ühendatud arvutiga, käsitleb arvuti mälukaarti irdkettana, mille nimi on “K-30”.

Piltide kustutuskaitse (Protect)

Mällu salvestatud pilte saab eksliku kustutamise eest kaitsta.



SD mälukaardi formaatimisel kustuvad mälust ka kustutuskaitsega pildid.

1 Vajutage taasesitusrežiimis üksiku pildi vaates (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (Protect) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub seadistuste muutmise vaade.

3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Single image] või [All images] ning vajutage OK nuppu.

Kui valite [All images], jätkake punktist 5.




4 Pildi valimiseks pöörake eesmist valikuketast (☀️).

5 Valige (▲) noolenupu abil [Protect] ning vajutage OK nuppu.

Kustutuskaitse tühistamiseks valige [Unprotect].

Pilt on kaitstud ning selle ülemisse paremasse nurka ilmub (☀️) ikoon.

Teistele piltidele kustutuskaitse seadmiseks korrake punkte 4 ja 5.



Kui valisite punktis 3 [All images], naaseb kaamera ühe pildi vaatesse.

6 Vajutage MENU nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb ühe pildi vaade.

Kataloogide nimetamise meetodi valimine

Selle kaamera pildistamisel luuakse automaatselt kataloog ning tehtud pildid salvestatakse uude kataloogi. Iga kataloogi nimi koosneb kolmest järjestikusest numbrist vahemikus 100 kuni 999 ja 5 tähemärgist.

Kataloogi nime saab muuta [Folder Name] alt [ Set-up 2] menüüs.

Date	Kaks numbrit pildistamise kuust ja päevast omistatakse kataloogi nimele kujul [xxx_MMDD]. (vaikimisi seadistus) [MMDD] (kuu ja päev) kuvatakse vastavalt [Date Adjustment] alt määratud kuupäeva esitusviisile (Lk.62). Näide: 101_0125 (selles kataloogis olevad pildid on tehtud 25. Jaanuaril)
PENTX	Kataloogidele omistatakse nimed kujul [xxxPENTX]. Näide: 101PENTX



Ühte kataloogi saab salvestada maksimaalselt 500 pilti. Seda ületav piltide arv salvestatakse eraldi uude kataloogi. Särikuva kasutamisel salvestatakse pildid samasse kataloogi kuni särikuva lõpuni isegi kui pildifailide arv ületab 500.

Uute kataloogide loomine


Loob SD mälukaardile uue kataloogi, mille nimeks saab number, mis on viimase kataloogi numbrist ühe võrra suurem. Uut kataloogi kasutatakse järgnevate piltide salvestamiseks.

1

Valige [ Set-up 2] menüüst [Create New Folder] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Create New Folder] menüü.

2

Valige () noolenupu abil [Create folder] ning vajutage OK nuppu.

Luuakse uue numbriga kataloog.





Selle operatsiooni abil saab luua ainult ühe kataloogi. Mitut tühja kataloogi pole võimalik korraga luua.

Fotograafi info sisestamine

Kaamera mudel, pildistusseadistused ja muu info kirjutatakse automaatselt pildifaili Exif infosse. Lisaks on Exif infosse võimalik lisada infot fotograafi kohta.



Exif info vaatamiseks kasutage kaasasolevat tarkvara (Lk.242).

1


Valige [**Set-up 2**] menüüst [**Copyright Information**] ning vajutage (**▶**) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [**Copyright Information**] menüü.

2

Valige (**◀ ▶**) noolenuppude abil ☐ või ☒.

<input type="checkbox"/>	Ei lisa autoriõiguse andmeid (vaikeväärtus).
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisab Exif infosse autoriõiguse andmed.



7

Täiendavate seadistuste muutmine

3

Valige (**▲ ▼**) noolenuppude abil [**Photographer**] ning vajutage (**▶**) noolenuppu.

Ekraanile ilmub tekstisisestusvaade.

4

Sisestage tekst.

Sisestada saab kuni 32 ühebaidilist sümbolit.

Tekstivaliku kursor

Teksti sisestamise kursor



Kasutatavad operatsioonid

Noolenupud (▲▼◀▶)	Liigutab tekstivaliku kursorit.
Tagumine valikuketas (☀)	Liigutab tekstisisestuse kursorit.
☒ nupp	Valib suur- või väiketähed.
OK nupp	Sisestab tekstivaliku kursoriga valitud sümboli kursori asukohta.
LV/☒ nupp	Kustutab kursori asukohas oleva tähe.

5 Pärast teksti sisestamist viige tekstivaliku kursor [Finish] peale ning vajutage OK nuppu.

Kaamera ekraanile naaseb [Copyright Information] menüü.

6 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Copyright Holder] ning sisestage tekst sarnaselt [Photographer] väljaga.

7 Vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

DPOF seadistused

SD mälukaardil olevatele piltidele DPOF (Digital Print Order Format) seadistusi tehes on võimalik määrata koopiate arv ja kuupäeva pealetrüki valik ning tellida paberfotosid mugavalt, viies SD mälukaardi fotopoodi.



- DPOF seadistusi ei saa teha RAW failide ja videolõikude puhul.
- DPOF seadistuse saab teha korraga maksimaalselt 999 pildile.

1 Vajutage taasesitusrežiimis üksiku pildi vaates (▼) noolenuppu.

Ekraanile ilmub taasesitusrežiimi programmivalik.

2 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil (DPOF) ning vajutage OK nuppu.

Ekraanile ilmub seadistuste muutmise vaade.

3 Valige (▲▼) noolenuppude abil [Single image] või [All images] ning vajutage OK nuppu.

Kui valite [All images], jätkake punktist 5.



4 Pildi valimiseks pöörake eesmist valikuketast () .



5 Valige (▲▼) noolenuppude abil koopiate arv.

Teha saab kuni 99 koopiat.

DPOF seadistusega piltidele kuvatakse ülemisse paremasse nurka .

DPOF seadistuste tühistamiseks valige koopiate arvaks 00.

6 Valige INFO nupu abil kuupäeva pealetrüki seadistuseks ☐ või ☒ .

<input type="checkbox"/>	Kuupäeva ei trükitakse.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuupäev trükitakse.

Teistele piltidele DPOF seadistuste tegemiseks korrake punkte 4 kuni 6.

7 Vajutage OK nuppu.

Pildi või kõigi piltide DPOF seadistused salvestuvad ning kaamera naaseb ühe pildi vaatesse.



- Sõltuvalt printerist või fotolabori trükiseadmetest ei pruugi kuupäeva trükk pildile toimuda.
- Seadistustest kõikide piltide kohta määratud koopiate arv kehtib kõikide piltide kohta, üksikute piltide trükiseadistused tühistuvad.

8 Ühendamine arvutiga

See peatükk selgitab kuidas ühendada kaamera arvutiga, paigaldada tarkvara kaasasolevalt CD-ROM plaadilt jne.

Piltide töötlemine arvutis	238
Piltide salvestamine arvutisse	240
Kaasasoleva tarkvara kasutamine	242

Jäädvustatud kaadrid ja videolõigud on võimalik laadida arvutisse, ühendades kaamera USB kaabli abil arvutiga ning kasutades kaasasolevat "SILKYPIX Developer Studio" tarkvara saab ilmutada RAW faile.

Kaamera arvutiga ühendamiseks ja tarkvara kasutamiseks on soovitatav kasutada arvutit, mis vastab järgmistele nõudmistele.

● Windows

Operatsioonisüsteem	Windows XP (SP3 või uuem, 32-bit Home/Pro), Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) <ul style="list-style-type: none"> • Paigaldus eeldab administratiivõigusi • Programm käib 32-bitisena Windowsi mistahes 64-bitises versioonis
Protsessor	Intel Pentium-ühilduv (soovituslikult Pentium 4, Athlon XP või võimsam) <ul style="list-style-type: none"> • Toetab mitme tuumaga protsessoreid (Intel Core i5, i7; Core 2 Quad, Duo; AMD Phenom II X4, X6; Athlon II X2, X4 ja teised)
RAM mälu	Minimaalselt 1 GB (soovituslikult vähemalt 2 GB)
Kõvaketas	Programmi paigaldamiseks ja käivitamiseks: minimaalselt 100 MB Pildifailide salvestamiseks: umbes 10 MB/fail
Monitor	1024×768 punkti, 24-bitised täisvärvid või parem
Muud	Klaviatuur, hiir

● Macintosh



Operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.5, 10.6 või 10.7
Protsessor	Intel protsessoriga ühilduv, Power PC
RAM mälu	Minimaalselt 1 GB (soovituslikult vähemalt 2 GB)
Kõvaketas	Programmi paigaldamiseks ja käivitamiseks: minimaalselt 100 MB Pildifailide salvestamiseks: umbes 10 MB/fail
Monitor	1024×768 punkti, 24-bitised täisvärvid või parem
Muud	Klaviatuur, hiir






- Selle kaameraga tehtud RAW piltide ilmutamiseks kasutage kaasasolevat tarkvara.
- Arvutisse laetud filmide vaatamiseks on vajalik QuickTime. Selle saab alla laadida siit:
<http://www.apple.com/quicktime/>



USB ühendusrežiimi valimine

Määrab USB ühenduse tüübi arvutiga ühendamiseks.

- 1** Valige [ Set-up 2] menüüst [Interface Options] ning vajutage () noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Interface Options] menüü.

- 2** Valige ( ) noolenuppude abil [USB Connection] ning vajutage () noolenuppu.

- 3** Valige ( ) noolenuppude abil [MSC] või [PTP] ning vajutage **OK** nuppu.

MSC	Mass Storage Class (vaikimisi seadistus) Üldotstarbeline draiverprogramm, mis käsitleb arvutiga USB liidese kaudu ühendatud seadet andmekandjana.
PTP	Picture Transfer Protocol Protokoll, mis võimaldab pildifailide ülekandmist ja digitaalkaamera juhtimist USB kaudu.

Kui pole teisiti öeldud, kasutage [MSC] režiimi.

- 4** Vajutage kaks korda **MENU** nuppu.


Ekraanile naaseb enne menüü üksuse avamist olnud vaade.

Kaamera ühendamine arvutiga

Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli I-USB7 abil arvutiga.

1 Käivitage arvuti.

2 Lülitage kaamera välja ning ühendage kaamera VIDEO/PC pesa arvutiga.

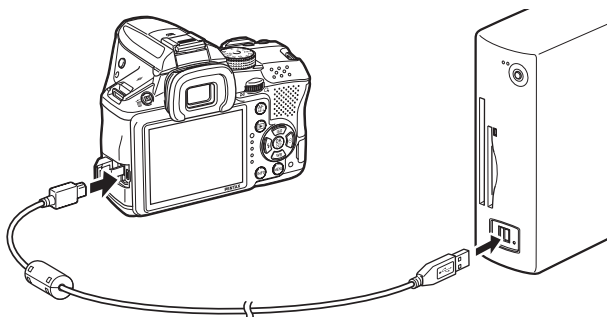

3 Lülitage kaamera sisse.

Arvuti tunneb kaamera ära irdkettana või SD mälukaartina, mille nimi on "K-30".

Kui kaamera käivitamisel ilmub arvuti ekraanile "K-30" dialoog, valige [Open folder to view files using Windows Explorer] ning klõpsake OK.

4 Laadige tehtud pildid arvutisse.

Kopeerige pildifailid või kataloogid arvuti kõvakettale.

5 Katkestage arvuti ja kaamera ühendus.



Kaamerat ei saa kasutada kui see on arvutiga ühendatud.
Kaamera kasutamiseks lülitage see välja ja eemaldage USB kaabel.

“SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX” on kaameraga kaasasoleval CD-ROM plaadil (S-SW128). SILKYPIX Developer Studio abil saab ilmutada RAW faile, reguleerida piltide värve, teha muid seadistusi ning salvestada uusi pilte JPEG või TIFF failidena.

Tarkvara paigaldamine

Paigaldage tarkvara kaasasolevalt CD-ROM plaadilt. Kui operatsioonisüsteemis on mitu kasutajakontot, logige tarkvara paigaldamiseks sisse sellise kontoga, millel on administratiivõigused.

1 Käivitage arvuti.

Sulgege kõik teised programmid.

2 Sisestage CD-ROM arvuti CD/DVD seadmesse.

Ekraanile ilmub [PENTAX Software Installer] aken.

Kui [PENTAX Software Installer] ei ilmu ekraanile

- **Windows**


- 1 Avage Start menüüst [My Computer].
- 2 Avage topeltklõpsuga [CD/DVD seadme (S-SW128)] ikoon.
- 3 Avage topeltklõpsuga [Setup.exe] ikoon.

- **Macintosh**

- 1 Tehke topeltklõps töölaual CD/DVD (S-SW128) ikoonil.
- 2 Avage topeltklõpsuga [PENTAX Installer] ikoon.

3 Klõkkige [SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX].

Macintosh puhul järgige edasiste toimingute osas ekraanile ilmuvaid juhiseid.



4 Valige [Choose Setup Language] vaatest soovitud töökeel ning klõkkige [OK].

5 Kui [InstallShield Wizard] ilmub valitud töökeeles, klõkkige [Next] nuppu.

Edasiste toimingute osas järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.




Käivitage SILKYPIX Developer Studio ning programmi kasutamise kohta info saamiseks avage abitekstid.

Toote registreerimise kohta


Parema teeninduse tagamiseks palume teil tarkvara registreerida.

Klikkige ekraanil punktis 3 Lk.243
[Product Registration].

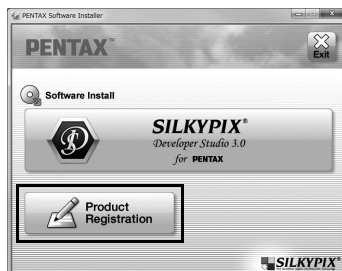

Ekraanile ilmub maailma kaart toote registreerimiseks. Kui teie arvuti on internetiga ühenduses, klikkige oma regioonil ning järgige toote registreerimiseks edasisi juhtnööre.

Pidage meeles, et registreeruda on võimalik vaid siis, kui teie riik või ala on näidatud.

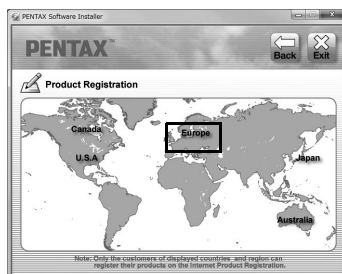

9 Välklambi kasutamine

See peatükk annab detailset infot integreeritud välklambi kohta ning välise välklambi kasutamise kohta.

Integreeritud välklambi kasutamine246

**Välise välklambi kasutamine
(eraldi müüdav lisavarustus)249**

Väklambi omadused erinevates särirežiimides

Väklambi kasutamine Tv režiimis



Väklambiga pildistamisel saab valida säriaja 1/180 sek. või aeglasema.

Väklambi kasutamine Av režiimis

Säriaeg nihkub automaatselt alates 1/180 sek. kuni pikemate aegadeni, mis vähendab kaamera värina mõju. (Pikim võimalik säriaeg sõltub kasutatava objektiivi fookuskaugusest.)

Säriaeg on fikseeritud 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, DA L, D FA, FA J, FA või F objektiivi.

Sünkroniseerimine pikkade säriaegadega

Pika säriajaga sünkroniseerimist saab kasutada 🌙 (Night Scene Portrait) programmis **SCN** režiimis või **Tv**, **TAv** ja **M** režiimides kui pildistate näiteks portreed, mille taustal on päikeseloojang. Nii portreteeritav kui ka taust jäädvustatakse kaunit.  ja  saab kasutada **P**, **Sv** või **Av** režiimides.

P/Sv/Av režiimi kasutamine

1 Valige režiimikettal **P**, **Sv** või **Av**.

2 Vajutage  nuppu.




Väklamp avaneb.

3 Valige välgurežiimiks  või .

Kaamera kasutab tausta korrektseks säritamiseks pikemat säriaega.

4 Tehke pilt.

Tv/TAv/M režiimi kasutamine

- 1** Valige režiimikettal Tv, TAv või M.
- 2** Valige välgurežiimiks  või .
- 3** Seadke säriaeg (Tv režiimis) või säriaeg ja avaarv (TAv või M režiimide jaoks).
Seadistage nii, et korrektse säritus oleks võimalik 1/180 sek või pikema säriajaga.
- 4** Vajutage  nuppu.
Välklamp avaneb.
- 5** Tehke pilt.

Töökaugus ja avaarv integreeritud välklambi kasutamisel

Korrektse särituse saamiseks tuleb arvesse võtta juhtarvu, avaarvu ja objekti kauguse vahel teatud omavahelisi seoseid. Pildistuskauguse või avaarvu saab leida järgmise arvutuse teel. Kui välgu võimsus pole piisab, saab pildistustingimusi muuta.

ISO tundlikkus	Integreeritud välklambi juhtarv	ISO tundlikkus	Integreeritud välklambi juhtarv
ISO 100	Umbes 12	ISO 3200	Umbes 68
ISO 200	Umbes 17	ISO 6400	Umbes 96
ISO 400	Umbes 24	ISO 12800	Umbes 136
ISO 800	Umbes 34	ISO 25600 *1	Umbes 192
ISO 1600	Umbes 48		

*1 Seda saab kasutada kui [3. Expanded Sensitivity] seadistus [C Custom Setting 1] menüüs on [On].

Pildistuskauguse arvutamine avaarvu alusel

Järgnev valem aitab leida välklambi efektiivse kauguse.

Maksimaalne valgus kaugus $L1 = \text{juhtarv} \div \text{valitud ava}$

Minimaalne valgus kaugus $L2 = \text{maksimaalne valgus kaugus} \div 5^*$

* Arv ülaltoodud valemis on konstant, mis kehtib ainult integreeritud välklambi kasutamisel.

Näide:

Kui tundlikkus on ISO 200 ja avaarv on $f/5.6$

$L1 = 17 \div 5.6 = \text{umbes } 3 \text{ (m)}$

$L2 = 3 \div 5 = \text{umbes } 0,6 \text{ (m)}$

Seega saime teada, et välklampi saab kasutada kaugustel 0,6 kuni 3 m.

Integreeritud välklampi ei saa kasutada kui vahemaa on 0,7 m

või väiksem kuna see võib põhjustada pildi nurkade vinjeteerumist, ülesäritust ja valguse ebaühtlast jaotumist.

Avaarvu arvutamine pildistuskauguse alusel

Järgnev valem leiab korrektse avaarvu.

Kasutatav avaarv $F = \text{juhtarv} \div \text{pildistuskaugus}$

Näide:

Kui tundlikkus on ISO 200 ja pildistuskaugus on 4 m:

$F = 17 \div 4 = \text{umbes } 4.2$

Kui tulemuseks saadud numbriga (antud näites 4.2) avaarvu pole olemas, kasutatakse üldiselt lähimat väiksemat avaarvu (antud näite puhul 4.0).

Välise välklambi kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)

Eraldi müüdava välise välklambi AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG või AF160FC kasutamine võimaldab pildistada erinevates valgurežiimides nagu P-TTL automaatika.

✓ : Kasutatav

: Osad funktsioonid on piiratud.

× : Funktsioonid ei ole kasutatavad.

Kaamera funktsioon	Flash	Integreeritud Flash	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG AF160FC
Punasilmsuse vähendus	✓	✓	✓	✓
Auto flash discharge	✓	✓	✓	✓
Automaatne lülitumine välgu sünkrokiirusele	✓	✓	✓	✓
P ja Tv režiimides valib kaamera avaarvu automaatselt.	✓	✓	✓	✓
P-TTL automaatvõrk	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}
Slow-speed Sync	✓	✓	✓	✓
Välgu särikompensatsioon	✓	✓	✓	✓
Välise välklambi AF abivalgus	×	✓	×	×
Sünkroniseerimine särituse lõpuga ^{*2}	✓	✓	×	×
Kontrastijuhtimisega sünkronisatsioon	# ^{*3}	✓	# ^{*4}	×
Orivõrk	×	✓	×	×
Sünkroniseerimine lühikeste säriaegadega (High-speed sync)	×	✓	×	×
Traadita võrk	# ^{*4}	✓ ^{*5}	×	×

^{*1} Kasutatav ainult DA, DA L, D FA, FA J, FA, F või A objektiviiga.

^{*2} Säriaeg 1/90 sek või aeglasem.

^{*3} Kombineeritult AF540FGZ või AF360FGZ välguga saab 1/3 võimsusest anda integreeritud välklamp ning 2/3 väline välklamp.

^{*4} Kasutatav ainult kombinatsioonis AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga.

*5 Eeldab mitme AF540FGZ või AF360FGZ välklambi või AF540FGZ / AF360FGZ kasutamist kombinatsioonis integreeritud välklambiga.



- Pööratud polaarsusega (keskmine kontakt on miinusklemm) ei saa selle kaameraga kasutada kuna see võib kaamerat ja/või välklampi rikkuda.
- Ärge kasutage koos erinevate kontaktide arvuga lisavarustust. See võib põhjustada häireid töös.
- Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete hävinemist. Pentax soovib kasutada AF540FGZ, AF360FGZ või AF200FG välklampe.

P-TTL automaatvälgu kasutamine


P-TTL automaatrežiimi saab kasutada ainult AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG või AF160FC välklambiga.

1 Eemaldage valgupesa kate ning paigaldage kaamerale väline välklamp.


2 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.

3 Seadke välklambi režiimiks [P-TTL].

4 Veenduge, et väline välklamp on täielikult laetud ning pildistage.


Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas või Live View vaates  indikaator.




- Välise välklambi kasutusvõtete ning töökauguste kohta detailsema info saamiseks lugege välklambi kasutusjuhendit.
- Ärge vajutage  nuppu kui kaamerale on paigaldatud väline välklamp. Integreeritud välklamp lõob avanedes välist välklambi. Kui soovite mõlemat samaaegselt kasutada, aktiveerige traadita režiim või kasutage välklambi pikenduskaablit (Lk.254).

Välklambi sünkroniseerimine lühikeste säriaegadega

AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga pildistamisel saab kasutada ka 1/180 sekundist lühemaid säriaegu.

- 1** Eemaldage valgupesa kate ning paigaldage kaamerale väline välklamp.
- 2** Valige režiimikettal Tv või M.
- 3** Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
- 4** Seadke välise välklambi sünkrorežiimiks HS  (high-speed sync).
- 5** Veenduge, et väline välklamp on täielikult laetud ning pildistage.

Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas või Live View vaates  indikaator.



- Välklampi saab selles režiimis sünkroniseerida ainult sellise säriajaga, mis on lühem kui 1/180 sekundit.
- Lühikese säriajaga sünkroniseerimist ei saa kasutada **B** režiimis.
- Lühikese säriajaga sünkroniseerimist ei saa kasutada integreeritud välklambiga.

Välgu kasutamine traadita režiimis

Kahe välise välklambi (AF540FGZ või AF360FGZ) kasutamisel või sisevälgu kasutamisel vähemalt ühe ülalmainituga saab pildistada nendega P-TTL režiimis juhtmevabalt.



- Seadke eemal asuva välklambi pealüliti asendisse WIRELESS.
- Lühikeste säriaegadega sünkroniseerimiseks traadita režiimis tuleb kasutada kahte või enam AF540FGZ/AF360FGZ välist välklampi. Seda funktsiooni ei saa kasutada koos integreeritud välklambiga.
- Valige kaamerast eemal asuva välklambi traadita režiimiks SLAVE.

Välise välklambi töökanali valimine

Esmalt seadistage välise välklambi töökanal.

- 1** Seadistage välise välklambi töökanal.
- 2** Eemaldage valgupesa kate ning paigaldage kaamerale väline välklamp.
- 3** Lülitage kaamera ning väline välklamp sisse ja vajutage päästik poolenisti alla.

Integreeritud välklamp seadistatakse välisega samale kanalile.



Jälgige, et kõik välklambid oleksid samal kanalil. Detailsema info saamiseks tutvuga AF540FGZ või AF360FGZ kasutusjuhenditega.

Integreeritud välklambi kasutamine traadita kombinatsioonis välise välklambiga


Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga, valige kaameralt traadita välgurežiim.

- 1** Eemaldage väline välklamp pärast kanali seadistamist kaameralt ning paigutage soovitud asukohta.

2 Valige kaamera välgurežiimiks .

Kaamera on pildistamiseks valmis.


Pildiotsijassee kuvatakse integreeritud välklambi töökanal.




3 Vajutage nuppu.

4 Veenduge, et mõlemad välklambid on täielikult laetud ning pildistage.



 ei saa kasutada järgmistes situatsioonides.

-  režiimis
- kui võtterežiimiks on [Remote Control (3 sec. delay)]
- kui objektiivi avarõngas ei ole **A** asendis



Integreeritud välklambi töörežiimi on traadita töö puhul võimalik muuta. Seadistamine toimub [18. Flash in Wireless Mode] alt [**C** Custom Setting 3] menüüs.

On	Integreeritud välklamp toimib juhtvälklambina. (vaikimisi seadistus)
Off	Integreeritud välklamp juhib välist välklampi ega osale võtte säritamisel.

Väliste välklampide kombinatsiooni kasutamine traadita töös

1 Valige kaamerale paigaldatud välklambi traadita töörežiimiks [MASTER] või [CONTROL].

MASTER	Mõlemad välklambid osalevad võtte valgustamisel.
CONTROL	Kaameraga ühendatud välklamp on nn. Juhtvälklamp, mis ise võtte valgustamises ei osale.

2 Eemal asuva orivälgu režiimiks valige [SLAVE] ning seadistage sama töökanal mis kaamerale paigaldatud välklambil. Seejärel paigutage välklamp soovitud asukohta.

3 Veenduge, et mõlemad välklambid on täielikult laetud ning pildistage.




- Stabilisaator ei ole õigesti kasutatav.
- Kui kasutate mitut välist AF540FGZ/AF360FGZ välklampi ning pildistate lühikeste säriaegadega traadita režiimis, aktiveerige kaameraga ühendatud välklambil lühikeste säriaegade sünkrorežiim.

Välise välklambi ühendamine kaabliga

Kui soovite välist välklampi kaamerast eemal kasutada, paigaldage kaamera välgupeessa Hot Shoe Adapter FG (①; eraldi müüdav), välise välklambi jalale Off-Camera Shoe Adapter F F (②; eraldi müüdav) ning ühendage need omavahel pikenduskaabliga Extension Cord F5P (③; eraldi müüdav). Välklambi all oleva Off-Camera Shoe Adapter F saab tänu vastavale keermele ka statiivile paigaldada.

Kombinatsioon integreeritud välklambiga

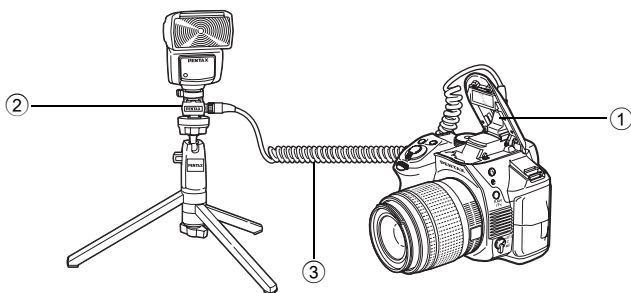


Mitme välklambiga pildistamine kaablite abil

Väliseid välklampe on võimalik mitmekaupja kombinatsioonis kasutada (AF540FGZ, AF360FGZ või AF200FG).

AF540FGZ ühendamiseks saab kasutada pikenduskaabli ühenduspesa välklambil. AF360FGZ või AF200FG välklampe saab ühendada nagu joonisel näidatud. Ühendage üks väline välklamp ja Hot Shoe Adapter F (④; eraldi müüdav) Off-Camera Shoe Adapter F (②; eraldi müüdav) külge. Seejärel ühendage veel üks Off-Camera Shoe Adapter F (②) välise välklambiga kasutades selleks Extension Cord F5P (③; eraldi müüdav) kaablit. Detailsema info saamiseks lugege välklambi juhendit.

Kahe välise välklambi kombineerimine

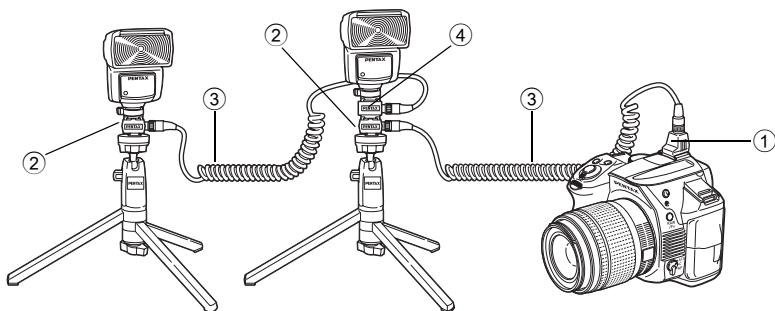

Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga on valgurežiimiks P-TTL.

Kontrastijuhtimisega sünkroniseerimine

Kombineerides omavahel kaks või enam välist välklampi (AF540FGZ, AF360FGZ või AF200FG) või integreeritud välklambi ühe välise välklambiga, saab kasutada kontrastijuhtimisega valgurežiimi. Selle aluseks on erinevus välklampide valguvõimsuses.



AF200FG saab töötada koos AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga.

1 Ühendage väline välklamp pikenduskaabli abil kaameraga.

Detailsemat infot leiate Lk.254.

2 Valige välise välklambi režiimiks Contrast-Control-Sync režiim.

3 Veenduge, et nii väline kui ka integreeritud välklamp on täielikult laetud ning pildistage.



- Kui kahe või enama välise välklambi kasutamisel on juhtvõlgul seadistatud kontrastikontrolli režiim, siis on välklampide võimsuste vahekord 2 (juhtvõlg) : 1 (orivõlgud). Ühe välise välklambi kombineerimisel integreeritud välklambiga on võimsuste vahekord 2 (väline välklamp) : 1 (integreeritud välklamp).
- Mitmete välise välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga on valgurežiimiks P-TTL.

10 Lisad

Algsed seadistused	258
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid	268
CMOS sensori puhastamine	274
GPS seadme kasutamine	277
Veateated	279
Probleemide lahendamine	282
Tehnilised andmed	285
Index	293
GARANTII TINGIMUSED	300

Alltoodud tabelis on ära toodud tehasepoolised algsed seadistused. Memory (Lk.225) osas valitud seadistused salvestatakse Kaamera väljalülitamisel.

Reset seadistus

Jah: Reset funktsiooni abil taastub väärtuse algne seadistus (Lk.227).

Ei: Reset funktsioon ei muuda seadistuse väärtust.

Otsenupud
























Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Sensitivity	ISO AUTO (ISO 100 kuni 3200)	Jah	Lk.92
White Balance	AWB	Jah	Lk.149
Flash Mode	Sõltub pildistusrežiimist	Jah	Lk.70
Drive Mode	Single Frame Shooting	Jah	Lk.98 Lk.123 Lk.125 Lk.127

[Rec. Mode] Menüü

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Sä	P	Jah	Lk.180
Custom Image	Bright	Jah	Lk.162
Scene Mode	Portrait	Jah	Lk.88
Digital Filter	No Filter	Jah	Lk.166
HDR Capture	HDR Capture	Off	Lk.156
	Auto Align	On	
	Exposure Bracket Value	±2 EV	

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Image Capture Settings	File Format	JPEG	Jah	Lk.147
	JPEG Recorded Pixels	16M	Jah	Lk.147
	JPEG Quality	★★★	Jah	Lk.148
	Color Space	sRGB	Jah	Lk.148
AE Metering		Multi-segment	Jah	Lk.101
AF Settings	AF.A	Off	Jah	Lk.108
	Expanded Area AF	Off	Jah	Lk.111
	AF Active Area	Auto (5 AF Points)	Jah	Lk.109
	AF Assist Light	On	Jah	Lk.108
Lens Correction	Distortion Correction	Off	Jah	Lk.158
	Lat-Chromatic-Ab Adj	On	Jah	
Multi-exposure	Number of Shots	2 korda	Jah	Lk.130
	Auto EV Adjustment	Off	Jah	
Interval Shooting	Interval	00:00'03"	Jah	Lk.128
	number of Shots	2 pilti	Jah	
	Start Interval	Now	Jah	
	Start Time	12:00 AM/00:00	Jah	
D-Range Settings	Highlight Correction	Auto	Jah	Lk.155
	Shadow Correction	Auto	Jah	
High-ISO NR		Auto	Jah	Lk.103
Slow Shutter Speed NR		Auto	Jah	Lk.105
Composition Adjust.	X-Y suund	Center	Jah	Lk.160
	Rotation	±0°		
	Recall Previous Position	Off		


Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Electronic Level		Off	Jah	Lk.220
Horizon Correction		Off	Jah	Lk.122
Shake Reduction		On	Jah	Lk.121
Input Focal Length		35 mm	Jah	Lk.271
Live View	Contrast AF	Face Detection	Jah	Lk.111
	AF Autozoom	Off	Jah	Lk.114
	Focus Peaking	Off	Jah	Lk.116
	Grid Display	Off	Jah	Lk.112
	Info Overlay	On	Jah	
	Histogram Display	Off	Jah	
	Bright/Dark Area	Off	Jah	
Instant Review	Display Time	1sec.	Jah	Lk.222
	Enlarge Instant Review	On	Jah	
	Save RAW Data	On	Jah	
	Histogram Display	Off	Jah	
	Bright/Dark Area	Off	Jah	

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
E-Dial Programming	P	 Tv,  Av,  ➔ P	Jah	Lk.169
	Sv	 ISO,  --	Jah	
	Tv	 Tv,  --,  --	Jah	
	Av	 --,  Av,  --	Jah	
	TAv/M	 Tv,  Av,  PLINE	Jah	
	B	 --,  Av,  --	Jah	
		 --,  --,  --	Jah	
Button Customization		One Push File Format	Jah	Lk.173
	 (pildid/video)	Enable AF1	Jah	Lk.175
Memory	Digital Filter, HDR Capture, Shooting Info Display	Off	Jah	Lk.225
	Erinev ülaltoodud funktsioonidest	On	Jah	

Üksus			Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
GPS	ASTRO-TRACER	Action in B Mode	B	Jah	Lk.277
		Timed Exposure	Off	Jah	
		Exposure Time	5'00"	Jah	
		GPS LED Indicators	On	Jah	
	Calibration		—	—	
	Positioning Interval		1min.	Jah	
	GPS Time Sync		On	Jah	
	Save USER Mode			—	

*1 Salvestatud seadistused tühistatakse ainult [Reset USER Mode] funktsiooniga [Save USER Mode] vaates.

[🎥 Movie] Menüü

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Exposure Setting		P	Jah	Lk.133
Movie Capture Settings	Recorded Pixels		Jah	
	Framerate	30 fps	Jah	
	Quality Level	★★★	Jah	
Recording Sound Level		3	Jah	
Movie SR		On	Jah	Lk.137
Interval Movie	Interval	3sec.	Jah	
	Recording Time (Salvestusaeg)	00:00'12"	Jah	
	Start Interval	Now	Jah	
	Start Time	12:00 AM/00:00	Jah	

Playback Mode Palette

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Image Rotation	—	—	Lk.193
Digital Filter	Monochrome	Jah	Lk.200
Resize	Maksimaalne mõõt vastavalt seadistusele	—	Lk.198
Cropping	Maksimaalne mõõt vastavalt seadistusele	—	Lk.199
Index	—	—	Lk.205
Protect	—	Ei	Lk.229
Slideshow	—	Jah	Lk.192
Save as Manual WB	—	—	Lk.152

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Save Cross Processing	—	Jah	Lk.165
RAW Development	Recorded Pixels: 16M Quality Level: ★★	Jah	Lk.207
Movie Edit	—	—	Lk.141
DPOF	—	Ei	Lk.233

[Playback] Menüü

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Slideshow	Display Duration	3sec.	Lk.191
	Screen Effect	Off	
	Repeat Playback	Off	
Quick Zoom	Off	Jah	Lk.187
Bright/Dark Area	Off	Jah	
Auto Image Rotation	On	Jah	
Delete All Images	—	—	Lk.196

[Set-up] Menüü

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Language/言語	English	Ei	Lk.60
Date Adjustment	01/01/2012	Ei	Lk.62

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
World Time	Time Setting	Hometown	Jah	Lk.217
	Destination (Linn)	Sama, mis Hometown	Ei	
	Destination (DST)	Sama, mis Hometown	Ei	
	Hometown (Linn)	Vastavalt algseadistusele	Ei	
	Hometown (DST)	Vastavalt algseadistusele	Ei	
Text Size		Vastavalt algseadistusele	Ei	Lk.61
Sound Effects	Volume	3	Jah	Lk.216
	Setting	Kõik sees		
LCD Display	Guide Display	On	Jah	Lk.220
	Display Color	1		
Horizon Correction		±0	Jah	Lk.221
Flicker Reduction		50 Hz	Ei	Lk.25
Interface Options	Video Out	Vastavalt algseadistusele	Ei	Lk.212
	USB Connection	MSC	Jah	Lk.240
Folder Name		Date	Jah	Lk.231
Create New Folder		—	—	Lk.231
Copyright Information	Embed Copyright Data	Off	Ei	Lk.232
	Photographer	—	Ei	
	Copyright Holder	—	Ei	
Auto Power Off		1min.	Jah	Lk.224
Reset		—	—	Lk.227
AA Battery Type		Auto-detect	Jah	Lk.224

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
Pixel Mapping		—	—	Lk.223
Dust Removal	Dust Removal	—	—	Lk.274
	Startup Action/ Shutdown Action	Off	Jah	
Sensor Cleaning		—	—	Lk.274
Format		—	—	Lk.229
Firmware Info/Options		—	—	Lk.228

[C Custom Setting] Menüü

Üksus		Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
1. EV Steps		1/3 EV Steps	Jah	Lk.96
2. Sensitivity Steps		1 EV Step	Jah	Lk.93
3. Expanded Sensitivity		Off	Jah	Lk.93
4. Meter Operating Time		10sec.	Jah	Lk.102
5. AE-L with AF Locked		Off	Jah	Lk.101
6. Link AE and AF Point		Off	Jah	Lk.102
7. Bulb (B) Mode Options		Mode1	Jah	Lk.96
8. Bracketing Order		0 – +	Jah	Lk.98
9. One-Push Bracketing		Off	Jah	Lk.100
10. WB When Using Flash		Auto White Balance	Jah	Lk.151
11. AWB in Tungsten Light		Subtle Correction	Jah	—
12. Color Temperature Steps		Kelvin	Jah	Lk.154
13. Superimpose AF Area		On	Jah	Lk.109
14. AF with Remote Control		Off	Jah	Lk.126
15. AF.S Setting		Focus-priority	Jah	Lk.107
16. AF.C Setting		Focus-priority	Jah	Lk.108
17. Release While Charging		Off	Jah	Lk.73
18. Flash in Wireless Mode		On	Jah	Lk.253
19. Save Rotation Info		On	Jah	Lk.187

Üksus	Vaikeväärtus	Reset seadistus	Lk
20. Save Menu Location	Reset Menu Location	Jah	Lk.223
21. Catch-in Focus	Off	Jah	Lk.118
22. AF Fine Adjustment	Off	Jah	Lk.116
23. Using Aperture Ring	Disable	Jah	Lk.272
Reset Custom Functions	—	—	Lk.227

Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid

DA, DA L või FA J objektiivi või **A** asendiga objektiivi korral, kui avarõngas on **A** asendis, saab kasutada kõiki kaamera pildistusrežiime.

Kui kasutate neid muus asendis kui **A** või kui kasutate muid objektiive, siis kehtivad järgmised piirangud.

✓: Funktsioon on kasutatav tingimusel, et avarõngas on **A** asendis.

Osad funktsioonid on piiratud.

x: Funktsioonid ei ole kasutatavad.

Funksioon	Objektiiv [Mount type]	DA DA L D FA	FA J FA *6	F *6	A	M P
		[KAF] [KAF2] [KAF3]	[KAF] [KAF2]	[KAF]	[KA]	[K]
Autofookus (ainult objektiiv) (1,7× telekonverteriga) *1		✓ –	✓ –	✓ –	– #	– #
Manuaalne teravustamine (fookusindikaatoriga) *2 (mattklaasiga)		✓	✓	✓	✓	✓
Quick-shift teravustamine		#*4	x	x	x	x
Fookuspunkti valikurežiim [Auto]		✓	✓	✓	#*8	x
AE Metering [Multi-segment]		✓	✓	✓	✓	x
P/Sv/Tv/Av/TA v režiim		✓	✓	✓	✓	#*9
M režiim		✓	✓	✓	✓	#
P-TTL automaatvõlk *3		✓	✓	✓	✓	x
Elektriline suum		–	x	–	–	–
Objektiivi fookuskauguse info automaatne omandamine		✓	✓	✓	x	x
Lens Correction		✓ *5	x*7	x	x	x

*1 Vähemalt f/2.8 või suurema avaga objektiivid. Kasutatav ainult avarõnga **A** asendis.

- *2 Vähemalt f/5.6 või suurema avaga objektiivid.
- *3 Kasutades integreeritud välklampi, AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG või AF160FC välklampi.
- *4 Kasutatav ainult sobivate objektiividega.
- *5 Distortion Correction funktsioon ei toimi DA FISH-EYE 10-17mm objektiiviga.
- *6 FA/F SOFT 85 mm f/2.8 või FA SOFT 28 mm f/2.8 objektiivi kasutamiseks seadistage [23. Using Aperture Ring] väärtuseks [**C** Custom Setting 4] menüüs [Enable]. Pildistada saab teie poolt valitud avaga käsitsi valitavate avade vahemikus.
- *7 Kasutatav ainult objektiividega FA 31mm f/1.8 Limited, FA 43mm f/1.9 Limited ja FA 77mm f/1.8 Limited.
- *8 Fikseeritult [spot].
- *9 **Av** Automaatsäri lahtise avaga. (Avarõnga pööramine ei mõju tegelikule avaarvule.)

Objektiivide ja bajonettide nimed

Mootoriga DA objektiivid ja FA elektrilise suumiga objektiivid on KAF2 bajonetiga. DA objektiivid ultrasonic mootori ning AF ühenduseta on KAF3 bajonetiga.

FA fiksoobjektiivid, mootorita DA, DA L objektiivid ning D FA, FA J ning F objektiivid on KAF bajonetiga.

Detailsema info saamiseks lugege vastava objektiivi kasutusjuhendit. Sellel kaameral ei ole elektrilise suumi funktsiooni.

Selle kaamera jaoks sobimatud objektiivid ja lisavarustus

Kui avarõngas ei ole **A** asendis, kui objektiivil puudub **A** asend või kui kasutate lisavarustust nagu vaheerõngad või lõõts, toimib kaamera ainult juhul, kui [23. Using Aperture Ring] seadistus [**C** Custom Setting 4] menüüs on [Enable]. Detailsema info saamiseks lugege "Avarõnga kasutamine" (Lk.272).

Objektiiv ja integreeritud välk

Sõltuvalt kaamera ees kasutatavast objektiivist ei pruugi integreeritud välklambi kasutamine vinjeteerumise tõttu võimalik olla.

Objektiivi, mille avarõngas ei ole **A** asendis, pehme fookusega (soft focus) ja vanemate kui A objektiivide kasutamisel rakendub integreeritud välklamp täisvõimsusel ning seda ei ole võimalik reguleerida.

Siin loetlemata DA, DA L, D FA, FA J ja FA objektive saab kasutada probleemideta.

* Tulemused on saadud ilma päikesevarjukita.

Ei ole vinjeteerumise tõttu kasutatav

Objektiivi nimetus
DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED (IF)
DA 12-24mm F4 ED AL
DA 14mm F2.8 ED (IF)
FA★ 300mm F2.8 ED (IF)
FA★ 600mm F4 ED (IF)
FA★ 250-600mm F5.6 ED (IF)

Kasutatav teatud piirangutega

Objektiivi nimetus	Piirangud
F Kalasilm 17-28 mm F3.5-4.5	Kui fookuskaugus on alla 20 mm, võib esineda vinjeteerumist.
DA 16-45mm F4 ED AL	Kui fookuskaugus on alla 28 mm või fookuskaugus on 28 mm ja pildistuskauus on alla 1 m, võib esineda vinjeteerumist.
DA★ 16-50mm F2.8 ED AL (IF) SDM	Kui fookuskaugus on 20 mm või vähem või fookuskaugus on 35 mm ja pildistuskauus on alla 1,5 m, võib esineda vinjeteerumist.
DA 17-70mm F4 AL (IF) SDM	Kui fookuskaugus on alla 24 mm või fookuskaugus on 35 mm ja pildistuskauus on alla 1 m, võib esineda vinjeteerumist.
DA 18-250mm F3.5-6.3 ED AL (IF)	Kui fookuskaugus on alla 35 mm, võib esineda vinjeteerumist.
FA★ 28-70mm F2.8 AL	Kui fookuskaugus on 28 mm ja pildistuskauus on alla 1 m, võib esineda vinjeteerumist.
FA SOFT 28mm F2.8/ FA SOFT 85mm F2.8	Integreeritud välklamp annab alati täisvõimsusel välgu.

Fookuskauguse seadistamine

Pildistabilisaator vajab tööks andmeid nagu objektiivi fookuskaugus. Kui kasutate objektiivi, mis kaamerale fookuskauguse infot ei edasta, tuleb vastav väärtus käsitsi sisestada.

1 Veenduge, et [Shake Reduction] seadistus on aktiveeritud ja lülitage kaamera välja.

Detailsemat infot leiate “Kaamera värina vähendamine” (Lk.121).


2 Paigaldage objektiiv ja lülitage kaamera sisse.

Ekraanile ilmub [Input Focal Length] menüü.

3 Määrake tagumise valikuketta (☀) abil fookuskaugus.

Valige üks järgnevatest fookuskaugustest. (Vaikimisi seadistus on 35 mm.)

8	10	12	15	18	20	24	28	30	35
40	45	50	55	65	70	75	85	100	120
135	150	180	200	250	300	350	400	450	500
550	600	700	800						



- Kui teie objektiivi fookuskaugus puudub menüüst, valige tegelikule fookuskaugusele lähim väärtus (näide: [18] valige 17 mm ja [100] 105 mm objektiivi puhul).
- Suumobjektiivi kasutamisel valige tegelik fookuskaugus objektiivi skaalast lähtuvalt.

4 Vajutage OK nuppu.

Kaamera on pildistamiseks valmis.




- Fookuskauguse muutmiseks avage [📷 Rec. Mode 3] menüüst [Input Focal Length].
- Kui kasutate objektiivi, millel puudub avarõnga **A** asend või kui avarõngas ei ole **A** asendis, seadistage [23. Using Aperture Ring] seadistuseks [C Custom Setting 4] menüüs [Enable]. (Lk.272)

Avarõnga kasutamine

Pildistada saab ka juhul, kui D FA, FA, F või A objektiivil avarõngas ei ole **A** asendis või kui objektiivil puudub **A** asend.

Valige [23. Using Aperture Ring] alt
[C Custom Setting 4] menüüs [Enable].



Kasutatavast objektiivist sõltuvalt kehtivad järgmised piirangud.

Objektiiv	Pildistusrežiim	Piirang
D FA, FA, F, A, M (ainult objektiiv või koos automaatse lisavarustusega, nagu vaherõngas K)	Av	Diafragma jääb avatuks sõltumata avarõnga asendist. Säriaeg muutub vastavalt täisavale kuid võib põhjustada särivigu. Avanäidu asemel kuvatakse [F--].
D FA, FA, F, A, M, S (koos automaatse lisavarustusega, nagu vaherõngas K)	Av	Pildistamine on võimalik valitud ava ja säriajaga kuid võib esineda särivigu. Avanäidu asemel kuvatakse [F--].
Manuaalse avaga objektiivid, näiteks peegelobjektiiv (ilma lisavarustusega)	Av	Pildistamine on võimalik valitud ava ja säriajaga. Avanäidu asemel kuvatakse [F--]. Säritust saab kontrollida optilise eelvaatega.
FA, F SOFT 85mm, FA SOFT 28mm (ainult objektiiv)	Av	Pildistamine on võimalik valitud ava ja säriajaga. Avanäidu asemel kuvatakse [F--]. Säritust saab kontrollida optilise eelvaatega.
Kõik objektiivid	M	Pildistamine on võimalik valitud ava ja säriajaga. Avanäidu asemel kuvatakse [F--]. Säritust saab kontrollida optilise eelvaatega.



Kui avarõngas ei ole **A** asendis, töötab kaamera **Av** režiimis sõltumata režiimiketta asendist välja arvatud **M** ja režiimides

Kui CMOS sensor muutub tolmuks, võivad pildidel teatud kohtades esineda varjud või tumedad alad (näiteks heleda ühtlast värvi tausta pildistamisel). See tähistab CMOS sensori puhastamise vajadust.

CMOS sensori tolmueemaldus (Dust Removal)


CMOS sensorilt eemaldatakse tolm sensori raputamise teel.


- 1** Valige [ Set-up 3] menüüst [Dust Removal] ning vajutage () noolenuppu.


Ekraanile ilmub [Dust Removal] menüü.

- 2** Vajutage OK nuppu.

Tolmueemaldus käivitub ning raputab CMOS sensorit.

Kui soovite, et tolmueemaldus toimiks igal kaamera sisse- ja väljalülitamisel, valige [Startup Action] ja [Shutdown Action] seadistuseks .

Kui tolmueemaldus on lõppenud, naaseb kaamera [ Set-up 3] menüüsse.



Tolmu eemaldamine suruõhuga

Tõstke peegel üles ning avage CMOS sensori puhastamiseks katik. Professionaalse puhastuse läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega. CMOS sensor on õrn täppisseade. Puhastusteenus on tasuta.



- Sensori puhastamise ajal vilgub iseavaja tuli.
- Kaamera võib CMOS sensori puhastamisel anda vibreerivat heli. Seda ei loeta veaks kaamera töös.
- CMOS sensori puhastamiseks saab kasutada puhastuskomplekti (müügil eraldi lisana).



- Ärge kasutage pintsliga õhupumpa, sest see võib CMOS sensorit kriimustada. Samuti ärge kasutage CMOS sensori puhastamiseks riiet.
- Ärge puhastage sensorit kui režiimiketas on **B** asendis.
- CMOS sensorile tolmu ja mustuse kogunemise vältimiseks paigaldage objektiivi eemaldamisel kaamera kerele kerekork.
- Kui aku laeng on nõrk, ilmub monitorile [Not enough battery power remaining to clean sensor] teade.
- Sensori puhastamise ajal on kaamera toiteks soovitatav kasutada vooluadapterit (eraldi müüdav). Kui teil puudub võimalus adapterit kasutada, kasutage toiteks uut või äsja laetud akut. Kui elementide laeng puhastamise ajal nõrgeneb, hakkab iseavaja tuli kiirelt vilkuma. Katkestage töö koheselt
- Vältige õhupumba otsiku viimist kaamera sisemusse. Toitevoolu katkemisel võib see kahjustada CMOS sensorit, peeglit ja katikut.

1 Lülitage kaamera välja ning eemaldage objektiiv.


2 Lülitage kaamera sisse.

3 Valige [**↖** Set-up 3] menüüst [Sensor Cleaning] ning vajutage [**▶**] noolenuppu.

Ekraanile ilmub [Sensor Cleaning] menüü.


4 Valige (**▲**) noolenupu abil [Mirror Up] ning vajutage **OK** nuppu.

Peezel lukustub ülemisse asendisse.



5 Puhastage CMOS sensor.

Mustuse ja tolmu eemaldamiseks CMOS sensorilt kasutage harjata suruõhku.




6 Lülitage kaamera välja.

Peegel naaseb automaatselt algasendisse.

7 Paigaldage objektiiv või kerekork.

Kui eraldi müüdav GPS seade O-GPS1 on kaameraga ühendatud, saab kasutada järgmisi funktsioone.

Electronic Compass	Kuvab ooterežiimis koordinaate, kõrgust merepinnast, objektiivi suunda ja universaalaega (UTC).	
ASTROTRACER	Jälgib ja jäädvustab taevakehasid. Süsteem kasutab kaamera integreeritud stablisaatorit sensori liigutamiseks ning võimaldab jäädvustada taevakehasid selgena ka pika säriaja korral. (Lk.277)	
GPS Time Sync	Seadistab automaatselt kaamera kuupäeva ja kellaaega GPS satelliitidelt saadud info alusel.	



- Täpsemat infot GPS seadme paigaldamise ja kasutamise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.
- Elektroonilise kompassi kuvamiseks vajutage ooterežiimis kaks korda **INFO** nuppu ning valige ekraanikuva dialoogist [Electronic Compass]. (Lk.27)



Selle kaameraga ei saa kasutada "Simple Navigation" funktsiooni.

Taevakehade jäädvustamine (ASTROTRACER)


1

Valige [📷 Rec. Mode 4] menüüst [GPS] ning vajutage (▶) noolenuppu.

Ekraanile ilmub [GPS] dialoog.

2 Valige [ASTROTRACER] ning vajutage (►) noolenuppu.


Ekraanile ilmub [ASTROTRACER] dialoog.



3 Valige [Action in B Mode], valige (►) noolenupu abil ning vajutage OK nuppu.

ASTROTRACER funktsioon toimib **B** režiimis pildistamisel.

[Exposure Time] seadistamiseks aktiveerige esmalt [Timed Exposure] seadistus ASTROTRACER alamenüüs.



4 Vajutage MENU nuppu kolm korda.

Kaamera on pildistamiseks valmis.

5 Valige režiimikettal **B**.

6 Vajutage päästik lõpuni alla.

Võte algab.

7 Vajutage päästik uuesti lõpuni alla.

Võte lõppeb.


Kui [Timed Exposure] on aktiveeritud, lõppeb aegvõte automaatselt kui [Exposure Time] alt valitud säriaeg on läbi saanud.



- Kui te ei soovi, et GPS seadme indikaatorid ASTROTRACER funktsiooni kasutamise ajal põleks, valige [GPS LED Indicators] seadistuseks punktis 3 OFF.
- ASTROTRACER kohta detailsema info saamiseks lugege GPS seadme kasutusjuhendit.


Veateated	Kirjeldus
Memory card full	SD mälukaart on täis saanud ning rohkem pildifaile sinna ei mahu. Pildistamise jätkamiseks paigaldage uus SD mälukaart või kustutage mittevajalikke faile (Lk.53, Lk.195). Pildi mõõdu ja kvaliteedi seadistuste muutmiseks võib mällu veel pilte mahtuda. (Lk.146)
No image	SD mälukaardil ei ole taasesitatavaid pildifaile.
This image cannot be displayed	Kaamera ei suuda kuvada pildifaile, mille vormingut ta ei toeta. Pildifaili taasesitus võib olla võimalik arvuti või mõne teist tüüpi kaamera abil.
No card in the camera	Kaamerast puudub SD mälukaart. (Lk.53)
Cannot use this card	Paigaldatud SD mälukaart ei sobi selle kaameraga.
Memory card error	SD mälukaart on vigane, pildistamine ja taasesitus ei õnnestu. Tõenäoliselt on pilte võimalik vaadata arvuti abil.
Card is not formatted	Kaameras olev SD mälukaart on formaatimata või on formaaditud mõne teise seadmega, mille formaat ei ühildu kaameraga. Kasutage SD mälukaardi formaatimiseks kaamerat (Lk.229).
Card is locked	Kaameras oleva SD mälukaardi kaitselüliti on lukustatud asendis. Võtke kaart välja ning lülitage kirjutuskaitse välja. (Lk.6)
Card is electronically locked	SD mälukaardil olevad andmed on kaitstud.
This image cannot be magnified	Üritate suurendada pilti, mida ei saa suurendada.
This image is protected	Üritate kustutada kustutuskaitsega faili. Eemaldage kustutuskaitse eelnevalt. (Lk.229)







Veateated	Kirjeldus
Not enough battery power remaining to activate Pixel Mapping	Teade ilmub Pixel Mapping operatsiooni ajal kui vooluallika laeng on ebapiisav. Paigaldage täielikult laetud aku, värsked AA elemendid või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
Not enough battery power remaining to clean sensor	Teade ilmub sensori puhastamise ajal kui vooluallika laeng on ebapiisav. Paigaldage täielikult laetud aku, värsked AA elemendid või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
Not enough battery power remaining to update the firmware	Teade ilmub tarkvara uuendamise katsel kui vooluallika laeng on ebapiisav. Paigaldage täielikult laetud aku, värsked AA elemendid või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
Unable to update firmware. There is a problem with the firmware update file	Tarkvara uuendamine ei õnnestu. Uuendusfail on rikutud. Proovige faili internetist uuesti laadida.
Image folder cannot be created	Suurima numbriga fail (9999) on loodud suurima numbriga kataloogis (999) ning rohkem faile ei ole võimalik salvestada. Paigaldage tühi SD mälukaart või formaatige olemasolevat. (Lk.229)
Unable to store image	Pilt jäi salvestamata SD mälukaardi vea tõttu.
Settings not stored	DPOF seadistusi pole võimalik salvestada kuna SD mälukaart on täis. Kustutage mittevajalikke pilte ning üritage uuesti DPOF seadistusi teha. (Lk.195)
The operation could not be completed correctly	Kaamera ei suutnud määrata käsitsi värvustasakaalu (Lk.151) või teha HDR võtet (Lk.156). Proovige uuesti.
No more images can be selected	Select & Delete (Lk.195) ja Index (Lk.205) funktsioonide puhul ei saa ületada maksimaalset piltide arvu.
No image can be processed	Mälus pole pilte, mida saaks töödelda Digital Filter (Lk.200) või RAW Development (Lk.207) funktsioonide abil.

Veateated	Kirjeldus
This image cannot be processed	Kuvatakse kui Resize (Lk.198), Cropping (Lk.199), Digital Filter (Lk.200) või RAW Development (Lk.207) on käivitatud mõne teise kaamera tehtud pildi puhul või kui üritate Resize või Cropping operatsiooni minimaalmõõdus pildiga.
The camera failed to create an image	Indekspildi trükifaili loomine ebaõnnestus. (Lk.205)
This function is not available in the current mode	Üritate seadistada funktsiooni, mida pole võimalik kasutada AUTO , SCN ega  režiimides.
Camera overheated. Disabling Live View temporarily to protect circuitry	Live View pole võimalik kasutada kuna kaamera sisetemperatuur on kõrge. Laske kaameral jahtuda ja proovige Live View kasutamist pärast seda uuesti.
The camera will turn off to prevent damage from overheating	Kaamera lülitub välja kuna sisetemperatuur tõusis liiga kõrgeks. Lülitage kaamera uuesti sisse alles siis, kui see on jahtunud.

Mõningatel harvadel juhtudel võib staatiline elekter kaamera töös probleeme põhjustada. Sellisel juhul eemaldage kaamerast aku ning paigaldage uuesti. Kui pärast seda protseduuri kaamera normaalne töö taastub, pole remont vajalik.

Enne teeninduskeskuse poole pöördumist soovitame teil kontrollida järgmisi asjaolusid.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kaamera ei käivitu.	Aku on paigaldamata	Veenduge, et kaameras on aku.
	Akud on valesti paigaldatud	Kontrollige aku orientatsiooni. Jälgige paigaldamisel +/- sümboleid. (Lk.47, Lk.48)
	Aku on nõrk	Paigaldage laetud aku või kasutage toiteks vooluadapterit (eraldi müüdav).
Päästik ei toimi.	Välklamp laeb	Integreeritud välklambi laadimise ajal vilgub  . Oodake laadimise lõppu.
	SD mälukaartil ei ole vaba ruumi	Paigaldage tühi SD mälukaart või kustutage mittevajalikke pilte. (Lk.75, Lk.195)
	Salvestamine	Oodake kuni salvestamine lõpeb.
	Objektiivi avarõngas ei ole A asendis	Pöörake objektiivi avarõngas A asendisse või valige [23. Using Aperture Ring] seadistuseks [C Custom Setting 4] menüüs [Enable]. (Lk.272)
Automaatne teravustamine ei toimi	Objektile on raske teravustada	Autofookus ei pruugi hästi toimida madala kontrastiga objektide (nagu taevas, valged seinad), tumedate objektide, keerukate mustrite, kiiresti liikuvate ning läbi akna või võrgu pildistatavate objektide puhul. Lahendusena lukustage fookus päästiku poolenisti vajutamise abil sarnasel kaugusel asuval objektile, kadreerige võte päästikut vabastamata ringi ning vajutage päästik lõpuni alla. Alternatiivina võib kasutada ka manuaalset teravustamist. (Lk.115)

Probleem	Põhjus	Lahendus
Automaatne teravustamine ei toimi	Pildistatav pole AF teravustamisalas	Suunake kaamera selliselt, et objekt jääks pildiotsija keskel olevasse fookusraami. Kui objekt on väljaspool fookusraami, suunake kaamera objektile ning lukustage fookus (vajutage päästik poolenisti alla). Seejärel kadreerige võte päästikut vabastamata ringi ning vajutage pildistamiseks lõpuni alla.
	Objekt on liiga lähedal	Eemalduge pildistatavast ning üritage uuesti.
	Teravustamisrežiim on MF	Lükake teravustamisrežiimi nupp asendisse AF.S või C . (Lk.106)
Säriluku funktsioon ei toimi	B režiim on valitud	Särilukku ei saa kasutada B režiimis.
Välklamp ei rakendu	Kui välgurežiimiks on valitud  või  , siis välklamp ei rakendu kui pildistatava stseen on piisavalt valgustatud.	Valige välgurežiimiks  (Sundvälk) või  (Flash On+Red-eye Reduction). (Lk.70)
	 või programm SCN režiimis on valitud	Valige mõni muu pildiprogramm välja arvatud need, mis vasakul näidatud. (Lk.86)
Elektriline suum ei toimi	Sellel kaameral puudub elektriline suum	Kasutage manuaalset suumimist.
USB ühendus arvutiga ei toimi korrektselt	USB ühenduse režiimiks on [PTP]	Valige [USB Connection] seadistuseks [Interface Options] alt  Set-up 2] menüüs [MSC]. (Lk.240)

Probleem	Põhjus	Lahendus
Stabilisaator ei toimi	Stabilisaator on välja lülitatud	Aktiveerige pildistabilisaator. (Lk.121)
	Fookuskaugus on seadistamata	Kui kasutate vanemat objektiivi, mis kaameraga elektrooniliselt ei suhtle, tuleb seadistada objektiivi fookuskaugus [Input Focal Length] menüüs. (Lk.271)
	Säriaeg on stabilisaatori efektiivseks tööks liialt pikk.	Lülitage stabilisaator välja ning kasutage võtteks statiivi.
	Objekt on liiga lähedal	Liikuge objektist kaugemale või lülitage stabilisaator välja ning kasutage võtteks statiivi.

Mudeli kirjeldus

Tüüp	TTL automaatteravustamise, automaatse särimõõtmise ning integreeritud suletava P-TTL välklambiga digitaalne peegelkaamera
Bajonett	PENTAX KAF2 bajonett (K-bajonett koos AF, objektiivi info ja toitevoolu kontaktidega)
Sobiv objektiiiv	KAF3, KAF2 (elektrooniline suum ei toimi), KAF objektiiivid, KA objektiiivid

Pildi jäädvustamine

Pildisensor	CMOS, primaarvärvide filter, mõõdud: 23,7 × 15,7 (mm)
Efektivseid piksleid	Umbes 16,28 megapiksliit
Pikslite koguarv	Umbes 16,49 megapiksliit
Dust Removal	SP vääristus ja CMOS sensori töö
Tundlikkus (standardne)	ISO AUTO: 100 kuni 12800 (EV sammuga 1 EV, 1/2 EV või 1/3 EV), laiendatav ISO 100 kuni ISO 25600.
Pildistabilisaator	Sensori nihutusega stabilisaator

Failivormingud

Salvestusvormingud	RAW (DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 compliant
Recorded Pixels	JPEG: 16M (4928×3264) 12M (4224×2816) 8M (3456×2304) 5M (2688×1792) RAW: 16M (4928×3264)
Quality Level	RAW (12bit): DNG JPEG: ★★★ (Parim), ★★ (Parem), ★ (Hea) Samaaegne RAW ja JPEG salvestus
Color Space	sRGB, AdobeRGB
Salvestusmeedium	SD, SDHC ja SDXC mälukaardid
Salvestuskataloog	Kuupäev (100_1018, 100_1019...)/ PENTX (100PENTX, 101PENTX...)

Pildiotsija

Tüüp	Pentaprismaga pildiotsija
Vaatevälja katvus (FOV)	Umbes 100%

Suurendus	Umbes 0,92× (50 mm f/1.4 lõpmatuses)
Silma kaugus	umbes 21,7 mm (vaateaknast), umbes. 24,5 mm (läätse keskosast)
Dioptri reguleerimine	Umbes -2,5 kuni +1,5m ⁻¹
Teravustamisklaas	Vahetatav Natural-Bright-Matte III teravustamisklaas

Live View

Tüüp	TTL meetod, põhineb CMOS sensoril
Teravustamine	Kontrastituvastus: Näotuvastus, jälgiv, valik, punkt
Kuva	Vaateväli umbes 100%, suurendatud vaade (2×, 4×, 6×), võrgustiku kuva (4 × 4 võrk, kuldloige, skaala), ala/ülesäri hoiatus, histogramm, fookuse signaal

LCD Monitor

Tüüp	Värviline TFT LCD monitor, lai vaatenurk
Suurus	3,0 tolli
Pildipunktide arv	Umbes 921 000
Seadistamine	Muudetav värvus ja eredus

Värvustasakaal

Auto	Mõõtmisel kasutatakse CMOS sensori ja valgusallika tuvastamise sensori kombinatsiooni
Valmisrežiimid	Daylight, Shade, Cloudy, Fluorescent Light (D : Daylight Color, N : Daylight White, W : Cool White, L : Warm White), Tungsten, Flash, CTE , manuaalne, värvitemperatuuri sisestamine
Manual	Konfigureerimine monitoril (kuni 3 salvestatavat seadistust), värvitemperatuuriseadistus, tehtud pildi värvustasakaalu seadistuse kopeerimine
Peenhäälestus	Seadistatav ±7 astet A-B ja G-M teljel

Teravustamissüsteem

Tüüp	TTL: faasituvastusega autofookus
Teravustamise sensor	SAFOX IXi+, 11 punkti (9 ristpunkti keskel)
Tööulatus	EV -1 kuni 18 (ISO100)

AF režiimid	AF Single (A.F.S): fookuse või päästiku prioriteediga režiim AF Continuous (A.F.C): fookuse või sarivõtte prioriteediga režiim AF Auto (A.F.A): automaatne lülitumine A.F.S ja A.F.C režiimide vahel.
Fookuspunkti valikurežiimid	Auto (5 AF punkti), Auto (11 AF punkti), Select (võimaldab kasutada Expanded Area AF), Spot
AF Assist Light	Eraldi LED diodid põhinev AF abivalgus

Säritus

Tüüp	TTL lahtise avaga mõõtmine, 77 segmenti Särimõõtterežiimid: Mitme segmendiga mõõtmine, keskmestatud ja punktmõõtmine
Mõõteulatus	EV 0 kuni 22 (ISO 100 50mm f/1.4 objektiiv)
Pildistusrežiimid	Auto Picture (AUTO), Scene (SCN), Programm (P), tundlikkuse prioriteet (Sv), säriajaprioriteet (Tv), avaprioriteet (Av), säri & avaprioriteet (TAv), manuaalrežiim (M), Bulb (B) Auto Picture programmid: valib automaatselt Standard, Portrait, Landscape, Macro, Moving Object, Night Scene Portrait, Night Scene, Blue Sky, Forest Stseeniprogrammid: Portrait, Landscape, Macro, Moving Object, Night Scene Portrait, Sunset, Blue Sky, Forest, Night Scene, Night Scene HDR, Night Snap, Food, Pet, Kids, Surf & Snow, Backlight Silhouette, Candlelight, Stage Lighting, Museum * Night Scene HDR programmi puhul fikseeritult JPEG.
EV Compensation	±5 EV (sammuks saab valida 1/2 EV või 1/3 EV astet)
AE Lock	Saab menüü abil omistada AF/AE-L nupule.

Katik

Tüüp	Elektroonilise juhtimisega vertikaalse liikumisega fokaalatasapinna katik
Säriajad	Auto: 1/6000 kuni 30 sek., Manuaalne: 1/6000 kuni 30 sek. (samm 1/3 EV või 1/2 EV astet), Bulb

Drive Mode

Režiimivalik	Üks kaader, sarivõte (Hi, Lo), iseavaja (12s, 2s), distantspäästik (kohene, 3 sek.), särikahveldus (3 kaadrit)
--------------	--

Sarivõtte kiirus	Umbes 6 kaadrit/sek (JPEG, sarivõtte Hi), umbes 3 kaadrit/sek (JPEG, sarivõtte Lo)
------------------	--

Integreeritud välklamp

Tüüp	Integreeritud kokkukäiv P-TTL välklamp Juhtarv: umbes 12 (ISO100/m) Välgu valguse nurk: 35 mm ekvivalendina 28mm objektiivi vaateväli
Välgurežiimid	P-TTL, punaste silmade vähendus, sünkroniseerimine pikkade säriaegadega, sünkroniseerimine särituse lõpuga Sünkroniseerimine lühikeste säriaegadega (High-Speed Sync) on kasutatav ka PENTAXi väliste välklampidega.
Sünkrokiirus	1/180 sek.
Välguvõimsuse kompensatsioon	-2.0 kuni +1.0 EV

Pildistusfunktsioonid

Custom Image	Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross Processing
Müravähendus	High-ISO NR, Slow Shutter Speed NR
Dynamic Range seadistus	Highlight Correction, Shadow Correction
Lens Correction	Moonutuste ja värvimoonutuste parandamine
Digital Filter	Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Color
HDR Capture	Auto, HDR 1, HDR 2, HDR 3 Auto Align (automaatne kompositsiooni korrigeerimine) Särikahvli samm: ± 1 EV, ± 2 EV, ± 3 EV
Multi-exposure	Võtete arv: 2-9, automaatne säritus.
Interval Shooting	Pildistamise intervall: 3 sek kuni 24 h., Algasaja seadistus: kohe, alates määratud ajast, Võtete arv: kuni 999 pilti
Horizon Correction	SR On: reguleerib kuni ± 1 kraad, SR Off: reguleerib kuni $\pm 1,5$ kraadi
Kompositsiooni parandamine	Paranduste ulatus $\pm 1,0$ mm (pööratult $\pm 0,5$ mm) üles, alla, vasakule või paremale; pööramise ulatus ± 1 kraad
Electronic Level	Kuvatakse pildiotsijas (ainult horisontaalsuund); kuvatakse LCD monitoril (nii horisontaal- kui ka vertikaalsuund)

Movie

File Format	MPEG-4 AVC/H.264
Recorded Pixels	<div>FullHD</div> (1920×1080, <div>16:9</div> , 30 fps/25 fps/24 fps), <div>HD</div> (1280×720, <div>16:9</div> , 60 fps/50 fps/30 fps/25 fps/24 fps), <div>VGA</div> (640×480, <div>4:3</div> , 30 fps/25 fps/24 fps)
Quality Level	★★★ "Parim", ★★ "Parem", ★ "Hea"
Heli	Integreeritud monomikrofon, reguleeritav salvestuse helitugevus
Recording Time (Salvestusaeg)	Kuni 25 minutit; lõpeb automaatselt kui kaamera sisemuse temperatuur on liiga kõrge.
Custom Image	Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross Processing
Digital Filter	Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Invert Color, Color
Interval Movie	Salvestuse intervall: 3 sek., 5 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 hr.; Salvestusaeg: 12 sek. kuni 99 hr.; Algusintervall: kohe, alates määratud ajast * Failivorming on Motion JPEG (AVI).

Taasesitusfunktsioonid

Taasesituse vaade	Üks kaader, indekspilt (4, 9, 16, 36, 81), kuva suurendamine (kuni 16×, kerimine ja kiire suurendamine), pööramine, histogramm (Y histogramm, RGB histogramm), ala/ülesäris alade hoiatus, automaatne pildi pööramine, detailse info kuva, copyright info kuva (fotograaf, autoriõiguste omanik), GPS andmed (koordinaadid, kõrgus, suund, kellaaeg (UTC)), kataloogi- ja kalendrikuva, filmiriba kuva, slaidiesitlus
Delete (Failide kustutamine)	Ühe pildi kustutamine, kõigi kustutamine, valikuline kustutamine, kataloogi kustutamine, kiire ülevaate käigus kustutamine
Digital Filter	Monochrome, Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Color, Tone Expansion, Sketch, Water Color, Pastel, Posterization, Miniature, Soft, Starburst, Fish-eye, Slim, Base Parameter Adj
RAW Development	Failivorming (JPEG), pildistamise seadistused (Aspect Ratio, Recorded Pixels, Quality Level, Color Space), objektiivi korrigeerimine (Distortion Correction, Lateral Chromatic Aberration), Custom Image, White Balance, Sensitivity, High-ISO NR, Shadow Correction

Töötlemine	Suuruse muutmine, kärpimine (külgede suhte ja horisondi kaldenurga muutmise), Index, Movie Edit (video poolitamine või valitud kaadrite kustutamine), videolõigu kaadri salvestamine JPEG pildina, RAW faili salvestamine puhvermälust (kui viimatitehtud JPEG pilt on veel mälus)
------------	--

Kohandamine

USER Mode	Salvestada saab kuni 2 kasutaja poolt tehtud seadistust
Erifunktsioonid	23 üksust
Režiimimälu	12 üksust
E-Dial Programming	Elektroonilised valikukettad (ees/taga): seadistatavad igas pildistusežiimis.
Button Customization	RAW/Fx nupp (failivorming, särikahveldus, optiline eelvaade, digitaalne eelvaade, kompositsiooni parandus, AF aktiivne ala) AF/AE-L nupp: Enable AF1, Enable AF2, Cancel AF, AE Lock
Text Size	Standardne, suur
World Time	Maailma aja seadistus: 75 linna (28 ajavööndit)
AF Fine Adjustment	±10 astet, seadistus kõigile objektiividele või individuaalselt (salvestada saab kuni 20 objektiivi)
Copyright Information	Fotograafi ja autoriõiguste omaniku nimed lisatakse pildifailile.

Vooluallikas

Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku aku D-LI 109 AA patareihoidjaga D-BH109 (eraldi müüdav) saab kasutada: neli AA elementi (liitium- või leelispatarei, Ni-MH aku).
Vooluadapter	Vooluadapter K-AC128
Aku vastupidavus	(Akuga D-LI109) Aku vastupidavus (välgu kasutus 50% võtetest): umbes 410 võtet, (ilma välklambita): umbes 480 võtet Taasesituse kestus: umbes 270 minutit * Testitud CIPA standarditele vastavate testidega kasutades uut täielikult laetud liitiumakut 23°C keskkonnas. Tegelikud tulemused sõltuvad pildistustingimustest.

Liidesed

Ühenduspesa	USB 2.0, AV väljund, päästikukaabli pesa
USB Connection	MSC/PTP

Videoväljundi süsteem	NTSC/PAL
-----------------------	----------

Mõõdud ja kaal

Mõõdud	Umbes 128,5 mm (L) × 96,5 mm (K) × 71,5 mm (S) (välja arvatud välgupesa, eenduvad ja väljaulatuvad osad)
Kaal	Umbes 650 g (koos aku ja SD mälukaartiga), Umbes 590 g (ainult kere)

Pakendi sisu

Pakendi sisu	USB kaabel I-USB7, rihm O-ST53, liitiumaku D-LI109, akulaadija D-BC109, tarkvara (CD-ROM) S-SW128 <Paigaldatud kaamerale> Pildiotsija serv FR, välgupesa kate FK, kerekork
Tarkvara	SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX

● Hinnanguline piltide mahtuvus ja taasesituse kestvus

Kasutades täielikult laetud akut

Aku	Temperatuur	Tavaline pildistamine	Pildistamine välklambiga		Taasesitusaeg
			50% Kasutus	100% Kasutus	
D-LI109	23°C	480	410	360	270 minutit
	0°C	360	300	250	210 minutit

Pildistustest on tehtud CIPA standarditele vastavalt (tavaline pildistus ja 50% välgukasutus), teised testid põhinevad tootja mõõtetetingimustel. Tegelik kasutuses saadavad tulemused võivad siintoodud numbritest erineda ning sõltuvad ka pildistusrežiimist ja –tingimustest.

● Piltide mahtuvus mällu suuruste lõikes

Kasutades 2 GB SD mäluakaarti

Recorded Pixels	JPEG Quality			RAW
	★★★	★★	★	
16M (4928×3264)	214	379	749	76
12M (4224×2816)	289	512	1007	—
8M (3456×2304)	429	758	1463	—
5M (2688×1792)	706	1229	2363	—

Tegelikkuses võib mällu mahtuv piltide arv subjektilist, pildistustingimustest, -režiimist, kasutatavast SD mäluakaardist jne sõltuvalt erineda.



Sümbolid

[📷 Rec. Mode] menüü	79, 258
[🎬 Movie] menüü	82, 133, 263
[▶ Playback] menüü	186, 264
[⚙️ Set-up] menüü	214, 264
[C Custom Setting] menüü	83, 266
▶ (Playback) nupp	19, 21, 74
⦿ (Green) nupp	19
⚡ (Välgu avamine) nupp	19, 73
⚡ (EV Compensation) nupp	19, 21, 96
☀️ Standard	87
👤 Portrait	87, 88
🏔️ Landscape	87, 88
🌸 Macro	87, 88
👤 Moving Object	87, 88
🌙 Night Scene Portrait	87, 88
🌅 Sunset	87, 88
☁️ Blue Sky	87, 88
🌲 Forest	87, 88
🌙 Night Scene	88
🌙 Night Scene HDR	88
🌙 Night Snap	88
🍽️ Food	89
🐾 Pet	89
👶 Kids	89
❄️ Surf & Snow	89
🌑 Backlight Silhouette	89
🕯️ Candlelight	89
🎭 Stage Lighting	89
🏛️ Museum	89
🎬 Movie	135


A

AA patareid	48
AdobeRGB	148
AE Lock	100
AE Metering	101
Aegvõte	95
AF abivalgus	108
AF area	113
AF Assist Light	17, 67
AF Fine Adjustment	116
AF juhtvõll	17
AF punkt	109
AF raam	67, 69
AFA	108
AFC	108
AFS	107
AF/AE-L nupp	19, 106, 175
Aku	45
Aku laadimine	45
Algseadistused	60
Aperture Priority Automatic Exposure režiim Av	93
Arvuti	237
ASTROTRACER	277
Auto Flash Discharge	70
Auto Image Rotation	187
Auto Picture režiim AUTO	87, 66
Auto Power Off	224
AUTO (Auto Picture) režiim	66, 87
Av (Aperture Priority Automatic Exposure) režiim	93
AV seade	211
Avarõngaga objektiiv	272
AWB (White Balance)	149


B

B (Bulb Exposure) režiim	95
Backlight Silhouette 	89
Base Parameter Adj (Digital Filter)	201
Bleach Bypass (Custom Image)	162
Blue Sky 	87, 88
Bright (Custom Image)	162
Bright areas	32
Brightness adjustment	155
Button Customization	169

C



Calendar Filmstrip Display ...	191
Candlelight 	89
Catch-in Focus	118
CD-ROM	242
City	219
Cloudy (White Balance)	149
Color (Digital Filter)	167, 200
Color Space	148
Compression ratio	148
Contrast (Custom Image)	164
Contrast AF	112
Copyright Holder	232
Cross Processing (Custom Image)	162
CTE (White Balance)	149
Custom Image	162
[C Custom Setting] menüü	83, 266

D

Dark areas	32
Date Adjustment	62
Daylight (White Balance)	149
LV /  (Delete) nupp	21, 75
Deleting	75, 195
Destination	217
Detailed Information Display ..	29

Digital Filter	166, 200
Digital Preview	120
Dioptri reguleerija	17, 57
Dioptri seadistamine	57
Distantspäästiku sensor	17, 126
DNG	147
DPOF	233
D-Range Settings	156
Drive Mode	78
DST	61
Dust Removal	274
Dynamic Range	155

E

E-Dial Programming	169
Eesmine valikuketas ()	19, 21
Ekraani kuva	22
Ekraani töökeel	60
Electronic Compass	27, 277
Electronic Level	27, 36, 220
Enlarge Instant Review	222
EV Compensation	96
 (EV Compensation) nupp	19, 21, 96
Exif	232
Expanded Area AF	111
Exposure Bracket Value	157
Exposure Bracketing	98
Extract Color (Digital Filter)	166, 200

F

Face Detection (Contrast AF)	111
Failide nimetamise süsteem	148
File Format	147
File No.	226
Filter	166

Filter Effect (Custom Image)	164
Fine Sharpness (Custom Image)	165
Firmware Info/Options	228
Fish-eye (Digital Filter)	201
Flash	245
Flash (White Balance)	149
Flicker Reduction	25
Fluorescent Light (White Balance)	149
Focus Peaking	116
Focus-priority	107, 108
Fokaaltasapinna indikaator	17
Folder Display	189
Folder Name	231
Food 🍴	89
Fookuse indikaator	67
Fookuslukk	67
Forest 🌲	87, 88
Format	229
Fotograafi info	232
FPS-priority	108
Framerate	134

G

GPS	277
GPS Time Sync	277
Green Button	19, 169
Guide Display	87, 169

H

HDR Capture	156
Helitugevus	134
High Contrast (Digital Filter)	167, 200
High/Low Key Adjustment (Custom Image)	164
High-ISO NR	103
Highlight Correction	155
High-speed Sync režiim (välk)	251

Histogram Display	28, 31, 32, 222
Horizon Correction	122
Hue (Custom Image)	164

I

Image Capture Settings	146
Image Rotation	193
Indekspilt	205
INFO nupp	19, 21, 22, 28, 190
Info Overlay	112
Input Focal Length	271
Instant Review	68, 222
Integreeritud välklamp	70
Interface Options	212, 240
Interval Movie	137
Interval Shooting	128
Invert Color (Digital Filter)	167, 200
Iseavaja	123
Iseavaja tuli	17, 124
ISO tundlikkus	92

J

JPEG	147
JPEG Quality	148
JPEG Recorded Pixels	147
Juhiste näidud	33
Juhtarv	247
Jälgiv teravustamine AFC	108
Järjestikune taasesitus	191

K

Kaamera kerekork	55
Kaamera värin	121, 135
Kaardi oleku tuli	17
Kaasasolev tarkvara	242
Kelvin	154
Keskmetatud mõõtmine	101
Kids 🧒	89
Kirjutuskaitse	6

Kompositsiooni parandamine	160
Kontrastijuhtimise sünkroniseerimine (välklamp)	255
Kontrastituvastusega autofookus	106
Kontrollpaneel	26, 38
Kuupäeva lisamine (DPOF)	234
Kõikide piltide kustutamine	196
Külgede suhe	134, 199

L

Landscape ▲	87, 88
Landscape (Custom Image)	162
Language/言語	60
Lateral chromatic aberration	159
LCD Display Settings	221
LCD Monitor	22
LCD värvide seadistamine ...	221
Leelispatareid	48
Lens Correction	158
Liitumpatareid	48
Live View	24, 68
LV / (Live View/Delete) nupp	19, 21, 68, 75, 24

M

Macintosh	239
Macro ✱	87, 88
Manuaalfookus MF	115
Manuaalne värvustasakaal ...	151
M (Manuaalsäri) režiim	93
Manuaalsäri režiim M	93
Mattklaas	115
Memory	225
MENU nupp	19, 21, 39
Menüü kasutamine	39
Menüü kuva	223

MF (Manuaalfookus)	115
Mikrofonid	17
Miniature (Digital Filter)	201
Mired	154
Monitor	221
Monochrome (Custom Image)	162
Monochrome (Digital Filter)	200
Moonutus	158
Moonutuste korrigeerimine	158
Movie	133
Movie Capture Settings	134
Movie Edit	141
[🎬 Movie] menüü	82, 133, 263
Movie SR	134
Moving Object 🐘	87, 88
MSC	240
Multi-exposure	130
Multi-segment mõõtmine	101
Museum 🏛	89
Muted (Custom Image)	162
Mällu mahtuv kaadrite arv	291, 292
Mälukaardi formaatimine	229
Mälukaart	53
Müravähendus	102

N

Natural (Custom Image)	162
Night Scene 🌃	88
Night Scene HDR 📺	88
Night Scene Portrait 🧑	87, 88
Night Snap 📷	88
Ni-MH akud	48
Noolenupud (▲ ▼ ◀ ▶)	19, 21, 37, 78

O

Objektiiv	55, 268
Objektiivi kinnitusmärk	17, 56
Objektiivi kontaktpinnad	17
Objektiivi tagakork	55

Objektiivivabastusnupp	19, 56
OK nupp	19, 21, 110
Olekuvaade	23
One Push File Format	174
One-Push Bracketing	100
Ooterežiim	22
Optical Preview	119
Otsenupud	37, 78, 258

P

P (Program Automatic

Exposure) režiim	93
Pakendi sisu	16
Pastel (Digital Filter)	201
Patarei tüüp	224
Pealüliti	19, 21, 59
Peegel	17
Pesade kate	17
Pet 	89
Pikk säritus	95
Pikslid	134, 147
Pildi viimistlustoon	162
Pildiotsija	34, 57
Pildiotsija serv	57
Pildistamine laia dünaamilise ulatusega	156
Pildistamine mitme välklambiga	255
Pildistusinfo	22
Pildistusrežiim	86
Pildistusrežiimid	91, 93
Piltide kärpimine	199
Piltide suurendamine ...	114, 188
Pixel Mapping	223
 (Playback) nupp	19, 21, 74
[ Playback] menüü	186, 264
Portrait 	87, 88
Portrait (Custom Image)	162
Posterization (Digital Filter) ..	201
Preview	119


Programmautomaatikaga

särirežiim P	93
Protect	229
PTP	240
P-TTL (võlk)	250
Punaste silmade vähendus	70
Punktmõõtmine	101
Päästik	19, 21, 67
Päästikukaabli pesa	17
Päästmine	68

Q





Quality Level	134, 148
Quick Zoom	187


R

Radiant (Custom Image)	162
RAW	147
RAW Development	207, 242
RAW piltide ilmutamine	207, 242
RAW/Fx nupp	19, 173
[ Rec. Mode] menüü	79, 258
Recorded Pixels	134, 147
Recording Sound Level	134
Release-priority	107
Remote Control	125
Reset	227
Resize	198
Režiimiketas	19, 86
Retro (Digital Filter)	166, 200
Reversal Film (Custom Image)	162
RGB Histogram Display	28, 31
Rihm	44
Rotation	193


S

Salvestuse helitugevus	134
Sarivõte	127
Saturation (Custom Image)	164
Save as Manual WB	153

Save Cross Processing	165
Save RAW Data	75, 222
Scene režiim SCN	88
SD mälukaart	53, 229
Seadistuste salvestamine	177
Select (Contrast AF)	111
Select & Delete	195
Sensitivity	92, 208
Sensor Cleaning	274
Sensori puhastamine	274
[ Set-up] menüü	214, 264
Shade (White Balance)	149
Shading (Digital Filter)	167, 200
Shadow Correction	155
Shake Reduction	121
Sharpness (Custom Image)	164
Shooting Info Display	27
Shutter Priority Automatic Exposure režiim Tv	93
SILKYPIX Developer Studio	242
Sketch (Digital Filter)	201
Slideshow	191
Slim (Digital Filter)	201
Slow Shutter Speed NR	105
Slow-speed Sync	70, 246
Soft (Digital Filter)	201
Sound Effects	216
Spot (Contrast AF)	111
sRGB	148
Stage Lighting 	89
Standard 	87
Standard Information Display	28
Starburst (Digital Filter)	201
Statiivikeere	17
Sundvõrk	70
Sunset 	87, 88
Superimpose AF Area	34

Surf & Snow 	89
Suumobjektiiv	67
Sv (Sensitivity Priority Automatic Exposure) režiim	93
Säriaaja & Avaprioriteediga automaatsäri Tav	93
Särikahveldus	98
Särimõõtesüsteemi tööaeg ...	102
Säritus	92
Särituse lukustamine	100

T

Taasesitus	74
Taasesituse info kuva	28
Taasesituse kestus	291
Taasesitusrežiimi programmivalik	184, 263
Taevakehade jäädvustamine	277
Tagumine valikuketas ()	19, 21
Tarkvara	228, 242
Tarkvara paigaldamine	242
Tarkvara uuendamine	228
Tav (Säriaaja & Avaprioriteediga automaatsäri)	93
Tehnilised andmed	285
Temperatuurihoiatus	25
Teravustamine	106
Teravustamispunkt	109
Teravustamisrežiim	106
Teravustamisrežiimi lüliti	19, 67
Teravustamisrõngas	115
Text Size	61
Thumbnail display	190
Toide	59
Toitepistik	50
Tone Expansion (Digital Filter)	200
Toning (Custom Image)	164
Toote registreerimine	244

Toy Camera (Digital Filter)	166, 200
Tracking (Contrast AF)	111
Trailing Curtain Sync	71
Trükkimine	233
TTL faasituvastusega autofookus	106
Tundlikkuse prioriteediga (automaatsäri) režiim Sv	93
Tungsten (White Balance)	149
Tv (Shutter Priority Automatic Exposure) režiim	93
Töökeele seadistus	60

U

USB Connection	240
USER režiim	177
Uute kataloogide loomine	231

V

Vaikimisi seadistused	258
Valikuketas	169
Valjuhääldi	17
Veateated	279
Vibrant (Custom Image)	162
VIDEO/PC väljundpesa	211, 241
Videolõikute taasesitus	139
Videopesa	211
Videosalvestuse särituse seadistamine	133
Volume	216
⚡ (Välgu avamine) nupp	19, 73
Välgupesa	17
Välguvõimsuse kompensatsioon	72
Väline välklamp	249
Väljundvorming	212
Välklamp	70
Värvustemperatuur (Värvustasakaal)	153

W

Water Color (Digital Filter)	201
White Balance	149
Windows	238
Wireless Mode	71, 252
World Time	217

Ü

Ühe pildi vaade	28, 74
Ühekordne A.F.S	107
Ühenduskaabli kate	17, 50
Üksiku pildifaili kustutamine	75
Üle/alasäri hoiatus	187

Kõigile volitatud edasimüüjate käest ostetud PENTAXi kaameratele kehtib ostukuupäevast alates kaheteistkümne kuu jooksul materjalide või tootmisega seotud defektide suhtes garantii. Selle perioodi jooksul on remonditööd ning defektsed osad tasuta eeldusel, et seadmel ei ole märke löökidest, liiva- või vedelikukahjustusest, vales käsitsemisest, seadme rikkumisest, muust keemilisest või aku korrosioonist, kasutusjuhendit eiravast kasutamisest või muutmisest volitamata hoolduskeskuse poolt. Tootja ja tootja esindaja vastutavad ainult sellise remondi eest, mis on tehtud tootja või selle esindaja kirjalikul nõusolekul. Tootja ega tootja volitatud esindajad ei vastuta viivitusest või kasutuskõlblikkuse kadumisest tulenevate kahjude ega mis tahes teiste kaudsete või kaasuvate kahjude eest, olgu need tingitud kas materjalide, tootmise või muuga seotud defektidest. Tootja ja tootja volitatud esindaja kohustused piirduvad otsese ja ka kaudse garantii korral vastavalt ülaltoodule osade vahetamisega. PENTAXi poolt volitamata remonditöökojas teostatud remonti ei kompenseerita.

Garantiikord 12-kuulise garantiiaja kestel

Kui teie PENTAXil ilmneb 12-kuulise garantiiaja jooksul defekt, tuleb see toimetada ettevõttesse, kus te selle soetasite. Kui teie riigis tootja esindajad puuduvad, saatke kaamera ettemakstud postikuludega tootja aadressil. Sellisel juhul kulub tolliprotseduuride tõttu märkimisväärselt enam aega. Kehtiva garantii korral tehakse remont ja asendatakse osad tasuta ning seade tagastatakse teile pärast hooldustööde teostamist. Kui seade garantii alla ei kuulu, kehtib remondil tootja või selle esindaja tavapärase hinnakiri. Saاتمiskulud peab kandma kaamera omanik. Kui teie PENTAX osteti mõnest teisest riigist, võivad tootja esindajad teie asukohariigis nõuda tavaliste käsitlus- ja teeninduskulude tasumist. Sellest hoolimata on vastavalt käesolevale garantiikorrale ja garantiipoliitikale tootjale tagastatud PENTAXi teenindus tasuta. Saاتمiskulud ja tollivormistuskulud peab igal juhul katma siiski seadme omanik. Palun hoidke ostukuupäeva tõendamiseks vähemalt kahe aasta jooksul alles seadme ostutšekk või -arve. Kui te seadet otse tootjale ei saada, veenduge enne seadme teenindusse saatmist, et saadate seadme tootja poolt volitatud esindajale või hoolduskeskusele. Küsi alati teeninduskulude hinnapakkumist ja paluge teeninduskeskusel alustada töid alles pärast seda, kui olete hinnapakkumisega nõustunud.

- Käesolev garantiipoliitika ei mõjuta tarbija seadusejärgseid õigusi.
- Osades riikides võib PENTAXi edasimüüjate pakutav kohalik garantiipoliitika käesoleva garantiipoliitika asendada. Seetõttu soovitame teil vaadata üle tootega ostuhetkel kaasasolnud garantiikaart või võtta lisateabe ja garantiipoliitika saamiseks ühendust PENTAXi kohaliku edasimüüjaga.



CE märgistus tähistab vastavust Euroopa Liidu direktiividele.

Info elektroonikaromude ja kasutatud akude kogumise kohta

1. Euroopa Liit



Need sümbolid toodetel, pakenditel ja/või kaasasoleval dokumentatsioonil tähendavad, et elektroonikaromud ja kasutatud akud ei kuulu olmeprügi hulka.



Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud ning akud tuleb eraldi kokku koguda vastavalt kehtivale seadusandlusele, mis nõuab taoliste jäätmete õiget käitlemist ning taaskasutust.



Neist toodetest õigesti vabanedes aitate tagada sedalaadi prügi õige käitluse ja taaskasutuse ning hoiate seega ära jäätmete ebaõigest käitlusest tuleneda võivad negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kui ülaltoodud sümboli all on vastavalt akude ja patareide direktiivile ka kemikaali sümbol, tähistab see raskemetalli sisalduvust akus üle direktiivis lubatud piirmäära (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = tina).

Kasutatud toodete kogumise ja taaskasutuse kohta detailsema info saamiseks võtke palun ühendust kohalike võimude, prügiärevõtte või toodete müüjaga.

2. Väljaspool Euroopa Liitu

Käesolevad sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite kasutatud toodetest vabaneda, tutvuge seda reguleerivate kohalike seaduste ja eeskirjadega.

Šveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab tagastada müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. Täiendavate jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.

Märkmed

PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD.

2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639,
JAPAN
(<http://www.pentax.jp>)

**PENTAX RICOH IMAGING
FRANCE S.A.S.
(European Headquarters)**

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil
Cedex, FRANCE
(HQ - <http://www.pentax.eu>)
(France - <http://www.pentax.fr>)

**PENTAX RICOH IMAGING
DEUTSCHLAND GmbH**

Julius-Vosseler-Strasse 104, 22527 Hamburg,
GERMANY
(<http://www.pentax.de>)

**PENTAX RICOH IMAGING
UK LTD.**

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks
SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>)

**PENTAX RICOH IMAGING
AMERICAS CORPORATION**

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202,
U.S.A.
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CANADA INC.**

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7,
CANADA
(<http://www.pentax.ca>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CHINA CO., LTD.**

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang
Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA
(<http://www.pentax.com.cn>)

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6
Tõrvandi alevik, Ülenurme vald
Tartumaa 61715, EESTI
e-mail: info@pentax.ee
www.pentax.ee
Telefon: +372 7337700

- Tehnilised andmed ja välised mõõdud võivad muutuda.