

PENTAX
A RICOH COMPANY

EST

PENTAX WG-3 GPS

PENTAX WG-3



Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.

PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3 on veekindel, tolmukindel ja löögikindel. Seda saab kasutada pildistamiseks välitingimustes.

Veekindlus/tolmukindlus: JIS klass 8 veekindlus ja klass 6 tolmukindlus (IP68)

Löögikindlus: Vastab PENTAXi kukkumistestile (2 m kõrguselt 5 cm paksusele vineerplaadile), vastates MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock testimisele.

* Veekindlus ei ole tagatud kui kaamera on saanud löögi või kukkunud.

* Kaamera ei ole garanteeritult töökindel kõigis tingimustes.

Kaamera kasutajatele

- Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat seadmete lähedal, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust või magnetvälju.
- Tugevad staatilised laengud või näiteks raadiosaatjate poolt tekitatavad magnetväljad võivad häirida ekraani tööd, rikkuda salvestatud andmeid või mõjutada kaamera voluringide tööd ning põhjustada talitlushäireid.
- Kuvariks kasutatav vedelkristallpaneel on toodetud tippasemel täppistehnoloogia abil. Kuigi funktsioneerivate pikslite tase on vähemalt 99,99%, peate olema teadlik, et 0,01% või vähem piksleid ei pruugi toimida või võivad aktiveeruda siis, kui nad seda tegema ei peaks. See ei mõjuta salvestatavat pilti.
- On võimalik, et käesolevas juhendis toodud illustratsioonid ja ekraanipildid erinevad tegelikust tootest.
- Käesolevas juhendis käsitletakse SD mälukaarte, SDHC mälukaarte ja SDXC mälukaarte edaspidi ühiselt SD mälukaartidena.
- Käesolevas juhendis viitab üldmõiste "arvuti(d)" edaspidi nii Macintosh kui ka Windows operatsioonisüsteemiga arvutile.
- Käesolevas juhendis viitab mõiste "aku(d)" kaamera ja selle lisavarustusega kasutatavatele mistahes tüüpi akudele.

Kaamera ohutu kasutamine

Selle toote loomisel on palju tähelepanu pööratud ohutusele. Palun pöörake kaamera kasutamisel erilist tähelepanu järgnevate sümbolitega tähistatud teabele.



Hoiatus

See sümbol tähistab teavet, mille eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi.



Ettevaatust

See sümbol tähistab teavet, mille eiramine võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi või materiaalset kahju.

Kaamera kohta



Hoiatus

- Ärge üritage kaamerat avada või ümber ehitada. Kaamera sisemuses on kõrgepingega voluluringid, mis korpuse avamisel võivad põhjustada elektrilöögi.
- Kui kaamera peaks näiteks kukkumisel purunema ja selle sisemus on avatud, tuleb iga hinna eest vältida kaamera sisedetailide puudutamist, sest see võib põhjustada elektrilöögi.
- Rihma ümber kaela mähkimine on ohtlik. Jälgige, et väikesed lapsed ei riputaks rihma endale kaela.
- Kui kaamera kasutamise ajal esineb midagi ebakorrapärast, näiteks suits või ebataoline lõhn, lõpetage kasutamine kohe, eemaldage aku või voluadapter ning võtke ühendust lähima PENTAX'i hoolduskeskusega. Kaamera edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



Ettevaatust

- Ärge asetage oma sõrme välklambile kui pildistate valguga - põletuste oht.
- Ärge pildistage valguga kui see on kokkupuutes teie riietega - kangas võib selle tulemusena värvi muuta.

- Kaamera mõned osad soojenevad kasutamise käigus. Olge ettevaatlikud, sest selliste osade kokkupuutel keha pinnaga võib tekkida madala temperatuuri põletus.
- Kui ekraan peaks purunema, olge klaasikildude suhtes ettevaatlik. Lisaks jälgige, et vedelkristall ei satuks teie nahale, silmadesse ega suhu.
- Kaamera kasutaja individuaalsetest teguritest või tervislikust seisundist olenevalt võib kaamera käsitsemine põhjustada sügelust, nahalöövet või ville. Mis tahes ootamatu tervisehäire korral lõpetage kaamera kasutamine kohe ning konsulteerige arstiga.

Vooluadapteri ja pistik-adapteri kohta



Hoiatus

- Kasutage alati eksklusiivselt selle kaamera jaoks mõeldud vooluadapterit ja pistik-adapterit määratud tööpingel ja võimsusel. Kui kasutate mõnda teist tüüpi vooluadapterit/pistik-adapterit või kasutate eksklusiivset vooluadapterit valel toitepingel, võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi või rikkuda kaamera. Lubatud pingevahemik on 100-240V vahelduvvool.
- Ärge võtke toodet osadeks ega modifitseerige seda. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui tootest eraldub suitsu, ebatavalist lõhna või esineb mõni muu kõrvalekalle, lõpetage kohe kaamera kasutamine ja võtke ühendust PENTAXi hoolduskeskusega. Kaamera edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui vedelik sattub toote sisemusse, konsulteerige PENTAXi hoolduskeskusega. Kaamera edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui vooluadapteri kasutamise ajal algab äike, tuleb vooluadapteri kasutamine katkestada ja see koheselt seinakontaktist eemaldada. Kasutamise jätkamine võib toodet kahjustada, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui vahelduvvoolujuhe saab tolmuseks, pühkige see puhtaks. Kogunenud tolm võib põhjustada tulekahju.



Ettevaatust

- Ärge asetage ega kukutage vahelduvvoolujuhtmele raskeid esemeid ega painutage USB juhet või vahelduvvoolujuhet jõuga. See võib juhet kahjustada. Kui kaabel peaks kahjustuma, võtke ühendust PENTAXi hoolduskeskusega.
- Ärge puudutage ega lühistage vahelduvvoolujuhtme ega USB juhtme klemme kui juhe on ühendatud.
- Ärge käsitsege vahelduvvoolujuhtme pistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toodet tugevate löökide ja kõvale pinnale kukkumiste eest. See võib põhjustada häireid kaamera töös.
- Vooluadapterit tohib kasutada ainult laetava liitiumioonaku D-LI92 laadimiseks. See võib põhjustada ülekuumenemise, plahvatuse või vooluadapteri rikke.
- Riskide vähendamiseks kasutage ainult CE sertifikaadiga toitekaablit tüübiga H03VVH2-F või jämedamat, minimaalselt 0,75 mm² ristlõikega vaskkaabliga, mille ühes otsas on kaabli külge sulatatud Europlug pistik ning teises otsas emane ühenduspistik (IEC mittetööstuslikule konfiguratsioonile vastav) või samaväärne.

Aku kohta



Hoiatus

- Hoidke akut kindlasti väikelastele kättesaamatus kohas. Aku võib suhu panduna põhjustada elektrilöögi.
- Kui akut lekkiv vedelik peaks sattuma silma, võib see põhjustada nägemise kaotust. Loputage silmi puhta veega ja võtke koheselt ühendust arstiga. Ärge hõõruge neid.



Ettevaatust

- Kasutage kaameraga ainult lubatud akusid. Teiste akude kasutamine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge avage aku korpust. Aku korpuse avamine võib põhjustada plahvatuse või lekke.

- Kui aku kuumeneb või suitseb, tuleb see kaamerast kohe eemaldada. Olge ettevaatlik, et te ennast eemaldamise ajal ei põletaks.
- Hoidke traadid, juuksenõelad ja muud metallobjektid aku + ja - kontaktidest eemal.
- Ärge lühistage akut ega põletage seda tules. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Kui akust lekkiv vedelik peaks sattuma nahale või riidele, võib see põhjustada nahaärritust. Peske saastunud alasid põhjalikult veega.
- Ettevaatusabinõus D-LI92 liitiumaku kasutamisel:
AKU VÕIB EBAÕIGEL KÄSITSEMISEL PLAHVATADA VÕI SÜTTIDA.
 - ÄRGE VÕTKE AKUT LAHTI EGA KÄIDELGE SEDA TULES.
 - LAADIGE AKUT AINULT LUBATUD LAADIMISTINGIMUSTEL.
 - ÄRGE LÜHISTAGE EGA KUUMUTAGE ÜLE 60 °C.
 - ÄRGE PURUSTAGE EGA MODIFITSEERIGE.

Hoidke kaamerat ja selle lisatarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas



Hoiatus

- Hoidke kaamerat ja selle tarvikuid kindlasti väikelastele kättesaamatus kohas.
 1. Ootamatute liigutuste või toote kukkumise tagajärjeks võivad olla vigastused.
 2. Rihma mässimine ümber kaela võib põhjustada lämbumist.
 3. Väikesi tarvikuid nagu aku või SD mälukaart võidakse alla neelata. Lisatarviku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.

Käsitsemise meelespea

Enne kaamera kasutamist

- Reisile minnes võtke kaasa pakendis sisalduv rahvusvahelise hooldusvõrgu loetelu. See võib olla abiks, kui teil esineb välismaal probleeme.
- Kui kaamerat ei ole pikema aja jooksul kasutatud, kontrollige selle veatut talitlust, eriti enne oluliste piltide tegemist (näiteks pulmas või reisil). Salvestus ei ole garanteeritud kui salvestamine, taasesitus või andmete teisaldamine arvutisse või teise seadmesse ei ole kaamera või salvestusmeediumi (SD mälukaart) vms. rikke tõttu võimalik.
- Selle kaamera objektiiv ei ole vahetatav. Kaamera objektiiv ei ole eemaldatav.

Aku ja voluadapteri kohta

- Aku optimaalse seisukorra säilitamiseks vältige selle hoiustamist täielikult laetuna või kuumas keskkonnas.
- Kui aku jäetakse kaamerasse ja kaamerat ei kasutata pikemat aega, tühjeneb aku liigselt ja lühendab aku eluiga.
- Soovitav on akut laadida päev enne kasutamist või kasutamispäeval.
- Vahelduvvoolu pistik-adapter D-PL135 on mõeldud eksklusiivseks kasutamiseks D-PA135 voluadapteriga. Ärge kasutage seda muude seadmetega.

Ettevaatusabinõud kaamera kandmisel ja kasutamisel

- Vältige kuumi ja niiskeid kohti. Eriti hoolas tuleb olla sõidukite osas, mille sisemus võib tugevalt kuumeneda.
- Jälgige, et kaamera ei puutuks kokku tugeva vibratsiooni, löökide või survega, sest see võib põhjustada vigastusi, veekindluse kadumist või häireid kaamera töös. Vibratsiooni keskkonnas (autos, laevas jne) asetage kaamera vibratsiooni ja löökide leevendamiseks pehmele alusele. Tõsise vibratsiooni, löökide ja surve keskkonnas viibinud kaamera viige lähimasse PENTAX hoolduskeskuse kontrollimisse.

- Kaamera kasutamine on lubatud õhutemperatuuri vahemikus -10 °C kuni 40 °C.
- Kõrgetel temperatuuridel muutub vedelkristallekraan mustaks. Selle normaalne töö taastub normaaltemperatuuridel.
- Vedelkristallekraani reaktsioonikiirus madalatel temperatuuridel aeglustub. See on vedelkristalli omadus ning seda ei loeta veaks.
- Järsu temperatuurimuutuse korral võib kaamera sise- ja välispindadele kondenseeruda õhuniiskus. Selle vältimiseks asetage kaamera kinnisesse plastikaatkotti ning võtke sealt välja alles siis, kui temperatuurid on ühtlustunud.
- Vältige kaamera kokkupuutumist prügi, muda, liiva, tolmu, vee, mürgiste gaaside ja sooladega. Need võivad põhjustada häireid kaamera töös. Vihma- või veepiiskade eemaldamiseks pühkige kaamerat puhta kuiva riidega.
- Ärge vajutage ekraani liigse jõuga. See võib põhjustada selle purunemise või talitlusrikke.
- Vältige istumist kui kaamera on teie pükste tagataskus, sest selliselt võite kahjustada kaamera välimust või ekraani.
- Kaamera kinnitamisel statiivile jälgige, et te ei pingutaks statiivi kinnituskruvi üleliia, sest see võib kaamera korpuse lõhkuda.

Kaamera puhastamine

- Ärge puhastage kaamerat orgaaniliste lahustitega (näiteks lahusti, alkohol või bensiin).
- Objektiivile kogunenud tolmu eemaldamiseks kasutage objektiivipintslit. Ärge kasutage puhastamiseks kunagi suruõhuballooni, sest see võib objektiivi kahjustada.


Kaamera hoiustamine


- Vältige kaamera säilitamist pestitsiidide ja kemikaalide käitlemisruumides. Eemaldage kaamera kotist ning säilitage hallituse vältimiseks hästiventileeritud kohas.
- Vältige kaamera kasutamist või säilitamist kohtades, kus see võib kokku puutuda staatilise elektri või elektrilise interferentsiga.

- Vältige kaamera kasutamist või säilitamist otseses päikesevalguses või kohtades, kus see võib kokku puutuda kiirete temperatuurimuutuste või kondensatsiooniga.
- Kaamera sooritusvõime säilitamiseks on soovitatav seda iga aasta või kahe tagant kontrollida lasta.

Muud ettevaatusabinõud

- SD mälukaart on varustatud kirjutuskaitse lülitiga. LOCK asendis ei ole kaardile võimalik faile kirjutada, samuti pole kaardilt võimalik faile kustutada ega kaarti formaatida.



 ikoon ilmub monitorile juhul, kui mälukaardi kirjutuskaitse on aktiivne.



- SD mälukaardi eemaldamisel vahetult pärast kaamera kasutamist tuleb olla ettevaatlik, sest kaart võib olla kuum.
- Andmete salvestamise, heli- või pildifailide taasesituse ja USB ühenduse ajal ei tohi kaamerat välja lülitada, aku/kaardipesa katet avada ega sellest SD kaarti eemaldada, kuna see võib põhjustada andmete kadumist või rikkuda mälukaarti.
- Ärge painutage SD mälukaarti ning hoidke seda löökide eest. Hoidke seda eemal vedelikest ja kõrgetest temperatuuridest.
- Ärge eemaldage SD mälukaarti vormindamise ajal, sest see võib kaarti kahjustada ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.
- SD mälukaardil olevad andmed võivad kustuda järgmistes olukordades. Tootja ei võta mingit vastutust kustutatud andmete eest
 - (1) kui kasutaja käsitseb SD mälukaarti valesti.
 - (2) kui SD mälukaart puutub kokku staatilise elektri või elektrilise interferentsiga.
 - (3) kui SD mälukaarti pole pikema aja jooksul kasutatud.
 - (4) kui SD mälukaart või aku eemaldatakse ajal, mil kaamera vahetab mälukaardiga andmeid.
- Kasutamata või mõne teises seadmes kasutatud mälukaarte tuleb enne kasutamist kaamera abil vormindada.

- Kui kasutate aeglase salvestuskiirusega SD mälukaarti, võib videote salvestamine katkeda isegi siis kui mälu on piisavalt ruumi; samuti võib salvestamisele ja taasesitusele kuluda rohkem aega.
- Palun pidage meeles, et piltide või helifailide kustutamine, SD mälukaardi või sisemälu vormindamine ei kustuta andmeid täielikult. Kustutatud faile saab kaubanduses müüdava tarkvara abil taastada. Selliste andmete privaatsuse tagamine on kasutaja kohustus.



Pakendi sisu kontrollimine

Kontrollige, et teie kaameraga on kaasas järgnevalt loetletud esemed.


- ☐ Kaamera (PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3)
- ☐ Karabiinrihm (O-ST134 / O-ST135)



- ☐ Tarkvara (CD-ROM) S-SW135
- ☐ USB-kaabel (I-USB7)



- ☐ Laetav liitumioonaku (D-LI92)
- ☐ Vooluadapter D-PA135 (paigaldatud vahelduvvoolu pistik-adapter D-PL135)




- ☐ Makrotugi (O-MS2)




- ☐ Kasutusjuhend
- ☐ Kiirjuhend (käesolev juhend)
- ☐ Juhised GPS-i jaoks (ainult PENTAX WG-3 GPS)

Osade nimetused ja näidud ekraanil

Eestvaade

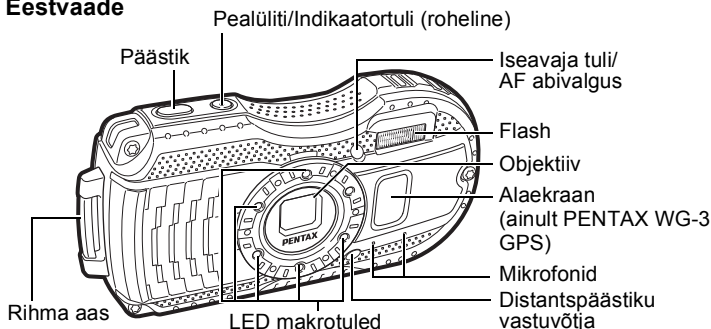

Tagantvaade

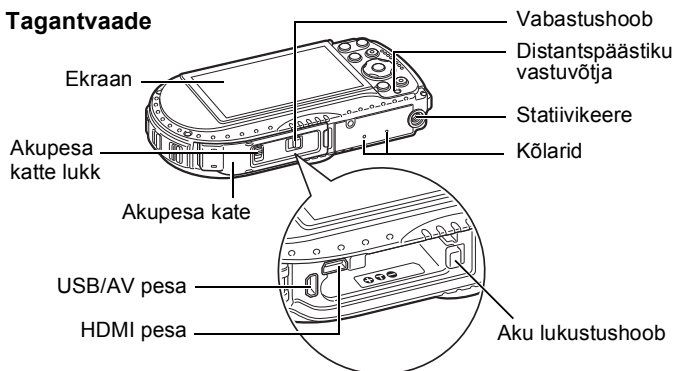


Käesolevas kiirjuhendis kasutatakse noolenuppude tähistamisel paremal toodud sümboleid.



● Näidud ekraanil

Pildistusrežiimis kuvatakse ekraanile järgmised näidud.

Normaalkuva pildistusrežiimis

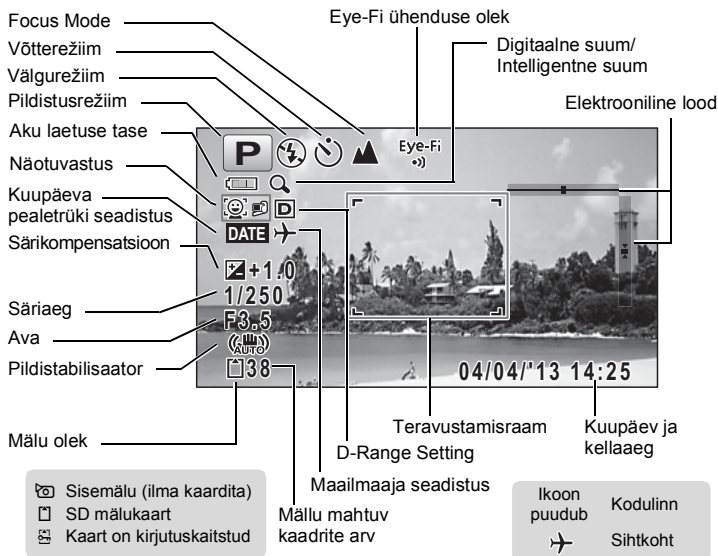

Akutaseme näidik


Aku laetust saab kontrollida ekraanil oleva indikaatori abil.

Näit ekraanil	Aku olek
(roheline)	Aku laeng on piisav.
(roheline)	Patareid tühjenevad.
(kollane)	Patareide laeng on üsna nõrk.
(punane)	Patareid on tühjad.
[Battery depleted]	Pärast selle teate ilmutumist lülitub kaamera välja.

Enne kaamera kasutama hakkamist tuleb see ette valmistada.


●Karabiinrihma kinnitamine

Kinnitage kaasasolev karabiinrihm nagu joonisel näidatud.

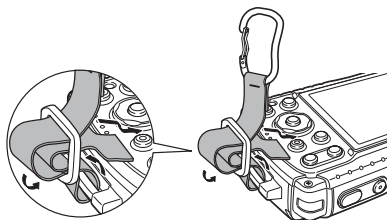

●Aku ja SD mälukaardi paigaldamine

Paigaldage aku ja SD mälukaart joonisel näidatud viisil.

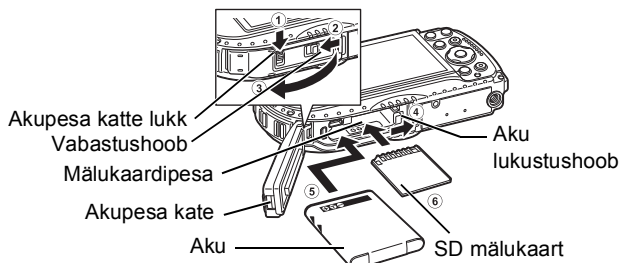

* SD mälukaarte müüakse eraldi.


Akupesa sisemus ei ole veekindel.

● Kohtades, kus kaamera puutub kokku vee või mustusega (näiteks vee all, rannas, kõrgis jne) tuleb eelnevalt jälgida, et aku/mälukaardi pesa ning ühenduspesade katete lukustushoovad oleksid ootamatu avanemise vältimiseks kindlalt lukustatud. Ärge avage katteid sellistes kohtades.

● Aku või mälukaardi eemaldamisel vältige kohti, kus kaamera võib kokku puutuda vee või mustusega. Samuti jälgige, et aku või mälukaardi vahetamisel/paigaldamisel oleksid kaamera, mälukaart, aku ja teie käed täielikult kuivad.

●Vajutage pealülitit

Kaamera lülitub sisse ja on pildistamiseks valmis. Kaamera väljalülitamiseks vajutage uuesti pealülitit.




●Tehke algseadistused

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanile [Language/言語] dialoog. Valige soovitud töökeel ning seadistage seejärel kuupäev ja kellaaeg.


- 1 Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil sobiv töökeel.
- 2 Vajutage **OK** nupule. Ekraanile ilmub [Initial Setting] vaade.

Märkmed


Kui valisite kogemata vale töökeelee ning vajutasite **OK** nuppu, vajutage (▶) noolenuppu, valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil soovitud töökeel ning vajutage seejärel **OK** nuppu. [Initial Setting] vaade ilmub valitud töökeeles.




- ③ Liigutage kursor (▼) noolenupu abil [Hometown] valikule.



- ④ Vajutage (▶) noolenupule. Ekraanile ilmub [Hometown] vaade.



- ⑤ Valige (◀▶) noolenuppude abil linn.
- ⑥ Liigutage kursor (▼) noolenupu abil [DST] (suveaeg) valikule.
- ⑦ Valige (◀▶) noolenuppude abil ☒ või ☐ ning vajutage **OK** nuppu.
Ekraanile naaseb [Initial Setting] vaade.
- ⑧ Valige (▼) noolenupu abil [Settings complete] ning vajutage **OK** nuppu.
Ekraanile ilmub [Date Adjustment] vaade.
- ⑨ Liigutage kursor (▶) noolenupu abil [mm/dd/yy] valikule ning määrake (▲▼) noolenuppude abil kuupäeva esitlusviis.



- 10 Valige (▶) noolenupu abil [24h] ning seejärel määrake (▲▼) noolenuppude abil [24h] (24-tunnine kuva) või [12h] (12-tunnine kuva).
- 11 Vajutage (▶) noolenuppu ning seejärel liigutage kursor (▼) noolenupu abil [Date] valikule.
- 12 Valige (▶) noolenupu abil [01] (kuu), [01] (päev) või [2013] (aasta) ja määrake (▲▼) noolenuppude abil õige kuupäev.
- 13 Vajutage (▶) noolenuppu ning liigutage kursor (▼) noolenuppude abil [Time] valikule.
- 14 Seadistage kellaaeg samal moel nagu punktis 12.
- 15 Valige (▼) noolenupu abil [Settings complete] ja vajutage **OK** nuppu.


Date Adjustment	
Date Format	▶mm/dd/yy 24h
Date	01/01/2013
Time	00:00
Settings complete	
MENU Cancel	

●SD mälukaardi vormindamine

Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb selle kaamera abil enne kasutamist üle vormindada. Pidage meeles, et vormindamine kustutab SD mälukaardilt kõik andmed. Pidage meeles, et vormindamine kustutab kõik SD mälukaardile salvestatud andmed.

Suunake kaamera pildistatavale objektile ning vajutage päästikule. Olenevalt heledusest rakendub välklamp automaatselt.

- ① Kadreerige objekt ekraanil asuva teravustamisraami abil.
- ② Objektiivi vaatenurga muutmiseks vajutage **W** / **T** nuppu.

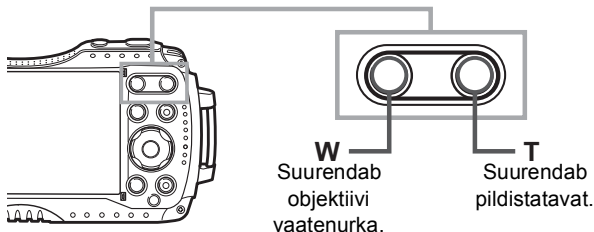

- ③ Vajutage päästik poolenisti alla.

Kui pildistatav on fookuses, muutub teravustamisraam ekraanil roheliseks.


- ④ Vajuta päästik lõpuni alla.

Pilt jäädvustatakse.



●Välgurežiimi valimine

Iga kord, kui vajutate (◀) noolenupul, vahetub välgurežiim järgmiselt.

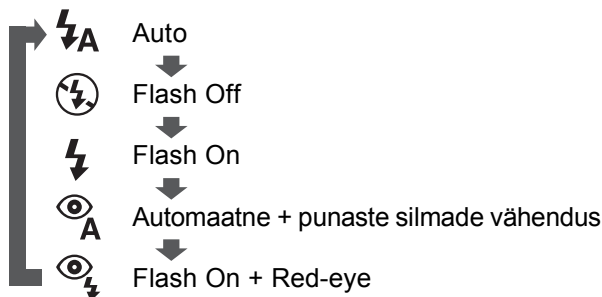


Märkmed

Kasutatavad režiimid sõltuvad valitud pildistusrežiimist, teravustamisrežiimist ja võtterežiimist.

●Võtterežiimi valimine

Iga kord, kui vajutate (▲) noolenupul, vahetub võtterežiim järgmiselt.

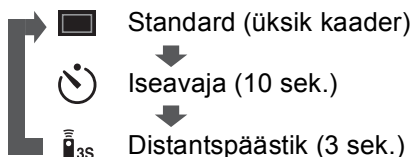

Märkmed

- Kasutatavad režiimid sõltuvad valitud pildistusrežiimist.
- ☺ (2-sec Self-timer) saate valida kui vajutate (▼) noolenuppu ja seejärel pärast ☺ valimist (▶) noolenuppu.
- 📶 (0-sec Remote Control) saate valida kui vajutate (▼) noolenuppu ja seejärel pärast 📶 valimist (▶) noolenuppu.

●Teravustamisrežiimi valimine

Iga kord, kui vajutate (▶) noolenupul, vahetub teravustamisrežiim järgmiselt.



Märkmed

Kasutatavad režiimid sõltuvad valitud pildistusrežiimist.

Pildiprogrammi valimine

Konkreetses stseeni jäädvustamiseks sobiva programmi saate valida pildistusrežiimi programmivalikust.

Vajutage (▼) noolenupule.



Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil pildiprogramm ning vajutage **OK** nuppu.

Märkmed

Pildistusrežiimi valimisel ilmub ekraanile selgitus.


●Ekraani külgede suhe on 4:3

Kui [Recorded Pixels] seadistus [📷 Rec. Mode] menüüs on **16M/7M/5M/3M/1024/640**, on pildi külgede suhe 4:3 ja pildistamise ning taasesituse vaade monitoril näeb välja nagu alltoodud pildil.



Jäädvustatud pilte saab ekraanil taasesitada.




●Piltide taasesitus

- 1 Vajutage pärast pildistamist  nuppu.

Ekraanile ilmub pilt.




Märkmed

- Eelmise või järgmise pildi taasesitamiseks vajutage noolenuppudele (◀▶).
-  nupu vajutamine taasesituse ajal kuvab samaaegselt ekraanile 6 pisipilti.  nupu vajutamine 6 pildi vaates kuvab samaaegselt ekraanile 12 pisipilti. Kui vajutate seejärel uuesti  nuppu, ilmub ekraanile kataloogi-või kalendrikuva.

●Piltide kustutamine


Üksiku pildi kustutamine

Ekraanil olevat üksikut pilti on võimalik kustutada.

- 1 Valige pilt, mida soovite kustutada.
- 2 Vajutage  nuppu.

Ekraanile ilmub kinnitusküsimus.

- 3 Valige (▲) noolenuppude abil [Delete].

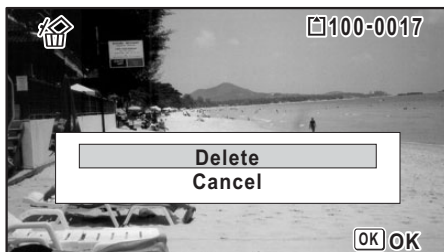

- 4 Vajutage **OK** nuppu.


Märkmed

- 6 või 12 pispildi vaatest on võimalik korraga ära kustutada mitmeid valitud pilte.
 - Te saate kustutada kõik pildid korraga.
 - Mälus olevaid pilte on eksliku kustutamise eest võimalik kaitsta.
-

Taasesitusrežiimi valimine

Taasesitusrežiimi programmivalikust on teil võimalik valida meelepärane taasesitusfunktsioon.

Vajutage taasesitusrežiimis pildi kuvamise ajal (▼) noolenuppu.

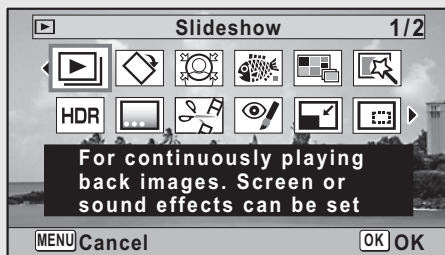


Valige (▲▼◀▶) noolenuppude abil taasesitusrežiim ning vajutage seejärel **OK** nuppu.

Märkmed

Taasesitusfunktsiooni valimisel ilmub ekraanile selgitus.

Detailsemat infot PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3 kaamera kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist.



PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3 kasutusjuhend

Teave kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud akude kogumise ja käitlemise kohta



1. Euroopa Liidus

Need sümbolid toodetel, pakenditel ja/või kaasasoleval dokumentatsioonil tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.



Kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt seadusandlusele, mis nõuab nende toodete nõuetekohast käitlemist, taastamist ja ümbertöötlemist.

Selle toote õige käitlemisega aitate te tagada jäätmete nõuetekohase käitlemise, taastamise ja ümbertöötlemise, vältides seeläbi võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võiks vastasel juhul mittesobiliku jäätmekäitlusega kaasneda.

Kui ülaltoodud sümboli alla on vastavalt akude direktiivile lisatud keemiline sümbol, tähistab see raskemetalli sisaldumist akus määral, mis ületab akude direktiiviga kehtestatud läve (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii).

Täiendavat infot kasutatud toodete kogumise ja taaskasutuse kohta saate kohalikelt omavalitsustelt, prügikäitlusfirmadelt või ettevõttest, kust toote soetasite.

2. Riikides väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite neid tooteid utiliseerida, võtke palun ühendust kohalike võimude või edasimüüjaga ning küsige õige käitlusmeetodi kohta.

Šveitsi kohta: Kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid saab tasuta tagastada edasimüüjale ka siis, kui te uut toodet ei osta. Täiendavate jäätmekogumispunktide andmed on toodud järgmistel kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.

PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD.

2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(<http://www.pentax.jp>)

**PENTAX RICOH IMAGING
FRANCE S.A.S.
(European Headquarters)**

112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil
Cedex, FRANCE
(HQ - <http://www.pentax.eu>)
(France - <http://www.pentax.fr>)

**PENTAX RICOH IMAGING
DEUTSCHLAND GmbH**

Julius-Vosseler-Strasse 104, 22527 Hamburg,
GERMANY
(<http://www.pentax.de>)

**PENTAX RICOH IMAGING
UK LTD.**

PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks
SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>)

**PENTAX RICOH IMAGING
AMERICAS
CORPORATION**

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202,
U.S.A.
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CANADA INC.**

1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7,
CANADA
(<http://www.pentax.ca>)

**PENTAX RICOH IMAGING
CHINA CO., LTD.**

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang
Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA
(<http://www.pentax.com.cn>)

<http://www.pentax.jp/english>

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6
Tõrvandi alevik, Ülenurme vald
Tartumaa 61715, EESTI
e-mail: info@pentax.ee
www.pentax.ee
Telefon: +372 7337700

- Tehnilised andmed ja välised mõõtmised võivad muutuda ilma eelneva hoiatuseta.